


## Abschaltprozedur SMA Sunny Island & LG

### Vorweg: Sie finden alle Abschaltprozeduren der Geräte in Ihrer Anlagendokumentation!


Bei Kommunikationsstörung bitten wir unsere Kunden in der Regel, Ihre PV-Anlage neu zu starten, um sporadische Gerätefehler auszuschließen. Dafür müssen alle Geräte vollkommen spannungsfrei sein! Sollten Sie nicht mit dieser Anleitung zurechtkommen, können wir alternativ ein Service vornehmen. Füllen Sie dazu bitte unser **Serviceformular** auf unserer Website aus. Wir werden uns danach schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Gehen Sie also bitte wie folgt vor:

1. Die Ausschalt-Taste am Display drücken und gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.

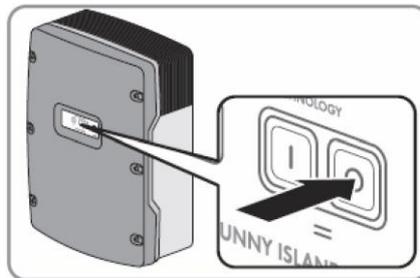


2. Die Sicherung im Zählerschrank für den Wechselrichter ausschalten.
3. Abdeckung der LG-Batterie entfernen. Bei einigen Modellen ist diese fest verschraubt. Sobald Sie die Schrauben gelöst haben, können Sie die Abdeckung einfach nach oben ziehen.

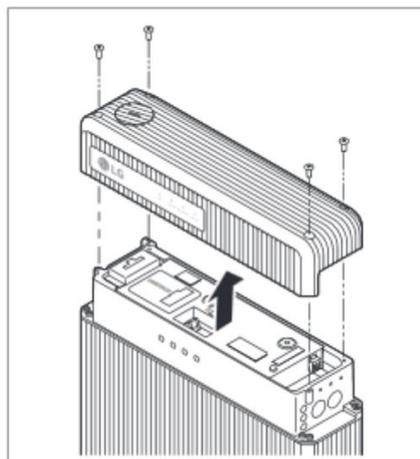


4. Warten Sie danach einige Minuten, bis die Anlage komplett runtergefahren und das Display des Wechselrichters erloschen ist.
5. Den Kippschalter in der Batterie auf „Off“ stellen.
6. Einige Minuten abwarten und erneut auf „On“ stellen.

## Wichtig!

Bei automatischer Abschaltung der Batterie: Es sind 3 Schaltstufen vorhanden: Off, mittel & On. Wenn der Schalter sich in der Mittelstellung befindet, muss dieser erst auf „Off“ gestellt werden!

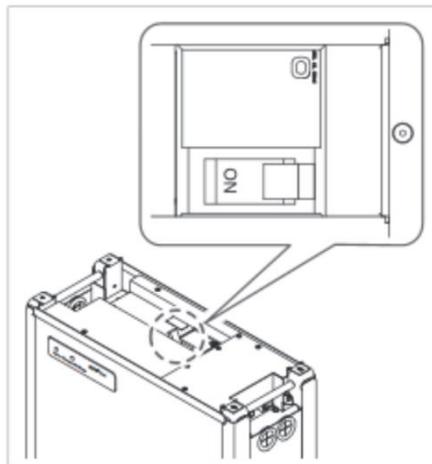

7. Die mittlere Einschalttaste am Speicherwechselrichter drücken.

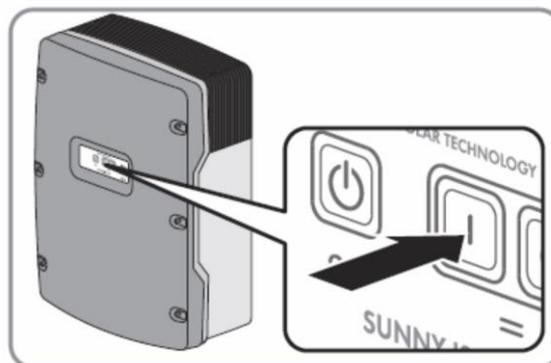

8. Die Sicherung am Zählerschrank wieder einschalten.