


CORI-Multi Controller und Netzteilbox

Der CORI-Multi Türcontroller

In Kombination mit der ID-Management Software, bietet dieser Controller eine umfassende Zutrittskontrolle. Der Controller arbeitet wahlweise autonom oder vernetzt. Die Möglichkeiten sind in der ID-Management Software Broschüre ausführlich beschrieben.

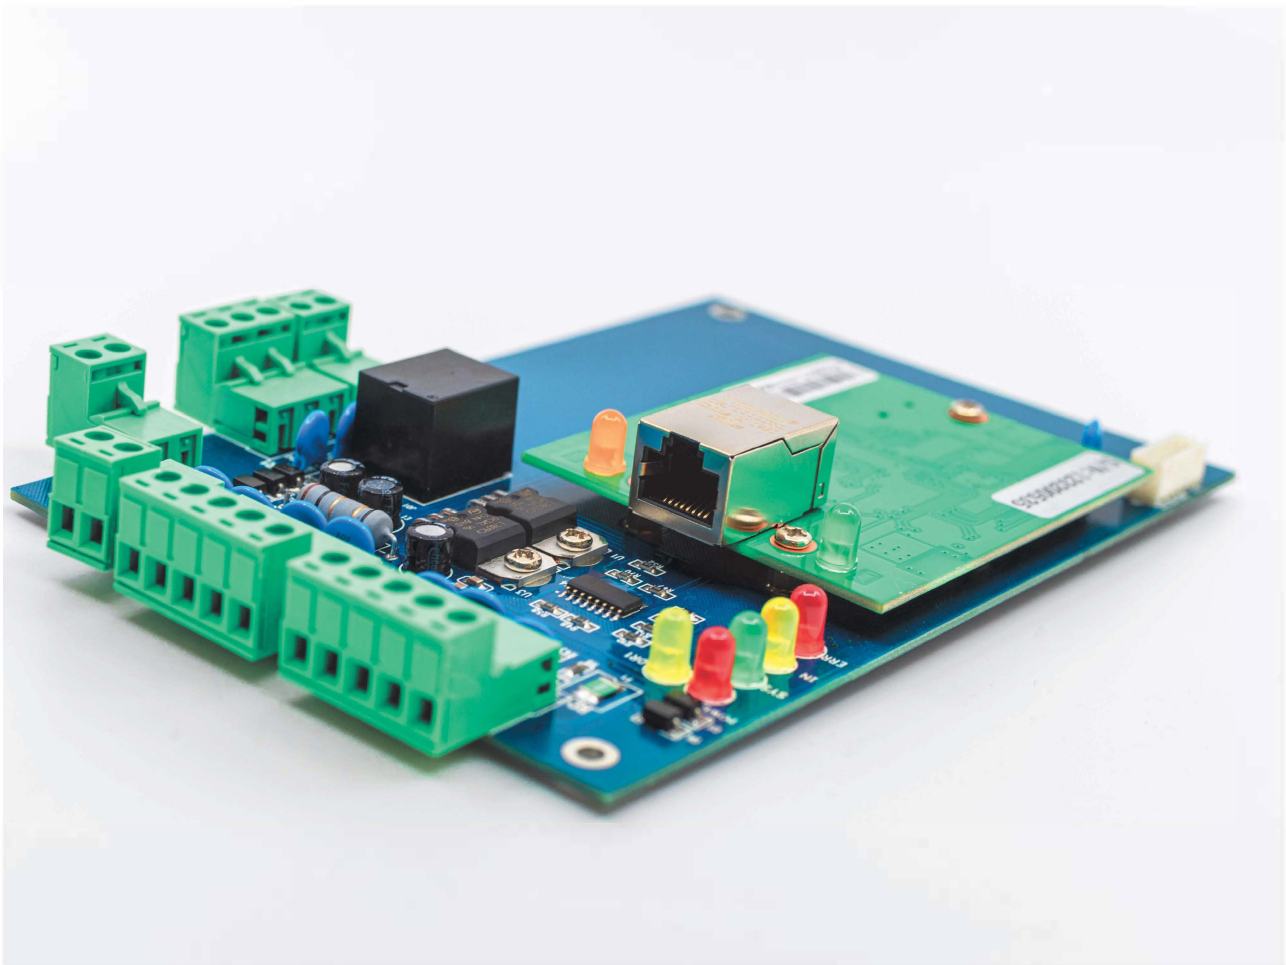

Beschreibung:

Produktinformationen "CORI-Multi "

Zutrittskontrolle - Türcontroller mit LAN/Netzwerk Anschluss

- Medienunabhängig,
- geeignet für: RFID Transponder (125khz, 13,56 Mhz, 868 Mhz), Code-Tastaturen, Fingerprint, Magnetkartenleser, Barcodeleser, etc.
- 1 Relaisausgang für Türöffner, Schrankenanlage, etc.
- Beliebig viele Controller der CORI-Multi Serie können zentral über die Zutrittskontrollsoftware verwaltet und damit Personen für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Türen etc. zentral berechtigt werden.
- Eingänge für externe Taster und Türsensor
- Türüberwachung mit Ereignisspeicherung: Türöffnung, Zutritt Auswertung, Speicherung unerlaubtes Öffnen, Live Überwachung etc.
- Die Leitungslänge bis zum Wiegandleser kann jeweils bis zu 100m betragen
- LAN Netzwerkanschluss für Verbindung zur PC Managementsoftware
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme mit Controller Schnellsuche und Installationsassistent
- Türcontroller CORI-Multi 1 für 1 Tür / CORI-Multi 2 für 2 Türen / CORI-Multi 4 für 4 Türen
- Nutzung als leistungsfähiger Türcontroller mit Windows-Software oder als einfaches System mit Grundfunktionen mit Webbrowser

Transponder können auf mehrere Arten ins System eingelernt werden:

- Einlernen am Türleser
- Einlernen am USB Tischleser
- Handeingabe an der PC-Tastatur (wenn die Wiegand Nummer bekannt ist.)

Technische Daten

- Arbeitsspeicher für bis zu 20.000 Personen
- Ereignisspeicher bis zu 100.000 Ereignisse
- Ruhestromaufnahme: ca. 110mA
- Maße Platine: 160x106mm
- Achtung: Die potentialfreien Ausgangsrelais mit max. 24 Volt beschalten
- inkl. LAN/Schnittstelle Schnittstelle RJ45 mit IP Adresse einstellbar
- inkl. 2 x Wiegand 26/34 Schnittstellen
- 1x Tastereingang für Türöffnung (Schaltung Relaiskontakt)
- 1x Anschluss für Türüberwachung (Eingang für Türsensor)
- Deutschsprachige Windows Software (kostenpflichtig)

Netzteilbox

Wenn für den CORI-Multi Controller und das Netzteil ein Gehäuse benötigt wird, bietet diese Box eine geeignete Lösung.



Produktinformationen "Gehäuse mit Schaltnetzteil"

- Gehäuse mit verbessertem und energieeffizienten 12V Schaltnetzteil für Türcontroller CORI-Multi 1, CORI-Multi 2, CORI-Multi 4,
- Stahlblechgehäuse 28x23,5x7cm, mit abschließbarer Tür mit integriertem Schaltnetzteil 100-250V - 12V Gleichspannung
Max. gleichzeitige Entnahme 5A
Stabilisiert, Überspannungsfest, Elektronischer Überlast- und Kurzschlusschutz
- Das Netzteil versorgt die Controllerplatine und auch die angeschlossenen Verbraucher, wie Türöffner oder andere Geräte (max. Stromentnahme beachten) zur Aufnahme von 1 oder 2 Controllerplatinen
- Verdrahtung nur durch Elektro-Fachkraft!