

CA - Robust og vejrbestandig hjertestarterskab

Til udendørs brug. Flere modeller.



En hjertestarter skal opbevares, så den bliver bemærket og samtidig er optimal beskyttet, sikret og disponibel 24 timer i døgnet.


De robuste og vejrbestandige CA skabe giver ultimativ beskyttelse dag og nat - året rundt.

Alle modellerne er produceret i rustfrit stål og monteret med termoglaslåge. Det termostatstyret varmelegeme beskytter hjertestarteren fra +50 °C ned til -20 °C. Lys i skabet gør, at hjertestarteren kan ses i mørke.

Se specifikationer på de forskellige CA skabe på de næste sider.



CA HSS100 hjertestarterskab

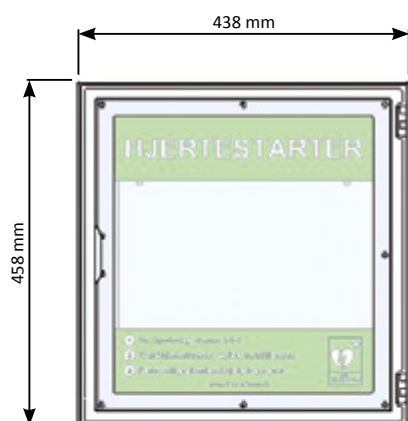

- Uden lås
- Isoleret rustfrit skab
- Sirene
- 2 x LED lys
- Termostatstyret varme
- Blæser for ventilation

Beskrivelse

Udvendige mål	438 x 458 x 252 mm (b x h x d)
Indvendige mål	337 x 385 x 200 mm (b x h x d)
Indstiksmål i skab	337 x 358 mm (b x h)
Vægt	17,2 kg
Lys	2 x LED lys
Varme	✓ (til -20 °C) Termostatstyret varmelegeme sikrer frostfrit skab
Køling	✓ Blæser



Forbrug

Spænding	Skal tilsluttes 230V (varmelegeme) Har omformer for 12V lav spænding (sirene, LED lys)
Energi forbrug	Forventet KW forbrug pr. år = 150-289 kWh

Funktioner

Åbning	Uden lås
Sirene	✓ Høj hyletone (100dBA)
Alarmfunktion	✓ Ved manglende varme i skabet høres 3 korte BIP hver halve time

CA HSS100GSM hjertestarterskab

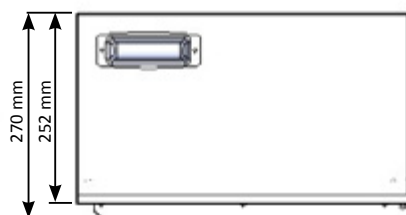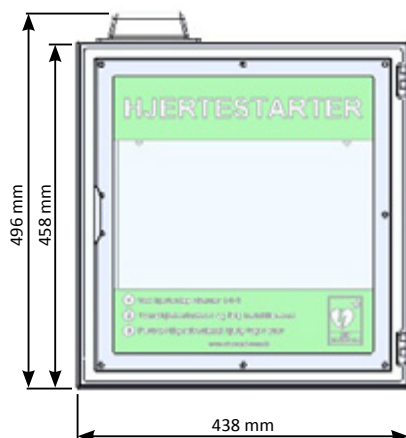

- Uden lås
- Isoleret rustfrit skab
- GSM/SMS kommunikation
- Sirene
- 2 x LED lys
- Termostatstyret varme
- Blæser for ventilation
- Batteribackup
- Overvågning/CA serviceprogram

Beskrivelse

Udvendige mål	438 x 458 x 252 mm (b x h x d)
Indvendige mål	337 x 385 x 200 mm (b x h x d)
Indstiksmål i skab	337 x 358 mm (b x h)
Vægt	18 kg
Lys	2 x LED lys
Varme	✓ (til -20 °C) Termostatstyret varmelegeme sikrer frostfrit skab
Køling	✓ Blæser

Batteri og forbrug

Spænding	Skal tilsluttes 230V (varmelegeme) Har omformer for 12V lav spænding (sirene, LED lys og GSM)
Batteri backup	12V batteri backup ved spændingsudfald
Energi forbrug	Forventet KW forbrug pr. år = 150-289 kWh


Funktioner

Åbning	Uden lås
Sirene	✓ Høj hyletone (87dBA)
Alarmfunktion	✓ Ved manglende varme i skabet høres 3 korte BIP hver halve time

GSM/SMS (SIM-kort er installeret)

GSM giver mulighed for SMS kommunikation til CA serviceprogram og egen mobiltelefon. Sender SMS besked med "DOOR_OPEN" hvis lågen bliver åbnet. Kan overvåges, så man sikrer sig, at skabet fungerer optimalt (strøm, varme, ventilation, batteribackup).

CA HSS101GSM hjertestarterskab

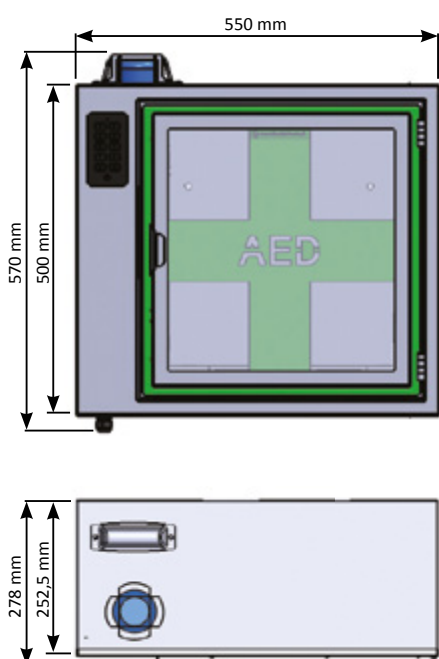

- Uden lås
- Isoleret rustfrit skab
- Hjertestarter sensor
- Sirene og blåt blink
- 2 x LED lys
- Termostatstyret varme
- Blæser for ventilation
- Batteribackup
- Overvågning/CA serviceprogram

Beskrivelse

Udvendige mål	438 x 458 x 252 mm (b x h x d)
Indvendige mål	389 x 405 x 170 mm (b x h x d)
Indstiksmål i skab	336 x 358 mm (b x h)
Vægt	27 kg
Lys	2 x LED lys
Varme	✓ (til -20 °C) Termostatstyret varmelegeme sikrer frostfrit skab
Køling	✓ Blæser

Batteri og forbrug

Spænding	Skal tilsluttes 230V (varmelegeme) Har omformer for 12V lav spænding (sirene, LED lys, blåt blink og GSM)
Batteri backup	12V batteri backup ved spændingsudfald
HPFI relæ	Indbygget i skabet (HPFI relæ 30 mA)
Energi forbrug	Forventet KW forbrug pr. år = 150-289 kWh

Funktioner

Åbning	Uden lås
Blåt blink	✓ På skabets top (bliver aktivt, når lågen åbnes)
Sirene	✓ Høj hyletone (87dBA)
Alarmfunktion	✓ Ved manglende varme i skabet høres 3 korte BIP hver halve time
Hjertestarter sensor	✓ Registrerer, om der er en hjertestarter i skabet



GSM/SMS (SIM-kort er installeret)

GSM giver mulighed for SMS kommunikation til CA serviceprogram og egen mobiltelefon. Sender SMS besked med "DOOR_OPEN" hvis lågen bliver åbnet. Kan overvåges, så man sikrer sig, at skabet fungerer optimalt (strøm, varme, ventilation, batteribackup).

Hjertestarter sensor

Kan registrere om hjertestarteren bliver fjernet fra skabet, så man altid er sikker på, at hjertestarteren befinder sig i skabet.

CA HSS201GSM hjertestarterskab

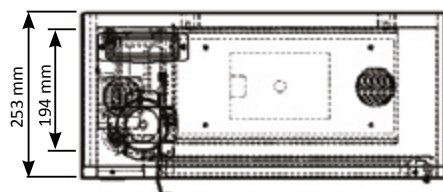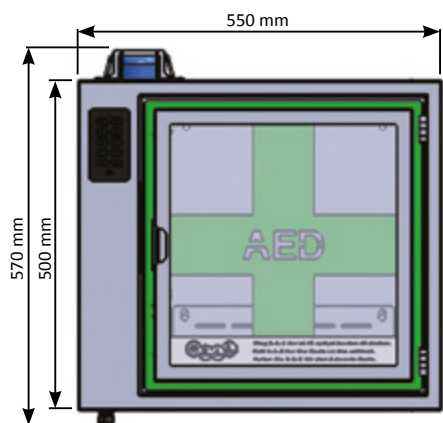

- Elektronisk kodelås
- Isoleret rustfrit skab
- GSM/SMS kommunikation
- Sirene og blåt blink
- 2 x LED lys
- Termostatstyret varme
- Blæser for ventilation
- Batteribackup
- Overvågning/CA serviceprogram

Beskrivelse

Udvendige mål	550 x 500 x 252,5 mm (b x h x d)
Indvendige mål	397 x 405 x 198 mm (b x h x d)
Indstiksmål i skab	344 x 358 mm (b x h)
Vægt	27 kg
Lys	2 x LED lys
Varme	✓ (til -20 °C) Termostatstyret varmelegeme sikrer frostfrit skab
Køling	✓ Blæser

Batteri og forbrug

Spænding	Skal tilsluttes 230V (varmelegeme) Har omformer for 12V lav spænding (sirene, LED lys, blåt blink og GSM)
Batteri backup	12V batteri backup ved spændingsudfald
HPFI relæ	Indbygget i skabet (HPFI relæ 30 mA)
Energi forbrug	Forventet KW forbrug pr. år = 150-289 kWh

Funktioner

Åbning	Elektronisk kodelås
Blåt blink	✓ På skabets top (bliver aktivt, når lågen åbnes)
Sirene	✓ Høj hyletone (87dBA)
Alarmsfunktion	✓ Ved manglende varme i skabet høres 3 korte BIP hver halve time

GSM/SMS (SIM-kort er installeret)

GSM giver mulighed for SMS kommunikation til CA serviceprogram og egen mobiltelefon. Sender SMS besked med "DOOR_OPEN" hvis lågen bliver åbnet. Kan overvåges, så man sikrer sig, at skabet fungerer optimalt (strøm, varme, ventilation, batteribackup).