


# Tauruskaj, Esbjerg Havn

Hovedentreprise

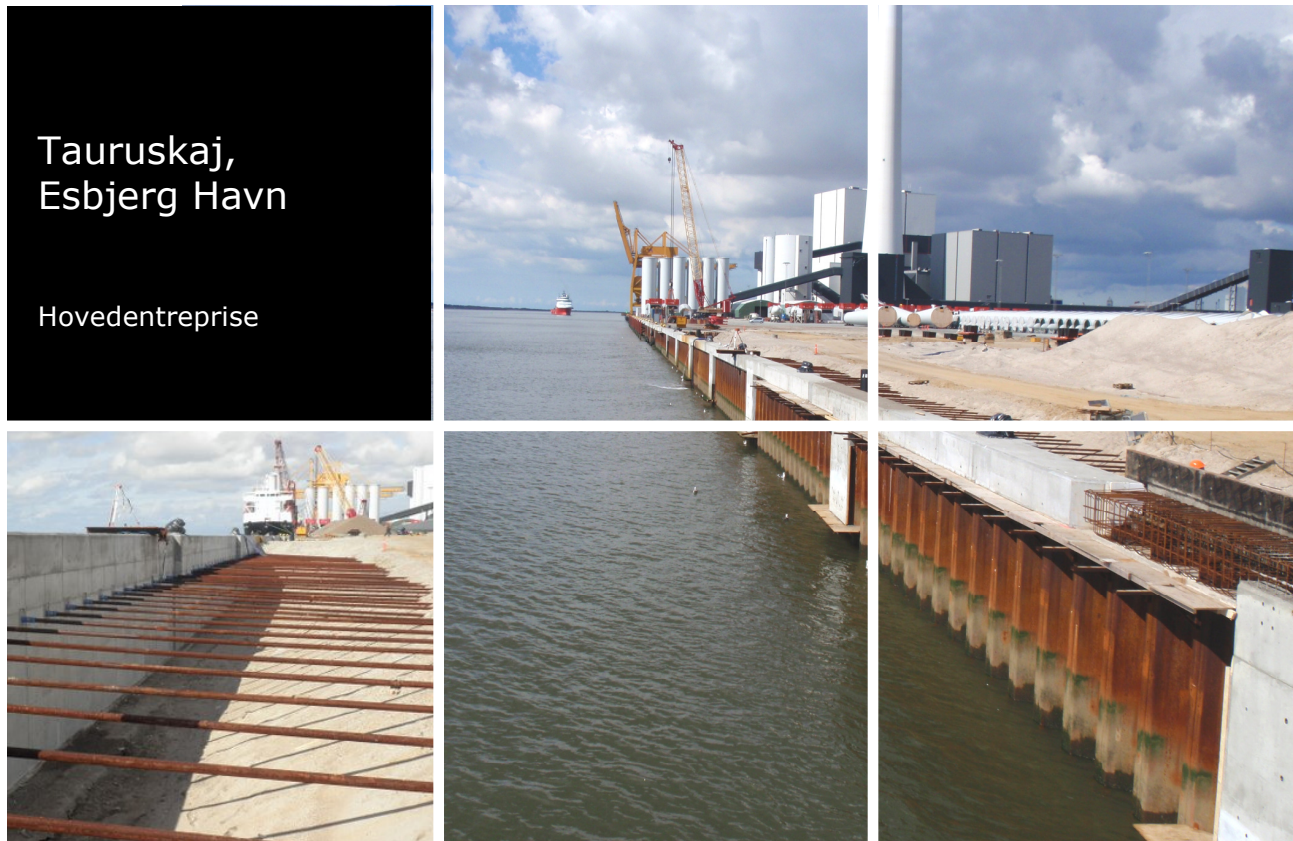

## Kajudvidelse i Esbjerg

I den fortsatte udbygning af Esbjerg Havn er Tauruskajen blevet fremrykket, så den er i forlængelse af Arieskaj, hvilket har givet en udvidelse på ca. 14.000 m<sup>2</sup>.

Den tidligere Tauruskaj blev anlagt i perioden 1984-1991. Kajen var dimensioneret til en vanddybde på 6,3 meter.

Den nye kaj er dimensioneret for større vanddybde samt en ekstra stor belastning på kajgaden.

Spunsvæggen er forankret i den eksisterende kajkonstruktion samt med en nedre forankring med ankerplader i beton. Hammeren er udført som en bagstøbning i beton og kajen er blevet udstyret med 14 stk. fendere og 14 stk. 75 tons pullerter.

Opfyldningen er udført med 140.000 m<sup>3</sup> sandfyldt oprenset fra sejlrenden til Esbjerg Havn.

Endvidere har vi fjernet et eksisterende udløbsbygværk, som er erstattet af et nyt, der er flyttet 70 meter frem til kajfronten.

### Beliggenhed

Esbjerg Havn

### Byggetype

Havnebyggeri

### Kunde

Esbjerg Havn

### Arkitekt

-

### Ingeniør

Esbjerg Havn, Teknisk afdeling

### Byggeperiode

01.03.2010 – 30.11.2010

### Omfang

380 meter kaj

### Entrepriseform

Hovedentreprise

### Projektnr.

130062

### Entreprisenum

30,5 mio. kr. ekskl. moms

**CG JENSEN** 

DK-Fabriksparken 37  
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00

Fax: +45 43 44 68 01

[info@cgjensen.dk](mailto:info@cgjensen.dk)

[www.cgjensen.dk](http://www.cgjensen.dk)