


Limfjordsbroen

Hovedentreprise

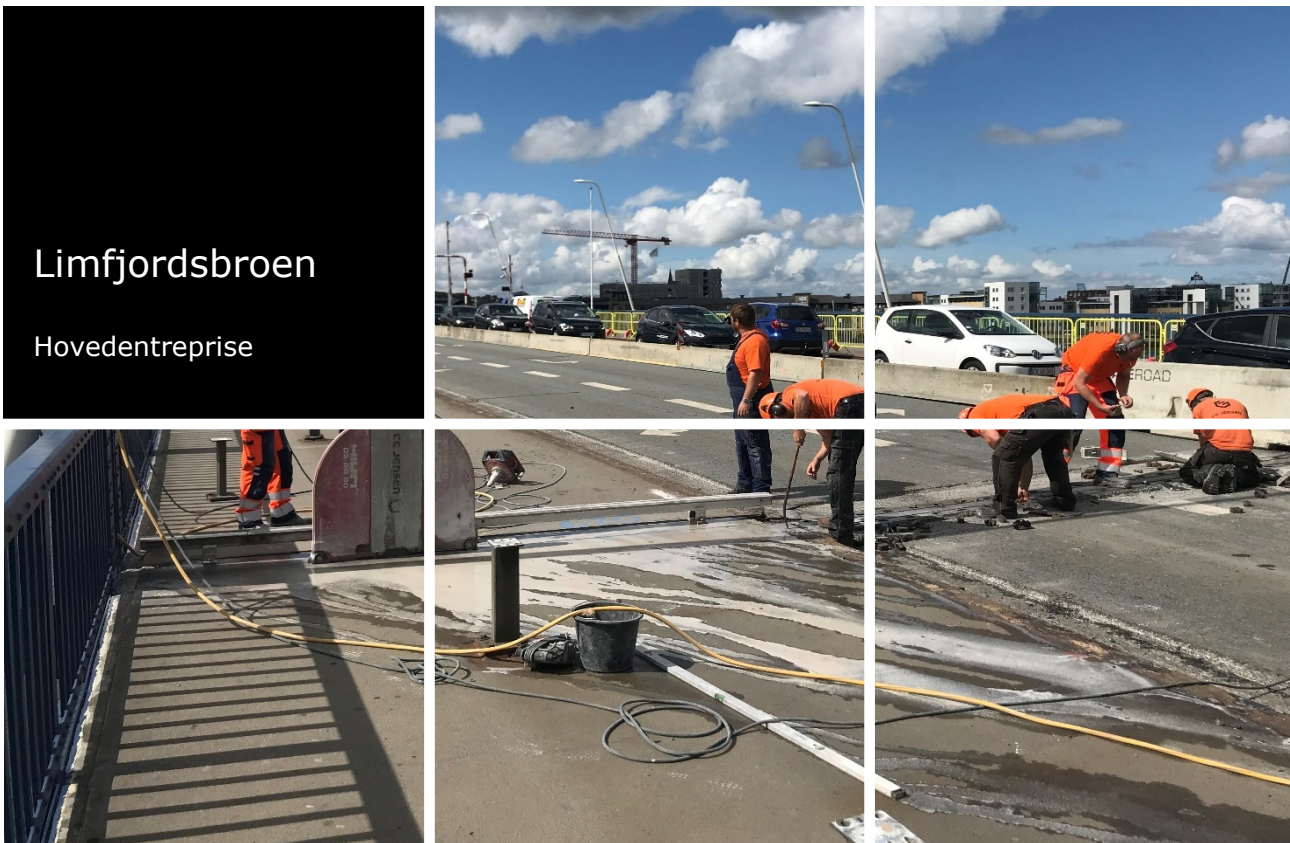

CG Jensen reparerer Limfjordsbroen

Igennem 86 år har Limfjordsbroen forbundet Aalborg og Nørresundby. Nu trænger den stærkt trafikerede bro til at få skiftet fugerne og belægningen. Arbejdet skal sikre, at belægningen på broen har tilstrækkelig holdbarhed, til at kunne forblive funktionsdygtig i de kommende 15-20 år.

Der er tale om en total afrensning og udskiftning af brofagernes 13.150 m² belægning på både kørebane, cykelsti og fortov. Samtidig udskiftes broens såkaldte dilatationsfuger mellem de enkelte brofag.

Da broen er stærkt trafikeret og dagligt benyttes af godt 30.000 bilister, er renoveringsarbejdet delt op i fire etaper á hver fem uger. Arbejdet gennemføres i sommerferieperioden, så trafikken generes mindst muligt. Arbejdet er desuden særdeles følsomt overfor vejrliget (fugt og temperatur) og skal derfor udføres i sommerperioden. Det betyder, at CG Jensen hvert år vil renovere en fjerdedel af broen, indtil den i august 2022 vil stå helt færdig.

I hovedtræk omfatter arbejdet nedtagning og genopsætning af autoværn, opbrydning og bortskaffelse af eksisterende belægning/slidlæg, etablering af ny kunststofbelægning på cykelsti og fortov, etablering af nyt slidlæg på kørebane, udskiftning af dilatationsfuger, broafløb og dryprør samt lokale reparationer af fugtisolerings, drænlæg og bærelæg.

Trafikken på broen bibeholdes i hele arbejdsperioden. CG Jensen udfører selv alle færdselsregulerende foranstaltninger.

Arbejdet på broen over Limfjorden kræver stor fokus på sikkerhed og afskærmning.

Beliggenhed

Aalborg

Byggetype

Renovering

Kunde

Aalborg Kommune

Ingeniør

-

Byggeperiode

06.2019-08.2022

Omfang

13.150 m²

Entrepriseform

Hovedentreprise

Projektnr.

130733

Kontraktsum

18,4 mio. DKK ekskl. moms

CG JENSEN 

DK-Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00
info@cgjensen.dk
www.cgjensen.dk