
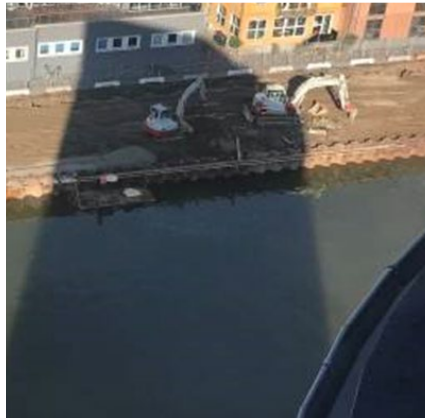
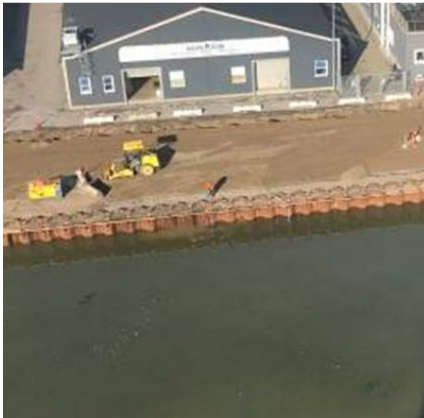


Næstved Havn

Hovedentreprise

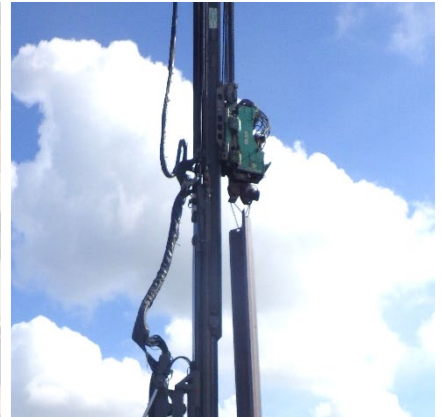

Renovering af havn

CG Jensen fremtidssikrer Næstved Havn, som ligger midt i byen.

I havnen, som er i fuld drift, er der konstateret omfattende tæring i spuns konstruktionerne, hvilket betyder, at der nogle steder ligefrem er risiko for sammenstyrtning. De alvorlige tæring er værst i de områder, som ikke er blevet renoveret, siden de blev opført i henholdsvis 1935 og 1946.

De eksisterende havnearealer, som ligger i midtbyen, skal på sigt udvikles til et nyt byområde med boliger, butikker og cafeer, mens selve erhvervshavnen flyttes ud af bymidten.

Der etableres i alt 330 lbm ny kaj inklusive betonhammer.

Entreprisen omfatter desuden afvanding, uddybning, belægninger, strømforsyning, belysning og diverse kajudstyr.

I første omgang renoveres 170 lbm kajvæg ved Vestre Kaj. Derefter følger renovering af de øvrige kajarealer. Arbejdet forventes afsluttet ved årsskiftet.

Arbejdets er undervejs blevet udfordret af to store sten på hhv. 4 og 8 tons, som dukkede op på bunden og som skulle fjernes inden den nye spuns kunne komme på plads.

CG Jensen nedbringer den nye spuns ved vibrering i stedet for at banke spunsen ned. Det medfører at arbejdet kan udføres næsten uden støjgener.

Beliggenhed
Næstved

Byggetype
Anlæg

Kunde
Næstved Kommune

Ingeniør
?

Byggeperiode
06.2021-06.2022

Entrepriseform
Hovedentreprise

Omfang
330 lbm kaj

Projekt nr.
130889

Kontraktsum
15,27 mio. DKK

CG JENSEN 

DK-Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00
info@cgjensen.dk
www.cgjensen.dk