

Netspanning

230 V/50 Hz, max. 0,5 A

Vermogen in stand-by

Pno: Nvt P_{sb}: 0,35 W P_{net}: 0,35 W

Efficiëntie opgeladen

90 %

Bedrijfstemperatuur

-25 tot +40 °C

Niet-condenserend

Afmetingen

162x62x34 mm

Kabeldoorsnede

Aansluitingen: 0,5–2,5 mm²

Beveiliging

Softwarematige oververhittingsbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

IP-classificatie

IP20

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Draadloos bereik

Ca. 10 m binnen

De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

0661.1.5

RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkende installateur. Nationale wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

Plejd AB

Kroksläatts fabriker 27A
431 37 Mölndal, Zweden


Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type radioapparatuur LED-75 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: plejd.com/compliance



LED-75 INSTALLATIEHANDLEIDING

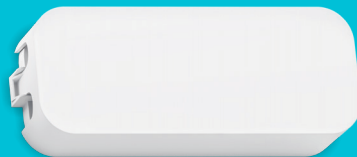

Meer informatie is te vinden in de **Plejd**-app of op plejd.nl

LET OP!

Tijdens de installatie is het product niet dimbaar. Configureer het product in de app vóór gebruik.

1 Verbinding maken met het product


LED-75 is een LED-driver voor 12/24 V DC tot 75 W belasting. Hij heeft een ingebouwde dimmer en tunable white ondersteuning voor LED-strips met common anode. De belastingsuitgang is geïsoleerd van de netspanning (SELV).

Het product kan met twee schroeven (niet meegeleverd) aan de muur worden bevestigd.

Last (CV)

12 V DC	1-40 W
24 V DC	1-75 W

Als de belasting niet tunable white is, kunt u deze aansluiten op een van de negatieve (-) klemmen.



Bediening via besturingsingang 1

Besturingsingang 1 kan worden gebruikt voor bediening met o.a.

- pulsdrukker (vooraf ingesteld)
- lichtschakelaar
- bewegingssensor (met nulgeleider).


De ingang kan ook worden gebruikt om één of meer Plejd-producten draadloos te bedienen. Daarnaast kan dubbelklik op een pulsdrukker worden gebruikt om scènes te activeren.

2 Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app in de App Store of Google Play.

Nadat u het product van stroom hebt voorzien volgens een van de aansluitschema's gebruik dan de app om de installatie te voltooien. Installatie vereist Bluetooth® en een internetverbinding. U hebt geen extra apparatuur nodig om aan de slag te gaan. Met behulp van de app zijn alle relevante instellingen eenvoudig te configureren.

3 Draag het Plejd-systeem over

Draag het Plejd-systeem over aan uw klant door de systeemcode op de meegeleverde sticker  te schrijven. U vindt de code in de app zodra u de installatie hebt voltooid.

Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO!** aan de klant.

Support

Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice: support@plejd.nl | +31 30 899 3032