


Säkerhetskanal Spindel 60

För krävande miljöer



Vitlackerad
RAL 9010

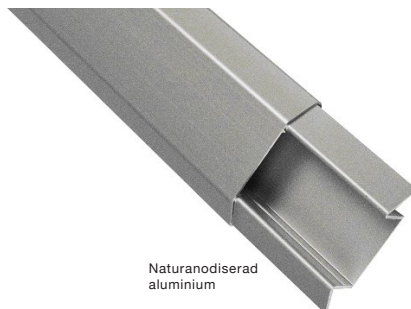

Naturanodiserad
aluminium

Användningsområde

När man vid utanpåliggande montage av kanal ställer höga krav på att skydda åtkomsten av förlagd kabel. Kanalen är så utformad, att man kan montera den i hörn samt fritt på vägg. Locket popnitas fast på en sida och på motsvarande sida går locket omlott.

Vid demontering av locket borras popniten bort, dock utan någon som helst risk för att förlagd kabel skadas. Locket går ej att demontera utan verktyg, ej heller att återmontera utan verktyg.

Montageanvisning

Kanalunderdel och lock skall alltid vara lika långa. Kapning av kanalunderdel och lock utförs i samma moment. Kanalunderdelen monteras dikt vägg dock ej närmare än 10 mm mot vägg/tak. Detta för att man alltid skall kunna montera locket samt alla utanpåliggande detaljer.

Vid montage av utbyggnadskrage och innerhörn avslutas kanalunderdelen 60 mm innan vägg eller golv. För t-stycket lämnas 60 mm mellan kanalunderdelarna. Vid borring av nya hål för montage av tillbehör används ett 3,5 mm metallborr.

PRODUKTINFORMATION

- Kanalunderdel och lock i 1,35 mm aluminium 10 my längd 2 m
- Vid kapning så kapas kanalunderdel och lock i samma längd
- Kanalunderdelen är liksidig och kan aldrig monteras fel i förhållande till locket
- I botten av kanalunderdelen finns 16 st hål 5,5 mm för infästning mot vägg/tak
- Används skiljevägg så monteras den med fördel samtidigt som kanalunderdelen
- Heltäckande lock möjliggör montering innan målning eller tapetsering
- Locket fästs med popnit 3,2 mm i förborrade hål. 8 st popnit per 2 m
- Alla detaljer monteras ovanpå locket och fästs med popnit
- Lock finns som standard i naturanodiserad aluminium eller lackerat vit RAL 9010
- Detaljer är lackerade vita RAL 9010
- På begäran kan lock och detaljer lackeras i valfri kulör

Kanal inkl vitt lock ral 9010**E-nr 11 707 06**

L=2000mm B=59mm D=18mm

Kanalunderdelen har 16 st 5,5 mm hål för infästning mot vägg/tak. Det finns 16 st hål i kanalen för infästning av lock(8 st/sida). Utrymmet där kabel kan förläggas är 29x15 mm. Kanalen kan förses med skiljevägg för att delas i två lika stora fack. Kanalunderdelen är liksidig och kan aldrig monteras felaktigt. Locket hakas enkelt fast utmed ena långsidan på kanalunderdelen och popnitas utmed andra långsidan, som är försedd med 8 st hål. Denna konstruktion gör det möjligt att montera den i hörn dock ej närmare än 10 mm. Locket monteras alltid före alla synliga detaljer som plattvinkel, ändstycke mm.

**Kanal inkl naturanodiserat lock****E-nr 11 707 07**

L=2000mm B=59mm D=18mm

Kanalunderdelen har 16 st 5,5 mm hål för infästning mot vägg/tak. Det finns 16 st hål i kanalen för infästning av lock(8 st/sida). Utrymmet där kabel kan förläggas är 29x15 mm. Kanalen kan förses med skiljevägg för att delas i två lika stora fack. Kanalunderdelen är liksidig och kan aldrig monteras felaktigt. Locket hakas enkelt fast utmed ena långsidan på kanalunderdelen och popnitas utmed andra långsidan, som är försedd med 8 st hål. Denna konstruktion gör det möjligt att montera den i hörn dock ej närmare än 10 mm. Locket monteras alltid före alla synliga detaljer som plattvinkel, ändstycke mm.

**Skiljevägg****E-nr 11 707 52**

L=2000mm B=14mm D=8mm

Skiljeväggen kan med fördel skruvas fast i samma moment som kanalunderdelen.

**Plattvinkel****Hö. E-nr 11 707 20 Vä. E-nr 11 707 21**

Montera alltid plattvinkeln utanpå locket och fäst med 2 st popnitar E-nr 15 332 70. Plattvinkelns två hål fungerar som bormall mot locket.

**T-stycke vägg****E-nr 11 707 30**

Montera alltid t-stycke vägg utanpå locket och fäst med 4 st popnitar E-nr 15 332 70. T-styckets fyra hål fungerar som bormall mot locket.

**T-stycke tak****E-nr 11 707 31**

Används när man skall göra en t-avgrening från en horisontellt monterad kanal, till en kanal som monteras i taket för t.ex en armatur. För att detta t-stycke skall fungera så måste den horisontella kanalunderdelen vara monterad 10 mm från tak. Detta för att t-stycket skall passa mot den kanalunderdelen med lock som monteras i taket. Montera alltid t-stycke tak utanpå locket och fäst med 4 st popnitar E-nr 15 332 70. T-styckets fyra hål fungerar som bormall mot locket.



Innerhörn**E-nr 11 707 11**

Vid montage av innerhörn avsluta alltid kanalunderdel och lock 60 mm från hörnet. Montera alltid innerhörnet utanpå locket och fäst med 2 st popnitar E-nr 15 332 70. Innerhörnets fyra hål fungerar som bormall mot locket.



Ytterhörn**E-nr 11 707 12**

Montera alltid ytterhörnet utanpå locket och fäst med 2 st popnitar E-nr 15 332 70. Ytterhörnets två hål fungerar som bormall mot locket.



Ändstycke blind**E-nr 11 707 41**

Montera alltid ändstycket utanpå locket och fäst med 2 st popnitar E-nr 15 332 70. Ändstyckets två hål fungerar som bormall mot locket.



Ändstycke hålad**E-nr 11 707 40**

Ändstycket har ett hål som är 12x25 mm och anpassat för genomföring av en eller flera kablar. Fungerar tillsammans med skiljevägg när man vill ha separata fack för data/tele och kraft. Montera alltid ändstycket utanpå locket och fäst med 2 st popnitar E-nr 15 332 70. Ändstyckets två hål fungerar som bormall mot locket.



Skarvclips**E-nr 11 707 50**

Används för att erhålla säkra skarvar av locket. Montera alltid skarvclipset utanpå locket och fäst med 2 st popnitar E-nr 15 332 70. Skarvclipsets två hål fungerar som bormall mot locket.



Utbyggnadskrage**E-nr 11 707 51**

Utbyggnadskragen används med fördel då man skall mata kablage igenom undertak eller när man skall borra sig igenom ett golvbjälklag. Kan också användas när man monterar kanalen horisontellt och skall gå igenom mellanväggar. Montera alltid utbyggnadskragen utanpå locket och fäst med 2 st popnitar E-nr 15 332 70. Utbyggnadskragen fästes även med en skruv i golv, vägg eller tak.



Dragavlastning plast exkl. buntband**E-nr 11 707 54**

Dragavlastningen skruvas fast i kanalunderdelen. Kabel fästes med buntband i dragavlastningen.



Popnit Vit**E-nr 15 332 70**

Vitlackerad popnit 3,2 mm för montage av tillbehör och lock.

**Popnit Aluminium****E-nr 15 332 71**

Aluminium popnit 3,2 mm för montage av tillbehör och lock.



3/3