

Investering 2017 - Spannmålsanläggning

Strengbohm Eneby AB

TORKANLÄGGNING

MEPU M365K
YP-500 panna
serviceplattform
KTG gropttransportör 60 t/h
KTF topptransportör 60 t/h
Cyklon 60 t/h för avrens med skyddstak
inkl. montering
stödmur 15x2,6 m i hall för genomkörning (bredd 4,5m)
platsgjuten tippgrup och betonggolv
galler över tippgrup 2530x3950 mm
ABG cistern 5 m3 invallad lätt begagnad
Elanslutning 63A

PLANLAGRING

storlek 25x15m (Avdelad två fack 15+10m)
byggd i befintlig maskinhall utan platta
armerat betonggolv med lutad framkant för inkörning
stödmur i färdiga block höjd 3m
5 st skjutbara plåtdörrar 25m x4,5 m
Kapacitet ca 700-800 ton

Varav åtgång:

1200 tim byggarbete

120 m³ betong

50 ton grus


360 tim tillgång egen hjullastare (kostnad ej med)

206 tim hyra skylift

40 tim hyra teleskoplastare

SKÄRMTAK

ansluts längs befintlig maskinhall 30m
limträstomme pelare uppdelad 4 fack
plåtbeklätt tak och två kortsidor
Kapacitet 30x12 m

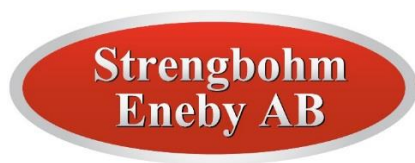

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Europa
investerar i landsbygdsområden