



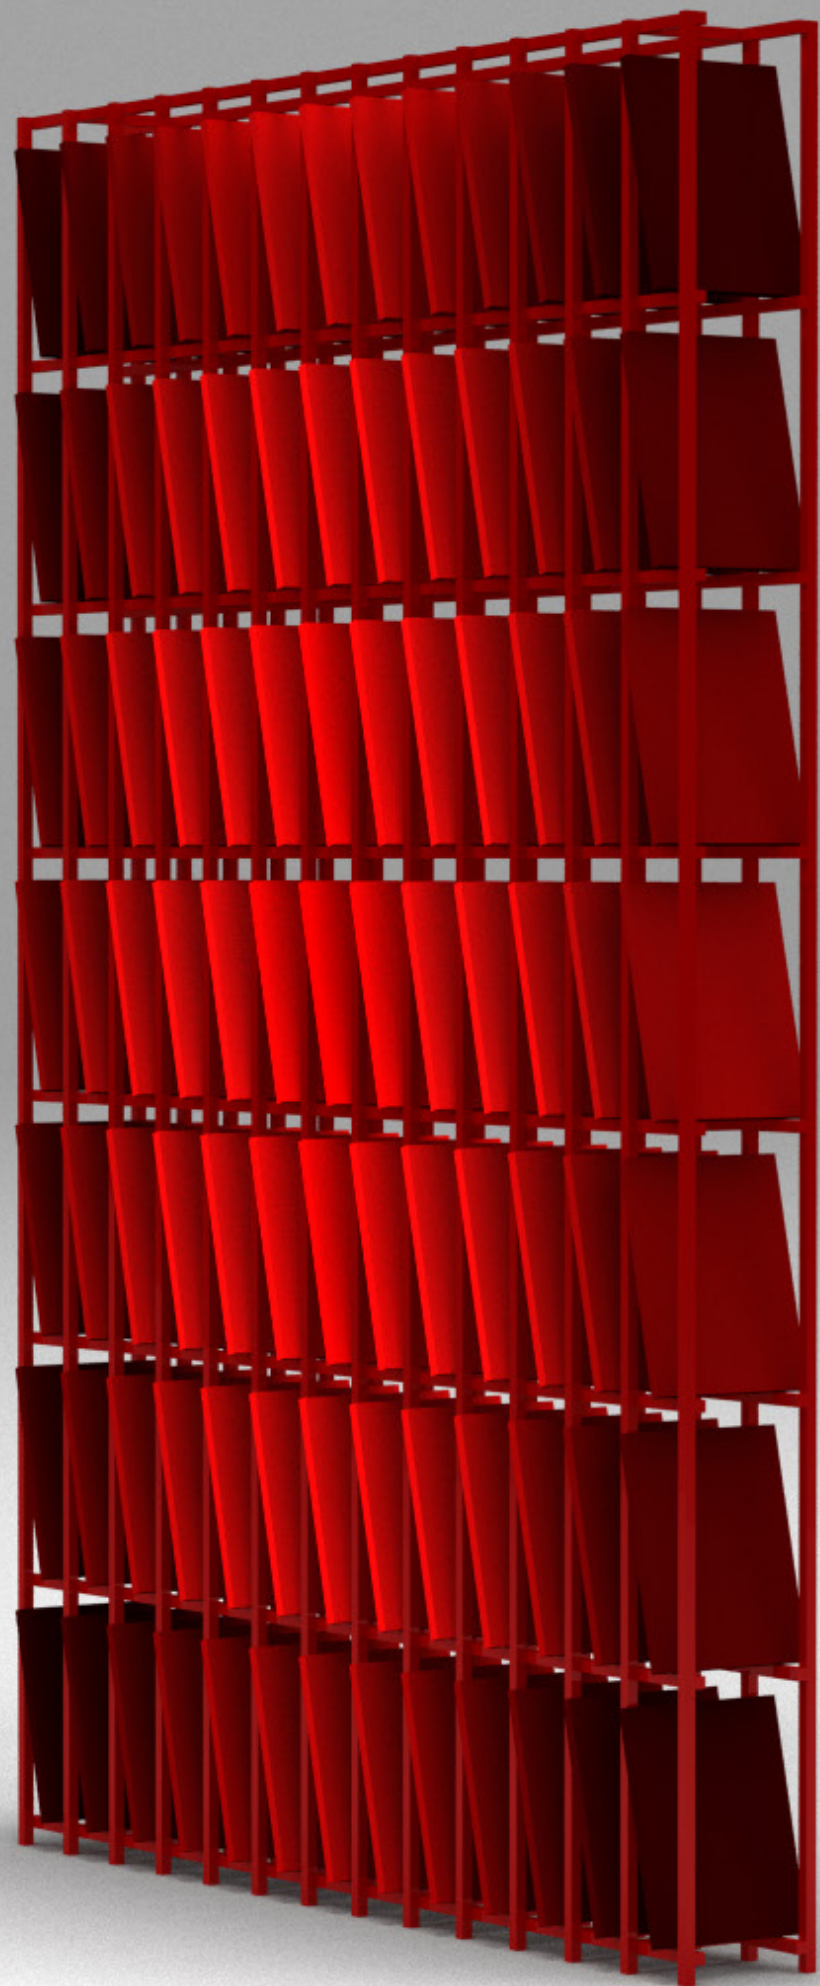

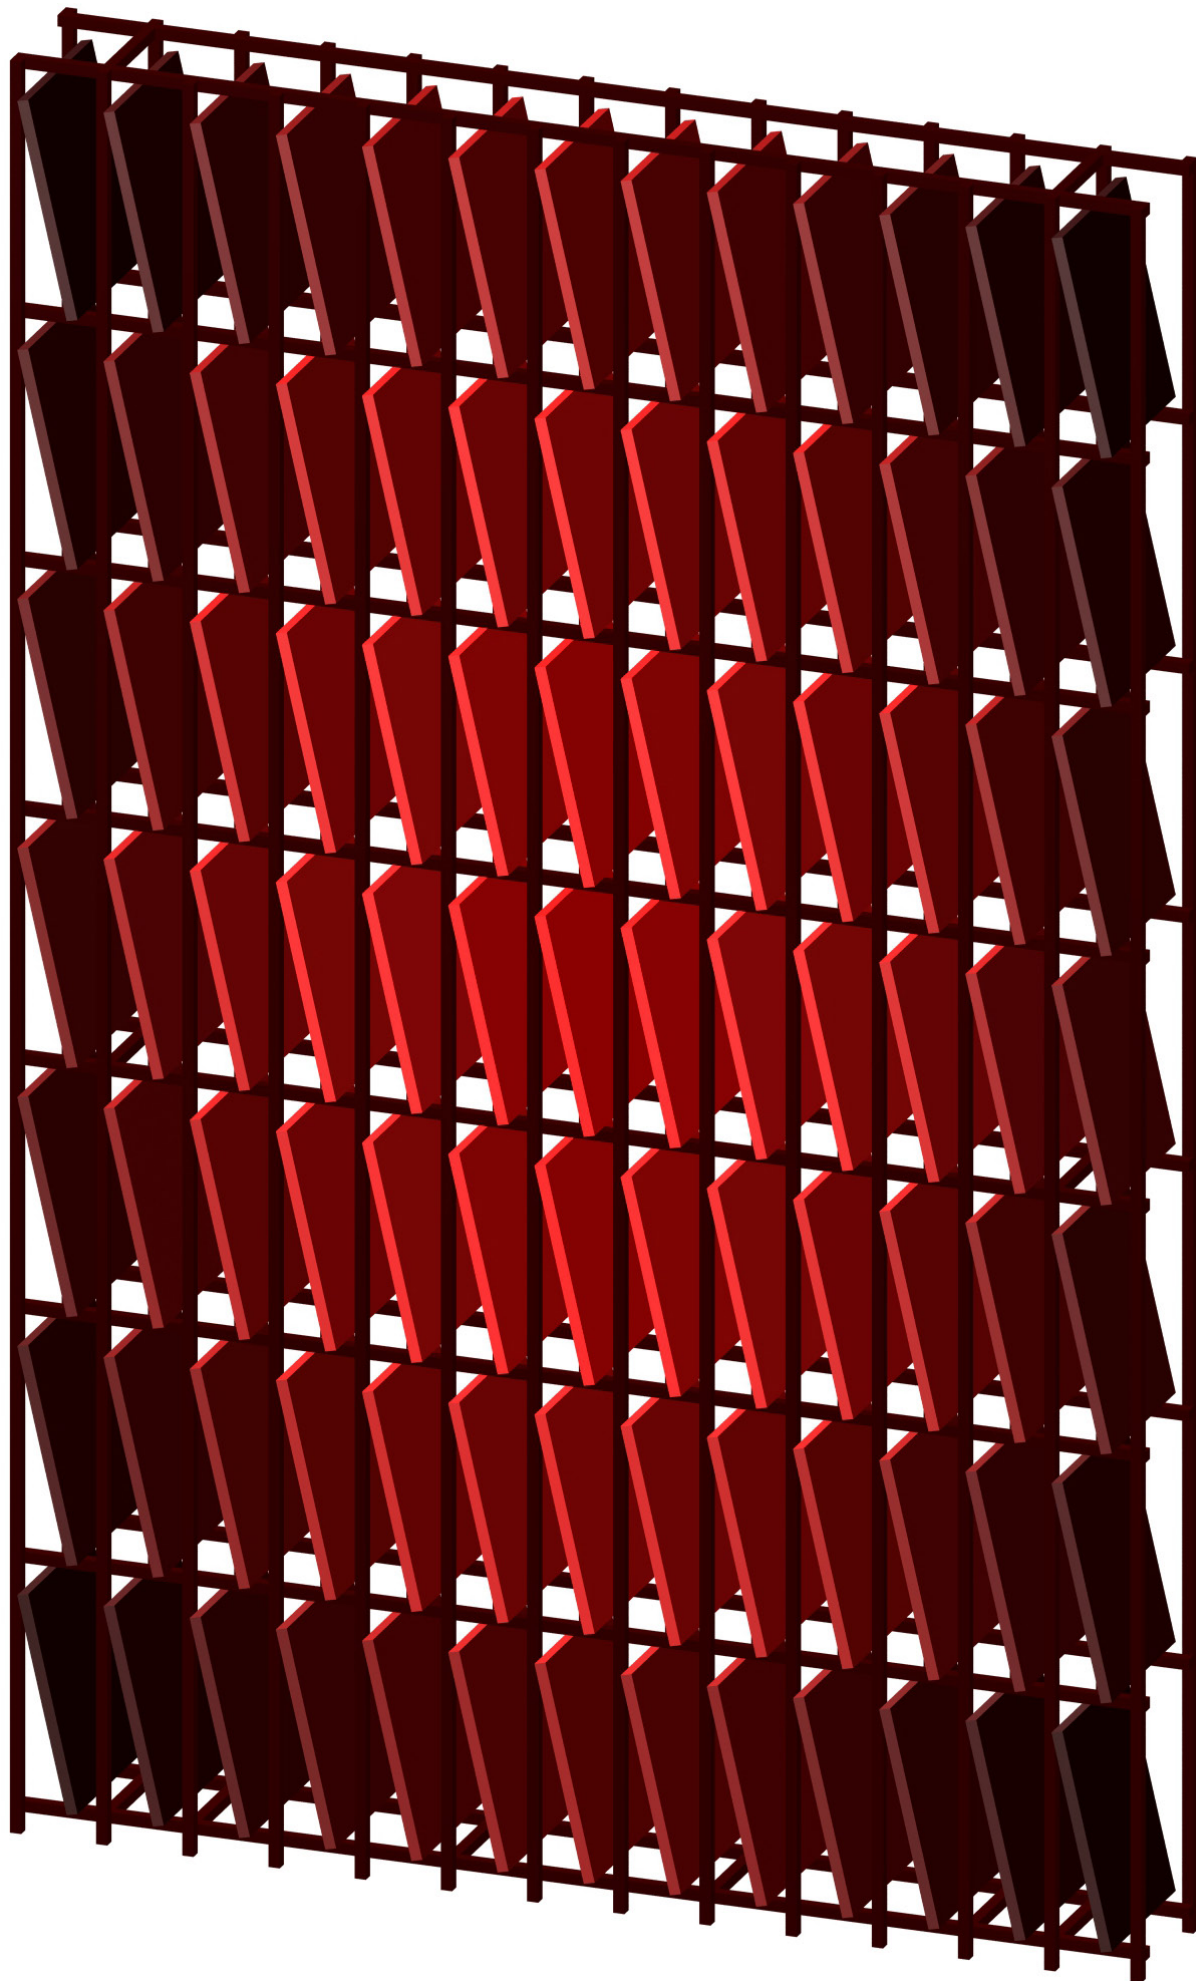

Offerte metaalconstructie (bordeaux structuur)

Structuur voor kunstwerk.

Metaal comprimé (15x15mm)

De elementen dienen aan elkaar gelast te worden, om vervolgens gepoederlakt te worden.
De lasnaden dienen van zeer hoge kwaliteit te zijn, en mogen geen oneffenheden vertonen.

Buitenafmetingen van het rek : 2370 x 1510 x 228 mm

Vraagstuk : in een vorige editie werd het rek stabiel opgesteld door in de grond te boren.
Op verschillende tentoonstellingsplaatsen blijkt dit een probleem te zijn. Welke alternatieve
stabiele bevestiging stellen jullie voor (cfr. industriële zuignappen, voetstuk, extra gewicht, ...) ?

Offerte aluminium panelen (rode panelen)

De panelen dienen perfect gefreesd te worden, zonder enige vorm van afronding.
De panelen worden vervolgens in een auto carrosserie met autolak gespoten (korrel +/- 150).





elementen uit metaal (15x15mm)


- A 28 rechtopstaande elementen (lengte 2370 mm)
- B 10 horizontale elementen (lengte 1510 mm)
- C 3 horizontale structuren opgebouwd uit
 - 6x lengte 1510 mm
 - 10x lengte 140 mm


elementen uit gefreesd aluminium
91 panels (afmeting 228 x 293 x 15mm)


metaal



aluminium

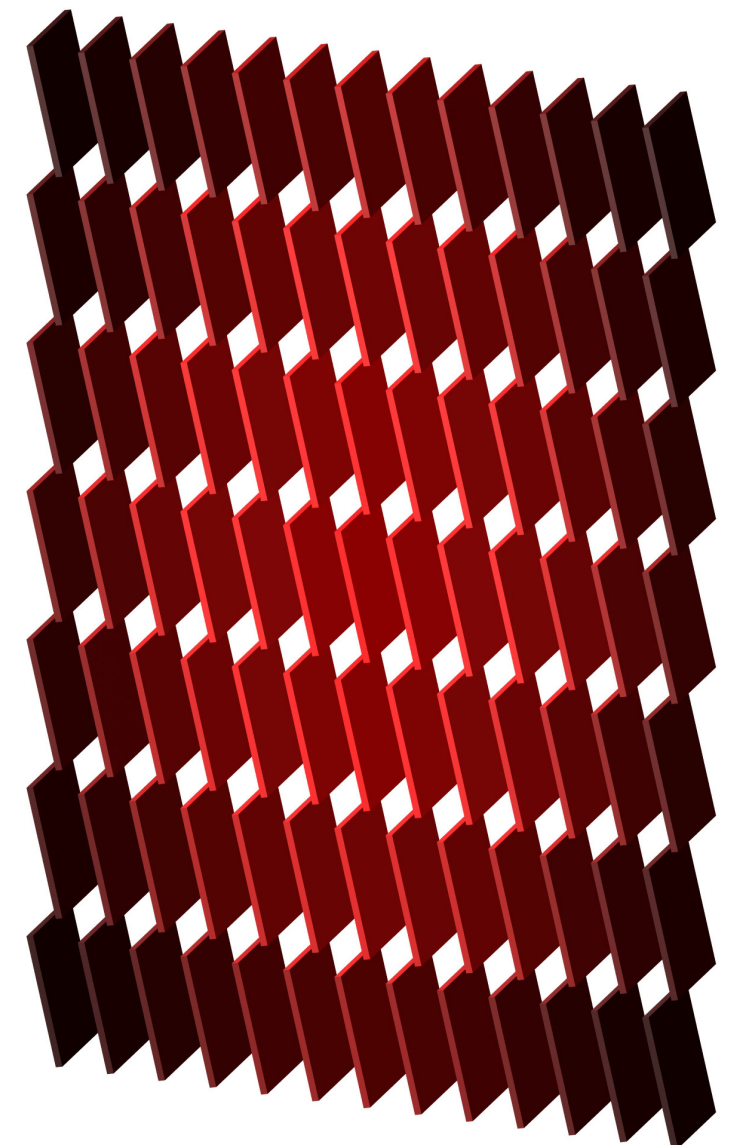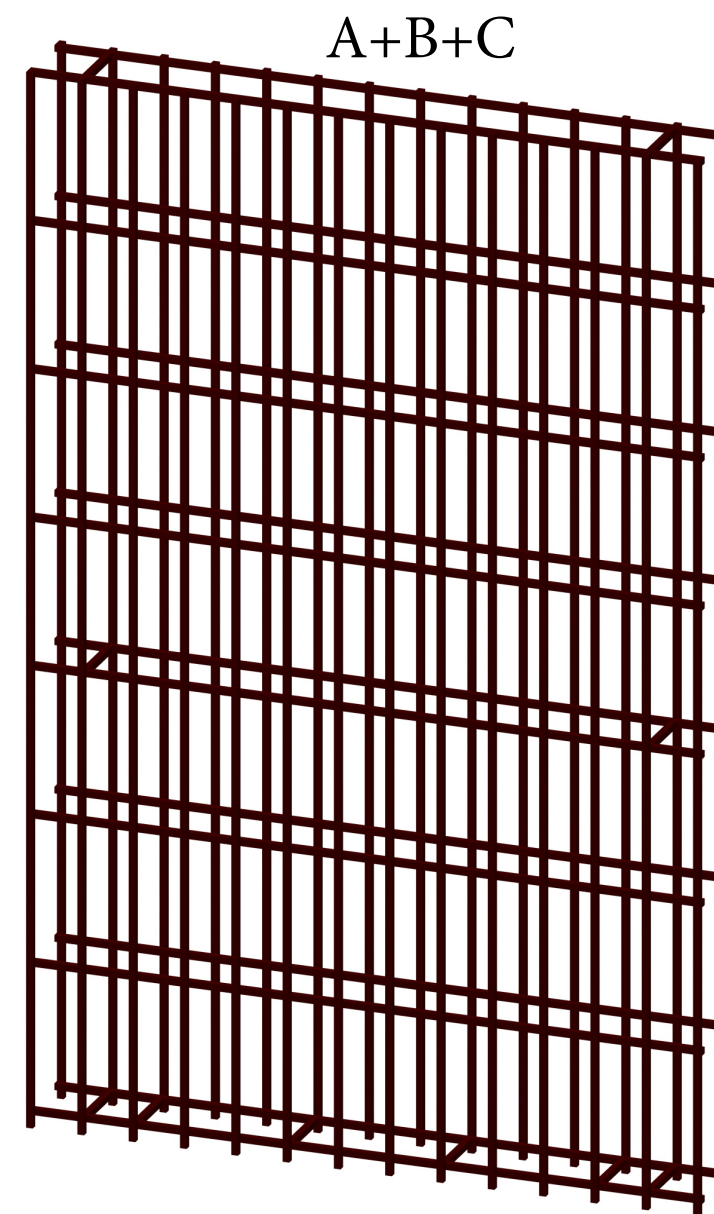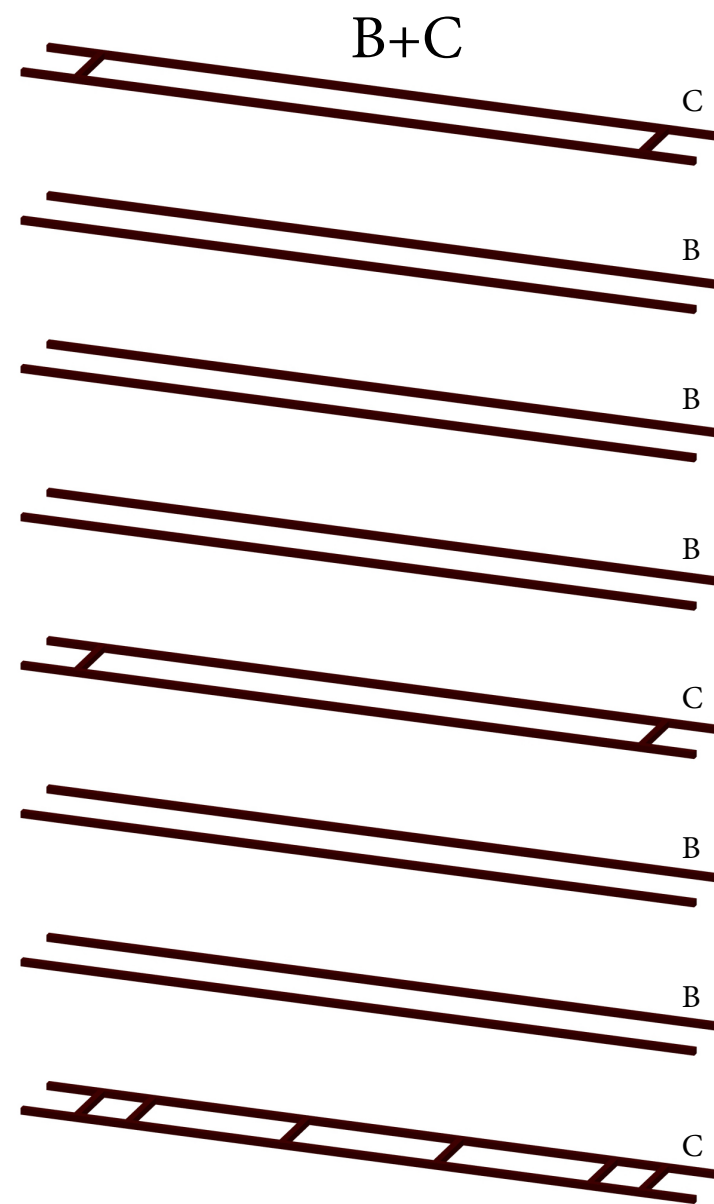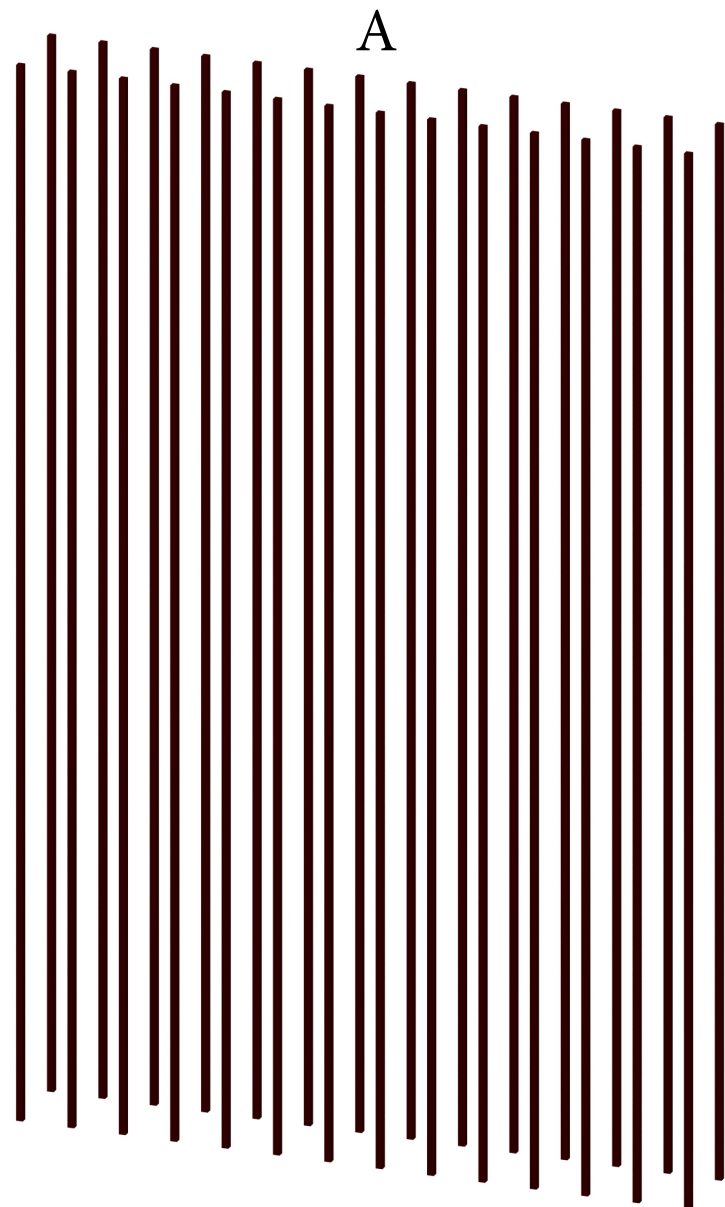

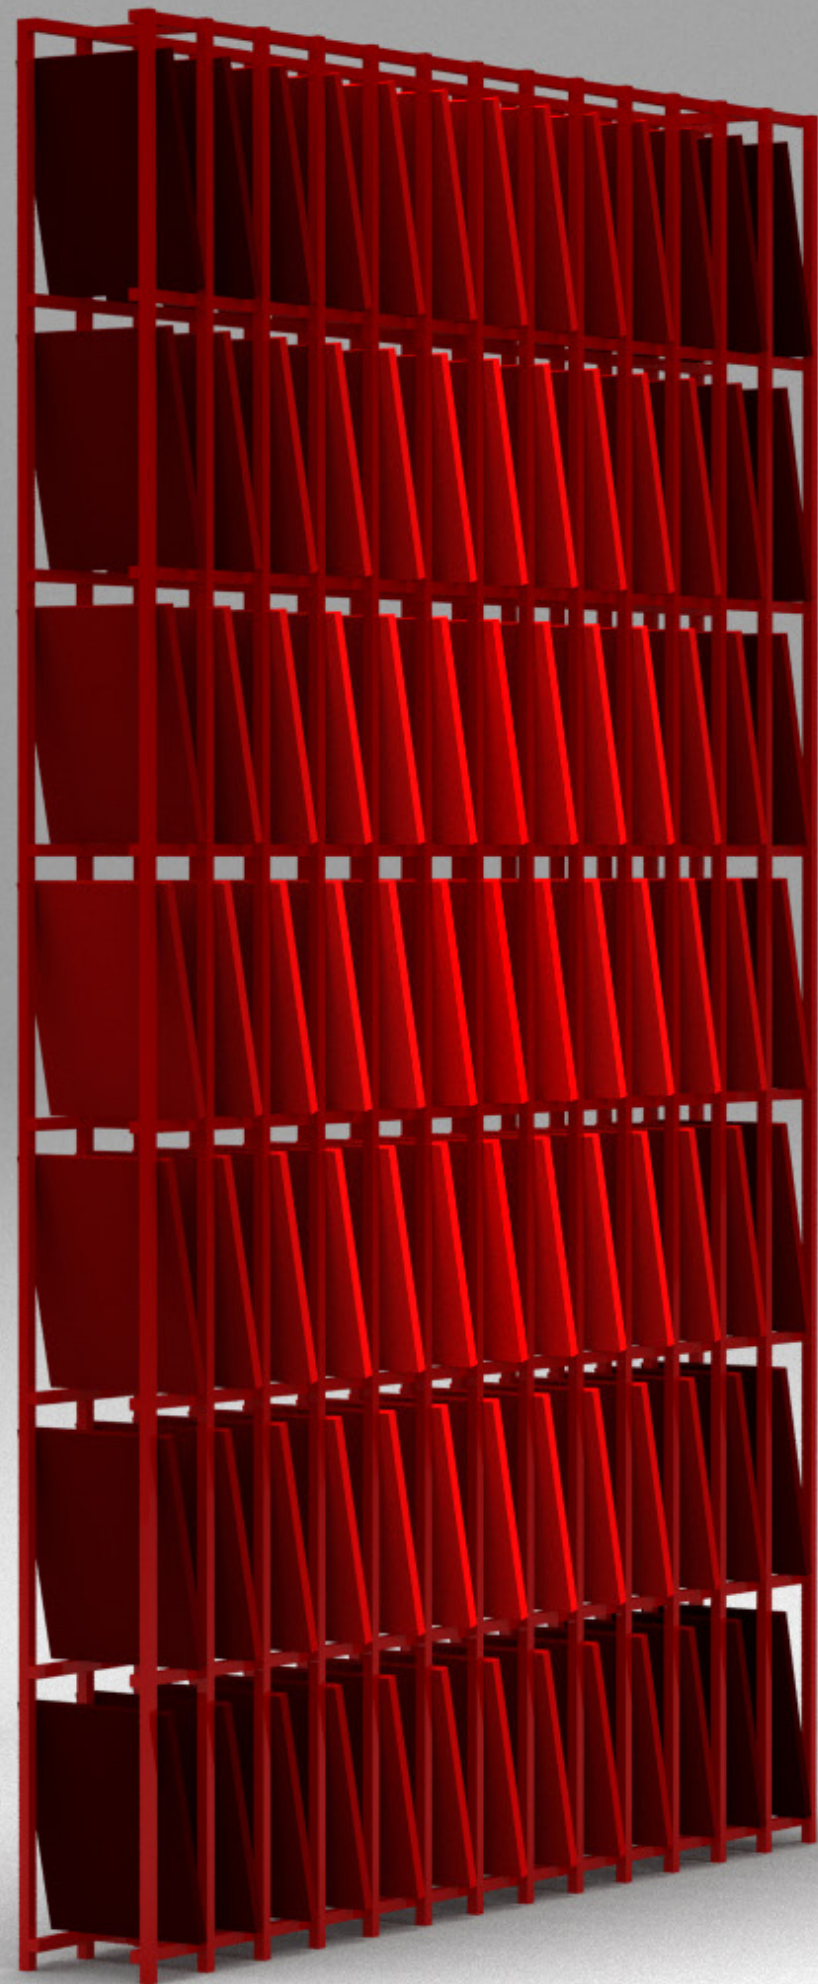

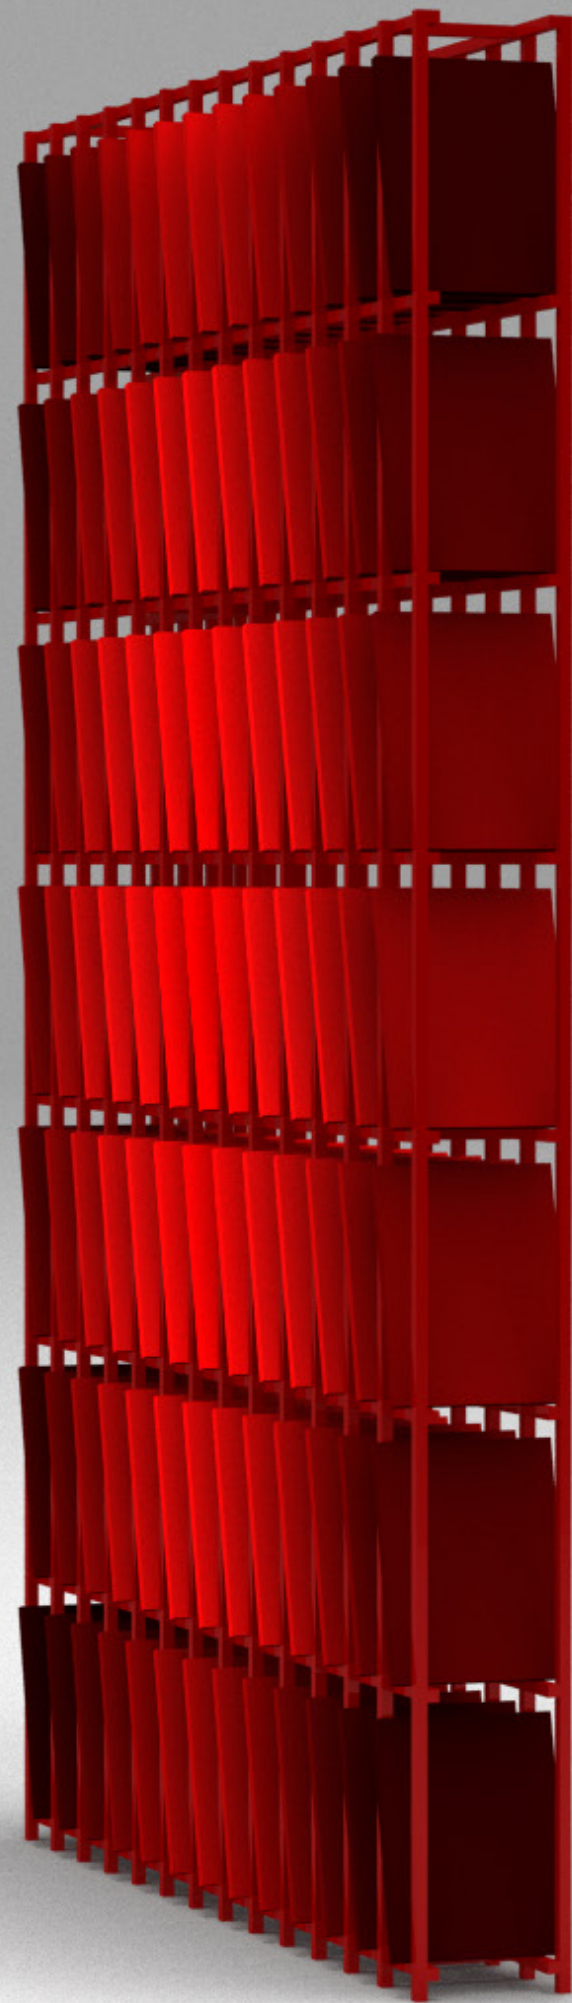

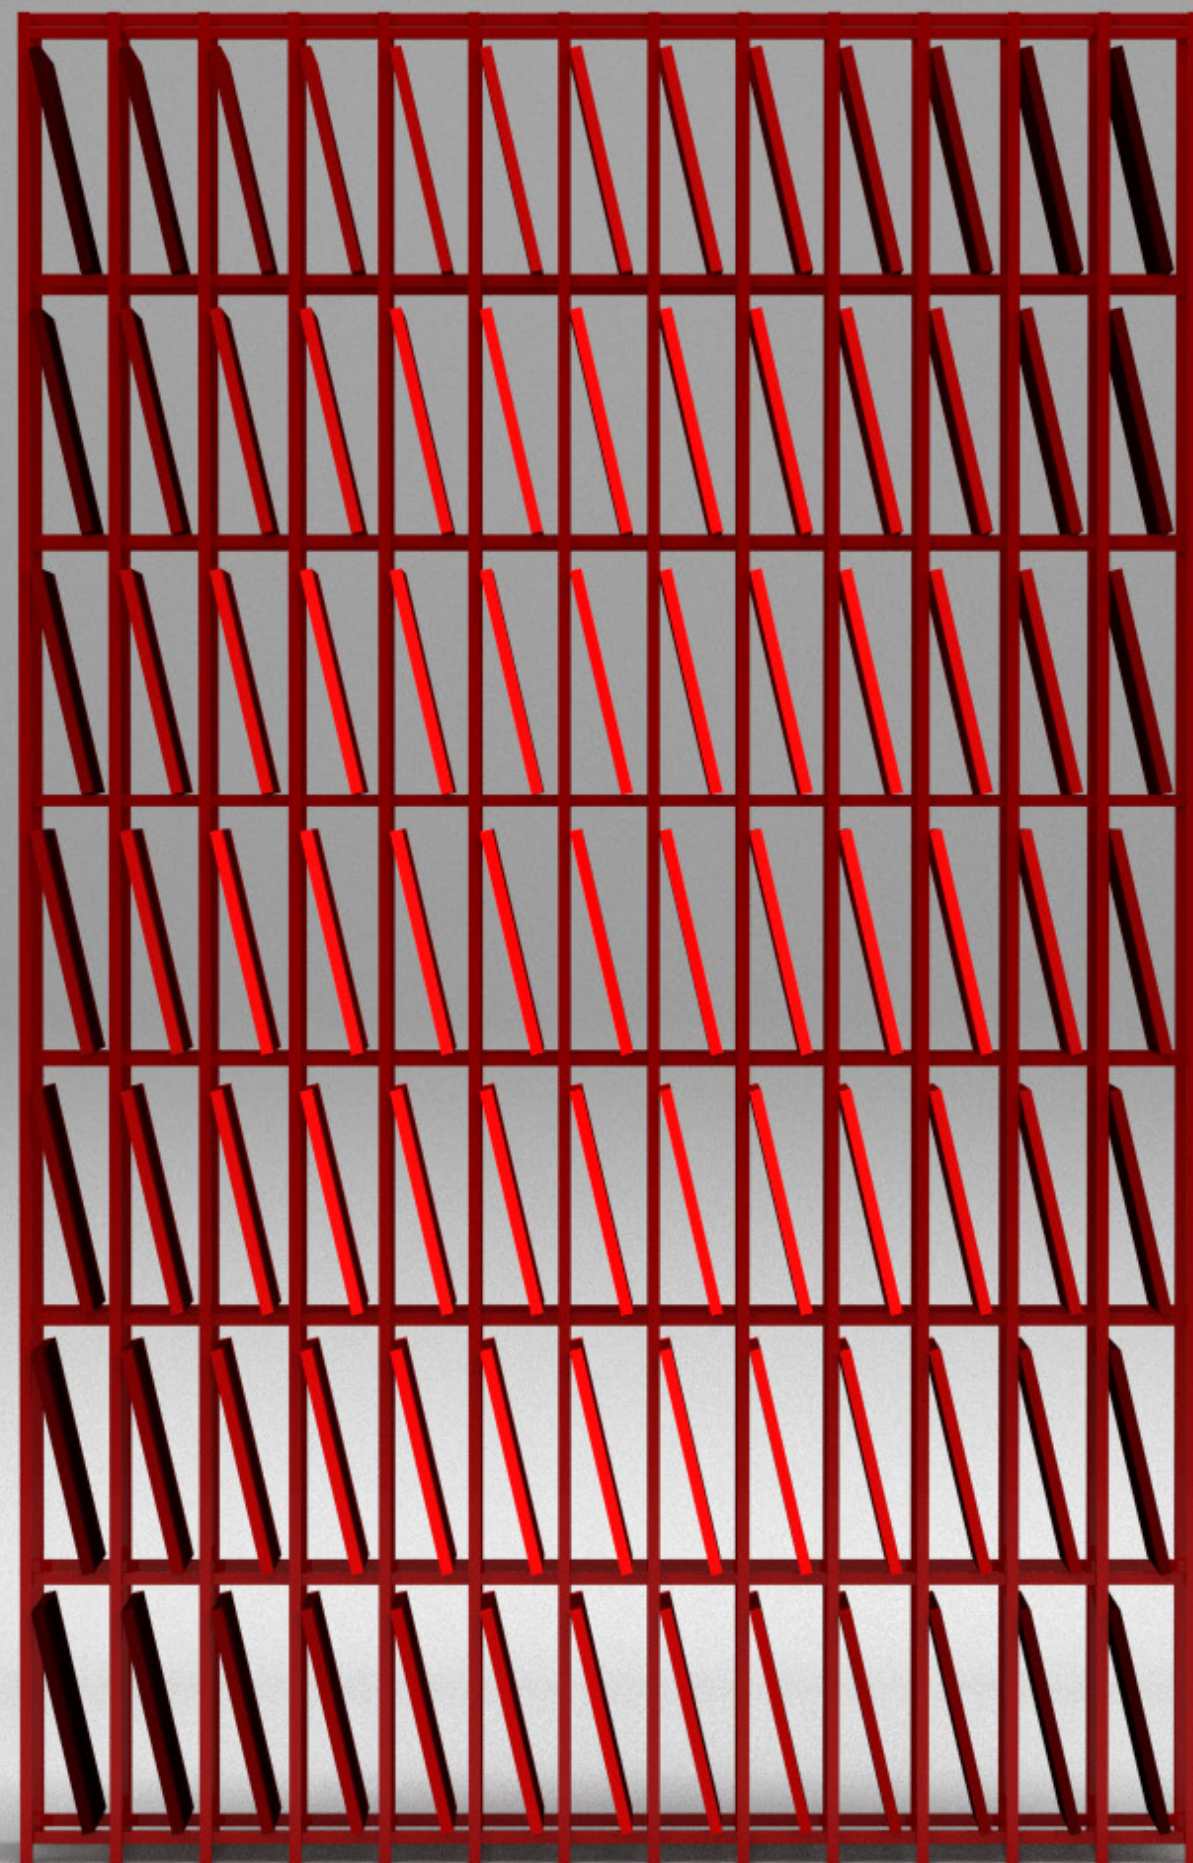

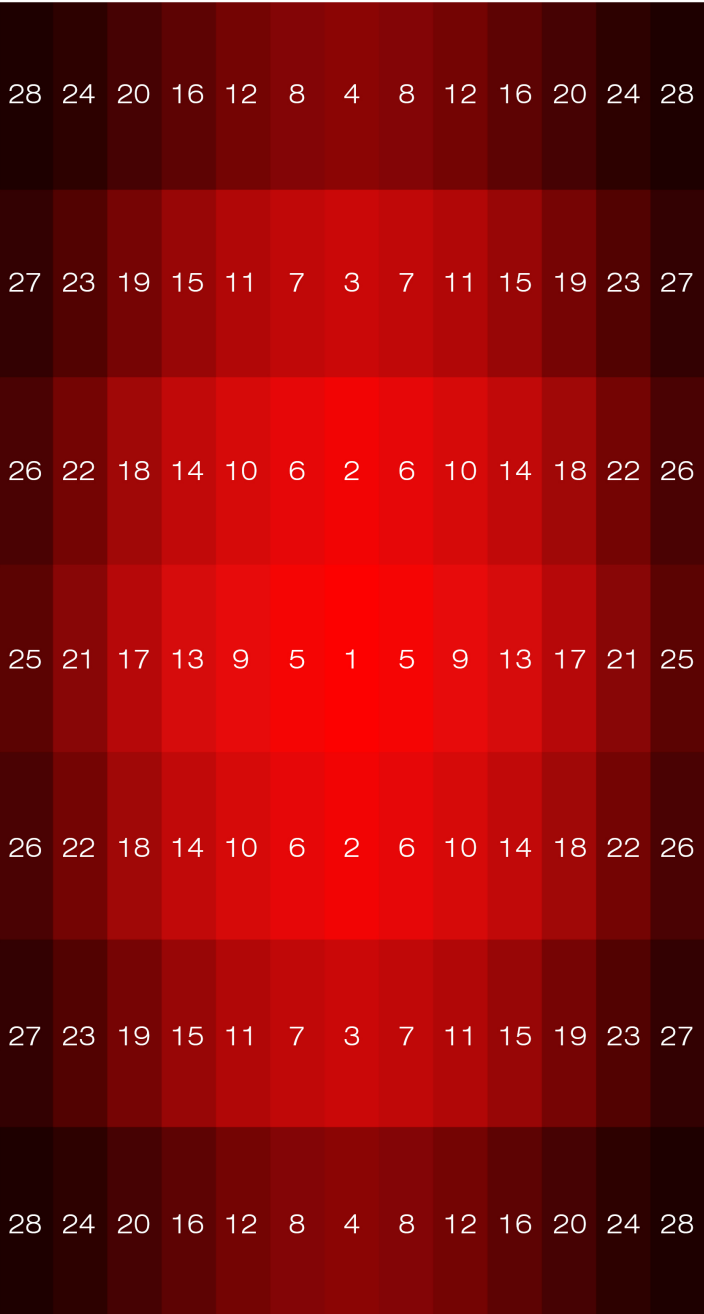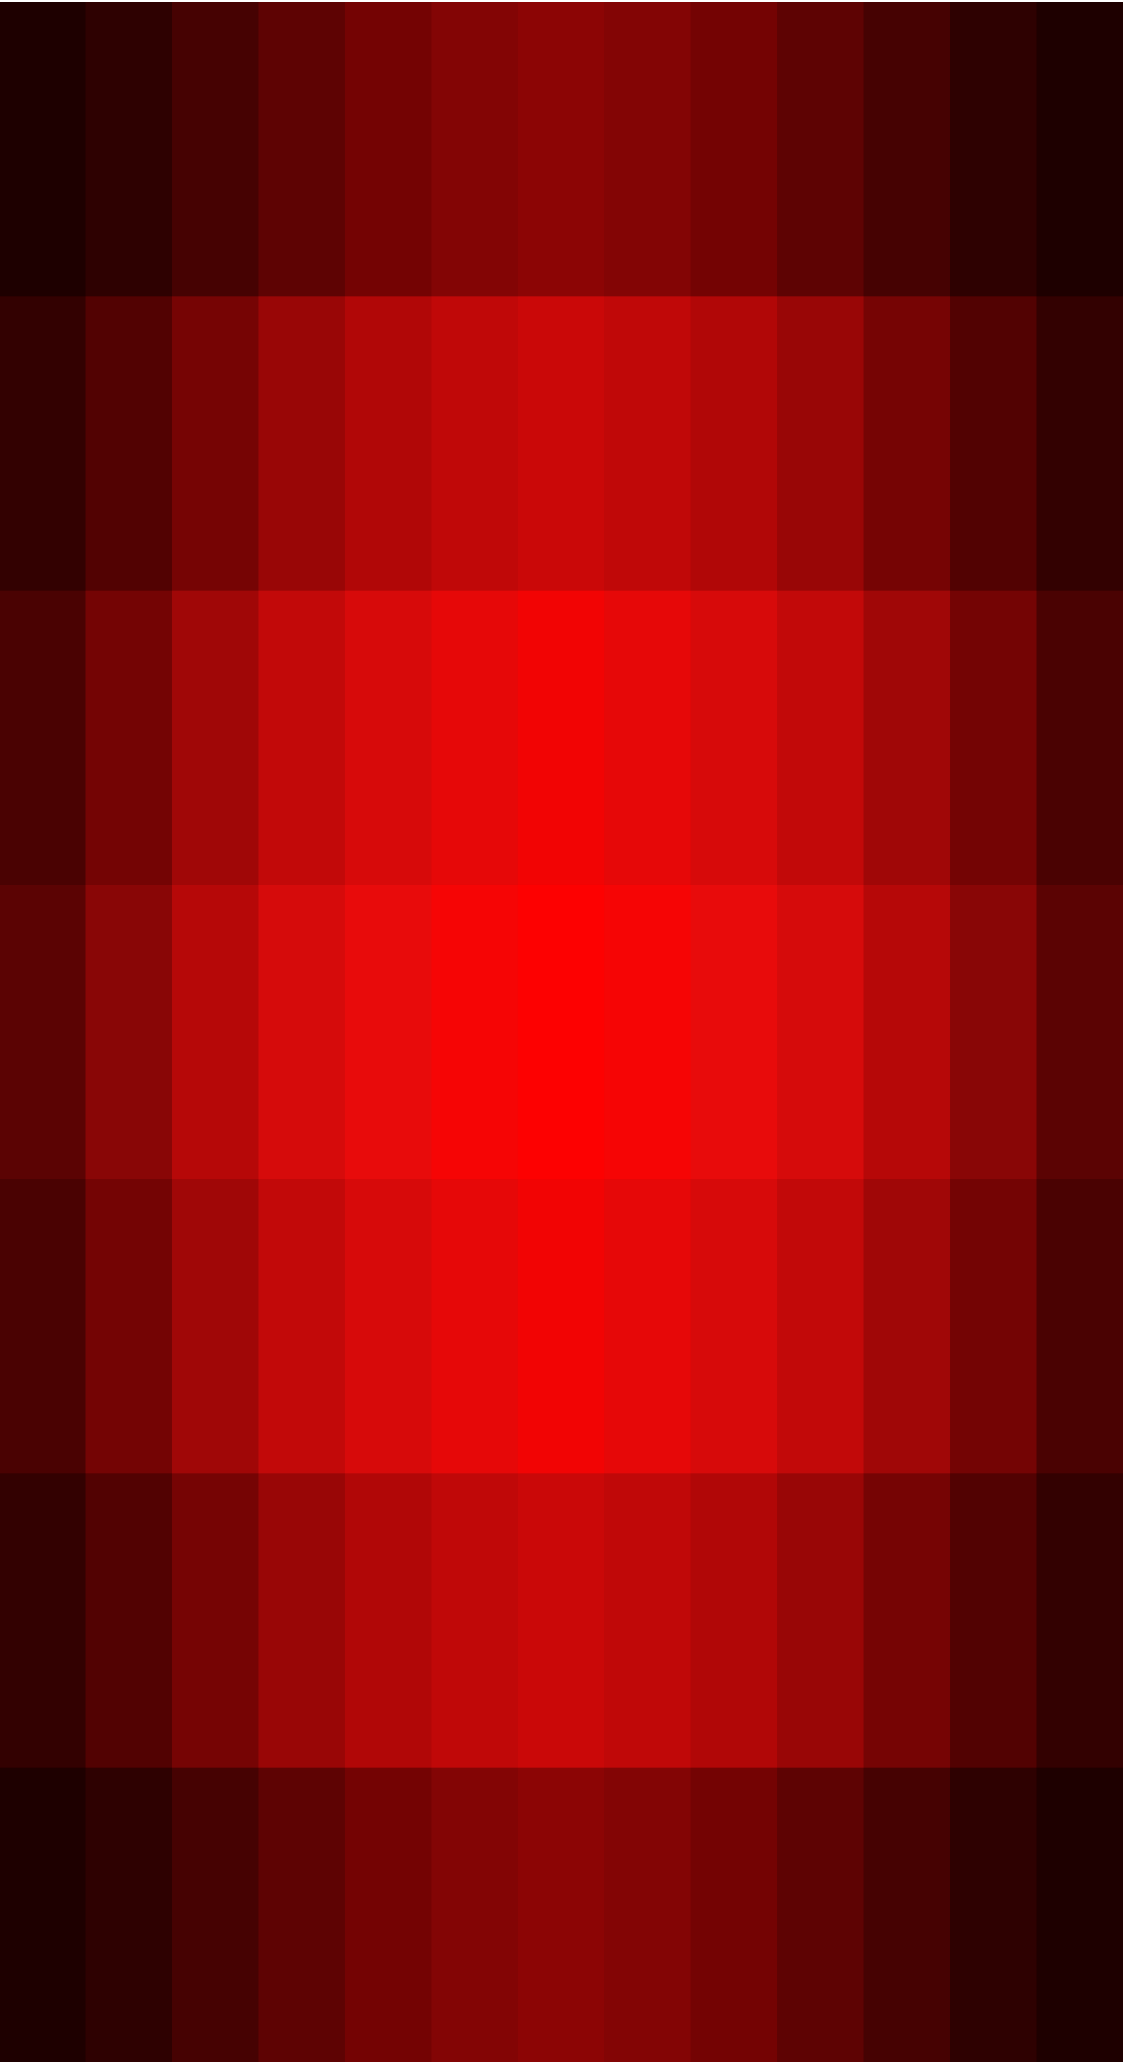

totaal = 91 stuks

293mm x 228mm x 15mm

1 maal	1
2 maal	2,3,4,5,9,13,17,21,25
4 maal	6,7,8,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,26,27,28