

Praktiske oplysninger

Afbryder

Under indkodning af telefonnummer skal afbryderen være indtrykket.

Ved nyopkald indtrykkes afbryderen kortvarigt.

Styrkeregulering

Lydstyrken kan reguleres efter ønske. Reguleringsknappen er let at betjene – også under en telefonsamtale.

Toneringer


Med omskifteren, der er placeret på holderens højre side, kan der vælges mellem 4 forskellige tonekombinationer:

1. Høje toner/langsomt skift/lav styrke.
2. Dybe toner/langsomt skift/lav styrke.
3. Høje toner/hurtigt skift/høj styrke.
4. Høje toner/langsomt skift/høj styrke.

Hukommelse

Telefonens hukommelse giver mulighed for:

1. 9 fast indkodede telefonnumre under tasterne 1-9, hvert på indtil 16 cifre.
2. Genopkald af det sidste manuelt tastede telefonnummer, der automatisk gemmes under tasten 0.

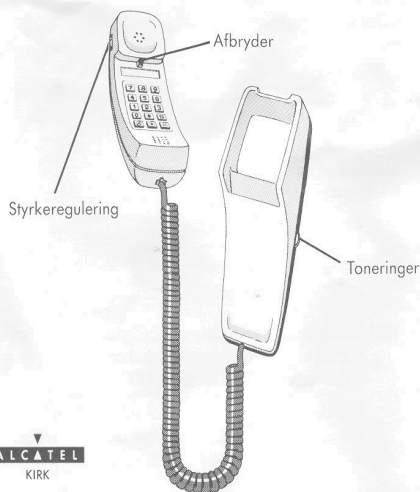

ALCATEL
KIRK

1264 8700 KAMFER-HORSBENS

Master

BORD ELLER VÆGTELEFON

MED

INDBYGGET HUKOMMELSE
OG GENOPKALD



Symbolforklaring



Afløft håndsættet.



Tast.



Tryk ind og hold, indtil indkodningen er afsluttet.



Slip.



Klartone.



Telefonnummer.



Tasterne 1-9 anvendes til valg af kortnummer når et telefonnummer indkodes i hukommelsen og igen når det afsendes.



Herunder gemmes det sidste manuelt tastede telefonnummer.



Hukommelsestaste anvendes, når et telefonnummer indkodes, og igen når det afsendes.



Genopkaldstaste afsender det sidste manuelt tastede telefonnummer.



Slet/stopkodemaste anvendes, hvor et telefonnummer ønskes slettet, eller, hvor det er påkrævet, delt med en eller flere stopkoder (se eksempel under NB). Anvendes endvidere til programmering og fjernbetjening.



Anvendes til viderestilling når telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg.




Anvendes til programmering og fjernbetjening.



Afbryder anvendes, ved nyopkald og indkodning.

Opkald

Almindeligt opkald




Genopkald



Indkodet opkald, kortnummer




Stopkodet opkald, kortnummer

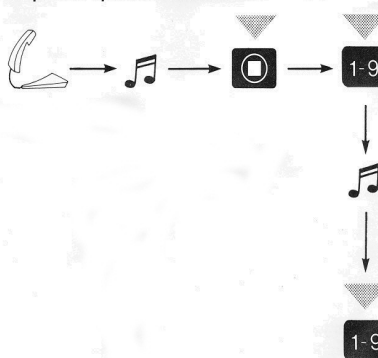


Indkodning i hukommelsen


Indkodning af telefonnumre




Indkodning af telefonnumre med stopkode




Sidste tastede telefonnummer ønskes indkodet i hukommelsen




Sletning af indkodet telefonnummer uden ny indkodning



Sletning af sidst manuelt tastede telefonnummer



NB! Ved opkald til lokalnumre under omstillingsanlæg med gennemvalg og ved opkald til udlande kan det være nødvendigt at indlægge en stopkode.

Eksempel: XXXXXXXX  XXXX

Trækkes telefonens stik ud af stikkåsen, eller afbrydes telefonlinien, vil telefonnumrene i hukommelsen blive slettet efter ca. 10 minutter. Telefonnumrene må herefter indkodes påny.