

COMPACTTILT™ ROTATOR™

Med et **Compacttilt™ Rotator** tilføres gravemaskinen hele 2×50 graders fleksibilitet i gravearmen og fuld rotation. Skovlen eller redskabet opnår med et **Compacttilt™ Rotator** at både kunne rotere uendeligt samtidig med redskabet kan tilte hele 2×50 tiltgrader til højre og venstre side. Dermed optimeres maskinens grave egenskaber, eksempelvis ved planering, sokkelarbejde, jordflytning og afretnings opgaver.

Det opnås samtidig også evnen til at grave en skarp kant helt tæt på maskinen – og dermed kan gravemaskinen med et **Compacttilt™** udfører forskelligartede graveopgaver uden maskinen skal flyttes.

Det er både god driftsøkonomi og godt arbejdsmiljø for maskinføreren.

Det unikke ved **Compacttilt™** er produktets kompakte design.

Compacttilt™ er udviklet efter at sikre en lav produktvægt, lav produkthøjde og et smalt design – der sikrer et intet er i vejen når maskinen skal løse sin arbejdsopgaver og maskinen bevare sine egenskaber til at grave i smalle render.

Compacttilt™ Rotator tilbydes også med stort styresystem som tilvalg, inkl. joystick og touchskærm.

CTR2 Max 2T

- Total Bredde 25,3cm
- Total vægt 65 kg



CTR3 Max 3T

- Total Bredde 28,5cm
- Total vægt 92 kg



CTR10 Max 10T

- Total Bredde 39,0cm
- Total vægt 280 kg



Compacttilt™ er dansk

– udviklet i samarbejde med danske maskinførere!




Ingen stempler der kan "hænge i"



Mulighed for klo



Til alsidigt entreprenørarbejde

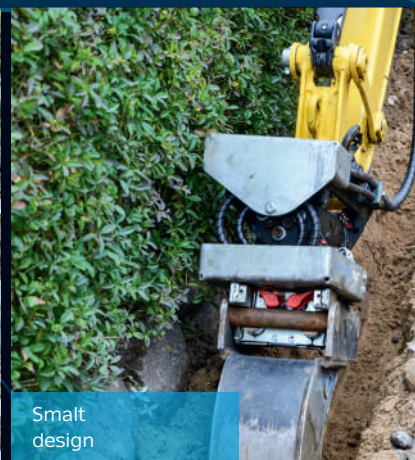

Smalt design



Til effektivt gravearbejde



Til effektivt planeringsarbejde




Velegnet til arbejdet i smalle render



Lav vægt – ideelt når hele gravearmens længde skal i brug

COMPACTTILT™

Dansk udviklet – Dansk fremstillet



COMPACTTILT™

COMPACTTILT™ ROTATOR™

Compacttilt™ tilfører din maskine flere egenskaber og bedre driftsøkonomi. Compacttilt™ er markedets mindste og smalleste tilt og tiltrotatorprodukter til entreprenørmaskiner i klasse 0-10T.

Vægten på det udstyr som påmonteres gravemaskinen, er en primær faktor for maskinens maximale ydeevne. Derfor er det vigtigt den er lav. Det er den på alle **Compacttilt™** produkter. Alle **Compacttilt™** har også hele 2×50° tiltgrader. Alle **Compacttilt™** produkter er udviklet til arbejdet i smalle render og under komplekse arbejdsforhold. Hvorvidt du skal vælge med eller uden rotation på dit **Compacttilt™** – vil være en vurdering af hvad du ønsker din maskine skal kunne. **Compacttilt™** tilbyder en løsning til alle maskiner og opgaver.

CT1 0 – 1.250 kg



CT2 Max 2T



CT3 Max 3T



CT6 Max 6T



CT10 Max 10T



CTR2 Max 2T



CTR3 Max 3T



CT10 Max 10T



Landbrug



VVS



Kabelgravning



Anlægsarbejde



Jernbane



Vejarbejde



Skovbrug



Nybyggeri