




COMPACTTILT™ ROTATOR™ CTR6

voor graafmachines van 3,5-6 ton

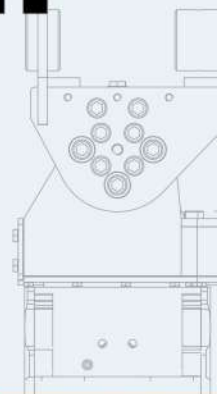

De Compacttilt Rotator™ CTR6 is ontwikkeld om minigraafmachines in de klasse **3,5 tot 6 ton** meer mogelijkheden te geven, terwijl tegelijkertijd de bedrijfseconomie wordt verbeterd en de machinist comfortabeler kan werken.

De CTR6 heeft een smal ontwerp waardoor de machine uitstekend geschikt is voor werkzaamheden in complexe werkomstandigheden, op moeilijk bereikbare locaties en in smalle sleuven. Dankzij het cilinderloze ontwerp kan de CTR6 zowel mét als zonder graafbak in sleuven vanaf **40 cm breed** werken.

FEITEN OVER DE CTR6

- Uniek laag gewicht - vanaf **175 kg**, inclusief ophanging.
- Smalle bouwbreedte - vanaf **360 mm**, zonder graafbak.
- Geschikt voor gripper - optioneel leverbaar.
- Keuze uit snelwissels - S40, S45 en Hydrema-aansluiting.
- Extra hydraulische functie - standaard uitgerust met 1 extra hydraulische functie voor bijvoorbeeld gripper.
- Rotatiesensor voor machinesturing - voorbereid voor aansluiting op diverse machinebesturingssystemen.
- CT-LOCK™ - voorzien van CT-Lock, een dubbel mechanisch vergrendelingssysteem voor de snelwissel.
- CT-OIL™ - optioneel leverbaar met Compacttilts automatisch hydraulisch koppelsysteem CT-OIL.



COMPACTTILT ROTATOR™ CTR6 MET HS2-BESTURINGSSYSTEEM

De CTR6 is leverbaar met het uitgebreide HS2-besturingssysteem, inclusief nieuwe L8 SVAB-joysticks en een touchscreen in de cabine. Hiermee krijgt de machinist toegang tot extra functies zoals aanbouwdeelbediening, giekzwenkbediening en dozerbladbediening.

Extra functies van het HS2-besturingssysteem:



Tilt- en rotatorfuncties
Hydraulische functies worden proportioneel aangestuurd via volledig geïntegreerde joysticks voor maximale precisie.



Positioneringssysteem
Het display van het machinebesturingssysteem met automatische tiltfunctie toont de positie van de bak. (Bij machinebesturing met GPS.)



Rups- en wielbesturing
Optionele rups- of wielbesturing maakt het mogelijk de machine te sturen via de rollen op de joystick.



Joysticks
Compacttilts joysticks zijn speciaal ontwikkeld voor machinisten, met een hoge ergonomie en optimale functionaliteit.

Bij het HS2-besturingssysteem inbegrepen:



Incl. nieuwe joysticks
met uitgebreide instelmogelijkheden.



Incl. touchscreen
voor de functies van de tiltrotator.



Meerdere gebruikersprofielen
zodat iedere machinist zijn eigen instellingen kan opslaan.



OPTIONEEL MET CT-OIL™

Maak het werk eenvoudiger met automatische hydraulische koppeling

De CTR6 kan worden uitgerust met Compacttilts automatische hydraulische koppelsysteem CT-OIL. Hiermee kan de machinist hydraulische aanbouwdelen, zoals een grijper, rechtstreeks vanuit de cabine wisselen zonder handmatig hydrauliekslangen aan te sluiten.

Hierdoor kunnen aanbouwdelen worden gewisseld zonder dat de machinist de cabine hoeft te verlaten. CT-OIL kan worden aangesloten op de bestaande machinebesturing en is compatibel met alle typen besturingssystemen, waaronder HS4.

STANDAARD MET CT-LOCK™

De CTR6 is standaard uitgerust met CT-Lock, een dubbel mechanisch vergrendelingssysteem voor de snelwissel.

Dit biedt een extra mechanische beveiliging conform de geldende Machinerichtlijn.

