

## BRUK AV ICOM 7300 SOM REMOTE STASJON.

Du kan fjernstyre denne fra hvor som helst bare du har en nettleser og tilgang til internet.

Konseptet er basert på en tjeneste fra RemoteTX.net

For å komme i gang må du gå til følgende adresse:

**la1h.remotetx.net**


Du får da spørsmål om key og passord:

Key er: la1h

Passord: dette kjenner du som er betalende medlem i klubben


Ved videre oppstart kan du velge mellom to ulike profiler – under Radio valget  
Du kan enten velge Radio: IC 7300. (da får du et enkelt grensesnitt)

Eller du kan velge et mere sofistikert grensesnitt der du også får opp et waterfall – da velger du Radio: Icom Scope

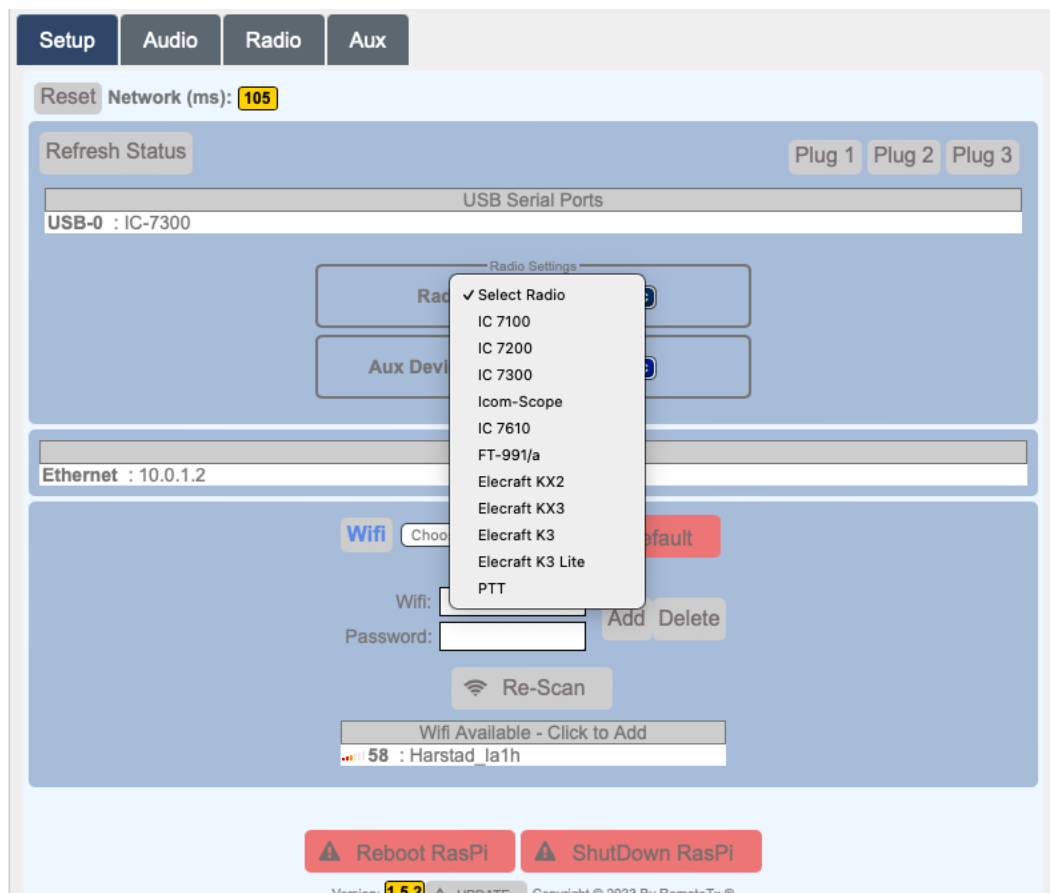

Husk at konseptet benytter din lokale høyttaler og mikrofon så du må bekrefte at du aksepterer dette.

Det er meget viktig at du slår av stasjonen som en del av det og avslutte samtidig som du også Disconnect slik at det er klart for neste som vil bruke dette konseptet.

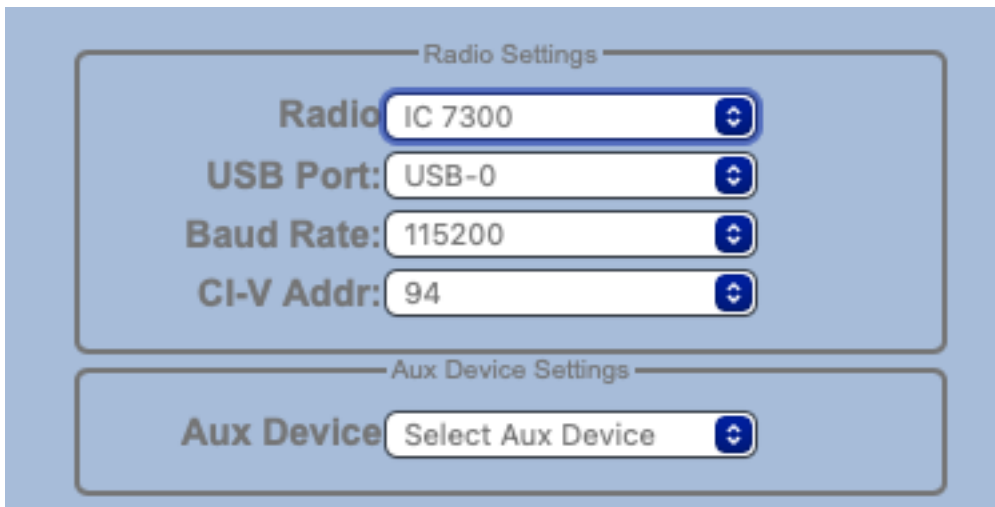

The image shows a software interface with two sections: "Radio Settings" and "Aux Device Settings".

**Radio Settings:**

- Radio:** IC 7300
- USB Port:** USB-0
- Baud Rate:** 115200
- CI-V Addr:** 94

**Aux Device Settings:**

- Aux Device:** Select Aux Device

Etter at du har – under flippen Radio – har valgt **Connect** IC 7300 og klikket **ON** knappen kommer følgende bilde opp;

Setup Audio Radio Aux

Connect IC 7300 Disconnect IC 7300

Network Latency (ms): 99 Radio Status: ON

Off On Refresh Digi-Monitor

160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m G

LSB USB AM CW CW-R FM RTTY

SIG 1 3 5 7 9 20 40 60 PWR 0 25 50 75 100 SWR 1 2 3 ∞ ALC

A 3.715.01 Down UP B 3.715.00

LSB W RX TUNE COMP ACG-M NR NB P.Amp-Off VOX

FILTER Wide MNF ANF AGC Med NR NB ATT P.AMP Off

A / B A=B SPLIT

TUNE PTT

RF-PWR 100

MOD-SOURCE USB TBW NAR

USB-TX 100

COMP 4

RF-GAIN 100

SQL 14

USB-ACC RX-LEVEL 100

AF-GAIN 25

Monitor 67

PBT-Outer 47

PBT-Inner 53

Center PBT

MNF Wide 86

DSP FILTER

LSB FILTER Wide SHAPE Sharp

WIDTH 33

NR-LEVEL 16

NB-LEVEL 64

NB-WIDTH 51

Mod source må stå til USB og COMP skal stå på 4 eller 5

Når du går ut så trykk på Radio og OFF og deretter Disconnet IC 7300.

For å aktivere tale trykker du på PTT