


LMN-Buskabel mit Hülse

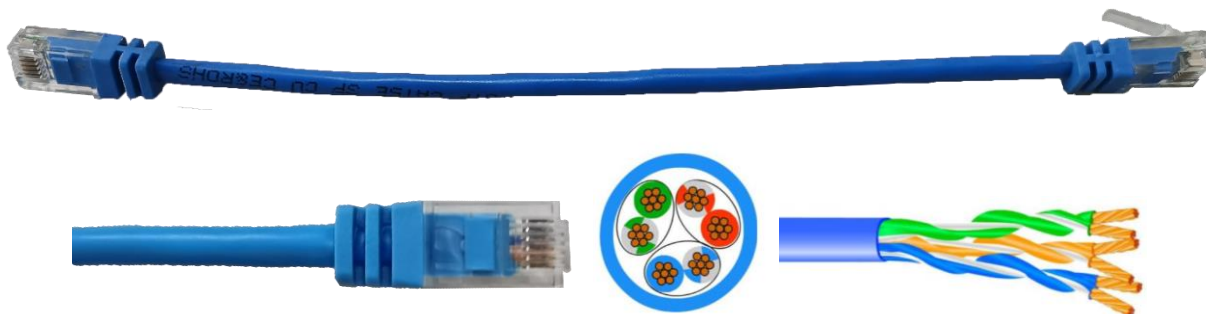


Kurzbeschreibung

DIINNO RJ12 LMN-Buskabel (RS485) geeignet für Verbindung zwischen Basiszähler und Smart Meter Gateway. Die Hülse verbessert stark die Zuverlässigkeit vom Kabel.

Features

Anschluss	2*RJ12(6P6C) Stecker
Stecker Gehäuse	PC, transparent
Stecker Kontaktpins	Vergoldet
Kabel	UTP, CAT5E, 3*Twisted-Pair-Kabel
Kabel Innenleiter	Cu (Kupfer)
Kabel Isolierung	HDPE
Kabelhaut	PVC, CE&ROHS
Kabelfarbe	Blau
Kontaktwiderstand	<300 mΩ
Kontaktbelastbarkeit	>1A
Spannungsfestigkeit	>40V
Isolierte Spannung	>1000V
Temperatur	-40 °C bis +80 °C
Haltbarkeit	750 Steckzyklen

Abmessung und Pin-Belegung

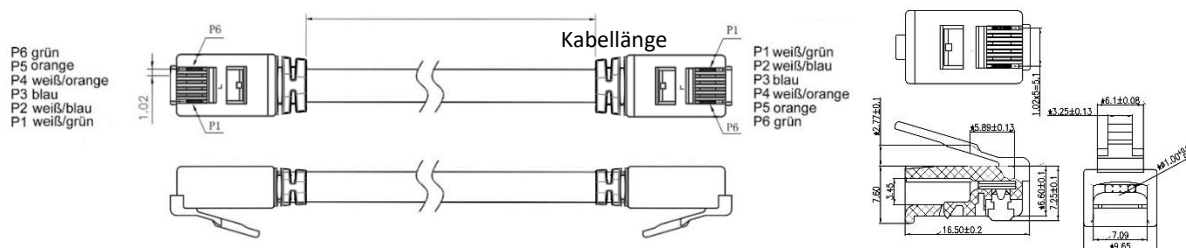

Artikelnummer

LMN-BKP020			
Kabelkategorie	Kabellänge		
LMN-BK=LMN-Buskabel	020=20cm	030=30cm	050=50cm
	100=100cm	300=300cm	beliebig