


2-channel relay

REL-02

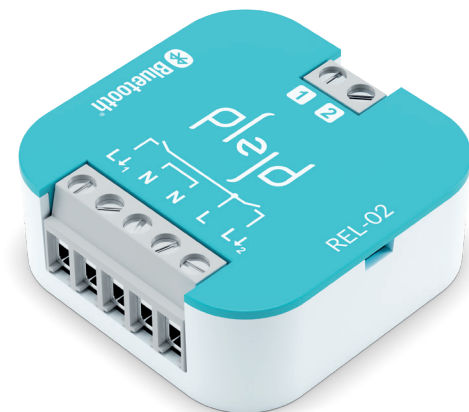

REL-02 met twee relais voor mogelijke uitschakeling van twee aparte lasten. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd.


- Twee relaisuitgangen voor aansturing van niet dimbare lasten en een totaal schakelvermogen tot 16 A (bijvoorbeeld 10 + 6 A).
- Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker, lichtschakelaar of bewegingssensor.
- Nuldoorgangsschakelaar/stroomonderbreker.
- Tijdfuncties, zoals timer, astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrukker.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

Last

Last	Cos phi	Nominaal vermogen*	VA*	A*
Halogeen/gloeilamp (230 V)	1	3.500 W	3.500	16
LED-belastingen	0,9	800 W	1.000	4
TL-lamp ongecompenseerd	0,3	700 W	2.300	10
TL-lamp gecompenseerd	0,85	1.500 W	1.750	8
Laagspanningshalogeenlampen elektronisch	0,8	1.500 W	1.750	8
Laagspanningshalogeenlampen conventioneel	0,95	1.200 W	1.200	5
Energiezuinige lampen	0,6	500 W	800	4

*Verdeeld over beide uitgangen.



NETSPANNING

230 V/50 Hz

VERMAGEN IN STAND-BY

0,3 W

EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-25 tot +35 °C

AFMETINGEN

46x46x18 mm

KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5–4,0 mm²

TYPE LAST

Micro-gap relais (μ)

BEVEILIGING

Softwarematige oververhittingsbeveiliging
Nuldoorgangsschakelaar
(stroomonderbreker)

RADIO

2.4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

DRAADLOOS BEREIK

Ca. 10 m binnen.
De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

