

STAPELINSTRUCTIE REFEST VLONDERS

PRODUCTS

Deze stapelinstructie is voor iedereen die voor Refest werkt, of voor diegene die bij Refest een vloer huurt. Wanneer er onduidelijkheden zijn neem je contact op met John Broks (06 24 14 05 19) of stuur een mail naar john.broks@refest.nl. Wanneer er niet goed gestapeld wordt of er worden vloeren vuil of beschadigd opgestapeld zijn we genoodzaakt om daar kosten voor in rekening te brengen. Volg onderstaande stappen.

STAP 1, SCHOONMAKEN VAN DE VLONDERS.

Wanneer de vloeren na een evenement nog als vloer liggen kunnen de vloeren makkelijk schoongemaakt worden. Dit zou met een bezem of met een bladblazer uitgevoerd kunnen worden. Wanneer het vuil vastgekoekt zit aan de plaat zal dit er eerst verwijderd moeten worden voordat de platen opgestapeld worden.

STAP 2, HET UITSLUITEN VAN KAPOTTE/DEFECTE VLONDERS.

Onderstaand afbeelding (1) van vloeren die kapot/defect zijn. Deze vloeren mogen niet opgestapeld worden. De vloerdelen moeten apart opgestapeld worden zodat deze geteld en gerepareerd kunnen worden.



STAP 3, HET STAPELEN VAN DE VLONDERS.

Leg de eerste vlonder altijd met de klampen naar beneden (2) op een plek waar de heftruck makkelijk bij kan komen. Vervolgens leg je de tweede plaat er boven op met de vlakke kant naar beneden en de klampen (onderlatten) naar boven (3). Dit doe je telkens om en om tot dat er in totaal 26 vlonders op een stapel liggen.



STAPELINSTRUCTIE REFEST VLONDERS




STAP 4, MAKEN VAN RECHTE PAKKETTEN.

Zoals in stap 3 staat beschreven is het belangrijk dat je de platen om en om stapelt tot gelijke stapels van 26 stuks. Ook is het erg belangrijk dat de platen recht gestapeld worden. Anders is het erg lastig om de vloeren op de juiste manier te laden en te lossen.



De stapel ziet er uiteindelijk uit zoals op afbeelding 4 hieronder.

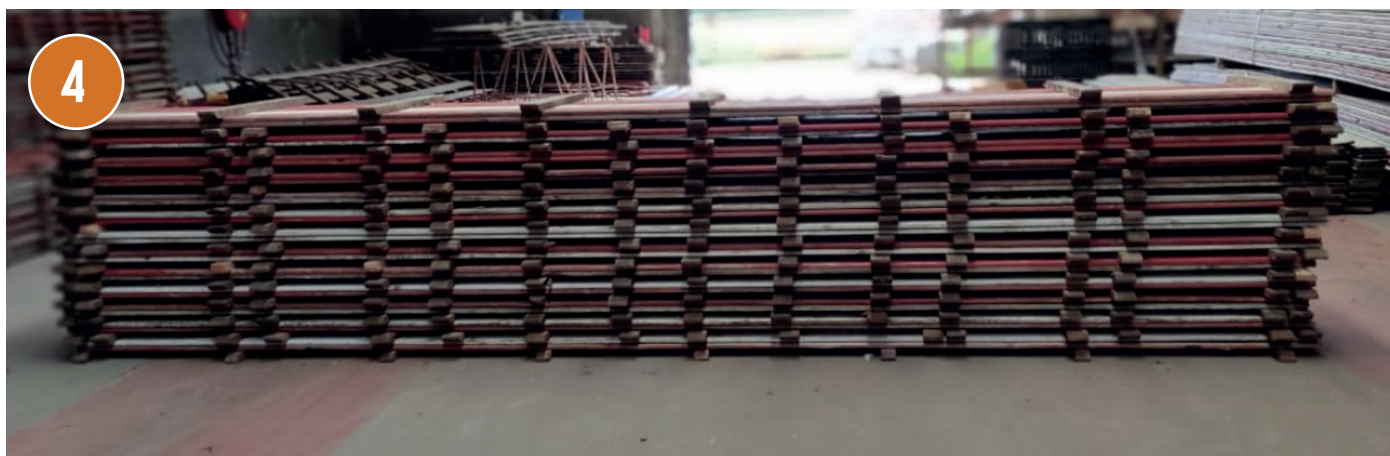

STAP 5, VLOEREN KLAAR ZETTEN VOOR TRANSPORT.

In totaal kunnen er 27 pakketten op een vrachtwagen. Leg de vloeren zo veel mogelijk in een groep bij elkaar. Zie afbeelding 5.

