


KULTURHISTORISKA VÄRDEN VID OMBYGGNAD AV KYRKORUM

SKIFs Fastighetsdagar 2023




MAX LASERNA



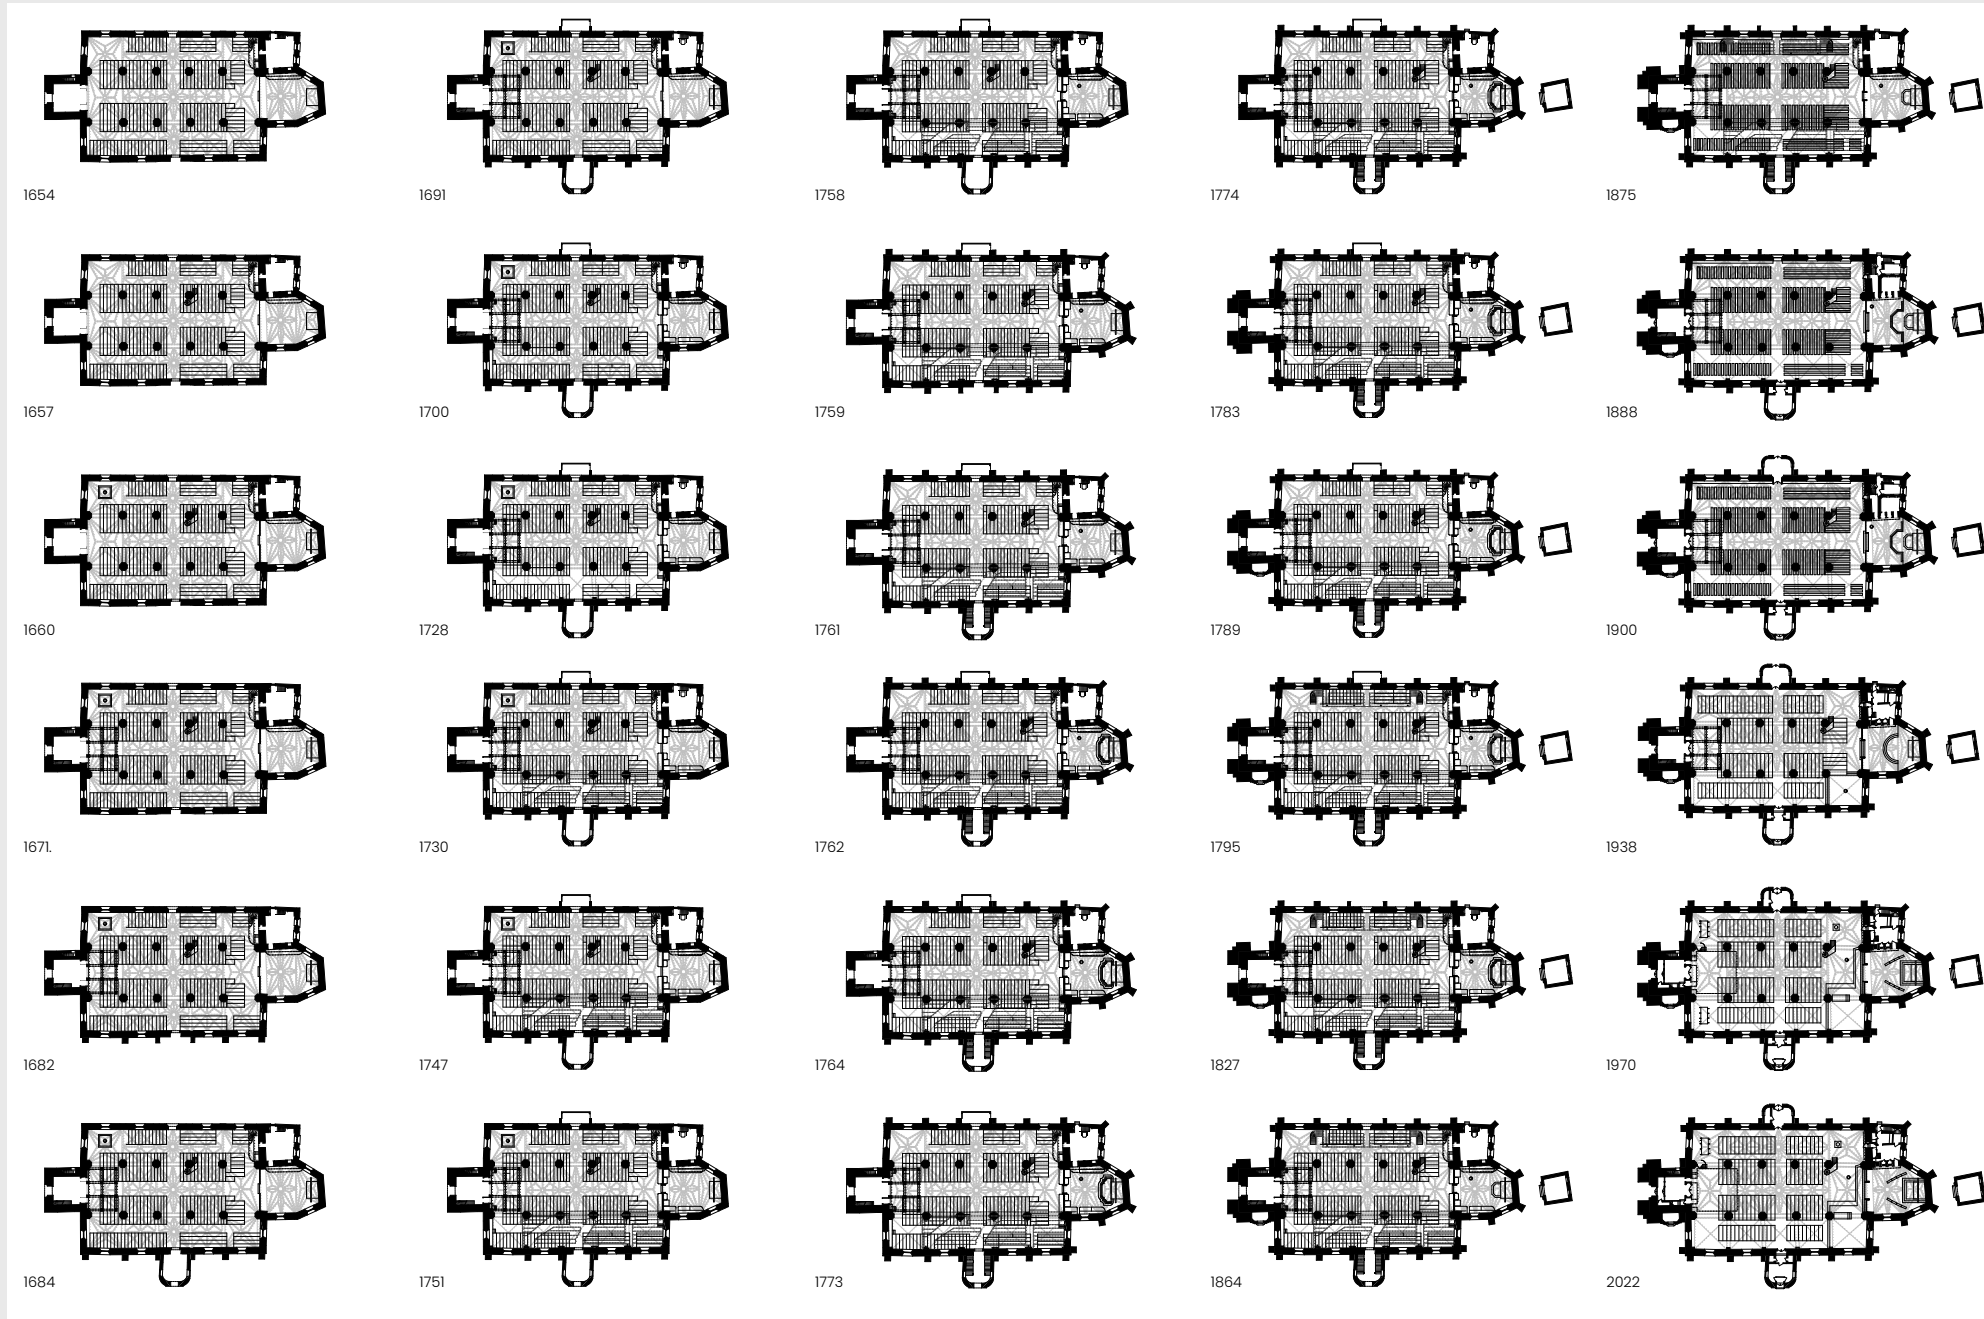


GRUNDLIG FÖRSTUDIE MED INVENTERING OCH ARKIVSÖK SÄKRAR KULTURHISTORISKA VÄRDEN OCH EKONOMISKA RESURSER



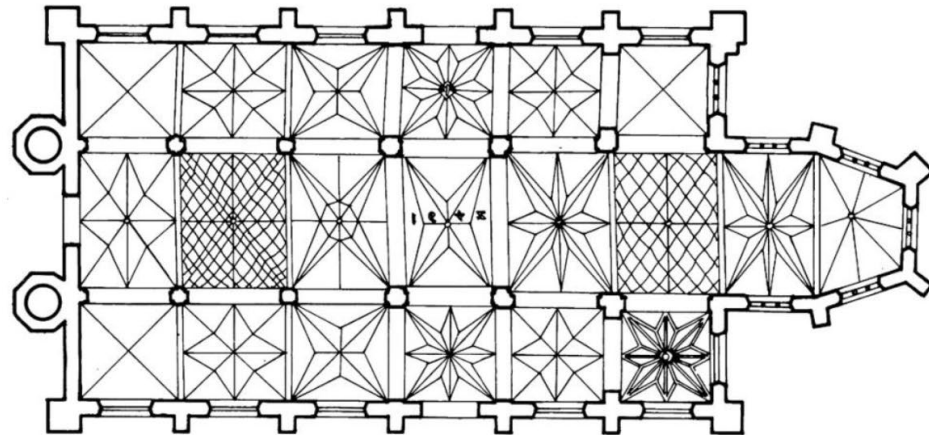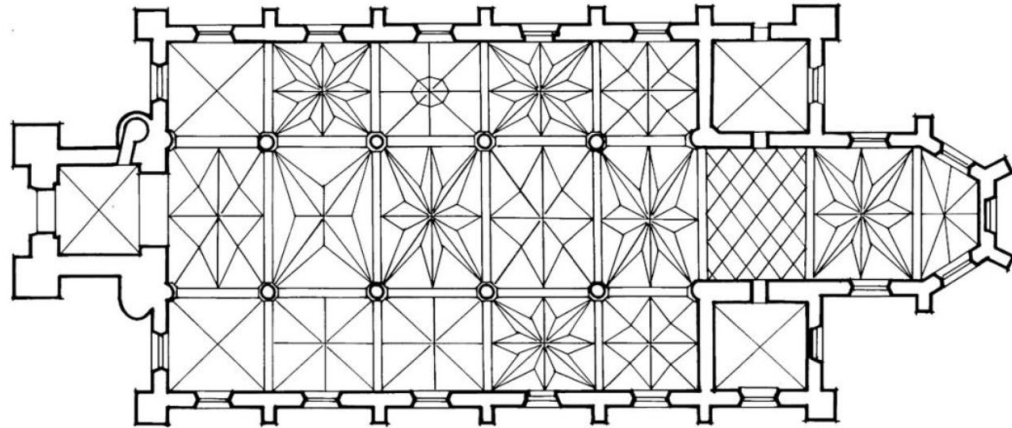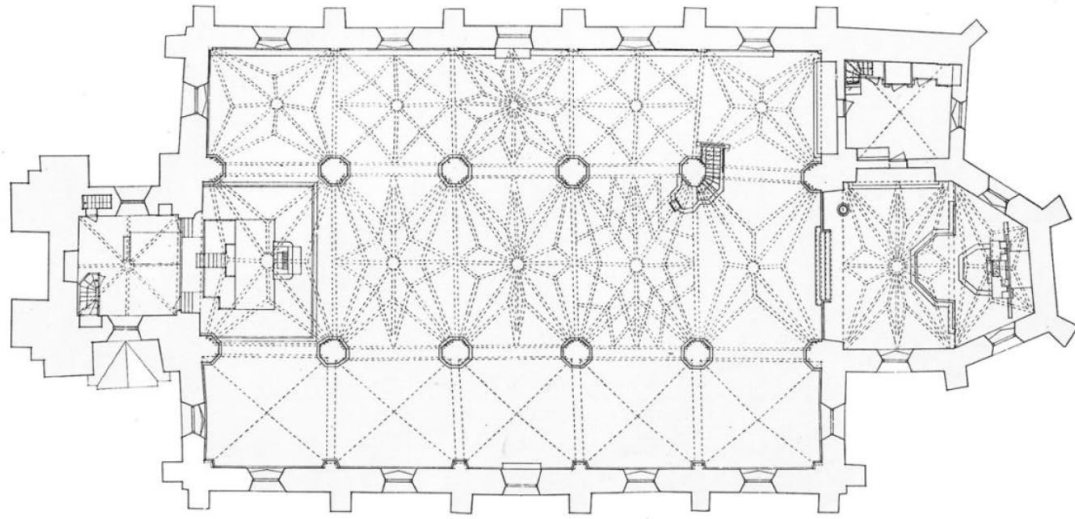


OBJEKTIV ANALYS AV KULTURHISTORISKA VÄRDEN I TIDIGT SKEDE



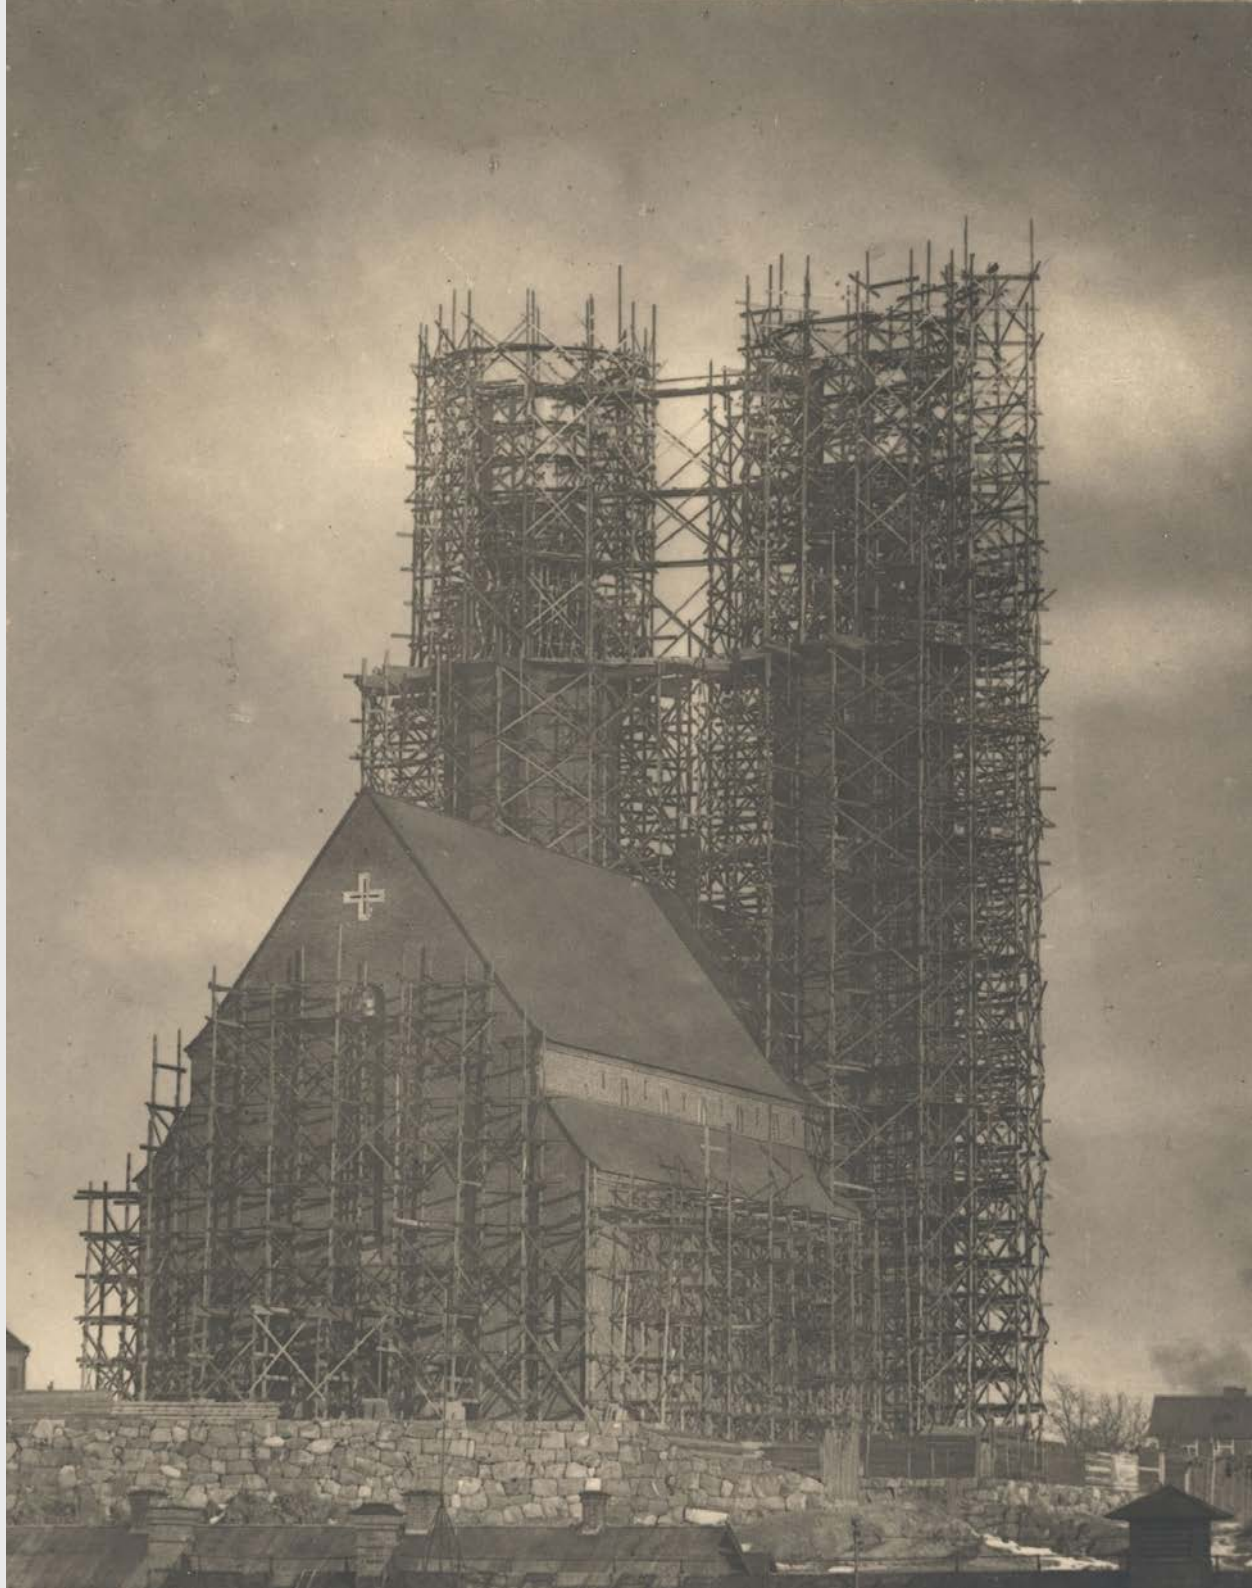

LASERNA
RESTAURERING

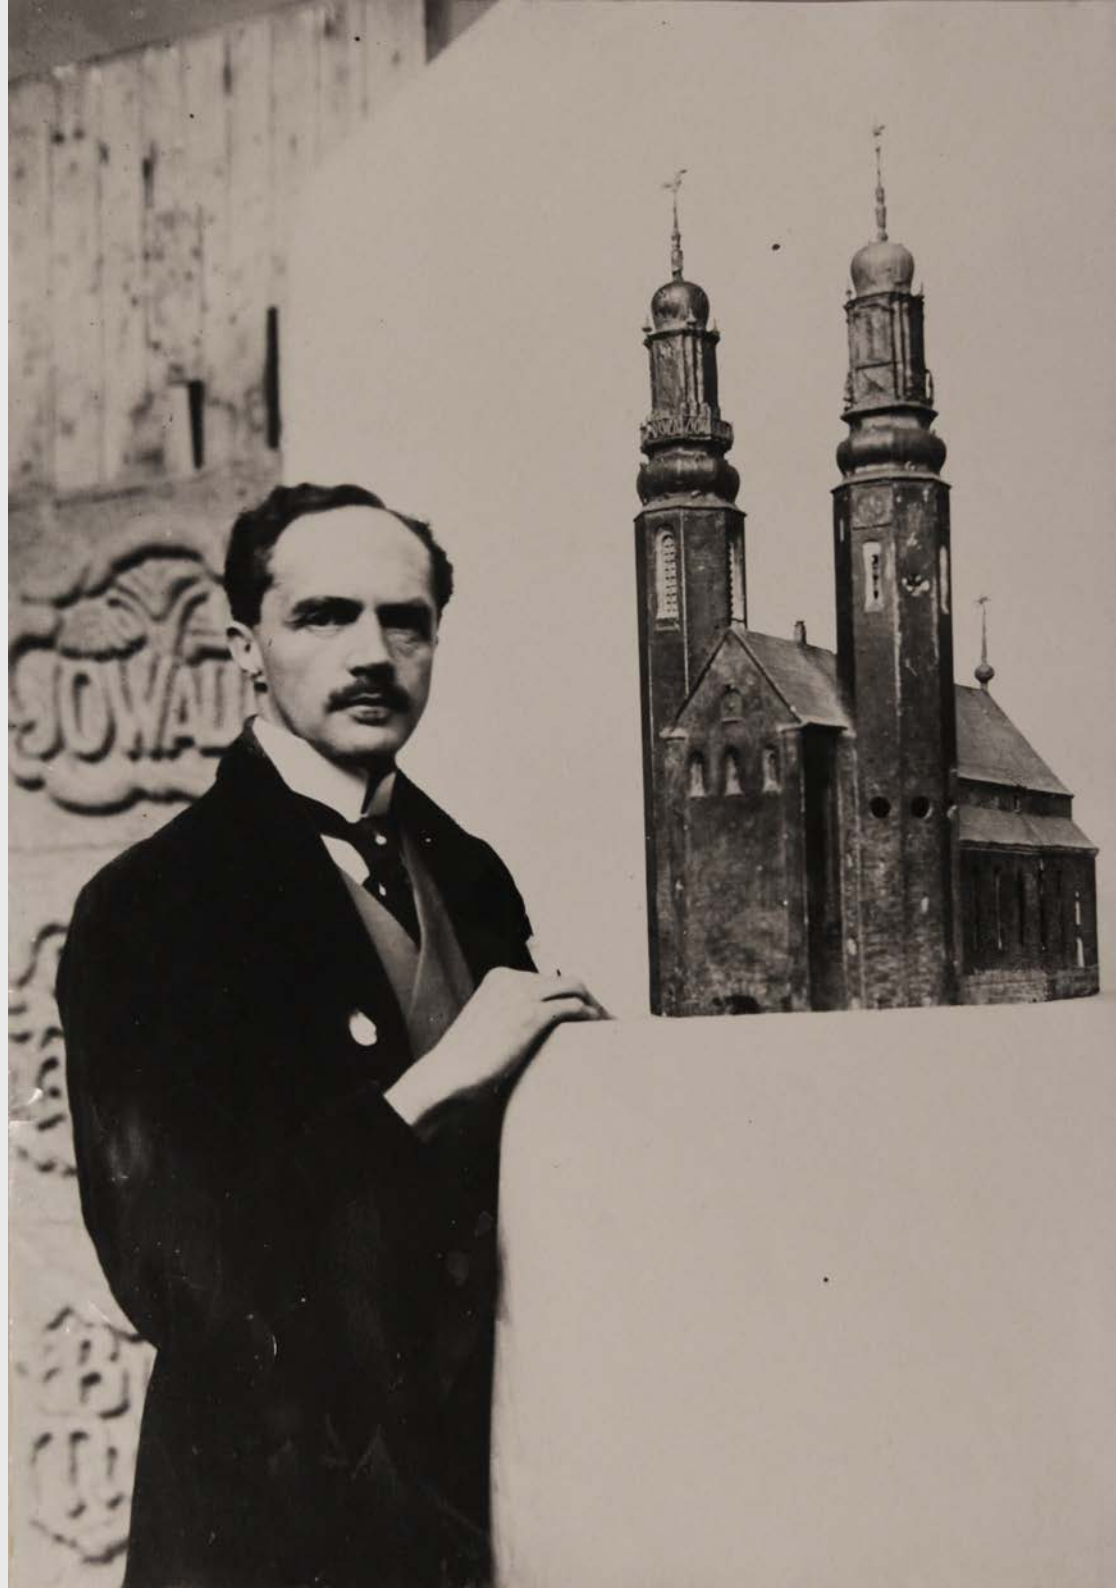

LASERNA
RESTAURERING

































LASERNA
RESTAURERING



LASERNA
RESTAURERING











Datum ansökan	Datum godkännande	Giltighetstid	Dnr	Åtgärd	Förklaring	Kommentar
2023-07-12	2023-08-24	2026-08-24	433-37507-2023	puts i Ansgar	omputsning och avfärgning av väggar och valv i ansgarskapellet.	ej utfört
2023-05-23	2023-07-10	2025-07-10	433-26008-2023	Landskap	Mindre ändringar utvändigt, bla tillskapande av grusad yta vid kyrkans södra långsida för caféverksamhet	delvis utfört
2023-02-02	2023-04-05	2025-04-05	433-6067-2023	puts och belysning i vapenhus	Ny armatur i trapporna vid vapenhus, el som spåras in samt slammning av puts istället för tidigare godkänd rengöring	utfört
2023-06-30	2023-06-28	—	433-37885-2023	Provmontage-av-fönsterisolering	Provmontage av 4-st-alka-lösningar-föra-att-isolera-fönstren-i-kyrkalen-på-Högalidskyrkan-V varje-alternativ-monteras-i-en-luft-vardera-på-ett-av-kyrkalens-fönster, för att kunna jämföras visuella påverkan.	avstagen
2022-04-05	2022-05-09	2024-05-09	433-18787-2022	Kontorsplatser på orgelläktaren	Tillskapa kontorsplatser på orgelläktaren, genom att sideskeppens bakre rundblågiga nischer byggs in med vägg- och glasspartier.	utfört
2021-09-15	2021-11-01	2023-11-01	433-64203-2021	Målningen "välsignad Kristus"	Komplettering till beslut med beteckning 433-49384-2018, konservatorsarbeten på kyrkans inventarier. Målningen "välsignad Kristus" kom inte med i handlingarna vid tidigare ansökan och söks därför separat.	utfört
2021-07-07	2021-09-14	2024-09-14	433-50683-2021	Åtgärder i kyrkorum	Skapande av ett "kyrkotorg" i kyrkorummet bakre delar, mindre tillgänglighets- och säkerhetsåtgärder, ventilation, lösningar för ljud och ljus i kyrkorummet samt avfärgning av kyrkorummets valv.	utfört
2021-06-24	2021-07-15	2024-07-15	433-46023-2021	Förstoring källarfönster	Förstoring av fönster och ventilationsglugg i källarplanet på Högalidskyrkans södra fasad, för att uppfylla krav på dagsljus i verksamhetslokal.	ej utfört
2021-05-14	2021-05-17	2022-05-17	433-30767-2021	Provhål läktare	Inför restaureringen av Högalidskyrkan önskar konstruktören göra några måtttagningar för att fastställa hur konstruktionen ser ut under befintligt golv.	utfört
2021-04-23	2021-04-29	2023-04-29	433-26866-2021	Flytt bänkar	Samtliga bänkar i kyrkan, skall demonteras, flyttas ut ur kyrkan och lagras under tiden som omfattande restaureringsarbeten utförs i kyrkorummet, enligt tidigare givet tillstånd 433-49384-2018. Denna ansökan förutsätter att samtliga bänkar flyttas tillbaka till kyrkan efter restaureringen.	Utfört
2021-02-15	2021-02-25	2023-02-25	433-9205-2021	Provytor puts ovanför dopkapell	Prover på varsam rengöring av puts i rummet ovanför dopkapellet samt svag avfärgning med förtunnad kalkfärg, lättpigmentering med jordpigment i ton med putsens ursprungliga kulör. Prov på spricklagning med specialanpassat bruk intonat med samma pigmentblandning som kalkfärgen.	utfört
2021-01-29	2021-02-11	2024-02-11	433-7261-2021	Flytt av inventarier	Tömning av kyrkan och förråd inför renovering för lagerhållning på annan ort under restaureringsarbetet	utfört
2019-11-14	2020-01-29	2023-01-29	433-53849-2019	Hiss, toaletter, sakristia, kapprum	Tillgänglighetsåtgärder, nya WC och RWC i kyrkans källare, hiss mellan källare och kyrksal. Tillgänglighet med ramp och RWC i Ansgarskapellet.	Förlängning av tidigare beslut
2019-11-14	2020-01-17	2023-01-17	433-53847-2019	Utvändig renovering	Arbetena innebär att kyrkans tegelfasader fogas om och vittrade tegelstenar byts mot nya. Fasadputs görs om genom slammning. Södra tornets balusterdockor demonteras lagas eller huggs nya balusterdockor av gotländsk kalksten. Socklar och portaler rengörs. Fönster, dörrar målas. Samtliga taktytor förutom de på tornets nedre delar byts ut mot ny förpatinerad kopparplåt.	Förlängning av tidigare beslut
2018-10-31	2019-05-29	2022-05-29	433-49384-2018	Invärdig restaurering, fasadbelysning, åskskydd	Rengöring av väggar och valv. Målning av golv, snickerier och delar av den fasta inredning. Byte av linoleum. Konservering av dekorativt måler, fast inredning och kyrkliga inventarier.Rengöring och mindre reparationer av målat glasfönster. Byte av innerglas. Borttagning av ytbekant på tegel- och stengolv. Ny ramp till dopkapellet och kontrastmarkering i trappor, kompletterande belysning i trappor och passager. Förstärkning av brandskyddet i form av ny brandcellsindelning,brandskytning samt installation av brandarm. Installation av partikelrenare. Åtgärdande av fuktrelaterad vittring i murverk. Åtgärdande av sprickor och saltutfällningar i murverk. Installation av golvvärme under bänkbänkar samt utbyte av radiatorer. Ny fasadbelysning, samt nya spotlight i kor. Utbyte av åskskyddsanläggning	Förlängt utan nytt diarienummer 2022-06-14
2017-12-04	2018-03-27	2020-03-27	433-51242-2017	Utvändig renovering	Arbetena innebär att kyrkans tegelfasader fogas om och vittrade tegelstenar byts mot nya. Fasadputs görs om genom slammning. Södra tornets balusterdockor demonteras lagas eller huggs nya balusterdockor av gotländsk kalksten. Socklar och portaler rengörs. Fönster, dörrar målas. Samtliga taktytor förutom de på tornets nedre delar byts ut mot ny förpatinerad kopparplåt.	Förlängt med nytt diarienummer 2020-01-17
2017-11-03	2018-01-12	2020-01-12	433-51240-2017	Hiss,toaletter,sakristia,kapprum	Tillgänglighetsåtgärder, nya WC och RWC i kyrkans källare, hiss mellan källare och kyrksal. Tillgänglighet med ramp och RWC i Ansgarskapellet.	Förlängt med nytt diarienummer 2020-01-29
2017-06-15	2017-09-14	2019-09-14	433-38483-2017	Nedtagning lös puts korvalv	Akut åtgärd för att minska risken för större nedfallande puts i koret, då mindre putsbitar hade fallit ner. Uppsättning av skydd i koret för nedfallande puts.	Slutordisvad













KULTURHISTORIK VÄRDERING



Särskilt viktiga värdebärare

- S:t Paulskyrkans funktion som kyrka.
- Den bevarade arkitektoniska gestaltningen i putsad nygotik med strävpelare, putsornamentik, östfasadens entréparti och takryttare samt de obrutna takfallen med ursprunglig skifferläggning.
- Bevarade rosettfönster, fönster i trä med äldre fönsterglas och polykromt glas i innerbågarna samt ursprungliga ytterdörrar.
- Ursprunglig stomme och planlösningar med tillhörande dörr- och fönster-öppningar, samt den symmetriska planlösningen och sambandet med den före detta skolsalen. Kyrkans öppna engelskinspirerade hammer-beam takstol samt pärلسpont i tak som idag döljs av masonit.
- Korpartiet med altarpredikstol, altarring och altartavla med omfattning och tillhörande vägghpanel.
- Äldre bevarade snickerier i form av dörrar, omfattningar, listverk, socklar mm samt ursprungliga belysningsarmaturer i nygotik.
- Läktarens ursprungliga delar i form av kolonner, bärverk, trappa samt det spetsbågiga partiet med listverk i mötet med taket.
- Vindfång med dold pärلسpont och spetsbågigt listverk från 1897 samt ursprungliga dörrar.
- Tomtens enkla karaktär och den tidigare hamlade trädkransen av lind åt öster och söder.
- Dolt dekormåleri på kyrksalens innerväggar.

Övriga värdebärare


- Kvarvarande delar av ursprungliga staket.
- Armaturer från Luxus i samlingssalen och södra flygeln samt armaturer i vindfånget och läktartrappan.
- Planlösningar från ombyggnaderna 1939 och 1942.
- Läktarutbyggnaden från 1920.
- Orgeln från 1903 som flyttades till från Sankt Matteus kyrka 1971.
- Den bevarade färgsättningen från 1938.



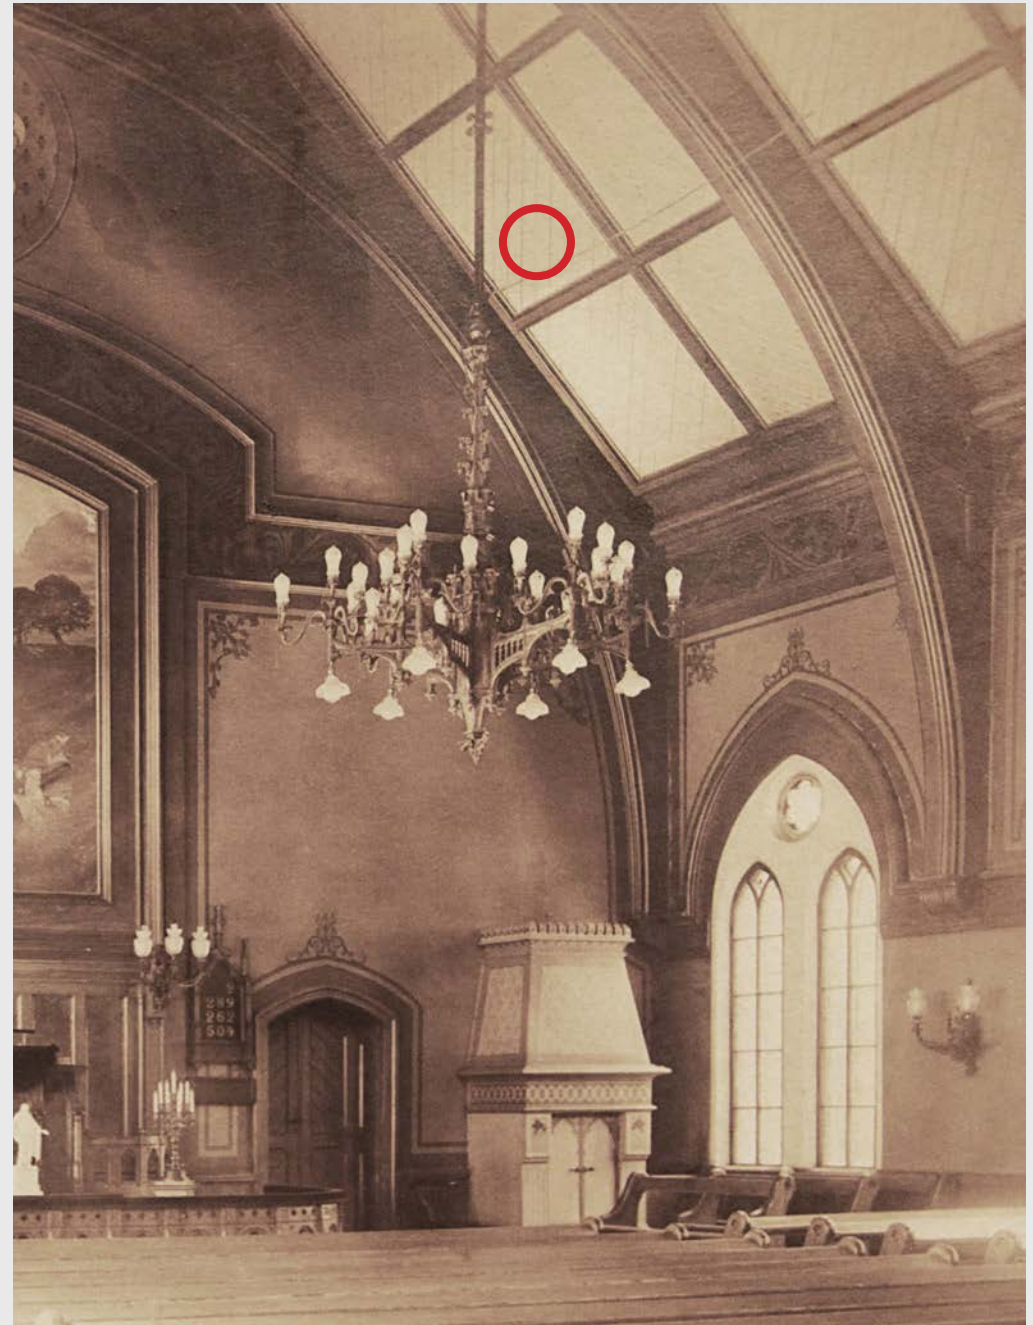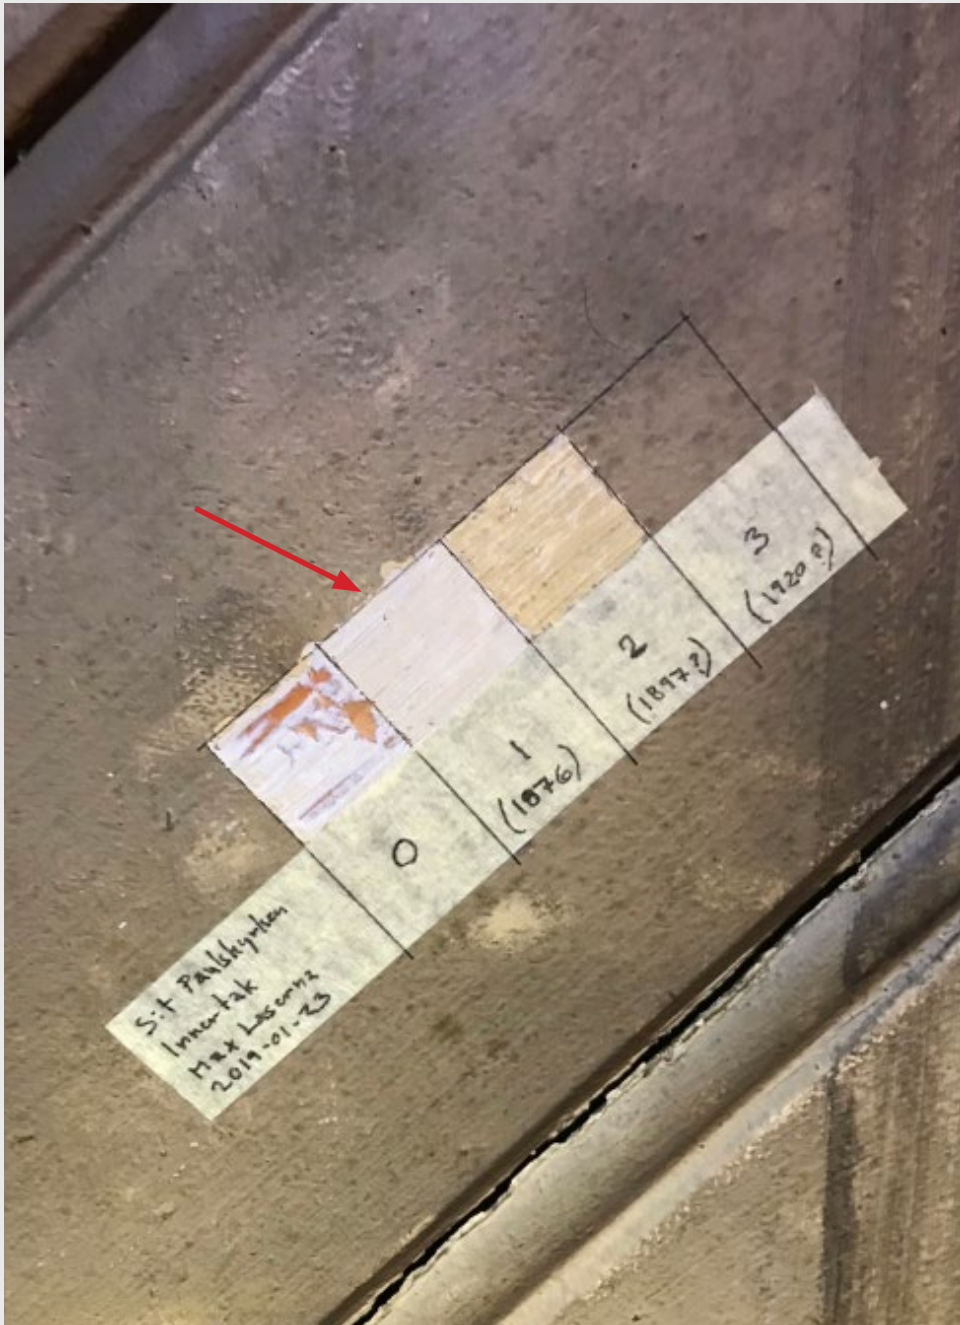






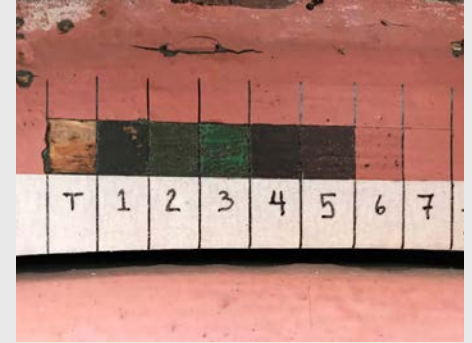



LASERNA
RESTAURERING



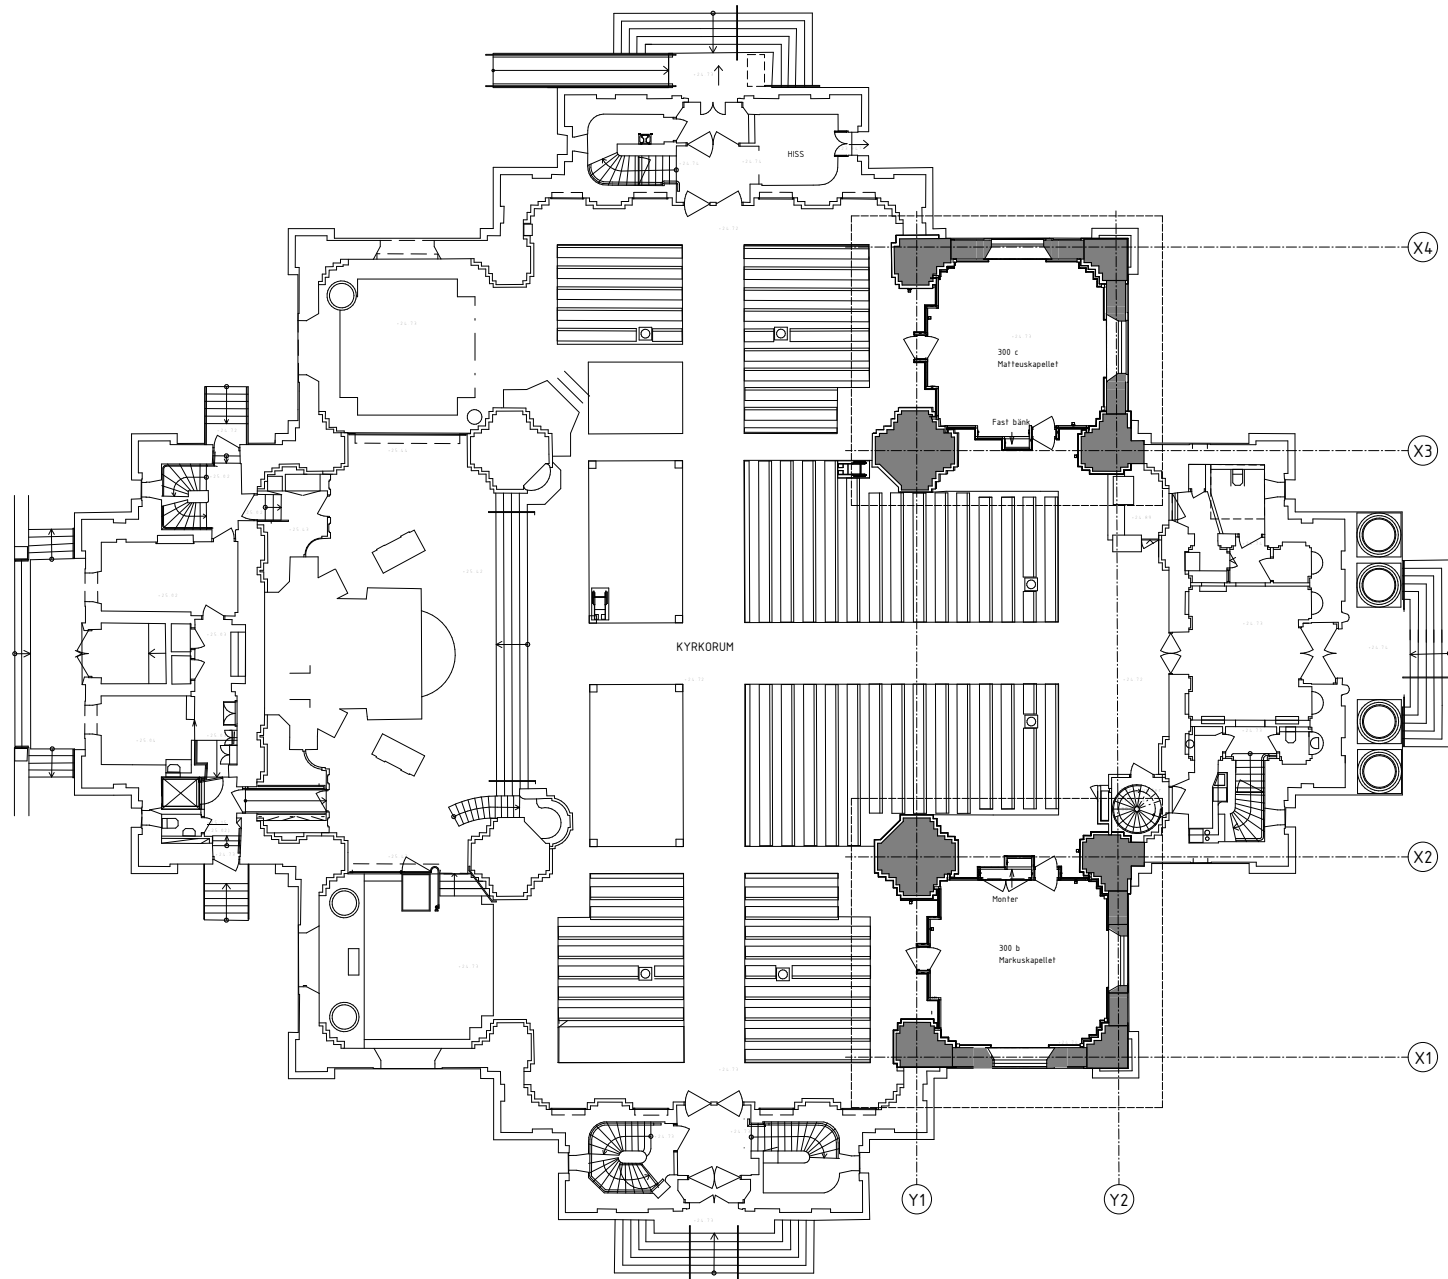

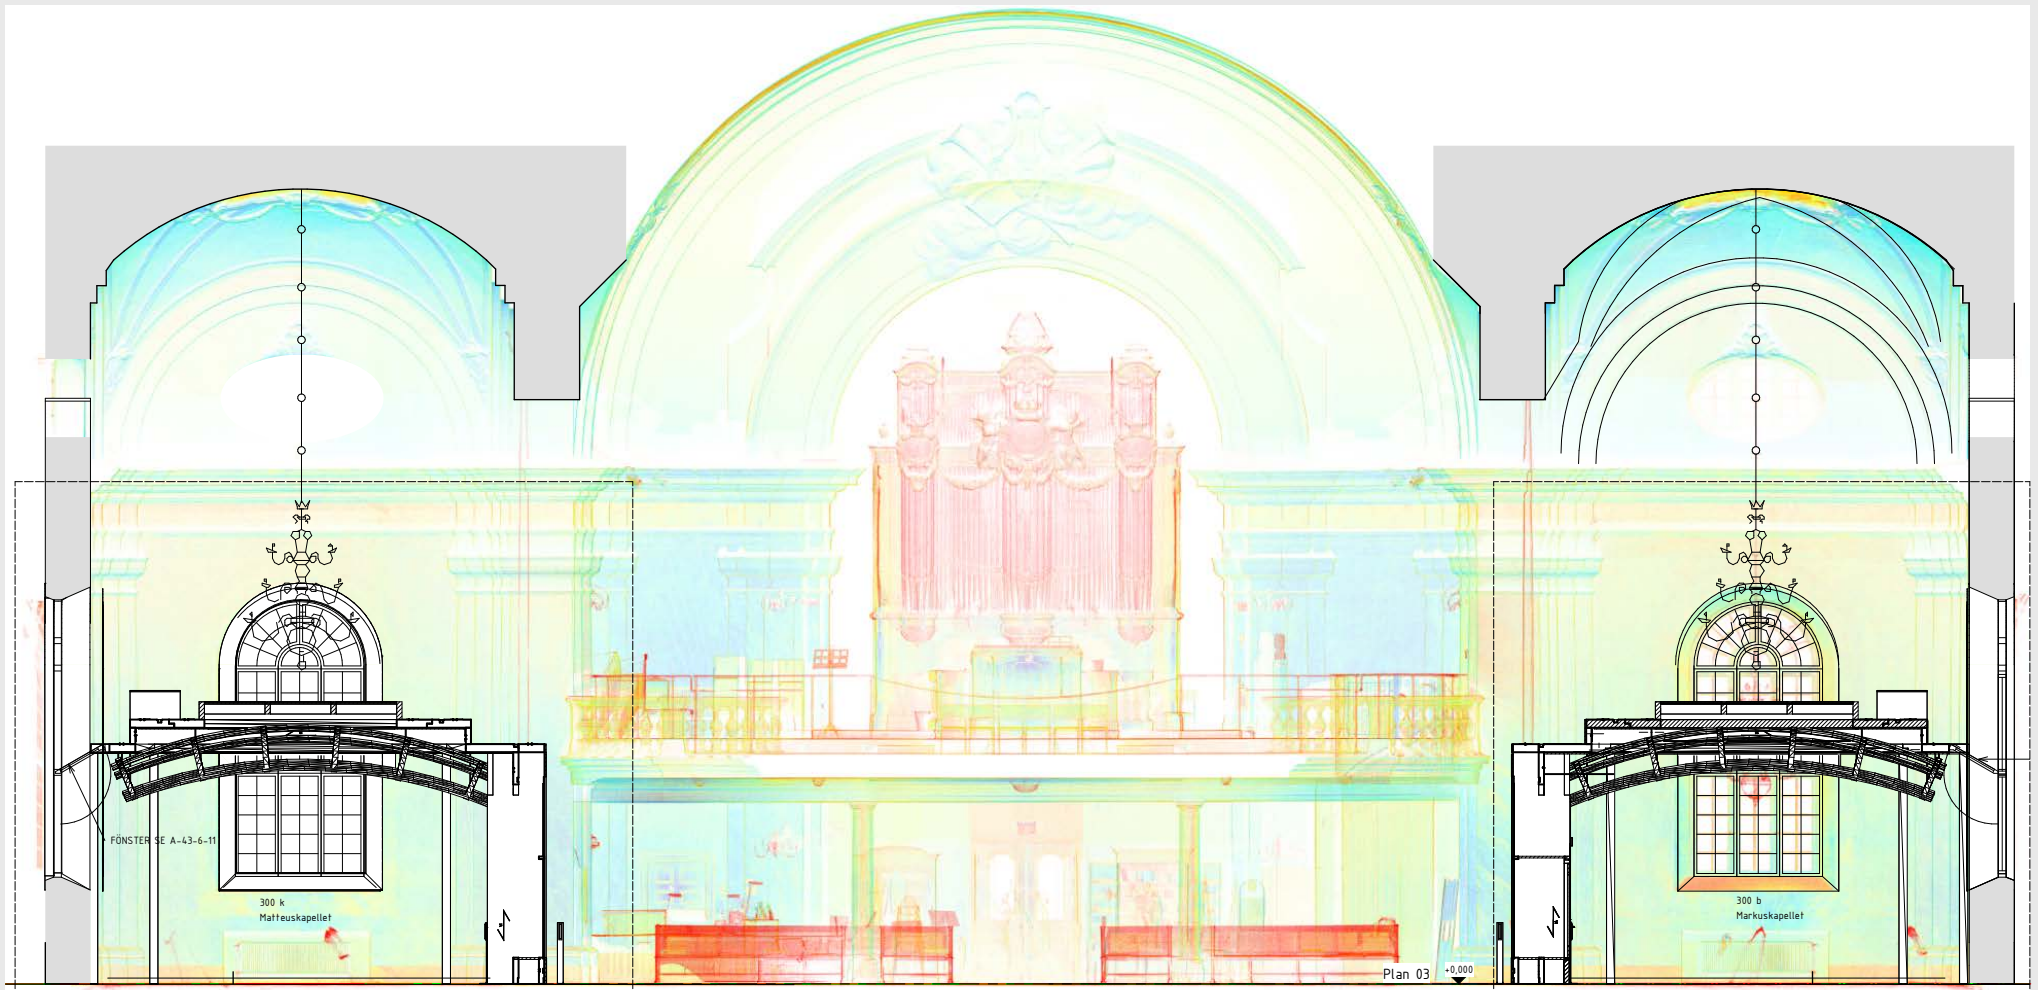






Foto: AIX





LASERNA
RESTAURERING

Foto: AIX



Foto: AIX



LASERNA
RESTAURERING

Laserna Restaurering AB | Åsögatan 176 | 115 32 | 0766 88 15 86 | www.maxlaserna.se






LASERNA
RESTAURERING





LASERNA
RESTAURERING

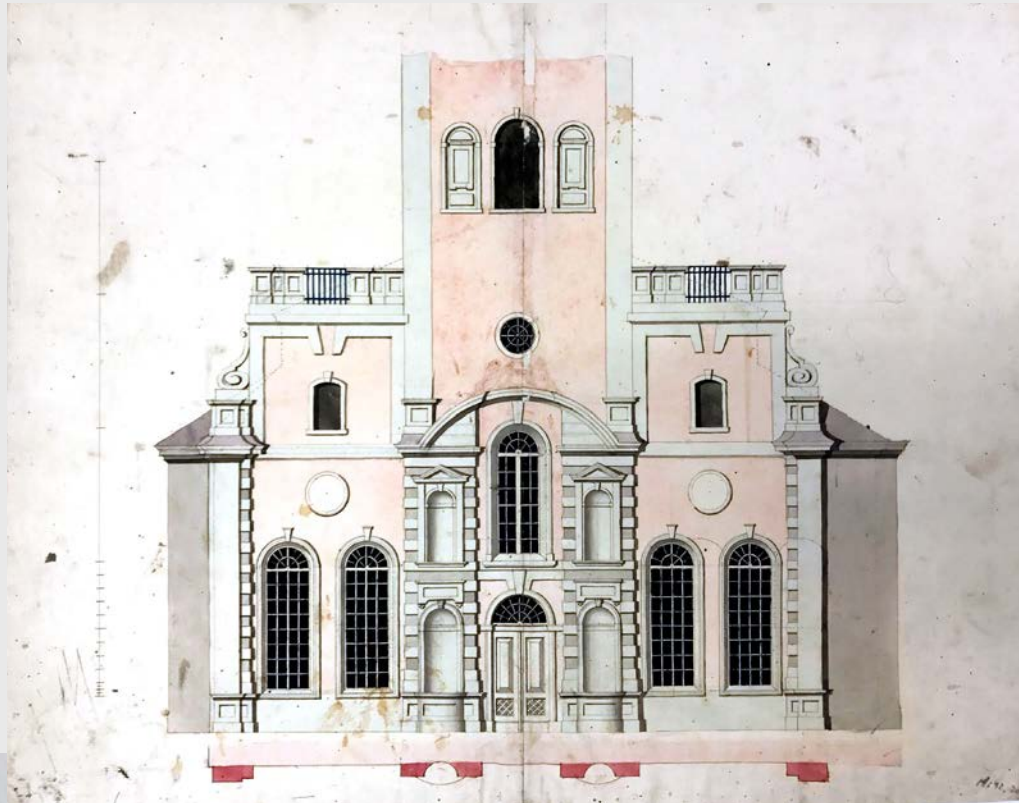

Sancte Nicolai Dyngja
Följande förgylning, utlån
Om en arbeten ut till dyngja
hänst förfärdigt; utlån
Öfver på tornet, fyra stjärnor
hinderingen gånne ut
med gullfärgit ältu Ducate guld
förgylt, till det nägsta utlån
Ljora st. Pona Biedspaller guld
lån ut med oljefärg öfver
Pålden, vopruuppen med Krök





















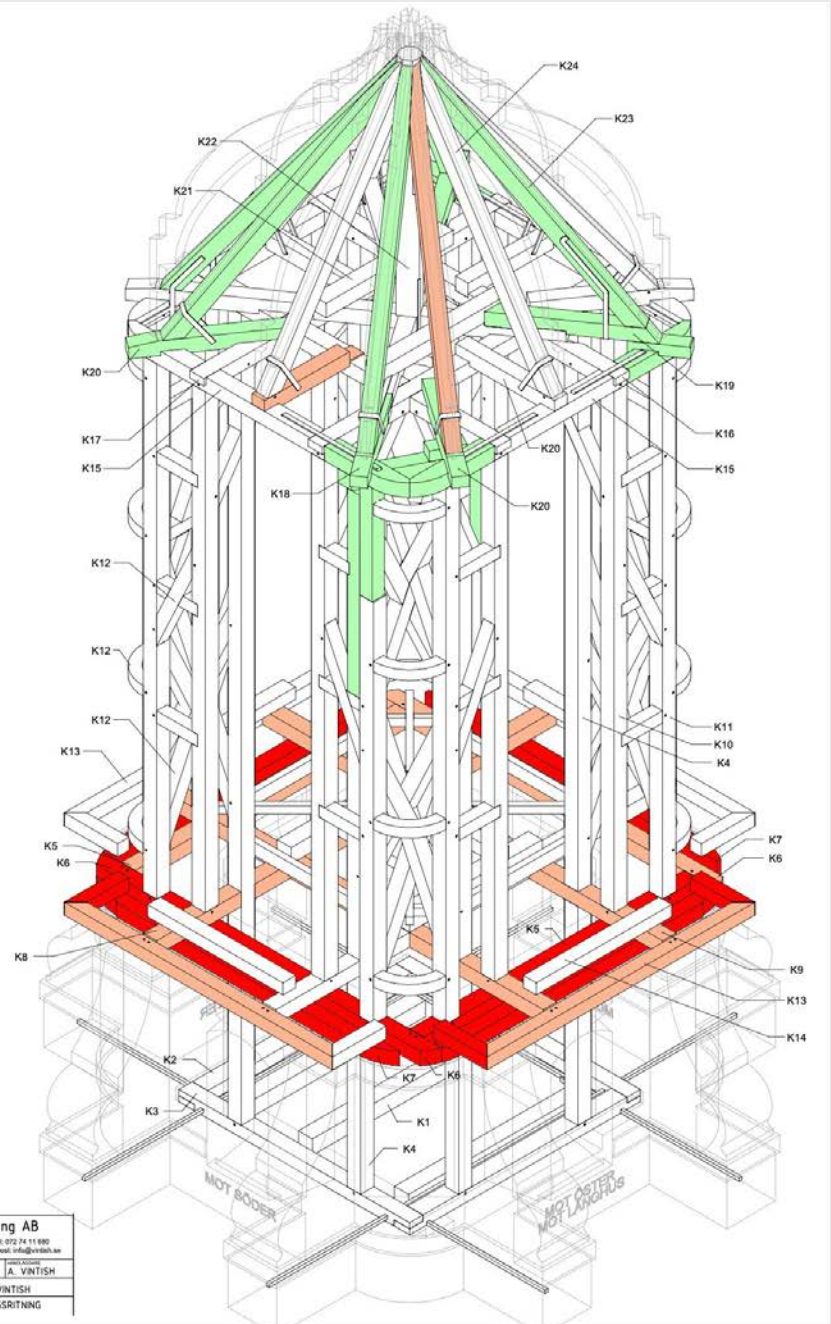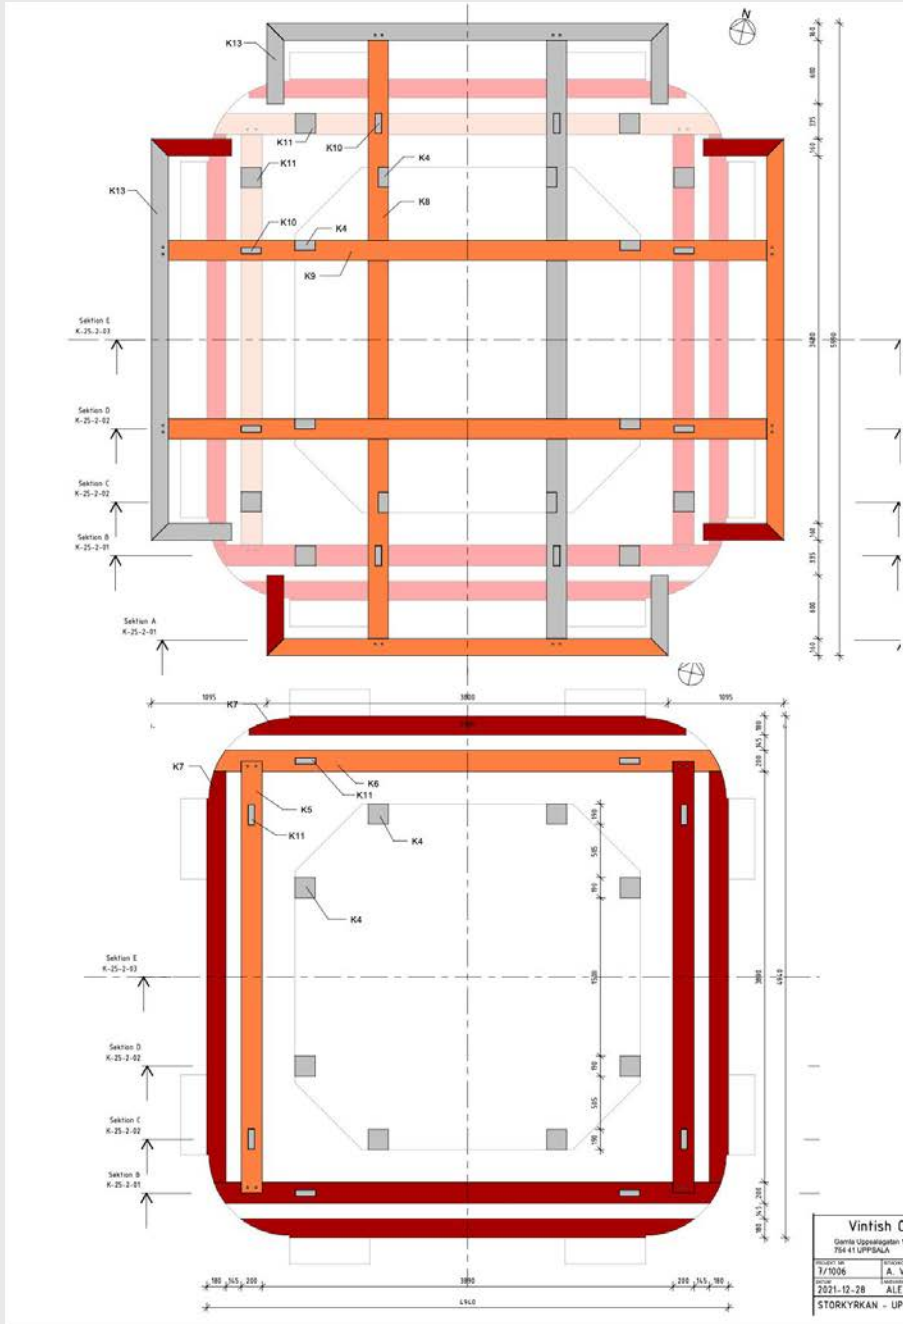


Vintish Consulting AB
 Gemla Uppsalagatan 109 Tel: 072 74 11 880
 754 41 UPPSALA E-post: info@vintish.se

Projekt nr	7/1006	Ansvarig arkitekt	A. VINTISH	A. VINTISH
Datum	2021-12-28	Arkitekt	ALEXANDER VINTISH	
STORKYRKAN - UPPHÄTNINGSRITNING				







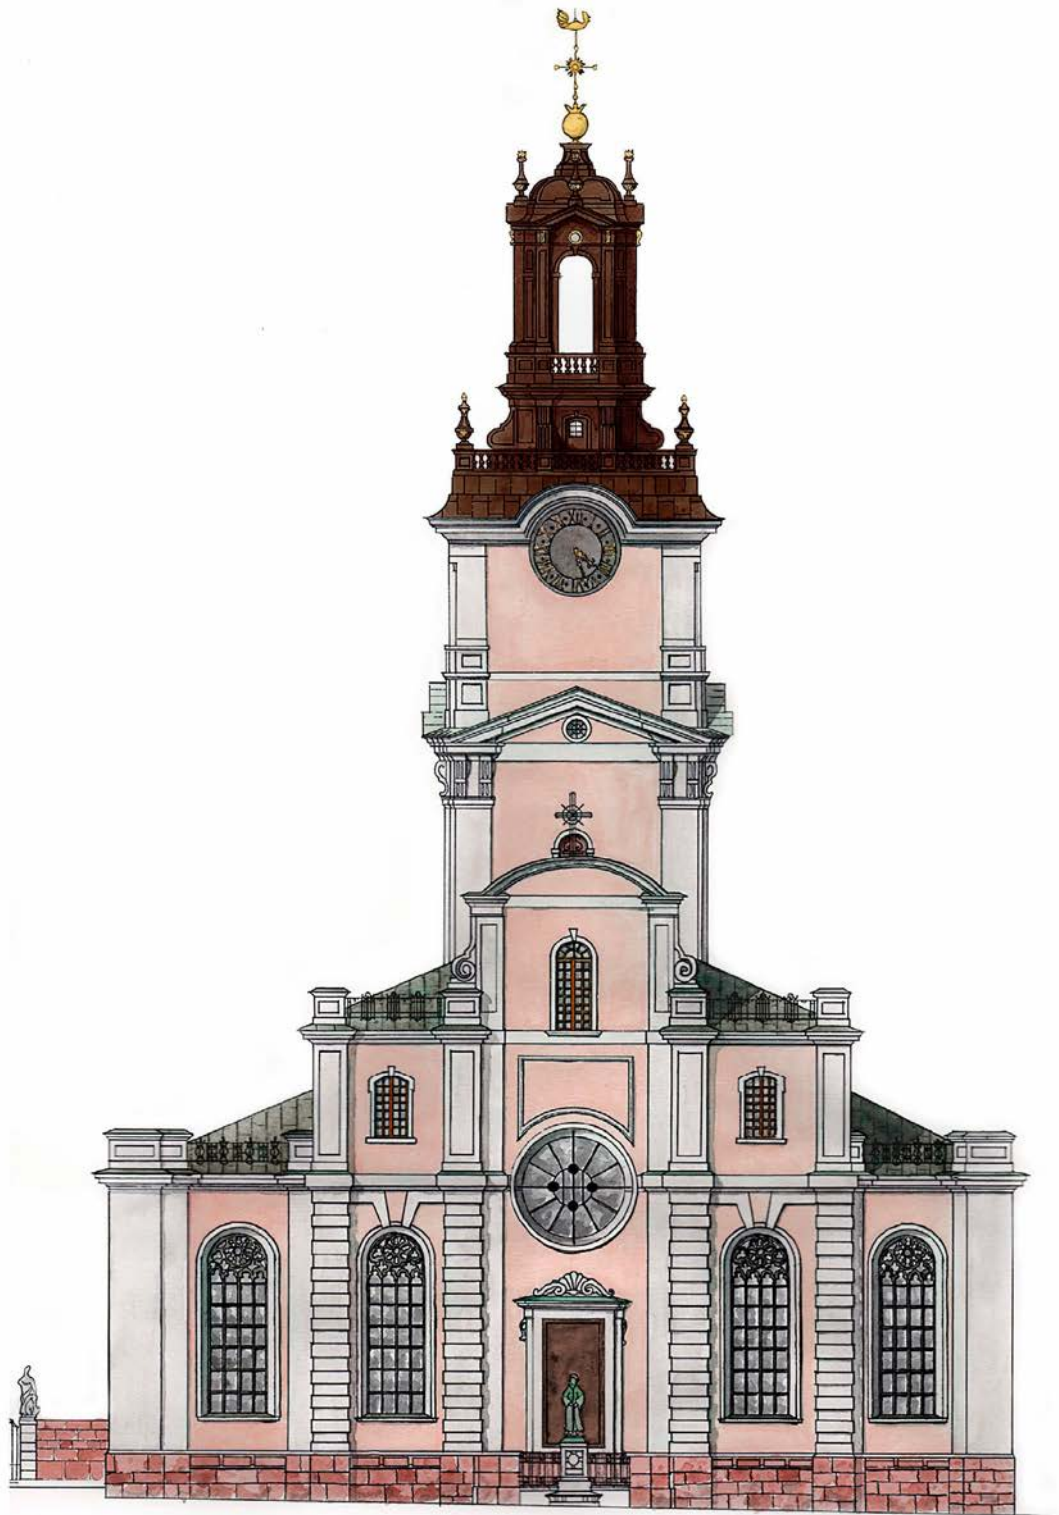



LASERNA
RESTAURERING

Laserna Restaurering AB | Åsögatan 176 | 115 32 | 0766 88 15 86 | www.maxlaserna.se



LASERNA
RESTAURERING



LASERNA
RESTAURERIN



LASERNA
RESTAURERIN

TACK!

