

PRODUKT OVERSIKT

Belysning til innendørs,
utendørs og industri

LUXIA

INTERIØR



XLINER-W

- Effektiv speilarmatur med asymmetrisk lysfordeling.
- Opal avdekning.
- Leveres med NODimm eller DALI driver.
- Leveres i 3000k og 4000k.




CABINET-W

- Benkarmatur med dobbel stikkontakt og bryter
- Opal avdekning for god spredning av lyset.
- Kan monteres under overskap eller i hjørnet mellom overskap/vegg.



SLIM-S

- Enkel slank Opal armatur IP20 som passer i garderobes, heissjakt, tekniskrom, tavlerom o.l
- Leveres med NODimm. Leveres i 4000k




INFINITY-S

- Slank takmontert armatur
- Opal eller mikroprismatisk avdekning for god spredning av lyset
- Leveres med NODimm eller DALI driver. Leveres i 3000K og 4000K



XLINER-R

- Slank singel innfelt armatur for t-profil eller fast tak.
- Opal eller mikroprismatisk avdekning for god spredning av lyset
- Leveres med NODimm eller DALI driver
- Leveres i 3000K og 4000K
- 60000timer L80 B10

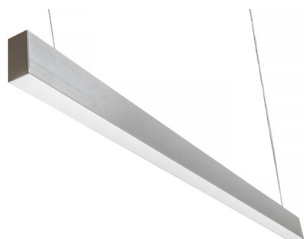


INFINITY-P

- Slank pendlet armatur med opp/nedlys
- Opal eller mikroprismatisk avdekning for god spredning av lyset
- Kan leveres med snortrekkingdimming.
- Leveres med NODimm eller DALI driver. Leveres i 3000K og 4000K
- 50000timer L80 B20



INFINITY DOT

- Slank singel eller rekkemontert armatur for utenpåliggende eller pendel
- Smale avlange BOXET 2,3, eller 5 moduler med lav blending.
- Leveres med NODimm eller DALI driver. Leveres i 3000K og 4000K
- 50000timer L80 B20

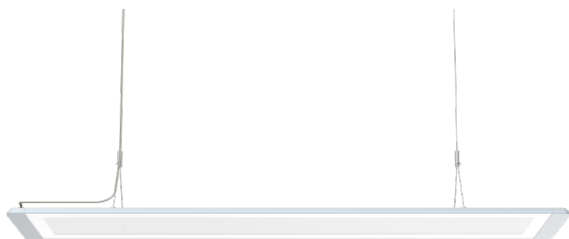

FLOAT-P SQ

- Nedhengt slank armatur med klar transparent PMMA avdekning.
- Lysfordelingen er ned 55%/opp 45%
- Leveres med NODimm eller Dali driver.



START TRACK SPOT

- Kompakt spot med Global adapter for montasje i standard 3tenning skinne
- Start track spot kan vris 350° og tiltes 180°
- Fargegjengivelse på CRI90. Leveres i 14W,24W,35W,55W
- Standard lysspredning er 12°, 36° og 64°. Leveres med NODimm
- 3000k eller 4000k. Standard farge er hvit og sort.



START TRACK SPOT DALI

- Kompakt spot med Global adapter for montasje i DALI 3tenning skinne
- Start track spot Dali kan vris 350° og tiltes 180°
- Fargegjengivelse på CRI90. Leveres i 14W,24W,35W,55W
- Standard lysspredning er 12°, 36° og 64°. Leveres med DALI
- 3000k eller 4000k. Standard farge er hvit og sort.



BEACON MINOR II

- Liten kompakt spot med adapter for montasje i 1-tenning skinne
- Beacon minor II kan vris 350° og tiltes 180°
- Fargegjengivelse på CRI80. Leveres i 10W
- Standard lysspredning er 25°, 44°. Leveres med Dimm 230V
- 3000k eller 4000k. Standard farge er hvit og sort.



EYE TRACK SPOT

- Liten Kompakt sirkulær spot med Global adapter for montasje i 3tenning skinne
- Eye track spot Dali kan vris 350° og tiltes 180°
- Fargegjengivelse på CRI90.
- Leveres med Nodimm eller DALI
- 2700k,3000k eller 4000k. Standard farge er hvit og sort.




JH-R600 OP, JH-R300 OP

- Panel armatur 600x 600 og 300x1 200 for innfelling i T-profil
- Opal avdekning for god spredning av lyset.
- Meget effektiv armatur, 4800Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 295x1 195x8,6mm, 595x595x8,6mm
- NOdimm eller dali, med 3P eller 5P wago kontakt
- L70 B50 50000timer




JH-R600 MP, JH-R300 MP

- Panel armatur 600x 600 og 300x1 200 for innfelling i T-profil
- Mikroprismatisk avdekning for lav blending
- Meget effektiv armatur, 4700Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 295x1 195x8,6mm, 595x595x8,6mm
- NOdimm eller dali, med 3P eller 5P wago kontakt
- L70 B50 50000timer

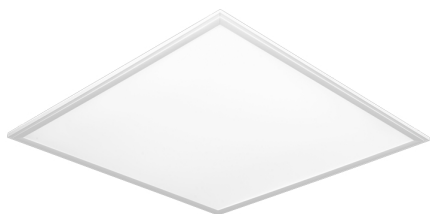

EUROPANEL-R600 MP

- Panel armatur med høy kvalitet, 600x 600 for innfelling i T-profil
- Mikroprismatisk avdekning for lav blending
- Meget effektiv armatur, 4900Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 595 x 595 x 11 mm
- NOdimm eller dali, med 3P eller 5P wago kontakt
- L80 B10 53000timer

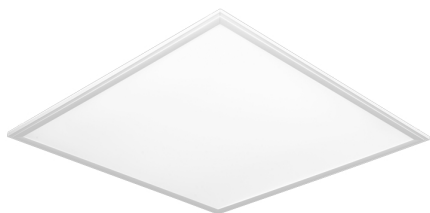

EUROPANEL-R600 LL MP

- Panel armatur med høy kvalitet, 600x 600 for innfelling i T-profil
- Mikroprismatisk avdekning for lav blending
- Effektiv armatur, 4500Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 595 x 595 x 11 mm
- NOdimm eller dali, med 3P eller 5P wago kontakt
- L90 B10 100000timer



EUROPANEL-R600 CI MP

- Sirkulær Panel armatur med høy kvalitet, 600x 600 for innfelling i T-profil
- Mikroprismatisk avdekning for lav blending.
- Meget effektiv armatur, 4200Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 595 x 595 x 11 mm
- NOdimm eller Dali, med 3P eller 5P wago kontakt
- L80 B10 63000timer



Utenpåliggende ramme



Kabler til paneler



OPTIC-R600

- Innfelt armatur for T-profil med høy kvalitet,
- Med hvit eller Alu reflektor for meget behagelig lav blending Effektiv armatur, 4500Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 596 x 596 x 38mm
- NOdimm eller dali, kan leveres med Sylsmart sensor
- L80 B10 72000timer



OPTIC-R300

- Innfelt armatur for T-profil med høy kvalitet
- Med hvit eller Alu reflektor for meget behagelig lav blending Effektiv armatur, 3600Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 296 x 1196 x 38mm
- NOdimm eller dali, kan leveres med Sylsmart sensor
- L80 B10 72000timer



OPTIC-SQ1200

- Utenpåliggende armatur med høy kvalitet
- Med hvit eller Alu reflektor for meget behagelig lav blending Effektiv armatur, 3700Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 200 x 1130 x 50mm
- NOdimm eller dali, kan leveres med Sylsmart sensor
- L80 B10 72000timer



OPTIC-PQ1200

- Pendlet armatur med høy kvalitet, opp/nedlys
- Med hvit eller Alu reflektor for meget behagelig lav blending Effektiv armatur, 5600Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 200 x 1130 x 50mm
- NOdimm eller dali, kan leveres med Sylsmart sensor
- L80 B10 72000timer



LIMPIO CLEAN-R

- Innfelt steril armatur 600x600 for innfelling i T-profil eller fast himling. IP54 under himling, IP40 over himling
- Opal eller matt glass avdekning.
- Armaturens mål er 596x596x60mm
- Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- L80 B10 60000timer



RUBIN CLEAN-S

- Utenpåliggende steril armatur.
- IP65 og slagfasthet på IK08
- Opal eller matt glass avdekning.
- Armaturens mål er 574x574x69mm
- Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- L80 B10 60000timer



RANA-R600, RANA-R300

- Innfelt rasterarmatur i LED for T-profil.
- 2800 - 6000Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 596 x 596 x 60mm, 296 x 1196 x 60mm
- NOdimm eller Dali, kan leveres med Sylsmart sensor
- L90 B10 50000timer



RANA-SQ600, RANA-SQ300

- Utenpåliggende rasterarmatur med LED. 2900 - 6000Lm ut av armaturen
- Armaturens mål er 616 x 616 x 50mm, 187 x 1260 x 47mm
- NOdimm eller Dali, kan leveres med Sylsmart sensor
- L90 B10 50000timer



AGAT DECO-R

- Dekorativ inntrukket armatur 600x600 for innfelling i T-profil.
- Opal eller mikroprismatisk avdekning.
- Armaturens mål er 595x595x120mm
- Leveres med NO dimm eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k
- L80 B10 50000timer



AGAT LED HCL CRI90

- Kvalitets armatur med tunable white for innfelling i T-profil
- Opal avdekning for god spredning av lyset.
- 2700-6500k, CRI90
- Meget effektiv armatur.
- Armaturens mål er 596 x 596 x 90mm
- Leveres med DALI 8 driver.
- L80 B50 60000timer



RUBIN LOOK HCL CRI90

- Kvalitets armatur med tunable white for utenpåliggende montasje
- Opal avdekning for god spredning av lyset.
- 2700-6500k, CRI90
- Meget effektiv armatur.
- Armaturens mål er 620 x 625 x 61 mm
- Leveres med DALI 8 driver.
- L80 B50 60000timer



ARTSHAPE SQ

- Dekorativ firkantet armatur i 3 forskjellige størrelser.
- Leveres som takmontert eller pendlet.
- Opal eller mikroprismatisk avdekning for god spredning av lyset.
- Armaturens mål er 660mm, 930mm, 1200mm.
- Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k. L80 B50 60000timer

ARTSHAPE ROUND

- Dekorativ sirkulær armatur i 3 forskjellige størrelser.
- Leveres som takmontert eller pendlet.
- Opal eller mikroprismatisk avdekning for god spredning av lyset.
- Armaturens mål er Ø650, Ø900, Ø1170.
- Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k. L80 B50 60000timer

ARTSHAPE SIX

- Dekorativ sekskantet armatur i 3 forskjellige størrelser.
- Leveres som takmontert eller pendlet.
- Opal eller mikroprismatisk avdekning for god spredning av lyset.
- Armaturens mål er Ø650, Ø900, Ø1170.
- Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k. L80 B50 60000timer



CIRCLE-S/P

- Dekorativ sirkulær armatur i 2 forskjellige størrelser.
- Leveres som takmontert eller pendlet.
- Opal eller mikroprismatisk avdekning for god spredning av lyset.
- Armaturens mål er Ø300 og Ø500. Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- Hvit eller Alu lakkert, Opal eller Mikroprismatisk avdekning.
- 3000k eller 4000k.
- L80 B50 50000timer



SYFLAT-R

- Lavtbyggende downlight for innfelling i 2 størrelser.
- Ø150 1000Lm, Ø200 1400Lm og 2000Lm
- Leveres i 3000k eller 4000k. Ikke dimmbar

BERYL-S

- Høykvalitets utenpåliggende downlight i 2 størrelser Ø135 og Ø185.
- Kompakt downlight med reflektor og glassavdekning,
- Levetid 84000timer L80 B10
- Leveres med NOdimm eller Dali driver. Leveres i 3000k eller 4000k.



BERYL-R

- Høykvalitets downlight for innfelling i 3 størrelser Ø85, Ø140 og Ø165
- Kompakt downlight med reflektor og glassavdekning,
- Levetid 84000timer L80 B10
- Leveres med NOdimm eller Dali driver. Leveres i 3000k eller 4000k.



PRO-N

- Downlight for innfelling i 2 størrelser Ø155, Ø200.
- Kompakt Downlight med reflektor og glassavdekning.
- Leveres med NOdimm eller Dali driver. Leveres i 3000k eller 4000k.



PULL OUT-R175

- Innfelt rund wallwasher som kan tiltes 60° og vris 355°
- Kan leveres i hvit, sort eller alu farge
- Innfellingshull på 175mm. Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k. CRI80 eller CRI90
- Kan levers med LED som fremhever fargene på klær og mat.



PULL OUT-R175

- Innfelt rund wallwasher som kan tiltes 30°
- Kan leveres i hvit, sort eller alu farge
- Innfellingshull på 150mm. Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k. CRI80 eller CRI90



ALUNA-S

- Dekorativ armatur for utenpåliggende montasje
- Kompakt design.
- Finnes i disse størrelser 265mm, 325mm, 395mm
- Leveres med Nodimm eller Sensor
- Leveres i 3000k eller 4000k.



ATHOS-S

- Dekorativ armatur for utenpåliggende montasje
- Athos er en solid armatur med IK10 og IP65.
- Leveres med Nodimm, Sensor AV/PÅ, eller RFM sensor som har trådløs kommunikasjon.
- Leveres i 3000k eller 4000k.

UTENDØRS



INVERTO DIRECT/INDERECT-W

- Dekorativ veggarmatur for utenpåliggende montasje
- Med opp/nedlys.
- Leveres med Nodimm. eller 1-10V driver
- 3000k eller 4000k
- Rust, sort, grå eller hvit farge



INVERTO DIRECT-W

- Dekorativ veggarmatur for utenpåliggende montasje
- Kun nedlys.
- Leveres med Nodimm. eller 1-10V driver
- 3000k eller 4000k
- Rust, sort, grå eller hvit farge



START ECO SURFACE WALL-WQ108

- Dekorativ veggarmatur for utenpåliggende montasje.
- Kompakt design 108mm x 108mm
- Justerbar spredning på lyset opp/ned.
- Leveres med Nodimm. i 3000k
- Sort eller hvit farge



START SURFACE IP66

- Dekorativ armatur for utenpåliggende utendørs montasje. Vegg og tak.
- Kompakt design.
- Leveres som fullmåne. Halvmåne deksel som tilbehør
- Størrelsen er 300mm x 90mm
- Leveres med Nodimm. Med eller uten sensor
- Leveres i 3000K eller 4000k.
- Sort eller hvit Polykarbonat kropp.



SKYLINE

- Kraftig utendørs armatur i 2 størrelser. 360° eller 180° spredning
- Mini 484mm med 6meter kabel
- Midi 684mm med 8meter kabel
- Finnes fra 47W - 158W
- Leveres med NODimm



VESTA C

- Utendørs rundstrålende armatur for mast.
- Moderne design.
- Finnes i størrelse 30W, 45W, 60W, 75W
- Leveres med Nodimm eller DALI
- Leveres i 4000k.
- For 60-76mm mastetopp.



VESTA B POLE

- Utendørs armatur for mast.
- Moderne design.
- Finnes i størrelse 26W, 35W, 52W, 61W, 70W
- Leveres med Nodimm eller DALI
- Leveres i 4000k.
- For 60-76mm mastetopp. Mastefeste er inkl.



SKYLINE STREET

- Veilylsarmatur i 3 størrelser
- For mastetopp Ø42-Ø60, rett og 90°
- Mini 525mm 49W 6030Lm
- Midi 625mm 103W 13166Lm
- Large 780mm 147W 16603Lm
- Leveres med NODimm
- Standard grå farge RAL9022




ZEPHYR

- Utendørs veilylsarmatur for mast Ø60
- Finnes fra 30W - 80W
- Leveres med NODimm eller skumringssensor
- Leveres i 4000K.
- Standard grå farge RAL9022
- Leveres med 60mm rett tilkobling



ZODIAC

- Utendørs veilylsarmatur for mast Ø60
- Finnes fra 60W - 200W
- Leveres med NODimm eller skumringssensor
- Leveres i 4000K.
- Standard grå farge RAL9022
- Small leveres med 60mm rett tilkobling
- Medium, large leveres med rett eller 90gr tilkobling

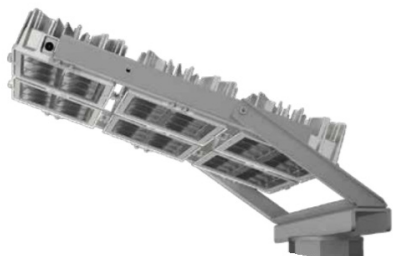

PETRARCA

- Kraftig fleksibel armatur for plassbelysning og idrettsbelysning
- Fra 14000Lm til 150000Lm
- Leveres med NODimm eller Dali driver.
- Leveres i 4000K.
- Standard alu farge.
- Driver montert på armaturkropp eller eksternt



START FLOOD

- Utendørs lyskaster for fasade og plassbelysning
- Kompakt moderne design.
- Start Flood finnes i størrelse fra 3000Lm til 42000Lm
- Finnes i WB, NB eller ASY lysfordeling
- Leveres med Nodimm eller DALI



START ECO FLOOD

- Enkel utendørs lyskaster for fasade.
- Kompakt slank design.
- Størrelse fra 900Lm til 4750Lm med PIR
- Størrelse fra 900Lm til 9500Lm uten PIR
- Bredstrålende lysfordeling
- Sensor justerbar fra 0-1000Lux og 10sek til 12minutter.



SHOT 290

- Dekorativ utendørs armatur for mast, vegg eller bakkemontasje.
- Leveres i 48W, 4200Lm.
- Med spot, medium eller bredstrålende lysfordeling
- Moderne design.
- Leveres med NODimm eller DALI.
- Leveres i 3000K eller 4000K.



SHOT 380

- Dekorativ utendørs armatur for mast, vegg eller bakkemontasje.
- Leveres i 45W eller 73w.
- Med spot, medium eller bredstrålende lysfordeling
- Moderne design.
- Leveres med NODimm eller DALI.
- Leveres i 3000K eller 4000K.



PHAROS BOLLARD

- Tidløs pullertarmatur for offentlige og private områder
- Moderne design.
- Leveres med Nodimm eller DALI
- Leveres i 4000k.
- Fundament er inkl.
- Andre varianter kan leveres på forespørsel



START BOLLARD

- Pullertarmatur for offentlige og private områder
- 500mm eller 1000mm høyde.
- Diameter på 168mm
- Leveres med Nodimm
- Leveres i 3000k eller 4000k.
- Enkel ramme for nedstøping følger med



KUBIC POLE

- Firkantet pullertarmatur for offentlige og private områder
- Moderne design, 300mm, 600mm, 900, 3000mm
- Leveres med Nodimm eller DALI
- Leveres i 3000K eller 4000k.
- Fundament er inkl.
- Andre varianter kan leveres på forespørsel



KUBIC 4D POLE

- Firkantet pullertarmatur for offentlige og private områder flott design og 4D lysfordeling
- Moderne design, 300mm, 600mm, 900, 3000mm
- Leveres med Nodimm eller DALI
- Leveres i 3000K eller 4000k.
- Fundament er inkl.
- Andre varianter kan leveres på forespørsel

DEKORATIVT



BCN-S

- Dekorativ utenpåliggende downlight med diameter på 30, 60, 90 og 120mm
- Leveres i NOdimm eller DALI.
- 2700k, 3000k eller 4000k
- Kan leveres i ulike farger. RA90 eller RA90

BCN-P

- Dekorativ slank nedhengt pendel med diameter på 30, 60, 90 og 120mm
- .Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- 2700k, 3000k eller 4000k
- Kan leveres i ulike farger. RA90 eller RA90

MYRIAD-P

- Nedhengt dekorativ downlight med diameter på 75mm
- Leveres med Dimm 230V eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k
- Sølv farge RAL9010 og CRI90

NEPHOS

- Dekorativ pendelarmatur i pianolakk.
- Armaturens mål er Ø600
- Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- Standard farge er hvit eller sort. 3000k eller 4000k

PLATINUM AIR

- Dekorativ armatur for vegg, tak eller nedhengt
- Leveres i NOdimm eller DALI.
- 2700k, 3000k eller 4000k
- Kan leveres i ulike farger. RA90 eller RA90





CASSINI

- Dekorativ vegg eller takarmatur med 5% baklys
- Diameter Ø400
- Leveres i NODimm eller Dali
- 3000k eller 4000k. CRI80



GLACE

- Dekorativ pendel eller veggarmatur i glass.
- Diameter Ø400
- Leveres i NODimm eller Dali
- 3000k eller 4000k. CRI80



BOX

- Dekorativ firkantet armatur. Finnes i nedhengt, skinne, vegg og tak
- Armatur med tiltbar LED.
- Leveres i NODimm eller DALI.
- 2700k, 3000k eller 4000k
- Kan leveres i ulike farger. RA90 eller RA85



LUMINA-W

- Dekorativ innendørs kompakt veggarmatur i 4 ulike design
- Leveres i NODimm
- Ledlyskilde på 6W 2700k
- Lumina leveres i hvit farge RAL9003 og RA85



ELITE

- Dekorativ utenpåliggende vribar downlight.
- Kan vris 355° og tiltes 90°
- Leveres i NODimm eller Dimm 230V
- 2700k, 3000k eller 4000k
- Kan leveres i ulike farger. CRI80 eller CRI90



SQUARE-S

- Dekorativ firkantet utenpåliggende armatur.
- Finnes i 3 størrelser.
- 2700k, 3000k eller 4000k
- Kan leveres i ulike farger. RA90 eller RA90




CONCEPT-S

- Dekorativ sirkulær takarmatur i flere størrelser og mange farger
- Ø650, Ø950, Ø1250, Ø1550, Ø1950
- Leveres i NODimm eller DALI
- 3000k eller 4000k, CRI90



CONCEPT-P

- Dekorativ sirkulær pendel med opp/ nedlys i flere størrelser og mange farger
- Ø650, Ø950, Ø1250, Ø1550, Ø1950
- Leveres i NODimm eller DALI
- 3000k eller 4000k, CRI90

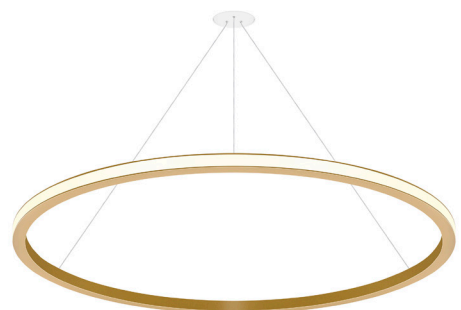

OREO-P OUT

- Dekorativ minimalistisk pendelserie i flere størrelser og mange farger
- Ø630, Ø950, Ø1270, Ø1555, Ø1970
- Leveres i NODimm eller DALI
- 3000k eller 4000k, CRI90

OREO-P IN

- Dekorativ minimalistisk pendelserie i flere størrelser og mange farger
- Ø630, Ø950, Ø1270, Ø1555, Ø1970
- Leveres i NODimm eller DALI
- 3000k eller 4000k, CRI90

OREO-P V IN, OREO-P V OUT

- Dekorativ minimalistisk vertikal pendelserie i flere størrelser og mange farger
- Ø630, Ø950, Ø1270, Ø1555, Ø1970
- Leveres i NODimm eller DALI
- 3000k eller 4000k, CRI90

OREO-S630

- Dekorativ minimalistisk takarmatur med diameter på 630mm.
- Leveres i NODimm eller DALI
- 3000k eller 4000k, CRI90



DRAC-R150

- Dekorativ Innfelt rund downlight med diameter på 165mm
- Leveres i mange ulike fargekombinasjoner
- Innfellingshull på 150mm. Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k. CRI80 eller CRI90



DRAC-RQ175

- Dekorativ Innfelt firkantet downlight med diameter på 190mm x 190mm
- Leveres i mange ulike fargekombinasjoner
- Innfellingshull på 175mm x 175mm. Leveres med NOdimm eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k. CRI80 eller CRI90



IVAR-R84

- Innfelt lavtbyggende downlight på 8W 700Lm, hull diameter 84mm
- Leveres med 230V dimmbar driver, flimmerfrie
- Fargetemperatur på 927, CRI90



TOLVA-R84

- Dekorativ tiltbar downlight for innfelling.
- Inntrukket lyskilde for lav blending, med tilt 30°
- Armaturens mål er 90mm x 106mm
- Diameter på hull i tak er 84mm
- Leveres med 230V dimming eller Dali. Leveres i CRI90



BOXET

- Dekorativ innfelt smal downlight med flott design.
- Meget lav UGR på 13
- 1 modul 45mm x 45mm, 2 modul 73mm x 45mm
- 5 modul 149mm x 45mm, 10 modul 282mm x 45mm
- Leveres i NODimm eller DALI. 3000k eller 4000k
- Hvit eller sort farge. CRI80 eller CRI90

PAW

- Dekorativ innfelt vriibar downlight med flott design.
- Kan vris 355° og tiltes 90°
- Leveres i NODimm eller DALI.
- 2700k, 3000k eller 4000k
- Kan leveres i ulike farger. CRI80 eller CRI90

EXPOSPOT-RQ

- Innfelt firkantet wallwasher som kan tiltes 45° og vris 355°
- Enkel, dobbel eller trippel versjon. 33W pr spot
- Leveres med NODimm eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k
- Hvit farge RAL9010 og CRI90

MYRIAD-R

- Innfelt firkantet dekorativ downlight som kan tiltes 45° og vris 355°
- Enkel, dobbel eller trippel versjon. 10W pr spot Ø72mm
- Leveres med Dimm 230V eller Dali driver.
- 3000k eller 4000k
- Hvit/sort farge

INDUSTRI



ARC3

- Høykvalitets industriarmatur for flere takhøyder.
- Meget godt egnet i lager, verksted, høylager o.l
- Linseteknologi som gir meget høy Lm/W
- Armaturens mål er 393mm x 326mm
- Leveres med NODimm eller DALI driver.
- Kan leveres med sensor. Diverse tilbehør kan leveres.
- L90 B10 100000timer



CIBAY

- Effektiv kompakt rund industriarmatur for større høyder.
- Linseteknologi som gir høy lm/w. Pendel eller takmontert
- Ø320mm 18000Lm, Ø400mm 25500Lm, 29500Lm
- Ikke dimmbar, 4000k
- L70 B50 50000timer



START HIGHBAY

- Effektiv kompakt rund industriarmatur for større høyder.
- Linseteknologi som gir høy lm/w. Pendel eller takmontert
- Ø270mm 11700Lm, Ø296mm 19500Lm, Ø339 24700Lm
- NODimm eller Dali dimming, 4000k
- L70 B50 54000timer



START WATERPROOF

- Slank sprutsikker industriarmatur for parkeringsarealer og tekniske installasjoner.
- Leveres med NODimm eller Dali driver.
- Standard med hurtigklemmer.
- 600mm, 1200mm og 1500mm lengde.
- L80 B10 60000timer



HYDRAPROOF CHEMICAL

- Slank sprutsikker armatur for krevende områder som vaskehall
- Leveres med NODimm eller Dali driver.
- Standard med hurtigklemmer.
- Kan leveres med QC gjennomkobling.
- 600mm, 1200mm og 1500mm lengde
- L80 B10 60000timer



START WATERPROOF SLIM

- Slank sprutsikker industriarmatur for parkeringsarealer og tekniske installasjoner.
- Kobles til i begge ender uten å åpne armaturen.
- Standard med gjennomkobling. Leveres med NODimm.
- 600mm, 1200mm og 1500mm lengde
- L70 B50 50000timer



INDUSTRI LED G2

- Anvendelig industriarmatur for flere takhøyder.
- Linseteknologi som gir meget høy Lm/W
- Armaturens mål er 1210/1490mm x 137mm x 70mm
- 3Lumen størrelser 9500Lm, 14000Lm, 17000Lm
- Leveres med NODimm eller Dali driver.
- Leveres i bredstrålende eller smalstrålende



SPORT-S

- Sportshall armatur for å takmontere eller pendle i wire.
- 2 lengder, 1200mm eller 1500mm.
- Leverer med reflektor og gitter.
- Balltestet og godkjent for ballspill. IK10.
- 3Lumen størrelser 16000Lm, 25000Lm og 31000Lm.
- Leveres i NODimm eller Dali.



PUREDEE

- Anvendelig tett IP44 armatur i LED.
- Armaturens mål er 1190/1470mm x 165mm x 70mm
- 1200Lengde 500Lm NODimm eller Dali
- 1500Lengde 600Lm NODimm eller Dali
- Standard med gjennomkobling TH.
- Kan leveres med sensor.



SLIM-S

- Enkel slank Opal armatur IP20 som passer i garderobes, heissjakt, tekniskrom, tavlerom o.l
- Leveres med NODimm. Leveres i 4000k

LUXIA

Luxia AS er et belsningsfirma som ble etablert 12.06.2018. Vi er lokalisert i Lier i Buskerud med både lager og kontorer.

Leverer til et bredt spekter av innendørs og utendørs løsninger.

Hovedområdene er kontor, industri, skole, helse og leilighetsprosjekter. Både nybygg og rehabilitering. Vi har lang og bred erfaring fra bransjen.



KONTAKT INFO

www.luxia.no

Frode Auvi-Lyngar

Daglig leder

Mobil +47 936 63 272 | frode@luxia.no

Erik Olstad

Salgsingeniør Vestfold og Telemark og Viken

Mobil +47 468 61 990 | erik@luxia.no

Kim Tingvold

Salgsingeniør Oslo, Viken og Østfold

Mobil +47 468 98 615 | kim@luxia.n

Terkel Dahl

Salgsingeniør Oslo og Viken

Mobil +47 979 53 255 | terkel@luxia.no

Per Rødhall

Produktsjef

Mobil +47 908 36 325 | per@luxia.no

Atle Johansen

Support og Logistikk

Mobil +47 911 27 014 | atle@luxia.no

Daniel Winnan Kolbjørnsen

Prosjekteringsansvarlig

Mobil +47 971 56 809 | daniel@luxia.no



Fasadebelysning på Magasinet i Drammen.