

TILBUD 1. BROLÆGGER

Tue Kalfner <hr.kalfner@gmail.com>

24. aug. 2022 16.30 (for 4 dage siden)

til bestyrelse

Høj.

Hermed fremsendes tilbud, vedr. Ø ved Tjørnehusene og Ø ved Poppelhusene.

Tjørnehusene:

Etablering af ca. 62 M2 belægning i 40 x 40 betonfliser.

Afgravning af ca. 10 cm. græs / jord samt bortkørsel.

Tilkørsel af ca. 5 cm. 08 afretningsgrus, komprimering samt afretning af dette.

Lægning af fliser, afslutning med fugesand.

Opsætning af plankeværk, 18 lbm.

Udføres i trykimprægneret træ.

Stolper 4 x4 tommer, 14 stk, ru.

Beklædningsbrædder, 100 x 20 mm, ru (monteres i 1 lag, med ca. 2,5cm mellemrum)

Løsholt, 2 x 4 tommer, 36 meter, ru

Vinkelbeslag

Søm og skruer

Stolpebeton.

Poppelhusene:

Etablering af ca. 30 M2 belægning i 40 x 40 betonfliser.

Afgravning af ca. 20 cm. græs / jord samt bortkørsel.

Tilkørsel af ca. 5 cm. 08 afretningsgrus, komprimering samt afretning af dette.

Lægning af fliser, afslutning med fugesand.

Opsætning af plankeværk, 19 lbm.

Udføres i trykimprægneret træ.

Stolper 4 x4 tommer, 15 stk, ru.

Beklædningsbrædder, 100 x 20 mm, ru (monteres i 1 lag med ca. 2,5cm mellemrum)

Løsholt, 2 x 4 tommer, 38 meter, ru

Vinkelbeslag

Søm og skruer

Stolpebeton.

Økonomi:

Belægningsdelen beløber sig til kr. 115.450 plus moms. Ialt kr. 144.312,5 med moms.

Plankeværk koster kr. 83.250 plus moms. Ialt. kr. 104.062,5 med moms.

Samlet total, Kr. 198.700 plus moms. Kr. 248.375,- med moms.

Hvis pladserne skal overdækkes med Trapez plader i blå plast, skal i forvente en merpris på ca. kr. 220.000,- uden tagrender.

Ser frem til Jeres tilbagemelding.

Vh Tue Kalfner

20733231

// Hr. Kalfner

CVR 39588439

TILBUD 2. BROLÆGGER



Tjørnehusene/Poppelhusene
Tjørnehusene 32
Albertslund

CPH-Brolægning
Digestykket 24
2730 Herlev

CVR-nr.: 35493085
Tlf.: 50488919
info@cph-brolægning.dk

Tilbud

Dato: 17. jan. 2022

Udløbsdato: 17. feb. 2022

Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Pris
Belægning til affaldssortering Affaldssortering ved Tjørnehusene: Udgravning af 43,5 kvm x 30cm jord, samt bortkørsel inkl. jordprøver. Levering og fordeling af grus materialer (Stabilt grus og afretningsgrus) Trækrør op til 50 m. Levering og lægning af 40x40x6,5cm beton fliser, 43,5 kvm. Skæringer og fugning. Tilretning af 1 brønd.			
20 lbm. Plankeværk i 1,5m højde udført i lys lærk. Stolper støbes i beton.	1	106.160,00 kr.	106.160,00 kr.
Belægning til affaldssortering Affaldssortering ved poppelhusene: Udgravning af 30 kvm x 30 cm jord, samt bortkørsel inkl. jordprøver. Levering og fordeling af grus materialer (Stabilt grus og afretningsgrus) Trækrør op til 50 m. Levering og lægning af 40x40x6,5cm beton fliser, 30 kvm. Skæringer og fugning.			
15 lbm. Plankeværk i 1,5m højde udført i lys lærk. Stolper støbes i beton.			
Udvidelse af gangsti er medregnet i prisen.	1	88.731,00 kr.	88.731,00 kr.
Hegn/låger Der er reguleret i antallet af meter på heget. Prisen er den samme, dog er der kommet låger på begge skralderum. Meterprisen er 1760kr pr meter ex moms.	1	0,00 kr.	0,00 kr.
Momsfrit beløb: 0,00 kr.		I alt ekskl. moms	194.891,00 kr.
Momspligtigt beløb: 194.891,00 kr.		Moms (25%)	48.722,75 kr.
		I alt inkl. moms	243.613,75 kr.

Maskiner og vognmand er medregnet i prisen.
Arbejdet udføres efter normer for Danske anlægsgartnere.

TILBUD 3. BRØLÆGGER

Hermed tilbud på anlæg af 2 stk skralderum ifølge tegning.

Arealerne for skralderummene er 63 m² og 33 m².

Prisen indeholder:

Udgrav af græs og jord ca 28,2 m³ (48 ton)

Bortkørsel af jord/græs.

Opsætning af 39 stk 97x97 mm stolper. Sat i beotn.

Udlægning og komprimering af Stabilgrus.

Udlægning og komprimering af 0,8 afretningsgrus.

Lægning af 94 m² 40x40x5 cm grå fliser.

Opsætning af plankeværk ifølge tegning som 1 på 2 beklædning.

Indkøb/lev af samtlige materialer.

Pris : 251960 kr + moms

Med venlig hilsen

Brolæggermester

Michael Hansen

Hansen & Rasmussen Eftf. Aps

Cvr. 86771012

Mail: michael@hrbro.dk

www.hrbro.dk

Tlf 22760570

TILBUD 4. CONTAINER

til bestyrelsen

Hej Yrsa Holm,

Som aftalt sender jeg hermed tilbud, Datablad er vedhæftet. Og billede af løftekam i både DIN (Form A) eller AFNOR (Form C)

Tilbud: 5790

19 stk. Affaldscontainere grå eller grøn 660 liter, komplet, låg er løse tilbudspris pr. stk. kr. 1.745,00 ekskl. moms.

Fragt kr. 1.345,00 ekskl. moms.

I alt kr. 34.500,00 ekskl. moms. (kr. 43.125,00 inkl. moms.)

Tilbud er gældende til d. 11-09-2022

Park-Udstyr tilbyder affaldsbeholdere med løftekam i både DIN (Form A) eller AFNOR (Form C)

AFNOR løftekam er baseret på en standard SS-840 fra 31/12 2021.

Standarden for løft af affaldsbeholdere er DIN (Form A), da Danmark skifter til den europæiske standard EN-840.

Vores affaldscontainer med hjul står for kvalitet og funktionalitet til mindste detalje, resultatet af mange års arbejde med kommuner, boligselskaber og affaldsentreprenører.

Containerne er fremstillet i slagfast polyethylen - High Density, farver standard grøn og grå.

Link: <https://www.park-udstyr.dk/affaldscontainere-med-hjul/item/48-660-liter-plastcontainer-med-hjul.html>

Jeg er gerne til tjeneste med yderligere information, råd og vejledning.

Med venlig hilsen / Yours sincerely

Kim Lykke

Lager & distribution

Greve Main 38

DK-2670 Greve

Tlf: +45 31 96 95 51

Mobil: +45 52 306 308

kl@park-udstyr.dk

www.park-udstyr.dk

www.udemøbler.dk

CVR (VAT) DK-34709041

TILBUD 5. CONTAINER

Hej Yrsa,

Tak for behagelig telefonisk samtale tidligere i dag, angående jeres nært forestående projekt omkring etablering af en affalds ø.

Her følger mit tilbud på 19 stk. 660 liters containere.

Tilbud:

Samlet pris for 19 stk. kr. 30.305,-

Jeres tilbudspris for 19 stk. kr. 21.000,-

Priser er ex. moms og fragt.

Jeg vil estimere fragten til at udgøre ca. kr. 2.000,- (men det er kun et estimat).

Tilbuddet er som udgangspunkt gældende 14 dage – herefter kan tilbuddet forventes genberegnet i forhold til verdensmarkedssituationen netop nu.

Mål som du ønskede kan ses her:

Højde: 1165 mm

Højde uden låget er på: 1070 mm

Dybde: 775 mm

Bredde: 1265 mm

Kapacitet/volumen: 660 liter

Vil du for god ordens skyld bekræfte, at du har modtaget dette tilbud – pft.

Ser frem til at høre tilbage fra dig.

God dag.

Med venlig hilsen / Best regards

Dennis Juul Jensen

Distriktschef

Mobil: +45 30 35 36 40

Mail: djj@rubaek.dk

TILBUD 6. EL

WEIB

Installation

Trippendalsparken

Transformervej 29
2850 Søborg

Søborg 01-03-2022

Hej Leif.

Ifølge aftale fremsendes hermed overslagspris på følgende arbejder.

~~Udførelse af 8 nye lamper i affaldsrum af 70 lumen.
Overslagspris udgør kr. 20.000,- ekskl. moms.~~

Levering og montering af nye lamper i affaldsrum.

Der vil i alt blive opsat 8 lamper med bevægelses sensor


Overslagsprisen er inklusiv ny installation i affaldsrum.

Der er ikke medregnet gravearbejde

Overslagspris udgør kr.: 20.000,- ekskl. moms.

Alle lamper er med led lyskilde.

Type Uno grafit

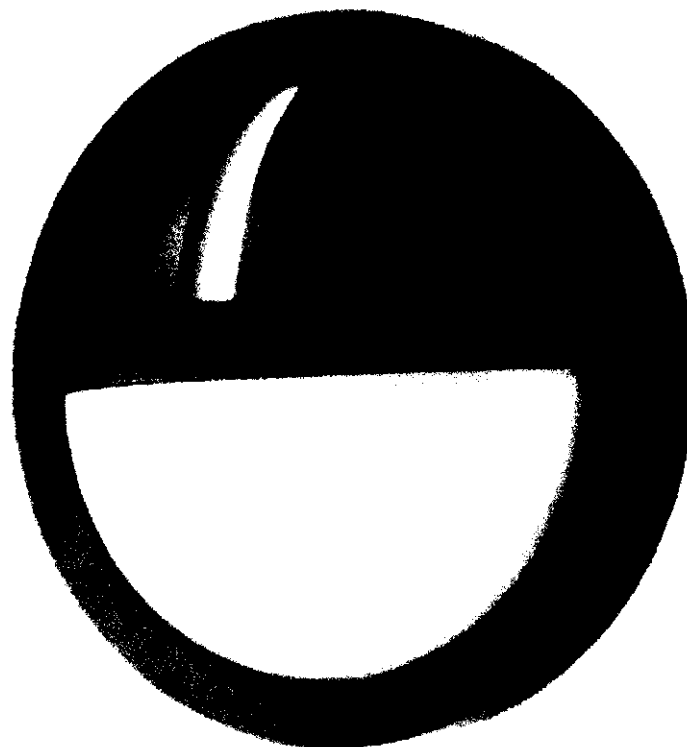

Samlet overslagspris udgør kr.: 85.000,- ekskl. moms.