


# Globe Wall EI



panneau isolant pour bardage en polyisocyanurate (PIR) résistant au feu

GLOBE WALL EI EST LE PANNEAU PLAT SPECIFIQUE POUR LA REALISATION DE BARDAGE, REALISE DANS SES VERSIONS "LATTE", "RAINURE" ET "LISSE". ISOPAR® EI EN POLYISOCYANURATE EST REALISE EN 100MM D'ÉPAISSEUR.

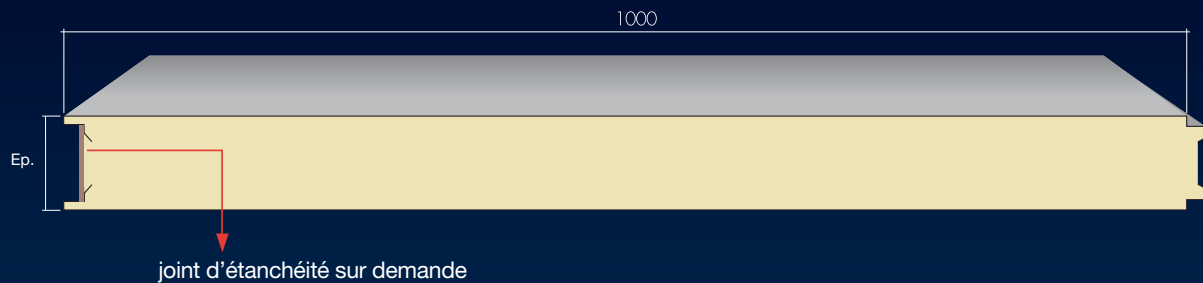

## Propriétés thermiques

	EPAISSEUR DU PANNEAU ( mm )
<b>U</b>	<b>100</b>
conductibilité	
W/m <sup>2</sup> K	0,229
Kcal/m <sup>2</sup> h °C	0,197

Face externe: acier 0,4 mm. - Face interne: acier 0,4 mm.

EPAISSEUR DU PANNEAU ( mm )	DISTANCE ENTRE LES APPUIS ( ml )										POIDS ( Kg/m <sup>2</sup> )
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
100	515	385	305	240	175	135	105	85			9,90

Calcul pour le dimensionnement statique réalisé selon les exigences de l'annexe E de la norme UNI EN 14509.  
Limite de flèche normale: 1/200 ℓ

