



4.01 FASSADENGERÜST

ProfiTech plus



BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

TECHNIK FÜR
BAUPROFIS

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das Fassadengerüst von ALTRAD Baumann Mehr Vorteile, weniger Kosten.

73 cm breit in Stahl, feuerverzinkt und in Aluminium; 109 cm breit in Stahl, feuerverzinkt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen:
Z-8.1-912, Z-8.1-910, Z-8.1-909

Mit wenigen Hauptbauteilen lässt sich das Gerüst schnell und sicher aufbauen. Dabei werden die Bauteile einfach zusammengesteckt und mittels Keilverbindung fixiert. Ergänzungsbau- teile runden das System ab und bieten für jeden Einsatzzweck die wirtschaft- lichste Lösung.

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und für den langlebigen Einsatz konzipiert.

Dieser Katalog gibt Ihnen eine Übersicht über alle Haupt- und Ergänzungs- bauteile für folgende Gerüst-Varianten:

**ALTRAD BAUMANN
ProfiTech S 73 plus,
aus feuerverzinktem Stahl,
bis Lastklasse 3,
nach EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m².**

**ALTRAD BAUMANN
ProfiTech A 73 plus,
aus Aluminium,
bis Lastklasse 3,
nach EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m².**

Mit zugelassenen Gerüstfeldlängen von 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m und 3,07 m.

**ALTRAD BAUMANN
ProfiTech S 109 cm breit,
aus feuerverzinktem Stahl,
bis Lastklassen 4-6,
nach EN 12811-1 (03/04),
3 kN/m² - 6 kN/m².
(je nach Belagausführung und Feldlänge).**

Unsere Gerüst-Produktionsstätten sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert.

Die ALTRAD BAUMANN ProfiTech plus Fassadengerüste sind vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin allge- mein bauaufsichtlich zugelassen unter den Zulassungsnummern:

**Z-8.1-912
ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 73 plus**

**Z-8.1-910
ALTRAD BAUMANN ProfiTech A 73 plus**

**Z-8.1-909
ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 109**

Standhöhe bis 24 m.

Nicht alle in der Preisliste aufgeführten Produkte bedürfen der bauaufsicht- lichen Zulassung, bei einigen Artikeln ist das Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Für weitere Standhöhen sowie Sonder- bauten liegen geprüfte Statiken vor, die zur Verfügung gestellt werden können.

Gerüstteile sind vor Verwendung auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu überprüfen.

Inhaltsverzeichnis

Stellrahmen	7 - 8
Durchgangsrahmen, Traufrahmen	8
Dachfangrahmen	9
Fußspindel und Fußplatten	9 - 10
Gerüstböden, Durchstiege	10 - 14
Bordbretter	14
Geländer	14 - 17
Seitenschutz	17 - 19
Stützen und Streben	19 - 20
Kupplungen	20 - 22
Zubehör	22 - 31
Podesttreppen und Treppengeländer	32 - 35
Seitenschutznetze und Planen	36 - 37
Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühne	38 - 39
Fahrgerüste	40 - 41
Gerüstabstützung	42 - 43
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	43 - 44
Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)	45 - 46
Gerüst-Paletten	46 - 49
Modul-Paletten	49 - 51


Verwendete Abkürzungen:

L	= Länge
B	= Breite
FH	= Feldhöhe
FL	= Feldlänge
SB	= Systembreite
VE	= Verpackungseinheit

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen der technischen Daten und Maße vorbehalten. Alle Maße, Gewichte und Daten sind Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Verkauf nur zu unseren gültigen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Laupheim. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Im Einsatz: Wer mit Gerüsten arbeitet, weiß genau, worauf er zu achten hat.

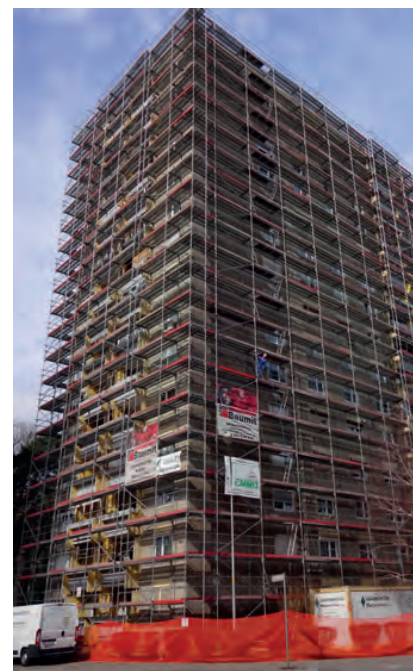

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Technik, die überzeugt und gewinnt

Gewindefußplatten aufstellen



Vertikalrahmen aufstecken und mit Geländerholm sichern



Vertikal diagonale und Gerüstbelag einbauen



Längsriegel einbauen und Gerüstfeld ausrichten




Funktionelle Vielfalt

Zur wirtschaftlichen Bewältigung unterschiedlicher Einrüstungsaufgaben brauchen Sie ein breites Spektrum von Belägen. Im ProfiTech plus Fassadengerüst stehen Ihnen für jedes Gewerk und jedes Rüstprojekt die richtigen Beläge zur Verfügung: feuerverzinkte Stahlbeläge, leichte Aluminium- Rahmentafeln mit Sperrholzbelag und Voll-Aluböden für den Einsatz in Handwerk und Industrie mit geringem Gewicht bei hoher Tragfähigkeit.



Geschmiedet statt Blech

Der unverlierbare, geschmiedete Keil zur Fixierung des Seitenschutzes erzeugt auf Grund der optimalen Kombination von Neigung der Keilflächen und Oberflächenbeschaffenheit eine außerordentlich sichere Klemmwirkung. Im Aluminiumrahmen sorgt das gegossene Keilkästchen ohne Ecken und scharfe Kanten durch seine geschlossene Form für eine Entlastung der Schweißnähte von der Keilwirkung. So bleiben Sicherheitsreserven für die eigentlich abzutragenden Lasten.

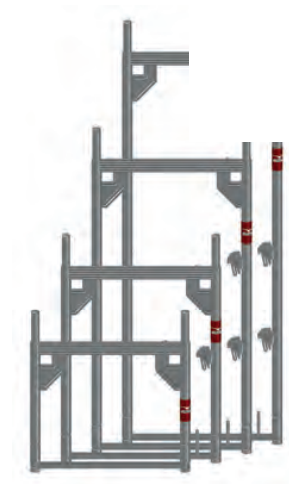

Für größere Geländesprünge und besondere bauliche Gegebenheiten stehen Ausgleichsrahmen in den Höhen 0,66 m, 1,0 m und 1,5 m zur Verfügung.




◀ Länger - breiter - kürzer

Als Gerüstverbreitungen stehen 22, 36, 73 und 109 cm breite Konsolen zur Verfügung.

Sichere Lastabtragung

Zwei bzw. drei Krallen aus Stahl oder Aluminium sorgen an den Baumann-Gerüstbelägen für eine sichere Abtragung der Eigen- und Verkehrslasten. Gleichzeitig wird eine horizontale Aussteifung des Gerüsts geschaffen – erst dadurch werden versetzte Ankerraster überhaupt möglich. ▶

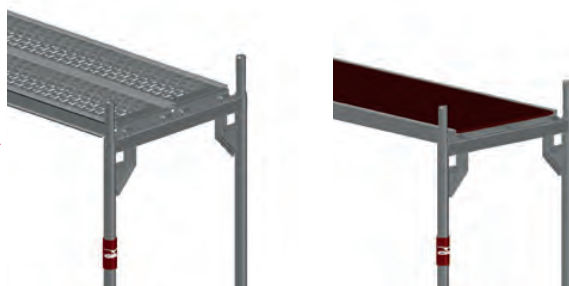

↖ Weitere Informationen zu unseren Prospekten, Aufbau- und Verwendungsanleitungen, Zulassungen und Flyern finden Sie hier.

Stellrahmen

Alu-Vertikalrahmen

Die als U-Profil ausgebildete obere Quertraverse dient zum Einhängen der verschiedenen Gerüstbeläge. Die Verriegelung der Rückengeländer bzw. Doppelgeländer erfolgt mittels Keilverschlüssen. Die Vertikalrahmen sind in drei verschiedenen Höhen in der Breite 0,73 m erhältlich. Aus Aluminiumrohr Ø 48,3 mm.



Alu-Vertikalrahmen A73 plus

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB203012	0,73 B x 2,00 H	9,4		24	136,20
Standardrahmen 2,00 m					
AB203011	0,73 B x 1,00 H	6,1		24	108,50
Ausgleichsrahmen: 1,00 m mit Keilkästchen					
AB203010	0,73 B x 0,66 H	4,6		24	90,50
Ausgleichsrahmen: 0,66 m					

Stahl-Vertikalrahmen

Die als U-Profil ausgebildete obere Quertraverse dient zum Einhängen der verschiedenen Gerüstbeläge. Die Verriegelung der Rückengeländer bzw. Doppelgeländer erfolgt mittels Keilverschlüssen. Die Vertikalrahmen sind in verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich.



Stahl-Vertikalrahmen S 73 plus light

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202000	0,73 B x 2,00 H	20,4		24	88,50
ABA1013200	0,73 B x 2,00 H	21,5		24	113,00 ©
mit 4 Keilkästchen					
AB202027	0,73 B x 1,50 H	16,7		24	87,30
Ausgleichsrahmen: 1,50 m mit Keilkästchen					
AB202028	0,73 B x 1,00 H	13,4		24	86,00
Ausgleichsrahmen: 1,00 m mit Keilkästchen					
AB202029	0,73 B x 0,66 H	10,5		24	78,20
Ausgleichsrahmen: 0,66 m					



Stahl-Vertikalrahmen B109 breit

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202009	1,09 B x 2,00 H	23,9		24	111,60
AB202016	1,09 B x 2,00 H	25,0		24	132,10 ©
mit 4 Keilkästchen					
AB202007	1,09 B x 1,50 H	19,8		24	110,20 ©
Ausgleichsrahmen: 1,50 m mit Keilkästchen					
AB202014	1,09 B x 1,00 H	16,2		24	101,30
Ausgleichsrahmen: 1,00 m mit Keilkästchen					
AB202013	1,09 B x 0,66 H	12,9		24	95,10
Ausgleichsrahmen: 0,66 m					



Stahl-Vertikalrahmen light W36 breit

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202018	0,36 B x 2,00 H	17,8		24	99,90

Stellrahmen



Adapter für Innengeländerstütze


nur für Stahl-Vertikalrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABA1206601		3,5			49,90

Durchgangsrahmen

Durchgangsrahmen

Dient als Durchgang für Fußgänger. Aussteifung in Längsrichtung erfolgt durch Gerüstrohre und Kupplungen, Geländer oder Längsriegel. Die Ausführung mit Breite 1,50 m ist nur mit 2 Keilkästchen lieferbar!

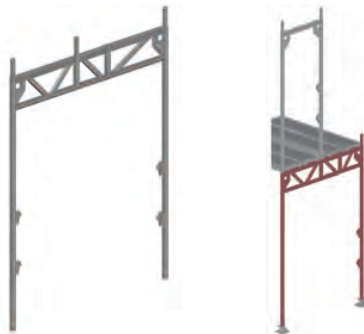

Durchgangsrahmen

für Passantenverkehr

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202195	1,50 B x 2,00 H	33,4		24	253,30
für Gerüste 0,73 m (2 Keilkästchen) 4-bohlig					
AB202197	1,75 B x 2,00 H	39,6		24	366,90 ©
für Gerüste 1,09 m (4 Keilkästchen) 5-bohlig					

Traufrahmen

Traufrahmen

Zum Umrüsten von Vorsprüngen in der Fassade. Der Versatz des fassadenseitigen Stielrohres des Traufrahmens beträgt 0,32 m.



Traufrahmen S 73

max. 4 Etagen darauf aufrüstbar

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202019	0,73 B x 2,00 H	23,8		24	174,60

Traverse

Durch die Traverse wird der Wechsel eines ProfiTech plus 109 auf ein ProfiTech plus 73 Gerüst ermöglicht.



Traverse B109

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202032	1,09 B	6,4			49,00 ©

Dachfangrahmen

Dachfangrahmen

Der Stahl-Dachfangrahmen ermöglicht eine problemlose Gerüstverbreiterung nach außen zur Ausbildung von Dachfanggerüsten bei Gebäuden mit Dachüberstand. Ein Einsatz als Innenkonsole oder als Übergang von ProfiTech plus 73 zu ProfiTech plus 109 ist ebenfalls möglich.



Dachfangrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB208000	0,73/1,09 B x 2,00 H	22,7		24	188,30 ©

Fußspindel und Fußplatten

Gewindefußplatte

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden des Untergrundes. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerbmarkierung zur Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge von Rahmenstiel und Spindel. Flügelmutter mit Absetzung zur Zentrierung des Rahmenstiels auf der Spindel.



Gewindefußplatte

mit Rohrspindel, Knebelmutter und Platte 15 x 15 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSOG59006	0,40 H	2,9		250	18,50
Spindelweg: max. 20 cm					
ABSOG59007	0,60 H	3,6		200	22,00
Spindelweg: max. 40 cm					
ABSOG59008	0,80 H	4,3		200	29,80
Spindelweg: max. 60 cm					



Fußplatte ohne Höhenverstellung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSOG48000	0,15 L x 0,15 B	1,1			11,70 ©
H= 6 cm					



Fußspindel mit schwenkbarer Fußplatte

mit Halbkupplung zur Befestigung von Gerüstrohren

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
511408	0,80 H	6,8			55,00
Spindelweg: max. 60 cm, SW 19					

Fußspindel und Fußplatten



Fußspindel

ohne bauaufsichtliche Zulassung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
511313	1,13 H	10,0			69,00
verzinkt, Gesamthöhe 150 cm					




Fußspindelsicherung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABA1509200		1,8			33,30 ©

Gerüst-Böden, Durchstiege


Stahlboden U-Auflage

Der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher. Er kann je nach Länge bis Lastklasse 6 verwendet werden. Die 19 cm breiten Böden sind als Zwischenbelag zum Schließen von Lücken beim Einsatz von Konsolen und Podestgerüsten vorgesehen. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Böden stattfinden.

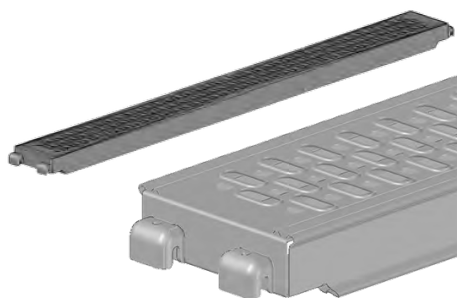

Stahlboden B19, Langloch

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB702099	0,73 L x 0,19 B	5,0	6	60	48,00
AB702100	1,09 L x 0,19 B	6,6	6	60	56,00 ©
AB702101	1,57 L x 0,19 B	8,8	6	60	58,50
AB702102	2,07 L x 0,19 B	11,1	6	60	67,70
AB702103	2,57 L x 0,19 B	13,4	5	60	79,40
AB702104	3,07 L x 0,19 B	15,7	4	60	92,00

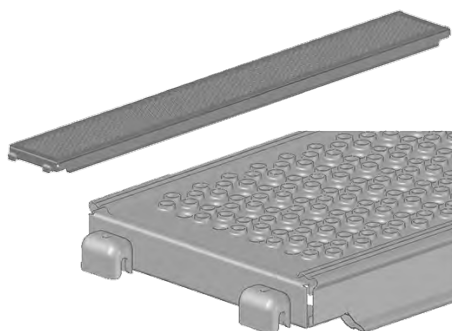

Stahlboden B32, Rundloch

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB702088	0,73 L x 0,32 B	6,2	6	36	65,10
AB702089	1,09 L x 0,32 B	8,6	6	36	66,40
AB702090	1,57 L x 0,32 B	11,8	6	36	67,70
AB702091	2,07 L x 0,32 B	15,2	6	36	76,70
AB702092	2,57 L x 0,32 B	18,5	5	36	89,00
AB702093	3,07 L x 0,32 B	21,8	4	36	99,90
AB702094 mit Griff	4,14 L x 0,32 B	29,3	3	36	175,00



Stahlboden B19, Rundloch

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB703088	0,73 L x 0,19 B	4,9	6	60	48,00
AB703089	1,09 L x 0,19 B	6,9	6	60	56,00
AB703090	1,57 L x 0,19 B	9,5	6	60	58,50
AB703091	2,07 L x 0,19 B	12,2	6	60	67,70
AB703092	2,57 L x 0,19 B	14,9	5	60	79,40
AB703093	3,07 L x 0,19 B	16,7	4	60	92,00

Stahlboden RE U-Auflage

Der optimierte Stahlboden RE bietet neben den Vorteilen des ProfiTech plus Stahlbodens durch die Verwendung von höher-festem Stahl und die Optimierung des Querschnittes ein günstigeres Leistungsgewicht. Der verstärkte Kopfbeschlag schützt vor Verformungen bei unsachgemäßem Handling. Die integrierten Tragegriffe optimieren das Handling an der Baustelle. Das bietet je nach Länge eine Gewichtsreduzierung von bis zu einem Kilogramm.



Stahlboden RE B32, U-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABRE701088	0,73 L x 0,32 B	5,3	6	36	69,60 €
ABRE701089	1,09 L x 0,32 B	7,3	6	36	70,90 €
ABRE701094	1,40 L x 0,32 B	9,0	6	36	69,80 €
ABRE701090	1,57 L x 0,32 B	10,0	6	36	72,20 €
ABRE701091	2,07 L x 0,32 B	13,0	6	36	81,20 €
ABRE701092	2,57 L x 0,32 B	15,8	6	36	93,50 €
ABRE701093	3,07 L x 0,32 B	18,6	5	36	104,40 €

Stahlleichtboden Air ProfiTech Plus

Neuer Stahlleichtboden mit geringem Gewicht und niedriger Bauhöhe von nur 5,4 cm. Zum Einsatz in dem Fassadengerüst ProfiTech Plus oder im Modulgerüst VarioTech. Die integrierten Tragegriffe ab Feldlänge 1,57 m optimieren das Handling auf der Baustelle. Für eine rutschsichere Arbeitsfläche sorgen spezielle Noppenprägungen. Langlebiges, stabiles Produkt für den Baustelleneinsatz.




Stahlleichtboden Air ProfiTech Plus B32

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB701041	1,09 L x 0,32 B	6,4	6	60	64,20 €
AB701042	1,40 L x 0,32 B	8,3	6	60	69,50 €
AB701043	1,57 L x 0,32 B	9,5	6	60	69,50 €
AB701044	2,07 L x 0,32 B	13,0	5	60	80,30 €
AB701045	2,57 L x 0,32 B	15,9	4	60	91,80 €
AB701046	3,07 L x 0,32 B	18,5	3	60	103,00 €

Alu-Rahmentafel U-Auflage

Rahmentafel mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G. Aluminium Rahmen mit stabilen Einhängerkralen für U-Auflage an beiden Enden. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Rahmentafeln stattfinden.

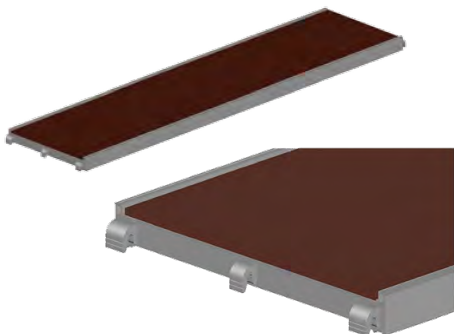

Alu-Rahmentafel B61

rutschsichere phenolharzbeschichtete Sperrholzplatte auf Alu-Holmprofilen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB703145	0,73 L x 0,61 B	6,1	3	25	113,60
AB703146	1,09 L x 0,61 B	8,4	3	25	134,90
AB703147	1,57 L x 0,61 B	11,9	3	25	149,90
AB703148	2,07 L x 0,61 B	15,5	3	25	166,80
AB703149	2,57 L x 0,61 B	18,7	3	25	190,30
AB703150	3,07 L x 0,61 B	24,0	3	25	225,90

Gerüst-Böden, Durchstiege

Alu-Boden U-Auflage

Alu-Boden aus hochwertigen, stranggepressten Alu-Profilen, mit stabilen Alu-Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Der eingeschweißte Kopfbeschlag ermöglicht die problemlose Stapelung der Alu-Böden.



Alu-Protect B61, U-Auflage, ungelocht

Bauhöhe 5,4 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB703390	0,73 L x 0,61 B	6,4	6	30	136,30
AB703391	1,09 L x 0,61 B	8,9	6	30	158,80
AB703392	1,40 L x 0,61 B	10,9	6	30	178,00 ©
AB703393	1,57 L x 0,61 B	12,2	6	30	178,00
AB703394	2,07 L x 0,61 B	15,7	6	30	215,60
AB703395	2,57 L x 0,61 B	19,1	5	30	255,30
AB703396	3,07 L x 0,61 B	22,7	4	30	294,30


Alu-Durchstieg U-Auflage

Durchstieg mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G oder Vollaluminium-Tafel. Aluminium Rahmen mit stabilen Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Mit separater oder integrierter Etagenleiter als innenliegender Gerüstaufstieg lieferbar. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Durchstiege stattfinden.



Alu-Durchstieg B61 Sperrholzbelag mit Leiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB703151	2,57 L x 0,61 B	23,3	3	25	325,00
AB703152	3,07 L x 0,61 B	28,5	3	25	395,00

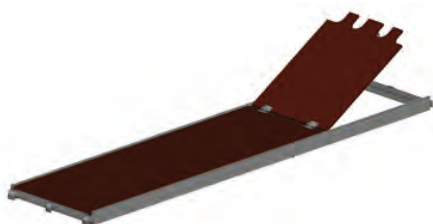

Alu-Durchstieg B61 Sperrholzbelag ohne Leiter

kombinierbar mit Etagenleiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB703249	1,57 L x 0,61 B	12,2	3	25	246,40 ©
AB703250	2,07 L x 0,61 B	16,0	3	25	263,60
Klappe seitlich öffnend					
AB703251	2,57 L x 0,61 B	19,1	3	25	297,80
AB703252	3,07 L x 0,61 B	24,4	3	25	350,50



Alu-Durchstieg B61 Alubelag mit Leiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABA2120500	2,57 L x 0,61 B	23,9	4		462,80
ABA2120600	3,07 L x 0,61 B	26,9	3		474,40

Etagenleiter

Als separate Leiter mit Einhängehaken für den innenliegenden Gerüstaufstieg.



Stahl-Etagenleiter

zum Einhängen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB512105	2,15 L x 0,35 B	9,0		25	72,40

Alu-Brücke

Geeignet für Überbrückungen und Deckengerüste in Lastklasse 2. Für die Aufnahme des dreiteiligen Seitenschutzes werden Alu-Geländerstiele an der Alu-Brücke befestigt.



Alu-Brücke


2,0 kN/m² Belastung. Ab Länge 6,12 m 1,5 kN/m² Belastung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSOG74004 Steghöhe 9,5 cm	4,12 L x 0,60 B	23,9		5	620,00 ①
ABSOG74003 Steghöhe 9,5 cm	5,12 L x 0,60 B	27,5		5	722,50 ①
ABSOG74002 Steghöhe 11,0 cm	6,12 L x 0,60 B	39,1		5	841,50 ①
ABSOG74001 Steghöhe 15,0 cm	8,12 L x 0,60 B	66,1		5	1.400,00 ①
ABSOG74000 Steghöhe 15,0 cm	10,12 L x 0,60 B	82,15		5	1.700,00 ② ③

Alu-Geländerstiel

mit Bordbrettstift

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB491001	1,22 L	2,0			78,80

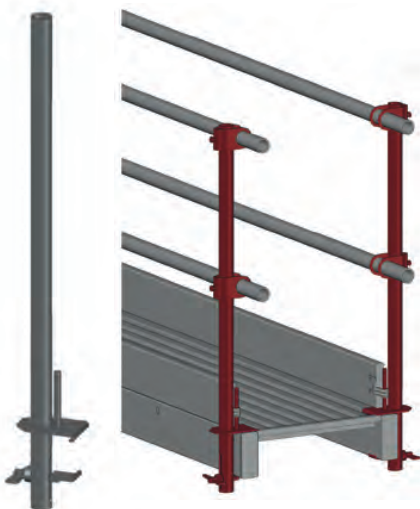

Gerüst-Böden, Durchstiege



Geländerklemme verzinkt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB491002		0,4			15,10



Geländerkupplung / SW 19

(alternativ: siehe Gerüstkupplungen)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202312 SW 19		1,1			20,50



Klammer

zur Verbindung von 2 parallel laufenden Alu-Brücken

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB491003 verzinkt		0,4			51,40 ©



Abhebesicherung für Alu-Laufsteg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
491010 verzinkt		1,4			36,70

Bordbretter

Bordbrett

Bordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz und sind in den Feldlängen von 0,73 m bis 4,14 m erhältlich.

Holz-Bordbrett

mit Einhängeösen



Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB205288	0,73 L x 0,15 H	1,6		105	16,20
AB205289	1,09 L x 0,15 H	2,3		105	17,80
AB205290	1,57 L x 0,15 H	3,2		105	19,20
AB205291	2,07 L x 0,15 H	4,1		105	20,50
AB205292	2,57 L x 0,15 H	5,1		105	22,10
AB205293	3,07 L x 0,15 H	6,0		105	24,20
AB205294	4,14 L x 0,15 H	8,0		105	40,90


Stahl-Bordbrett



Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB205388	0,73 L x 0,15 H	2,2		70	28,10
AB205389	1,09 L x 0,15 H	3,1		70	32,70
AB205390	1,40 L x 0,15 H	3,9		70	37,00
AB205391	1,57 L x 0,15 H	4,4		70	41,10
AB205392	2,07 L x 0,15 H	5,7		70	45,90
AB205393	2,57 L x 0,15 H	7,0		70	52,70
AB205394	3,07 L x 0,15 H	8,3		70	58,20

Stirnbordbrett

Stirnbordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz an der Stirnseite.

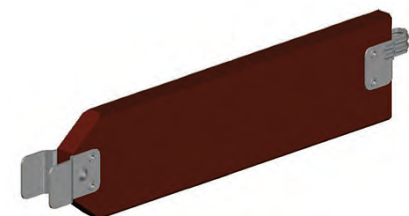

Stirnbordbrett

mit Einhängeösen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB205311	0,36 L x 0,15 H	0,9		105	14,50
AB205312	0,73 L x 0,15 H	1,6		105	15,00
AB205313	1,09 L x 0,15 H	2,2		105	16,80

Geländer

Rückengeländer

Die Rückengeländer dienen als Seitenschutz und werden einfach in die Keilkästchen der Vertikalrahmen eingehängt. Für Feldlängen von 0,73 m bis 3,07 m erhältlich. Die Doppelgeländer sind neben der Ausführung in Stahl auch in Aluminium verfügbar.



Rückengeländer

2 Stück für Doppelgeländer erforderlich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202167	0,73 L	1,5		56	18,50
AB202162	1,09 L	2,1		56	19,20
AB202163	1,57 L	2,9		56	19,90
AB202164	2,07 L	3,8		56	21,40
AB202165	2,57 L	4,6		56	23,00
AB202166	3,07 L	5,4		56	24,70

Geländer




Teleskop-Rückengeländer 1,57 - 2,57 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202180		6,9			75,30

Stirnseitengeländer


Die Stirnseitengeländer dienen als Seitenschutz und schließen die Stirnseiten von Gerüsten.

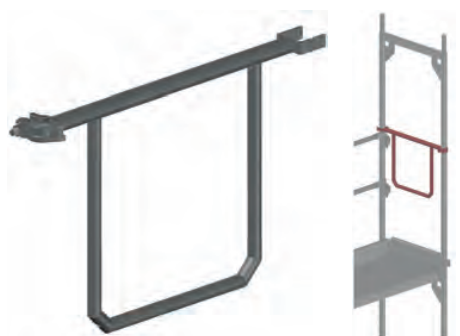

Doppelstirnseitengeländer

mit Schraubkupplung SW 19

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202215	0,36 B x 0,43 H	3,0		30	36,30 ©
AB202213	0,73 B x 0,43 H	3,7		30	40,00
für Gerüste 0,73 m					
AB202204	1,09 B x 0,43 H	4,9		30	45,40
für Gerüste 1,09 m					

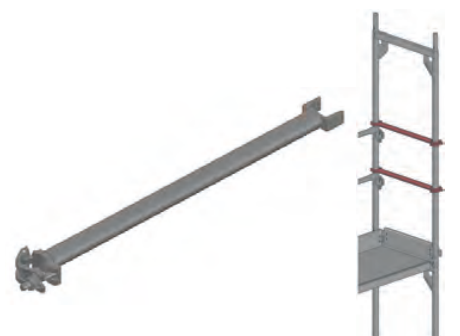


Stirnseitengeländer, einfach

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202209 SW 19	0,73 B	2,0			25,40 ©
AB202206 SW 19	1,09 B	2,6			26,70 ©


Doppelgeländer

Die Doppelgeländer dienen als Seitenschutz bei gleichzeitig diagonal aussteifender Wirkung. Sie sind alternativ in Stahl oder Aluminium lieferbar.

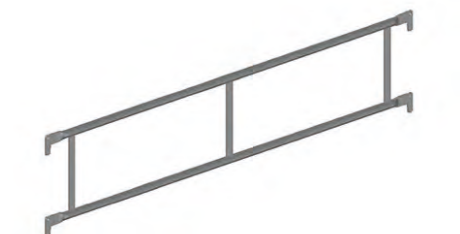

Stahl-Doppelgeländer

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202185	1,57 L	7,1		20	50,00
AB202186	2,07 L	8,8		20	54,50
AB202187	2,57 L	11,1		20	57,80
AB202188	3,07 L	12,8		20	66,40
AB202184	4,14 L	17,1		20	117,70

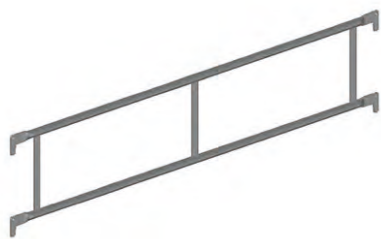

Alu-Doppelgeländer

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB203220	1,57 L	3,4		25	72,60
AB203221	2,07 L	4,2		25	97,20
AB203222	2,57 L	5,0		25	106,80
AB203223	3,07 L	5,8		25	123,80

Seitenschutz

Oberer Gerüstabschluss

Die oberste Etage wird mit Geländerpfosten und Belagsicherungen oder mit Geländerstützen zur Aufnahme der Rückengeländer gesichert. Die Stirnseiten werden mit Stirnseiten-Geländerrahmen geschlossen. Die Bauteile sind in Aluminium oder Stahl erhältlich.



Geländerpfosten mit Bordbretthalter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202085 aus Stahl	1,00 H	5,3		12	37,00
AB203084 aus Aluminium	1,00 H	2,4		24	50,00



Geländerpfosten ohne Bordbretthalter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202093 aus Stahl	1,00 H	5,1		12	39,10
AB712023 aus Aluminium	1,00 H	2,2		24	62,30 \$



Stahl-Geländerstütze light

für Innenfelder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202091 für Gerüste 0,73 m	0,73 B x 1,00 H	5,9		12	50,80
AB202092 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 1,00 H	6,9		12	54,10

Seitenschutz



Alu-Geländerstütze


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB203083	0,73 B x 1,00 H	3,0		24	65,10



Stahl-Geländerstütze light mit Rohrverbinder

für Innenfelder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202089 für Gerüste 0,73 m	0,73 B x 1,00 H	6,5		12	53,50 ^⑤
AB202090 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 1,00 H	7,6		12	55,00 ^② ^⑤

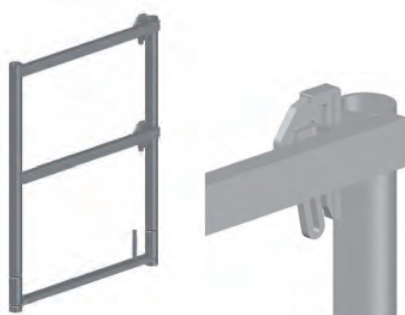

Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen light

mit 2 Keilkästchen und Doppelgeländer für Außenfelder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202023 für Gerüste 0,73 m	0,73 B x 1,00 H	11,6		20	91,10
AB202024 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 1,00 H	13,6		20	103,20



Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB203080 mit 2 Keilkästchen	0,73 B x 1,00 H	5,3		20	116,40



Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen light mit Rohrverbinder

mit 2 Keilkästchen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB203023 für Gerüste 0,73 m	0,73 B x 1,00 H	12,8		20	92,00 ^⑤
AB203024 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 1,00 H	14,7		20	103,50 ^② ^⑤



Stahl-Dach-Traufrahmen

zum nachträglichen Einbau einer Schutzgitterstütze für den Dachfang. Erhöhung der obersten Lage um 1 m.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
281526	0,73 B x 1,00 H	15,5			129,50 ^⑤



Schutzgitterstütze


mit 5 Keilkästchen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202284	0,73 B x 2,00 H	13,5		12	114,00
für Gerüste 0,37 m / 0,50 m / 0,73 m					
AB202285	1,09 B x 2,00 H	15,1		12	125,00
für Gerüste 1,09 m					

Stützen und Streben

Diagonalaussteifung

Die Länge der Diagonalen ist auf die Gerüstfeldlänge und -höhe abgestimmt. Sie dienen zur Vertikalaussteifung. Mit drehbarer Keilkupplung zur Befestigung am unteren Diagonalpunkt. Die Diagonalführung ist gemäß Zulassungsbescheid vorzunehmen.

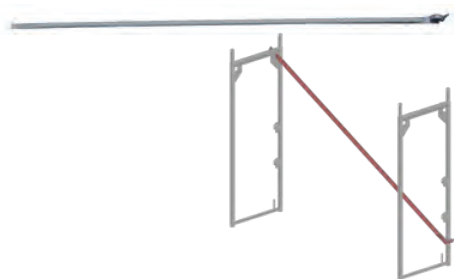

Diagonalstreben (mit Schraubkupplungen – SW 19)

zur Gerüstaussteifung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
284715	2,40 H	6,3		75	60,00
für Felder 1,57 x 2,00 m, mit 2 Schraubkupplungen					
284720	2,07 m Feld	2,80 H	6,4	75	40,60
284725	2,57 m Feld	3,20 H	7,2	75	42,40
284730	3,07 m Feld	3,60 H	8,1	75	43,80



Diagonalstreben (mit Keilkupplung)

zur Gerüstaussteifung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202362	2,40 H	6,7		50	60,00
für Felder 1,57 x 2,00 m, mit 2 Keilkupplungen					
AB202363	2,80 H	6,6		50	40,60
für Felder 2,07 x 2,00 m					
AB202364	3,20 H	7,4		50	42,40
für Felder 2,57 x 2,00 m					
AB202365	3,60 H	8,3		50	43,80
für Felder 3,07 x 2,00 m					



Längsriegel

zum Einbau in den Diagonalfeldern als unterer Querriegel. Mit zwei Halbkupplungen mit Schlüsselweite 19

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202386	2,07 L	7,6		50	67,70 ^②
AB202387	2,57 L	9,1		50	76,90
AB202388	3,07 L	10,7		50	90,40

Stützen und Streben

Gerüstrohre

Gerüstrohr in Stahl oder Aluminium. Außendurchmesser 48,3 mm



Stahl-Gerüstrohre Wandstärke 3,20 mm

gekennzeichnet gemäß EN39

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABRDR90014	1,00 L	3,6		61	14,00
ABRDR90016	2,00 L	7,1		61	28,00
ABRDR90018	3,00 L	10,7		61	42,00
ABRDR90020	4,00 L	14,2		61	56,00
ABRDR90022	5,00 L	17,8		61	70,00
ABRDR90024	6,00 L	21,4		61	80,00



Alu-Gerüstrohr Wandstärke 4,00 mm


(Verbindungsstreben) Ø 48,3 mm x 4,0 mm Wandstärke

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABRDR00028	1,00 L	1,5			18,50
ABRDR00030	2,00 L	3,0			37,00
ABRDR00032	3,00 L	4,5			55,00
ABRDR00034	4,00 L	6,0			73,00
ABRDR00036	5,00 L	7,5			91,00
ABRDR00027	6,00 L	9,0		61	107,50

Kupplungen

Standardkupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss. Mit feuerverzinkten Hammerkopfschrauben und Bundmuttern.

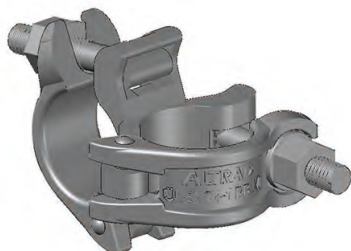

Normalkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß DIN EN 74-1 RA BB, 9,1 kN Gebrauchslast


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP10011 Ø 48/48, SW 19		1,0		20	8,50
ABKUP10010 Ø 48/48, SW 22		1,0		20	8,50



Drehkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß DIN EN 74-1 SW B, 9,1 kN Gebrauchslast


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP20017 Ø 48/48, SW 19		1,2		20	9,30
ABKUP20019 Ø 48/48, SW 22		1,2		20	9,30

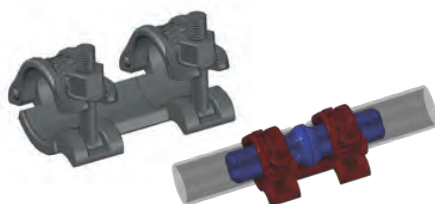

Stosskupplung

Prüfung nach DIN EN 74-1 SF A, 3,6 kN Gebrauchslast, nur in Verbindung mit Rohrverbinder einsetzen


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP65002 Ø 48, SW 19		1,4		15	13,00
ABKUP65001 Ø 48, SW 22		1,4		15	13,00

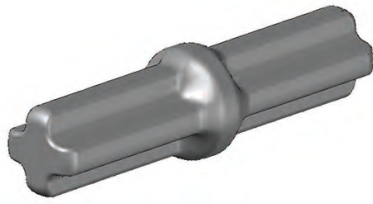

Rohrverbinder geschmiedet

Prüfung nach DIN EN 74-3 LS, für die Verwendung mit Stosskupplung


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV10001		1,3		20	7,40

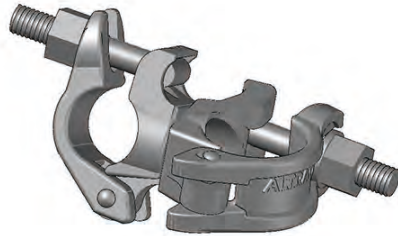

Drehkupplung, reduzierend

zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP20011		1,0		20	13,60 ©
Ø 38/34, SW 19, Rückengeländer/Rückengeländer					
ABKUP20015		1,3		20	13,60
Ø 48/34, SW 22, Rahmen/Rückengeländer					
ABKUP20013		1,1		20	13,30
Ø 48/38, SW 19, Rahmen/Rückengeländer					
ABKUP20004		1,1		20	14,00
Ø 48/42, SW 22, Rahmen/Diagonale					



Normalkupplung, reduzierend

zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP10007		1,1		20	16,40 ©
Ø 48/38, SW 22					

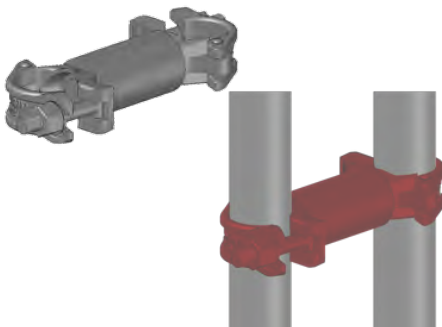

Distanzkupplung

für die Verbindung von parallelen Gerüstrohren mit einem festen Achsabstand z.B. bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP17500	0,16 B	1,5		15	26,30
SW 22					
ABKUP17510	0,16 B	1,5		15	26,10
SW 19					
ABKUP17511	0,11 B	1,4		15	26,00
SW 19					
ABKUP17515	0,12 B	1,5		15	34,80
SW 19					

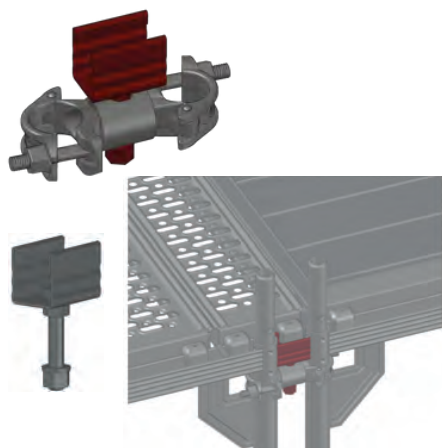

Distanzkupplung mit Bohrung

für die Verwendung mit dem Adapter U-Auflage für Distanzkupplung Ø 15

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP17505	0,12 L	1,5		20	34,90
SW 22					
ABA1826801	0,12 L	0,3			6,40
Adapter U-Auflage für Distanzkupplung					


Kupplungen



Distanzrohr teleskopierbar

Teleskopierbare Distanzkupplungen zum Ausgleich von Zwischenfeldern.
Teleskopierbereich von 252 - 367 mm bzw. von 367 - 537 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABA1130300		3,1			40,90
Teleskopierbereich von 367 - 537 mm, SW 22					
ABA1130301		2,4			39,80
Teleskopierbereich von 253 - 367 mm, SW22					

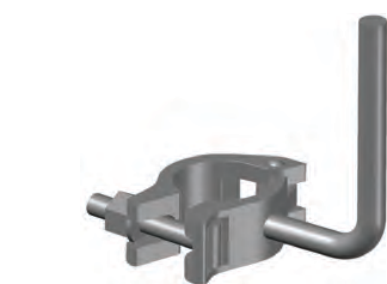

Bordbretthalterkupplung


ermöglicht den Anschluss von Bordbrettern ProfiTech plus

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP56001		0,9		20	17,70
SW 19					
ABKUP56000		0,9		20	17,70
SW 22					

Zubehör

Alu-Gitterträger systemfrei

Gitterträger aus Aluminium mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.

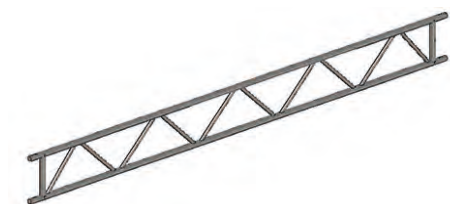

Alu-Gitterträger H40

Achismaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Aluminiumrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich. Auf Anfrage auch in Stahl erhältlich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSOG85000	3,20 L x 0,40 H	12,6		10	215,60
ABSOG85001	4,20 L x 0,40 H	16,3		10	272,40
ABSOG85002	5,20 L x 0,40 H	19,9		10	332,00
ABSOG85003	6,20 L x 0,40 H	23,6		10	390,10
ABSOG85004	7,70 L x 0,40 H	29,4		10	496,30
ABSOG85005	8,20 L x 0,40 H	31,2		10	510,00



Alu-Gitterträger H50

zur universellen Überbrückung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
501340	4,24 L x 0,50 H	17,1		10	288,90
501350	5,24 L x 0,50 H	21,0		10	351,60
501360	6,24 L x 0,50 H	24,9		10	411,60


Rohrverbinder für Gitterträger

Der Rohrverbinder ermöglicht ein beliebiges Verlängern der Gitterträger. Wird mit je 4 Bolzen und Federsteckern ausgeliefert. Alternativ kann der Rohrverbinder auch mit Schrauben angeschlossen werden. Der gebogene Rohrverbinder hat einen Neigungswinkel von je $2 \times 10^\circ$. Er ist für Ober- und Untergurt der Gitterträger H40 vorgesehen.



Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSOG02101	0,44 B	2,2			39,30
mit jeweils 4 Bolzen + Federsteckern					




Bolzen Ø 12 mm für Rohrverbinder Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABBOL01200	0,06 L	0,1			2,10



Federstecker Ø 3,2 mm für Rohrverbinder Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABFED10007	0,10 L	0,1			0,10

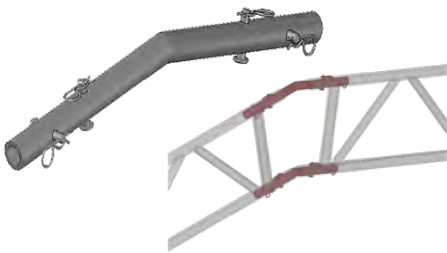

Rohrverbinder, gebogen (10°), für Gitterträger

mit jeweils 4 Bolzen und Federsteckern

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSOG41000	0,64 L	3,5			43,00 §
für Obergurt					
ABSOG41001	0,50 L	2,8			38,90 §
für Untergurt					



Sechskant-Schraube M 12 x 70 mit Mutter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSES01203	0,70 L	0,1			2,50
SW 19					




Rohrklappstecker M 12 x 60 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDEAF0001	0,66 L	0,1			1,10

Zubehör

Querriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen und systemfreien Gitterträgern. U-Profil mit an der Unterseite angeschweißten Halbkupplungen SW 19.

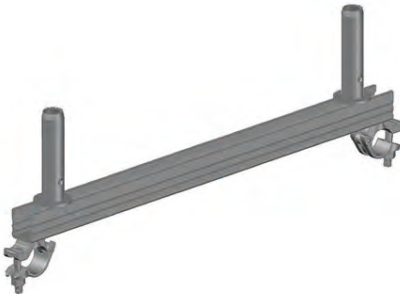

Querriegel für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202038	0,73 B	5,2		50	71,90
AB202045	1,09 B	8,4		50	98,80

Belagriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen. Das über den Gitterträger laufende U-Profil gewährleistet ein exaktes einjustieren des Belagriegels. Bei der Verwendung mit dem Belagriegel kann im Systemraster weitergebaut werden.



Belagriegel für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
503573 inkl. 4 Bolzen mit Splint	0,73 B	8,0			84,50 ^⑤

Alu-Belagtraverse mit U-Auflage

Die Alu-Belagtraversen mit U-Auflage sind auf die Längen der Gitterträger abgestimmt. Sie werden auf dem Obergurt befestigt, um dadurch ebene Arbeitsflächen mit serienmäßigen Belägen erstellen zu können.




Alu-Belagtraverse mit Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB606301 SW 19	3,00 L	7,3			128,00
AB606401 SW 19	4,00 L	9,5			157,40
AB606501 SW 19	5,00 L	11,7			195,10
AB606601 SW 19	6,00 L	13,9			232,70

Konsolen


Mit Konsolen kann das Gerüst nach innen oder außen verbreitert werden.

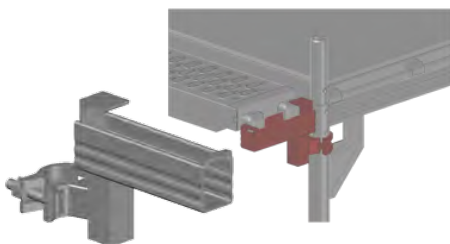

Konsole B22 ProfiTech


für Stahlboden B19

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202221 SW 19	0,22 B x 0,15 H	2,1		30	36,40
AB202231 SW 22	0,22 B x 0,15 H	1,7		30	36,40 ^⑤

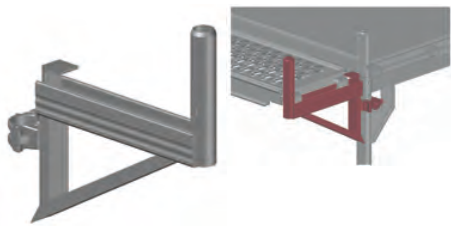


Konsole B36

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202220 SW 19, mit Rohrverbinder	0,36 B x 0,20 H	3,6		30	43,20
AB202235 SW 19, ohne Rohrverbinder	0,36 B x 0,20 H	2,6		30	42,40

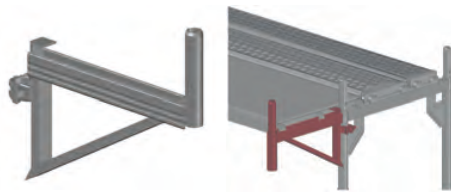

Konsole B50

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202218 SW 19, mit Rohrverbinder	0,50 B x 0,30 H	5,1		30	53,10

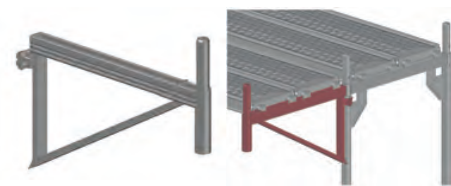

Konsole B73


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202222 SW 19, mit Rohrverbinder	0,73 B x 0,37 H	6,8		30	54,10



Konsole B109

nur mit statischem Nachweis und Querdiagonale verwenden

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202219 SW 19, mit Rohrverbinder	1,09 B x 0,45 H	11,4		30	121,20

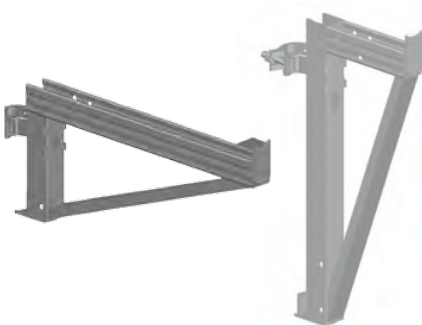

Variable-Konsole ProfiTech 1-bohlig, 2-bohlig

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202234 SW 19, ohne Rohrverbinder	0,64 B x 0,32 H	4,9		30	95,70 ©
AB202224 SW 22, ohne Rohrverbinder	0,64 B x 0,32 H	3,3		30	95,70 ©



Konsole B63 mit 2 Halbkupplungen

ohne bauaufsichtliche Zulassung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABA1225301 mit 1 Rohrverbinder, SW 19	0,63 B x 0,50 H	7,9			93,80
ABA1225300 mit 2 Rohrverbindern, SW 19	0,73 B x 0,50 H	11,1			92,00

Zubehör


Eckbelagkonsolen



Eckbelagkonsole ProfiTech

Verbindungsstruktur zum Überbrücken von Gerüstecken, klappbar. Beim Einsatz Konsole 36. Umbau von rechte auf linke Ecke möglich.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202240 SW 22	0,32 B	7,3			219,00

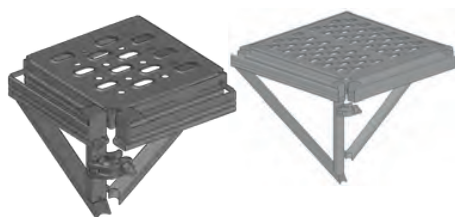

Eckbelagkonsole starr

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABA1901602 SW 19	0,22 B	3,8			184,80 Ⓢ
ABA1901600 SW 19	0,36 B	8,4			154,00 Ⓢ
ABA1901601 SW 19	0,73 B	19,3			245,00 Ⓢ



Eckkopfstütze ProfiTech

zum Schließen der Lücke im Konsolbelag in der Innenecke

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABA1416304	0,32 B x 0,46 H	3,3			44,10 Ⓢ

Querdiagonale

Zur Abstützung von Konsolen oder zur zusätzlichen Aussteifung von Vertikalrahmen geeignet. Mit zwei drehbaren Halbkupplungen.




Querdiagonale

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202366 SW 19	1,70 L x 0,73 B	4,9		50	53,40
ABSNN09000 SW 22	1,94 L x 1,09 B	7,6		50	58,70 Ⓢ
ABSNN09004 SW 19	1,94 L x 1,09 B	7,6		50	58,70


Gerüsthälter

Zur zug- und druckfesten Verankerung von Gerüsten an Gebäuden. Die Verankerung ist entsprechend des Zulassungsbescheides, der Aufbau- und Verwendungsanleitung sowie den gültigen Regeln auszuführen.

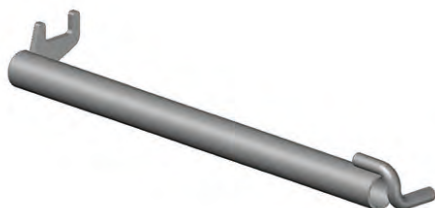


Gerüsthälter mit Gabel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202407	0,65 L	3,0			18,50

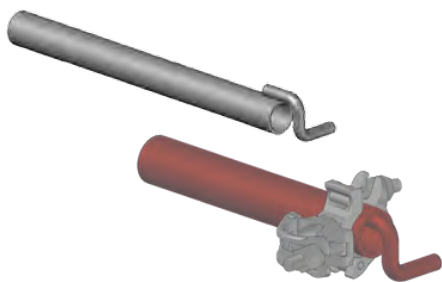

Gerüsthalter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSNN24014	0,20 L	1,0		250	10,70
ABSNN24009	0,30 L	1,3		250	13,00
ABSNN24004	0,40 L	1,6		250	14,40
ABSNN24010	0,50 L	1,9		250	15,10
ABSNN24005	0,80 L	2,9		50	18,40
ABSNN24000	1,10 L	3,9		100	20,40
ABSNN24001	1,30 L	4,5		100	23,60 ©
ABSNN24002	1,50 L	5,2		100	24,70

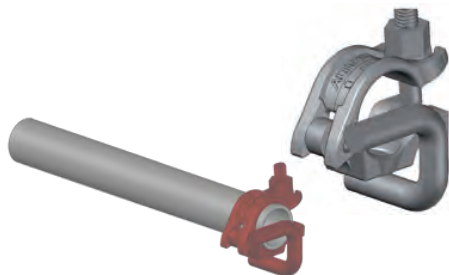

Verankerungskupplung

wird in Verbindung mit einem Gerüstrohr Ø 48,3 mm als Gerüsthalter eingesetzt.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP38001 SW 19		1,0		20	17,70
ABKUP38000 SW 22		1,0		20	17,70 ©




Obere Belagsicherung für Konsole

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202105	0,36 B	1,0			26,00
AB202106	0,73 B	1,9			29,10
AB202107	1,09 B	2,7			32,30 ©

Fallstecker

Zur Sicherung gegen Ausheben. Stabstahl verzinkt mit Ø 9 mm.

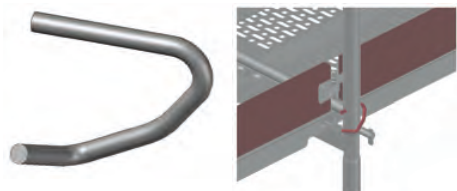

Fallstecker

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABBIE00805		0,1		100	1,10

Spreizdübel

Aus Kunststoff für Ringschrauben mit Holzschraubengewinde 12 mm, Bohrloch Ø 14 mm (Bemaßung in mm).



Spreizdübel

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV00105	70,00 L			100	0,40
ABDIV00149	100,00 L			100	0,50
ABDIV00150	130,00 L			100	0,70

Ringschraube

Aus Stahl, Ø 12 mm, verzinkt, verschweißt (Bemaßung in mm).




Ringschraube aus verzinktem Stahl

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV00106	90,00 L	0,2		150	1,50
ABDIV00107	120,00 L	0,2		150	1,70
ABDIV00108	160,00 L	0,2		100	1,90
ABDIV00109	190,00 L	0,2		100	2,10
ABDIV00110	230,00 L	0,3		100	2,20
ABDIV00111	350,00 L	0,4		50	2,70

Zubehör

Abdeckkappe

Aus hellem Kunststoff, zum Abdecken von 14 mm Bohrlöchern.



Abdeckkappe für Dübellöcher

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV00104 für Bohrloch Ø 14 mm				100	0,20

Magnet-Wasserwaage



Magnet-Wasserwaage

zum exakten Ausrichten

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
511700	0,60 L	0,5			50,50



Magnet-Wasserwaage 25 cm

mit Gürteltasche

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
511800		0,3			69,50

Gerüstratsche



Gerüstratsche

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
585102 Standard, SW 19 + 22		0,5			80,40
585103 Premium, SW 19 + 22		0,8			231,70
585104 Leicht, SW 19 + 22		0,1			49,00
585105 SW 19 + 22 inkl. Hammer und Nagelzieher		0,5			55,00

Schutzdachkonsole



Schutzdachkonsole 0,73 m

nur in Verbindung mit den Konsolen AB 20 22 22

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
288501	0,70 L	5,5			45,00 ©

Schutzdachstütze



Schutzdachstütze 0,73 m

mit 3 Keilkästchen passend zum ProfiTech plus

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABA0717900	0,73 B x 0,87 H	10,9			113,00 ©

Traverse für Zwischenstandhöhen

Zur Aufnahme von Gerüstbelägen in Verbindung mit dem Überbrückungsträger und für Zwischenstandshöhen im Vertikalrahmen.



Traverse für Zwischenstandshöhen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202036 für Vertikalrahmen B73, SW 19	0,73 B	3,6		50	54,60
AB202037 für Vertikalrahmen B109, SW 19	1,09 B	4,9		50	61,60

Aufzugskonsole



Aufzugskonsole – schwenkbar

Ausladung 80 cm für Gerüst und Materialtransport. Zum Transport von Packstücken mit max. 50 kg.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
552871 SW 19		7,6			119,00 §

Rolle für Aufzugskonsole



Rolle für Aufzugskonsole

für Aufzugs-Galgen, Tragkraft 350 kg, Rollendurchmesser 220 mm, max. Seildurchmesser 28 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
552001		3,0			114,50

Zubehör

Seil für Höhentransport



Seil Ø 20 mm

zum Hochziehen von Bauprodukten im Handbetrieb (Körperkraft)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB209150	20,0 L	3,8			84,90

Federstecker



Federstecker

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABFED30100		0,1			2,50

Alu-Gerüstleiter

Mit Rohrverbinder, geriffelten Stufen, Anschluss mit genormten Kupplungen, Leitern sind steckbar und werden mit den Federsteckern gesichert, Achsmaß 44 cm.



Alu-Gerüstleiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSOG80004	3,00 L	8,0		15	174,60
ABSOG80001	4,00 L	10,0		15	225,90
ABSOG80002	5,00 L	12,6		15	284,10
ABSOG80003	6,00 L	14,5		15	325,20

Gerüstwerbeplane




Gerüstwerbeplane 2,00 x 2,50 m

bestehend aus: ALTRAD Baumann Logo, Adresse Kunde + Logo (Als Vorlage Visitenkarte oder Briefkopf des Kunden)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
W155		7,6			407,50

Kantholzkupplung



Kantholzkupplung mit drehbarer Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABKUP80000 SW 22, für Schildhalter		1,8		10	28,80 ©

Gerüstkennzeichnungsplatte



Gerüstkennzeichnungsplatte

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV00098					12,90

Gerüsttasche

PVC, mit Klarsichteinschubtasche für Gerüstklassifizierungs-Formulare.



Gerüsttasche

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV00300				50	2,20

Podesttreppe und Treppengeländer

Alu-Treppe

Rutsch- und trittsicherer Außenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche. Für die Verbindung von Alu-Treppen mit dem Gerüst, bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld ist die Distanzkupplung vorgesehen.




Alu-Treppe mit verbreitertem Auftritt

Komfortabler Auftritt von 18 cm Stufentiefe. Einzellast von 1,5 kN oder gleichmäßig verteilte Last von 1 kN/m².

Bestell-Nr.	Maße m		kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB203327	2,57 L x	0,64 B x	2,00 H	31,2	10	616,20 \$
für Feldlänge 257cm, U-Auflage						
AB203328	3,07 L x	0,96 B x	2,00 H	49,7	10	898,10 \$
für Feldlänge 307cm, U-Auflage						
AB203329	1,50 L x	0,96 B x	1,00 H	24,2	10	573,70 \$
U-Auflage						

Alu-Treppe U-Auflage

Rutsch- und trittsicherer Außenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche. Aluminium-Konstruktion mit integrierten Podesten. Für die Verbindung von Alu-Treppen mit dem Gerüst, bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld ist die Distanzkupplung vorgesehen.

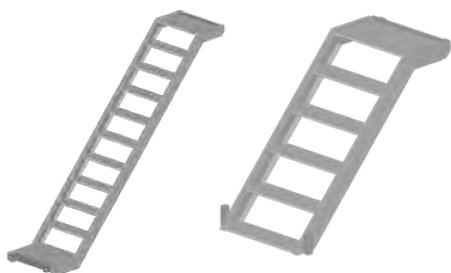


Alu-Treppe B64, 2 kN

Bestell-Nr.	Maße m		kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB203320	2,57 L x	0,62 B	24,5		10	450,00
Rahmenhöhe 2,00 m, für Feldlänge 2,57 m						
AB203321	3,07 L x	0,62 B	29,0		10	570,00
Rahmenhöhe 2,00 m, für Feldlänge 3,07 m						
AB203322	1,22 L x	0,64 B	14,0		10	340,00
Rahmenhöhe 1,00 m						

Treppengeländer

Stahl-Geländer für die Alu-Treppe.

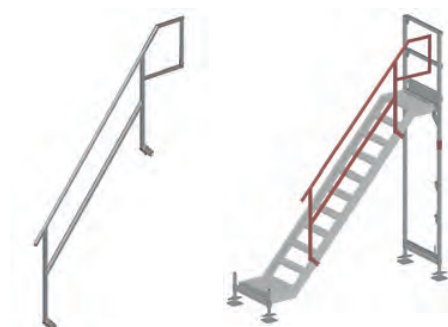

Austrittsgeländer

für alle Alu-Treppen geeignet


Bestell-Nr.	Maße m		kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSLN00600	2,00 L		14,7		20	178,40
SW 19						
ABSLN00601	1,00 L		11,3		20	175,10
SW 19						



Treppengeländer, innen, doppelt, für Alu-Treppe H200

für alle Alu-Treppen geeignet

Bestell-Nr.	Maße m		kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSLN41000	2,50 L		14,8		20	159,80
SW 19						

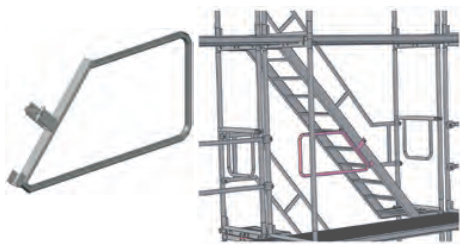

Treppenuntergeländer

für Alu-Treppe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSLN42001 SW 19		4,6		20	69,60



Stahl-Treppengeländer außen, für Alu-Treppe


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB203313 für Feldlänge 2,57 m	2,57 L	15,7		20	140,00
AB203314 für Feldlänge 3,07 m	3,07 L	17,5		20	150,00



Sicherungsgitter für Alu-Treppe

Für Vertikalrahmen B73. Einsatz in Verbindung mit Bordbretthalterkupplungen (ABKUP56001 SW19 ; ABKUP56000 SW 22).

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSL717500	0,73 B x 1,46 H	9,7		10	85,30 ⑤

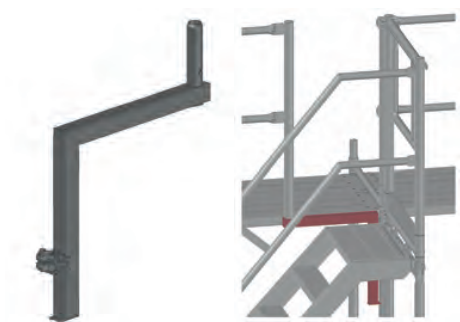


Geländerhalter für Podesttreppe

Zum Einsatz am oberen Abschluss der Alu-Podesttreppe. Der Geländerhalter ermöglicht das Anbringen eines Geländerpfostens zur Ausbildung des 3-teiligen Seitenschutzes.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABA1946500	0,50 B x 0,49 H	3,9			37,70 ⑤

U-Fußtraverse

Zum Einhängen der Alu-Treppe am Einstieg.

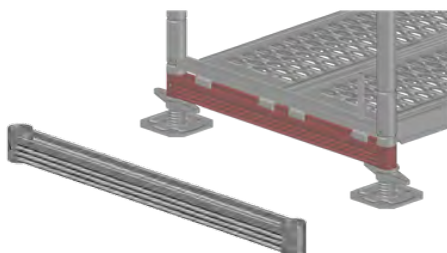

Fußtraverse

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202034	0,73 L	3,0		50	37,70
AB202035	1,09 L	4,1		50	51,90 ⑥

Podesttreppe und Treppengeländer




Fußtraverse für Alu-Treppe

in einläufigen Treppentürmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB202033	0,73 L	3,8		50	48,20

Spaltabdeckung

Zur Abdeckung des Zwischenraums von vorgesetzten Gerüstfeld.

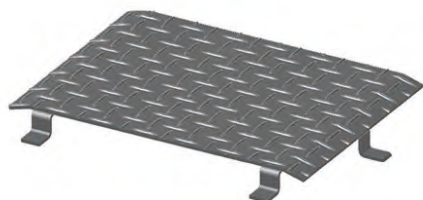

Spaltabdeckung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB207000 für Alu-Treppe L257		1,7			79,70
AB207001 für Alu-Treppe L307		2,9			92,40

Nischenkonsole

Ermöglicht den Einsatz serienmäßiger Konsolen unabhängig von der Vertikalrahmenposition.





Untere Nischenkonsole

verstellbar, kippsicher, ermöglicht das Aufsetzen der Nischenkonsole oder eines Geländerpfostens (zum Beispiel beim Austritt des vorgesetzten Treppenturms)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSLN35000		4,9			130,60

INFO POINT

Sicheres und einfaches Betreten mit der Podesttreppe.

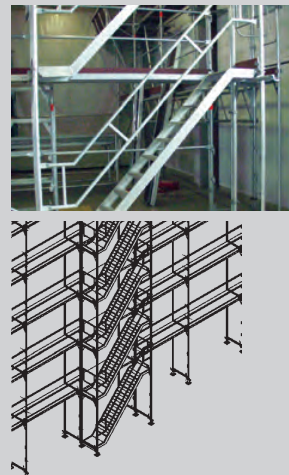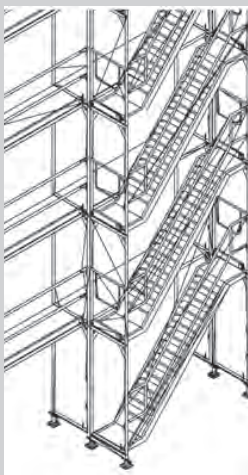


Podesttreppe – Einläufig am Fassadengerüst

Bequemer Gerüstaufstieg und Materialtransport mit Alu-Treppen und Geländern. Als Fußpunkt für die unterste Treppe bildet die Fusstraverse eine sichere Auflagerung.

Artikel	Art.-Nr.	Turmhöhe 2,25 m/St.	Turmhöhe 4,25 m/St.	Turmhöhe 6,25 m/St.	Turmhöhe 8,25 m/St.	Preis SFr
Treppenaufstieg Feldweite 2,57 m Ausführung Stahl						
Gewindefußplatte	ABSOG 5 90 06	2	2	2	2	18,50
Fusstraverse 0,73 m	AB 20 20 33	1	1	1	1	48,20
Stahl-Vertikalrahmen light	AB 20 20 00	2	3	5	7	88,50
Alu-Treppe 2,57 m	AB 20 33 20	1	2	3	4	450,00
Treppengeländer 2,57 m	AB 20 33 13	1	2	3	4	140,00
Doppel-Stirnseitengel. SW 19	AB 20 22 13	0	1	3	5	40,00
Stirnseiten-Geländerrahmen	AB 20 20 23	1	2	2	2	91,10
Stirnbordbrett 0,73 m	AB 20 53 12	1	3	5	7	15,00
Dreh-Kupplung SW 19	ABKUP 2 00 17	4	5	8	10	9,30
Normal-Kupplung SW 19	ABKUP 1 00 11	0	6	6	12	8,50
Gerüsthalter 1,50 m	ABSNN 2 40 02	0	2	2	4	24,70
Längsriegel 2,57 m	AB 20 23 87	1	1	1	1	76,90
Gesamtpreis SFr:		1.072,40	2.021,70	2.926,60	3.922,60	
Treppenaufstieg Feldweite 2,57 m Ausführung Alu						
Alu-Vertikalrahmen	AB 20 30 12	2	3	5	7	136,20
Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen	AB 20 30 80	1	2	2	2	116,40
Gesamtpreis SFr:		1.193,10	2.215,40	3.215,70	4.307,10	
Zubehör:						
Treppenuntergeländer	ABSLN 4 20 00					69,60
Spaltabdeckung für Alu Treppe L257	AB 20 70 00					79,70
Spaltabdeckung für Alu Treppe L307	AB 20 70 01					92,40
Distanzkupplung SW 22	ABKUP 1 75 00					26,30
Geländerhalter für Podesttreppe	ABA 194 65 00					37,70

Weitere Ausführungen der Podesttreppen in Feldweite 2,57 m und 3,07 m in einläufiger sowie doppelläufiger Ausführung auf separatem Preisblatt.

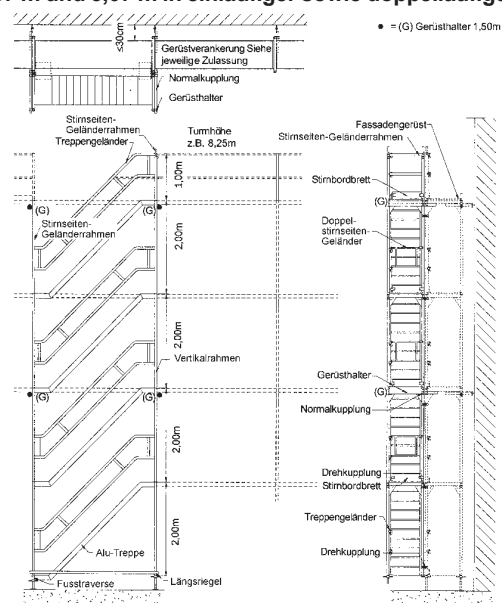

Seitenschutznetze und Planen

Netze und Planen

Zur Verkleidung von Gerüsten und zum Schutz der Umgebung vor Schmutz werden Planen und Netze verwendet, die in mehreren Ausführungen und Größen zur Verfügung stehen. Das Gerüst ist an den Stirnseiten bis an das Gebäude zu verkleiden. Die Verankerung ist gemäß Zulassungsbescheid und der Aufbau- und Verwendungsanleitung auszuführen.



Seitenschutznetz 10,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm, mit Einfasseeil und Gurt-Schnellverschluss a = 75 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
734307		5,7			177,20



Seitenschutznetz 5,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm, mit Einfasseeil und Gurt-Schnellverschluss a = 75 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
734306		2,8			91,40



Seitenschutznetz 10,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm mit Einfasseeil

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
734305		4,3			117,20



Seitenschutznetz 5,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm mit Einfasseeil

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
734304		2,2			60,00



Schnellverschluss

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABPLA02121					2,00
Länge 50 cm					



Gerüstschutzplane 2,60 m

Bändchengewebe, Randleiste mit Metallösen, Befestigungsmöglichkeit alle 40 cm, Transparent-weiß, ca. 150 g/m², Reißfestigkeit: ca. 650 N/5 cm


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABPLA01700	10,00 L x 2,60 B	3,0		4	34,10
ABPLA01701	20,00 L x 2,60 B	6,5		4	68,30



Gerüstschutzplane 3,10 m

Bändchengewebe, Randleiste mit Metallösen, Befestigungsmöglichkeit alle 40 cm, Transparent-weiß, ca. 150 g/m², Reißfestigkeit: ca. 650 N/5 cm


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABPLA01702	10,00 L x 3,10 B	3,5		4	40,70
ABPLA01703	20,00 L x 3,10 B	7,0		4	81,40



Gerüstnetz 2,57 m

für Gerüstfelder 2,57 m, weiß, mit Knopflochleiste, ca. 50 g/m², Befestigungsmöglichkeit alle 12 cm, Winddurchlässigkeit: ca. 45-50%

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABPLA02006	10,00 L x 2,57 B	1,9		8	26,20
ABPLA02007	20,00 L x 2,57 B	3,6		4	52,40



Gerüstnetz 3,07 m

für Gerüstfelder 3,07 m, weiß, mit Knopflochleiste, ca. 50 g/m², Befestigungsmöglichkeit alle 12 cm, Winddurchlässigkeit: ca. 45-60%

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABPLA02004	10,00 L x 3,07 B	2,2		8	31,50
ABPLA02005	20,00 L x 3,07 B	4,3		4	63,00

Einmalbinder-Kunststoff

0,50 kg pro Paket, Reißfestigkeit: ca. 22,00 kg, Preis pro 100 Stück



Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABPLA02106	0,30 L	0,2		100	7,00

Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühnen

Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühnen



Alu-Aufstockrahmen 257

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
782800		16,0			374,80



Alu-Aufstockrahmen 307

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
782700		18,0			411,60



Klauen-Kupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
782720		1,0			62,00
galvanisch verzinkt, SW 30					



Anschlagstutzen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
782730		1,8			42,00
verzinkt, SW 19					



Alu-Dachständer

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
782500		6,0			120,00
aus Bautechnik					



Bürste


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
782600	0,40 L x 0,10 B	1,1			49,00
aus Bautechnik					

Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühne


Aufstockrahmen: Feldweite 3,07 m		Sortiment 1 Art.-Nr. 78 27 03		Sortiment 2 Art.-Nr. 78 27 01
Artikel	Stückzahl	Artikel.-Nr.	Stückzahl	Artikel.-Nr.
				Standhöhe 2,0 m
Alu-Dachständer (aus Bautechnik)	2x	78 25 00	2x	78 25 00
Alu-Aufstockrahmen, 3,07 m	1x	78 27 00	1x	78 27 00
Klauen-Kupplung, SW 30	4x	78 27 20	4x	78 27 20
Alu-Rahmentafel, 3,07 m, 0,61 m	1x	AB 70 31 50	1x	AB 70 31 50
Alu-Durchstieg mit Leiter, 3,07 m, 0,61 m			1x	AB 70 31 52
Alu-Vertikalrahmen A 73 plus			2x	AB 20 30 12
Bordbrett, 3,07 m	1x	AB 20 52 93	2x	AB 20 52 93
Bordbrett Stirnseite, 0,73 m	2x	AB 20 53 12	4x	AB 20 53 12
Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 30 80	2x	AB 20 30 80
Rückengeländer, 3,07 m	2x	AB 20 21 66	4x	AB 20 21 66
Doppelstirnseiten-Geländer, SW 19, 0,73 m			2x	AB 20 22 13
Diagonalstrebe, 3,07 m			1x	AB 20 23 65
Alu-Gerüstrohr 3 m (Verbindungsstrebe)			1x	ABRDR 0 00 32
Alu-Gerüstrohr 4 m (Verbindungsstrebe)			2x	ABRDR 0 00 34
Drehkupplung DK1, SW 19			4x	ABKUP 2 00 17
Anschlagstutzen, SW 19			2x	78 27 30
Gesamtpreis:		1.461,90 SFr		2.678,90 SFr

Aufstockrahmen: Feldweite 2,57 m		Sortiment 3 Art.-Nr. 78 28 03		Sortiment 4 Art.-Nr. 78 28 01
				Standhöhe 2,0 m
Gesamtpreis:		1.384,00 SFr		2.524,10 SFr

In Verbindung mit dem ALTRAD BAUMANN Dachständer und dem Aufstockrahmen mit Zubehör, erhalten Sie eine vollwertige Dacharbeitsbühne bis zu einer Standhöhe von 2 Metern.

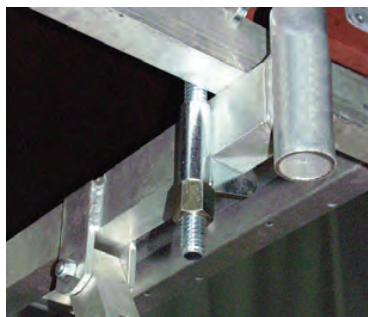


Sortiment 1 und 3



Sortiment 2 und 4

Fahrgerüst

Fahrgerüst

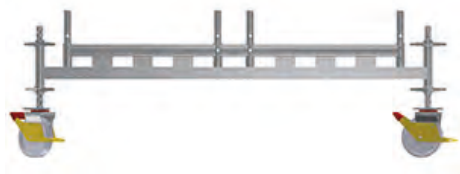

Fahrbalken komplett

besteht aus: 1 x Fahrbalken, verzinkt, 2 x Fußspindel mit Gerüstrolle

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
571170		43,4			428,00



Fahrbalken

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
571173 verzinkt		26,6			190,80



Fußspindel mit Gerüstrolle

besteht aus: 1 x Fußspindel 0,40 m, 1 x Lenkrolle, Ø 200

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
571174		8,4			118,60



Fußspindel 0,40 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
571175		4,0			28,00

ohne Einkerbung, inkl. 2 Flügelmuttern



Lenkrolle, Ø 200

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
571176		4,4			90,60

Tragfähigkeit 11,9 kN, mit Lastzentrierung im Bremszustand



Im Gegensatz zur Stahl-Ausführung sind in der Aluminium-Ausführung die **Vertikalrahmen** und **Stirnseiten-Geländerrahmen** in Aluminium

Das ProfiTech plus Fahrgerüst, einseitig

Die Fahrgerüste entsprechen den Bestimmungen der DIN 4422. max. zulässige Nutzlast: Bei Belastung der Plattform = 2 kN / qm Bei Belastung mehrerer Plattformen gleichzeitig = 1 kN / qm			
Artikel Nr.	572000	572001	572002
Arbeitshöhe	4,53	6,53	8,53
Gerüsthöhe	3,53	5,53	7,53
Standhöhe	2,53	4,53	6,53
Benennung			
1. Fahrbalken kompl.	2	2	2
2. Längsriegel	2	2	2
3. Gerüsthälter mit Gabel	-	-	-
4. Gerüstrohr 4,00m	-	2	2
5. Drehkupplung	-	4	4
6. Normkupplung	-	-	-
7. Stahl Vertikalrahmen 5 73 plus light ***	2	4	6
8. Stahlboden RE 2,57m, 0,32m Langloch **	1	1	1
9. Alu-Rahmentafel 2,57m, 0,61m **	2	2	2
10. Alu-Durchstieg 2,57m, 0,61m **	1	2	3
11. Rückengeländer 2,57m **	3	5	7
12. Doppel-Stirnseitengeländer 0,73m	-	2	4
13. Bordbrett 2,57m *	1	2	3
14. Stirnbordbrett 0,73m	2	4	6
15. Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen	2	2	2
16. Diagonalstrebe 2,57m **	1	2	3
17. Fallstecker	8	12	16
Ballast bei Einsatz im geschlossenen Raum			
Ballast bei Einsatz im Freien		150 kg	240 kg
Gesamt-Preis Ausführung in Stahl	2.340,40 SFr	3.216,50 SFr	3.943,40 SFr
Artikel Nr.	573000	573001	573002
Gesamt-Preis Ausführung in Aluminium	2.486,40 SFr	3.491,90 SFr	4.314,20 SFr

Das ProfiTech plus Fahrgerüst, doppelseitig



Im Gegensatz zur Stahl-Ausführung sind in der Aluminium-Ausführung die **Vertikalrahmen** und **Stirnseiten-Geländerrahmen** in Aluminium

Die Fahrgerüste entsprechen den Bestimmungen der DIN 4422. max. zulässige Nutzlast: Bei Belastung der Plattform = 2 kN / qm Bei Belastung mehrerer Plattformen gleichzeitig = 1 kN / qm				
Artikel Nr.	572003	572004	572005	572006
Arbeitshöhe	4,53	6,53	8,53	10,53
Gerüsthöhe	3,53	5,53	7,53	9,53
Standhöhe	2,53	4,53	6,53	8,53
Benennung				
1. Fahrbalken kompl.	2	2	2	2
2. Längsriegel	2	2	2	2
3. Gerüsthälter mit Gabel	2	2	4	4
4. Gerüstrohr 4,00m	-	-	-	-
5. Drehkupplung	-	-	-	-
6. Normkupplung	4	4	8	8
7. Stahl Vertikalrahmen 5 73 plus light ***	4	8	12	16
8. Stahlboden RE 2,57m, 0,32m Langloch **	2	3	4	5
9. Alu-Rahmentafel 2,57m, 0,61m **	3	4	5	6
10. Alu-Durchstieg 2,57m, 0,61m **	1	2	3	4
11. Rückengeländer 2,57m **	6	10	14	18
12. Doppel-Stirnseitengeländer 0,73m	-	4	8	12
13. Bordbrett 2,57m *	2	2	2	2
14. Stirnbordbrett 0,73m	4	4	4	4
15. Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen	4	4	4	4
16. Diagonalstrebe 2,57m **	2	4	6	8
17. Fallstecker	16	24	32	40
Ballast bei Einsatz im geschlossenen Raum			180 kg	360 kg
Ballast bei Einsatz im Freien			180 kg	360 kg
Gesamt-Preis Ausführung in Stahl	3.226,70 SFr	4.535,10 SFr	5.914,50 SFr	7.222,90 SFr
Artikel Nr.	573003	573004	573005	573006
Gesamt-Preis Ausführung in Aluminium	3.518,70 SFr	5.017,90 SFr	6.588,10 SFr	8.087,30 SFr


* Ballaststeine siehe Altrad BAUMANN-Bautechnik (Gewicht pro Stein 19 kg)

** Gerüstteile sind für Feldweite 3,07 dementsprechend auszutauschen

*** Alternativ auch in Alu

Gerüstabstützung

Gerüstabstützung

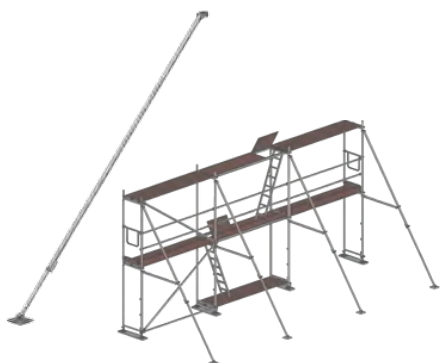

Stufenlos verstellbare Schrägstütze (Statik vorhanden)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB103673		15,3		80	141,70
von 330-600 cm, verzinkt, SW 19					

Aussteifung 1,50 m für Schrägstütze (Statik vorhanden)



Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB103674		6,0		80	74,60
verzinkt, SW 19					

Erdsnagel (aus Bautechnik)



Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
100000	0,48 L	2,3			12,00
massiv, geschmiedet (aus Bautechnik)					
	Ø = 2,60 cm				
	Kopf = 5,00 cm				

Erdsnagelzieher (aus Bautechnik)



Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
101550		8,7			109,00
(aus Bautechnik)					

INFO POINT

Mit der Gerüstabstützung von ALTRAD Baumann kann ein Gerüst ohne Gerüsthalter oder Schnellanker an einer Fassade gegen kippen gesichert werden.

- Max. Aufbauhöhe vor „geschlossener“ Fassade* und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: **Standhöhe H = 6,20 m**
- Max. Aufbauhöhe vor „offener“ Fassade** und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: **Standhöhe H = 4,20 m**

* an einem fertig erstellten Gebäude (Fassade geschlossen, mit Fenster)

** Gebäude das sich in der Rohbau-Phase befindet



Der Anschluss der Kupplungen muss im Bereich des Knotenbleches liegen.

Verankerung in gerissenem Beton: Die Platte (siehe Detail) wird mit 4 ZYKON-Bolzenanker FZA 10 x 40 M6/10 oder gleichwertig verdübelt.

Verankerung in bindigen und nicht bindigen Böden: 2 x Erdnagel (10 00 00)

Die Schrägstütze und Aussteifung muss an jedem Rahmensegment befestigt werden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Persönliche Schutzausrüstung



PSA-Premium-Set

mit EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. PS 08060014, Bestehend aus: Auffanggurt, Verbindungsmittel und Geräte-Beutel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV70502		5,5			550,00
Größe S-M					
ABDIV70503		5,5			550,00
Größe L-XL					
ABDIV70504		5,5			403,90
Größe XXL					



Auffanggurt „R2“

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV70500		2,0			449,00 ©
Größe S-M					
ABDIV70501		2,0			449,00 ©
Größe L-XL					

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Zubehör für PSA

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV70600	2,00 L	3,0			152,00
PSA-Manyard Edge 2 m Bandfalldämpfer mit Kantenprüfung, Stahlkarabiner und Gerüsthaken 63 mm					
ABDIV70601	2,00 L	1,8			270,00
Twin-Manyard Edge 2 m, mit 63 mm Alu Gerüsthaken und Twistlock					
ABDIV70602	2,00 L	1,7			320,00
Twin-Manyard Edge 2 m, mit 55 mm Stahl Gerüsthaken und Twistlock					



Geräte-Beutel, rot

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV70700		0,5			32,00 ©



Tasche für Ratschenschlüssel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV70800		0,2			24,50



Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

Ultraleicht Helm mit Kinnriemen. Zertifiziert gemäß CE EN 397 Industrieschutzhelme. Universal einstellbar von 51 bis 62 cm. Weiteres Zubehör, wie Visiere, Gehörschutz und weitere Helmfarben auf Anfrage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV70902		0,4			107,00 ●
Farbe weiß					
ABDIV70903		0,4			115,00 ●
Farbe rot					
ABDIV70904		0,4			115,00 ●
Farbe blau					



Zubehör für Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABDIV70916					37,00 ●
Nackenschutz Plasma					
ABDIV70905		0,9			55,00 ●
Visier-Clear Visor Kask					

Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)

Montagesicherheitsgeländer (MSG)

Passend für jedes gängige Fassaden- und Modulgerüstsystem (Ø 48 mm), von der oberen wie auch unteren Etage montierbar.



Montage-Sicherheitspfosten

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB206600 Aluminium	2,40 L	5,8		20	270,40

INFO POINT



ansetzen...




schließen...



absenken... ..gesichert




Jetzt scannen und
Aufbauvideo
anschauen

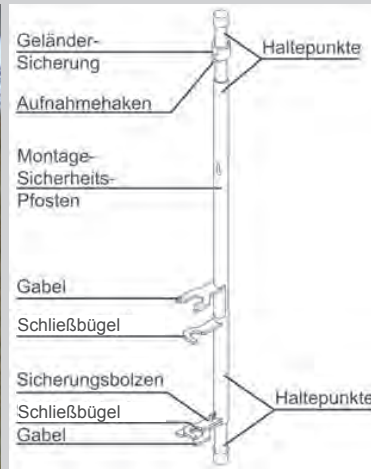

min. 1,50 m, max. 2,70 m



min. 2,07 m, max. 3,70 m



Vorteile:

- einfachste Handhabung
- passt auf gängige Fassaden- und Modulgerüstsysteme (mit Ø 48 mm)
- von der oberen wie auch unteren Etage montierbar

Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)



Teleskopgeländer für MSG 207

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB206800		2,5		50	109,50
Aluminium, Feldlänge 1,50 m bis 2,07 m					



Teleskopgeländer für MSG 307

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB206700		3,0		50	119,80
Aluminium, Feldlänge 2,07 m bis 3,07 m					



Alu-Stirnseitengeländerrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
AB206100	0,73 B	6,2		10	154,00
AB206200	1,09 B	6,8		10	163,60

Gerüst-Paletten



Paletten

Diverse Ausführungen zur Lagerung und Transport von Vertikalrahmen, Belägen, Kleinteilen oder Rohren und ähnlichen Gütern. Die Paletten lassen sich stapeln und sparen nicht nur Platz sondern auch Zeit und Kosten.

Palette


für 20 Vertikalrahmen, stehend, Tragfähigkeit 500 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSL718500	1,19 L x 0,74 B	36,6			301,90
für Gerüstbreite 0,73 m					
ABSL118500	1,19 L x 1,10 B	41,3			328,10
für Gerüstbreite 1,09 m					

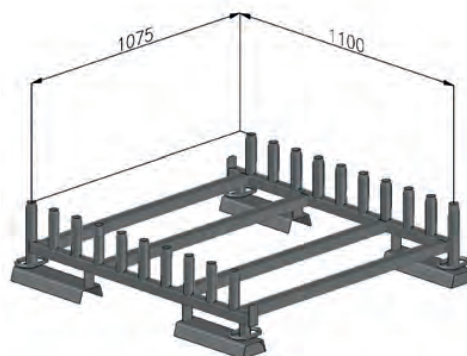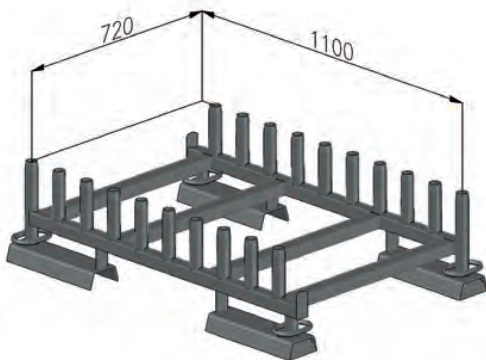

Kommissions-Stellrahmenpalette, für 15 Vertikalrahmen


Tragfähigkeit 1.000 kg

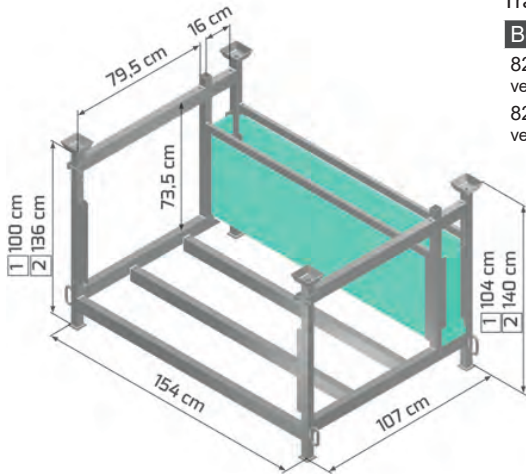

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
824400	1,54 L x 1,07 B x 1,00 H	100,0			650,00
verzinkt 0,73 m					
824410	1,54 L x 1,07 B x 1,36 H	105,0			670,00 ©
verzinkt, 1,09 m					

Kommissions-Gerüstbodenpalette



für 15 Alu-Rahmentafeln oder 30 Stahlböden, Tragfähigkeit 1.100 kg

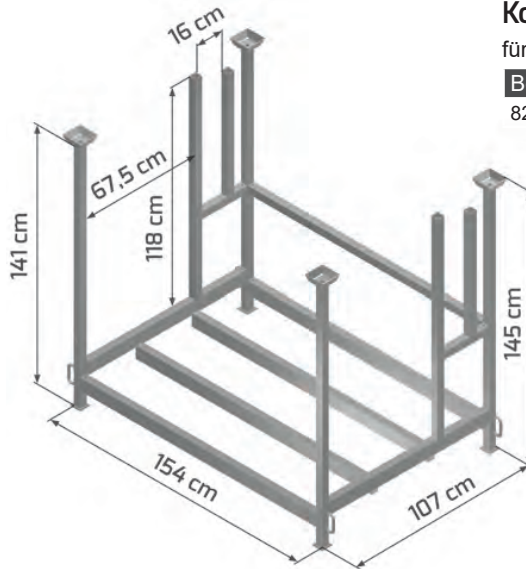

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
824300 verzinkt	1,54 L x 1,07 B x 1,41 H	65,0			499,00


Palette für Rohre 85x85

mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, Belastung 1.100 kg

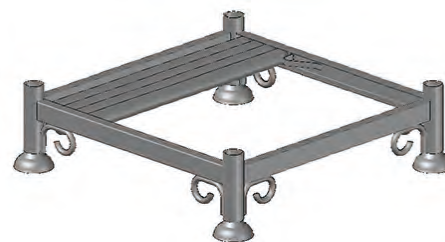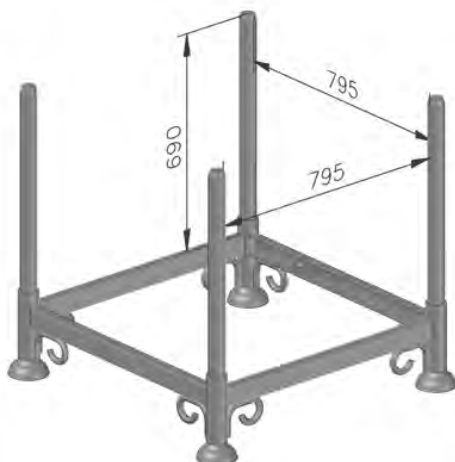

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSOG11501	0,85 L x 0,85 B x 0,27 H	38,6			243,00



Gerüst-Paletten

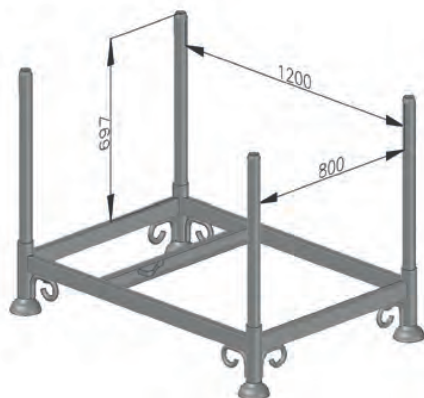

Palette für Rohre und Gerüstteile 125 x 85

transportiert werden können beispielsweise 13 Vertikalrahmen 73 cm oder 100 Geländer oder 90 Bordbretter oder 70 Vertikalstiele oder 90 Riegel oder 11 Alu-Rahmentafeln 61 cm. Belastung 1.600 kg


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
ABSOG11500	1,25 L x 0,85 B x 0,27 H	38,6			263,60
mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, verzinkt					

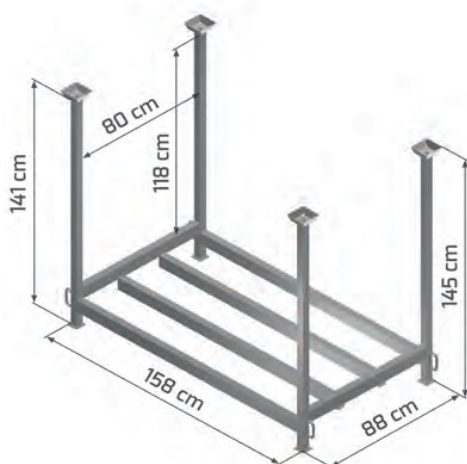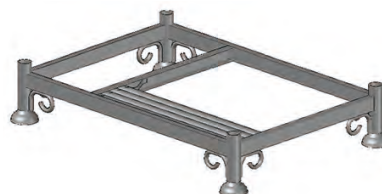

Palette für S 73 oder A 73

für 23 Vertikalrahmen, Tragfähigkeit 750 kg



Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
582430100	1,58 L x 0,88 B x 1,41 H	56,0			375,00
verzinkt, max. Tragfähigkeit 7,5 kN (750 kg)					

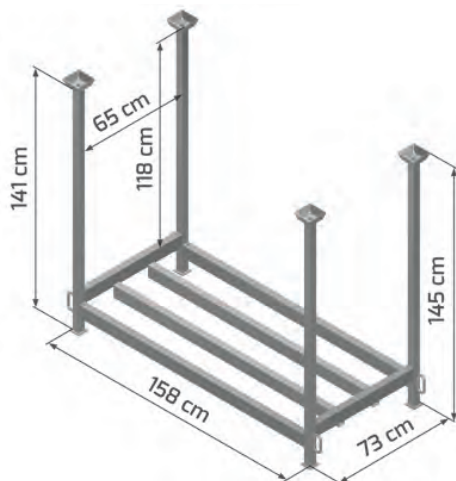

Palette für Gerüstböden

für 15 Alu-Rahmentafeln oder 30 Stahlböden, Tragfähigkeit 750 kg


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
582430200	1,58 L x 0,73 B x 1,41 H	52,0			375,00
verzinkt					

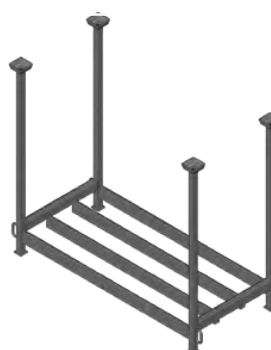

Palette für Rahmen

befüllt mit 23 Vertikalrahmen 2,00 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
824310	2,20 L x 0,88 B x 1,41 H	562,0			2.410,50
mit Stahl-Vertikalrahmen					
824315	2,20 L x 0,88 B x 1,41 H	281,4			3.507,60
mit Alu-Vertikalrahmen					

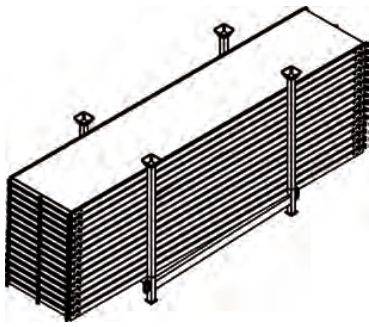

Palette für Alu-Rahmentafeln

befüllt mit 15 Alu-Rahmentafeln

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
824320 mit Alu-Rahmentafel L307	3,10 L x 0,73 B x 1,41 H	477,0			3.763,50
824325 mit Alu-Rahmentafel L257	2,60 L x 0,73 B x 1,41 H	430,0			3.229,50

INFO POINT

Ein Argument für ALTRAD BAUMANN Transport- und Lagerlösungen.



Mit der Kommissions-Gerüstbodenpalette und der Kommissions-Stellrahmenpalette haben Sie Ihr Lager und den Transport des Gerüstmaterials sowie das Entladen der Paletten bestens im Griff.

Modul-Paletten


Modul-Palette 610 und 830 mit Unterteilung

Nutzen Sie die Modulpaletten mit ihrer hohen Tragkraft z.B. für das Lagern und Transportieren von Baustützen, Kanthölzern, Bohlen, Gerüstteilen, Bau- und Sicherungsgeräten. Die Abmessungen der Modulpalette 610, 830 und der Modul-Gitterpalette ermöglichen das Auflagen von Euro-Holzpaletten. Das Be- und Entladen der Modulpaletten 610 und 830 ist durch den abgesetzten Querholm mit einem Stapler möglich. Mit der Unterteilungshilfe für Modulpaletten kann das Lagergut sortiert in einer Modulpalette gelagert werden. Bei Gerüsten können alle langen Bauteile sortiert von den anderen Bauteilen getrennt gelagert und transportiert werden.

Modulpalette 610 (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 16 kN (1,6 t)


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
826100 verzinkt	1,28 L x 0,88 B x 0,91 H	30,0			210,00

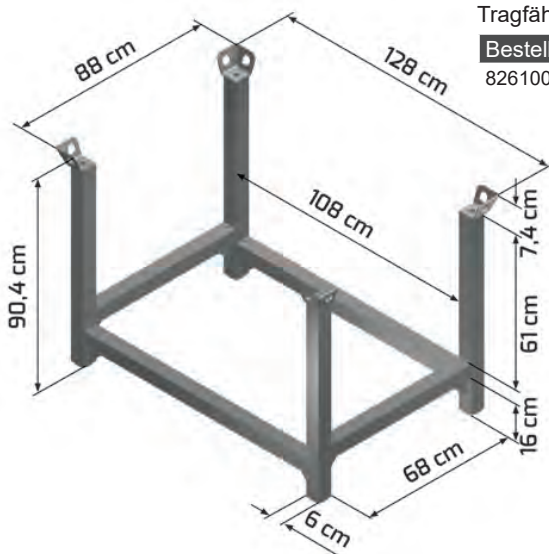

Modul-Paletten

Modulpalette 830 (aus Bautechnik)


Tragfähigkeit 20 kN (2,0 t)

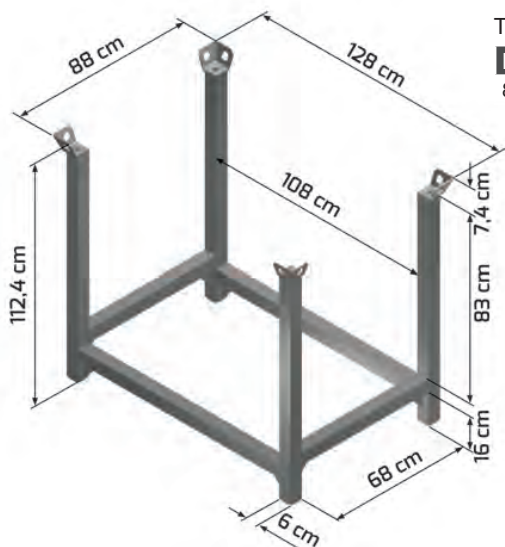

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
822810 verzinkt	1,28 L x 0,88 B x 1,13 H	47,0			299,00

Modul-Gitterpalette mit Blechboden (aus Bautechnik)



Tragfähigkeit 16 kN (1,6 t)

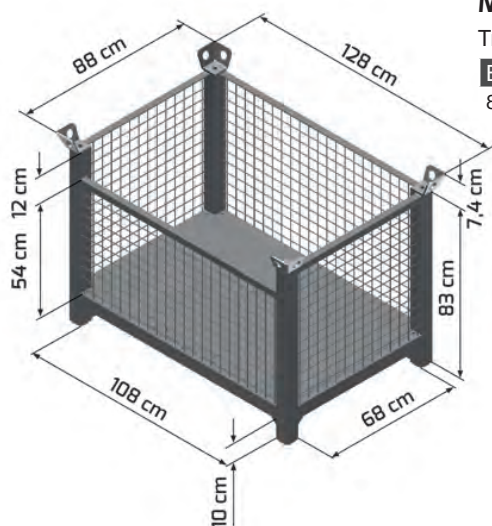

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
823910	1,28 L x 0,88 B x 0,91 H	57,9			399,00

Unterteilung für Modulpaletten (aus Bautechnik)


inkl. Schrauben

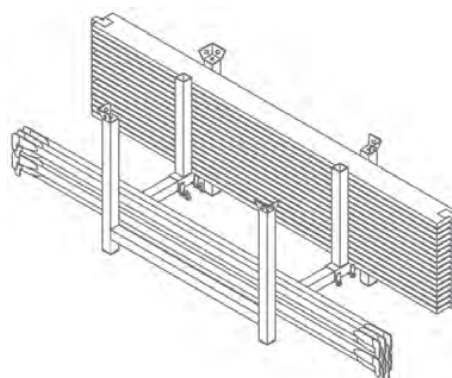

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
826101 verzinkt	0,05 B x 0,60 H	3,0			37,00

Modulpalette-Vario 830


Die Modulpalette-Vario 830 wurde so konzipiert, dass sie sehr zweckmäßig verwendet werden kann. Die aus dem bestehenden Palettensystem Modulpalette 830 von ALTRAD Baumann weiterentwickelte Modulpalette-Vario 830, ist durch wenige Handgriffe für vielseitige Befüllungsmöglichkeiten einsetzbar. Durch die sehr stabile Bauweise und einen abgesetzten Querholm, wurde ebenfalls an das Be- und Entladen mit einem Stapler gedacht. Durch die Neuerung der seitlichen Rohhalterungen ist eine zusätzliche, sichere Platzierung von Rund- und Vierkantprofilen möglich. Mit dem einhängbaren Modul-Stirngitter 830 wird die Palette sehr vielseitig nutzbar. Durch die seitlichen Haltelaschen für Spanngurte kann die Beladung noch extra abgesichert werden.

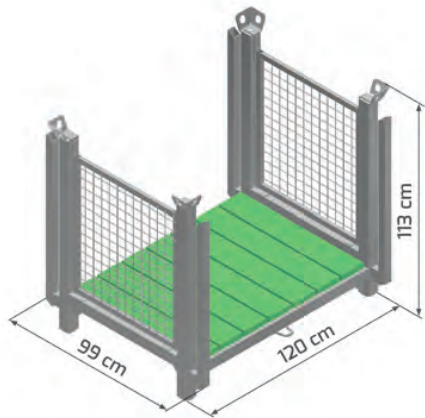

Modulpalette-Vario 830 komplett (aus Bautechnik)

bestehend aus: Modulpalette-Vario 830, Modul-Stirngitter und Holzboden.
Tragfähigkeit 20 kN (2,0 t).


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
822888 verzinkt	1,20 L x 0,99 B x 1,13 H	88,0			509,00

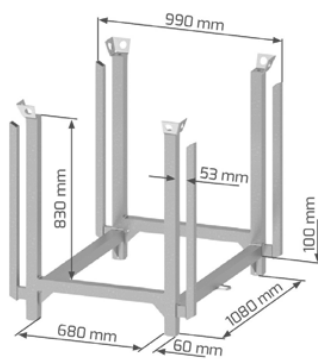

Modulpalette-Vario 830 (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 20 kN (2,0 t)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
822815 verzinkt	1,20 L x 0,99 B x 1,13 H	57,6			359,00

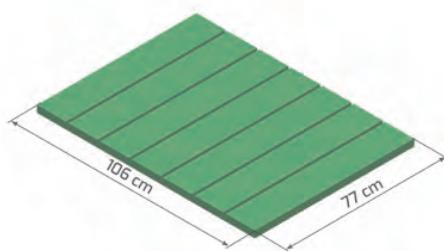

Holzboden (aus Bautechnik)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
823861/14 imprägniert	1,06 L x 0,77 B	16,0			34,00



Modul-Stirngitter 830 (aus Bautechnik)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	SFr / Stk.
822883 verzinkt	0,80 B x 0,89 H	7,2			58,00



BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

☐ Keine Lagerware

● nur Nettopreise

① Standsicherheitsnachweis auf Anfrage



Ⓢ Zulassung in Vorbereitung

51

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Wir machen es Ihnen leicht:

ProfiTech plus Gerüst-Set in Aluminium oder Stahl

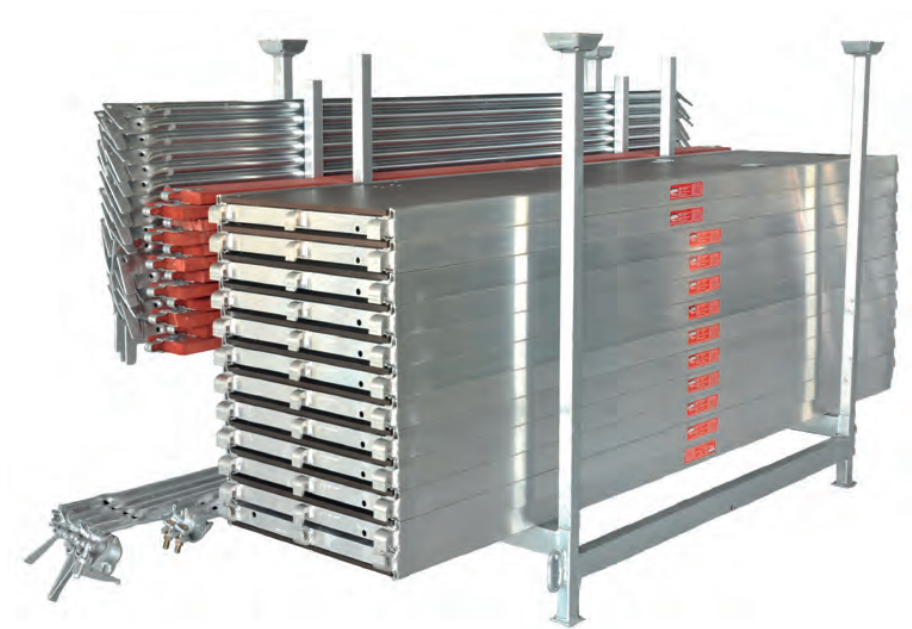

Das ProfiTech plus A 73 und S 73

◀ Lagerung und Kommissionierung in einem System.
Der Quadratmeterbedarf bestimmt die Anzahl der Paletten. Ordnung auf kleinstem Raum.

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das ProfiTech plus Gerüst-Set in Aluminium A 73 plus






Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²

Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²

nach DIN 18451 5.1.1 Abs. 4

Vorschriftsmäßige Einrüstung nach DIN 4420

Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²



Artikel	Stückzahl	Art.-Nr.	Preis SFr
Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln			
23 12 25 (mit Paletten)			8.033,70
23 52 25 (ohne Paletten)			6.884,70
bestehend aus:			
Kom.-Stellrahmenpalette	1x	82 44 00	
Kom.-Gerüstbodenpalette	1x	82 43 00	
Alu-Vertikalrahmen A 73 plus	14x	AB 20 30 12	
Gewindefußplatte 20 cm	14x	ABSOG 5 90 06	
Alu-Rahmentafel, 2,57 m, 0,61 m	10x	AB 70 31 49	
Alu-Durchstiege mit Leiter, 2,57 m, 0,61 m	2x	AB 70 31 51	
Rückengeländer, 2,57 m	30x	AB 20 21 65	
Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m	2x	AB 20 22 13	
Bordbretter, 2,57 m	12 x	AB 20 52 92	
Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m	4x	AB 20 53 12	
Diagonalstreben mit Keil, 2,57 m	4x	AB 20 23 64	
Längsriegel, 2,57 m	2x	AB 20 23 87	
Alu-Geländerstützen, 0,73 m	5 x	AB 20 30 83	
Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 30 80	
Gerüsthälter mit Gabel, 0,65 m	7x	AB 20 24 07	
Normalkupplungen, SW 19	7x	ABKUP 1 00 11	

Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²

Artikel	Stückzahl	Art.-Nr.	Preis SFr
Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln			
23 12 30 (mit Paletten)			8.638,50
23 52 30 (ohne Paletten)			7.489,50
bestehend aus:			
Kom.-Stellrahmenpalette	1x	82 44 00	
Kom.-Gerüstbodenpalette	1x	82 43 00	
Alu-Vertikalrahmen A 73 plus	14x	AB 20 30 12	
Gewindefußplatte 20 cm	14x	ABSOG 5 90 06	
Alu-Rahmentafel, 3,07 m, 0,61 m	10x	AB 70 31 50	
Alu-Durchstiege mit Leiter, 3,07 m, 0,61 m	2x	AB 70 31 52	
Rückengeländer, 3,07 m	30x	AB 20 21 66	
Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m	2x	AB 20 22 13	
Bordbretter, 3,07 m	12 x	AB 20 52 93	
Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m	4x	AB 20 53 12	
Diagonalstreben mit Keil, 3,07 m	4x	AB 20 23 65	
Längsriegel, 3,07 m	2x	AB 20 23 88	
Alu-Geländerstützen, 0,73 m	5 x	AB 20 30 83	
Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 30 80	
Gerüsthälter mit Gabel, 0,65 m	7x	AB 20 24 07	
Normalkupplungen, SW 19	7x	ABKUP 1 00 11	



ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das ProfiTech plus Gerüst-Set in Stahl S 73 / 2,57 m

Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²
nach DIN 18451 5.1.1 Abs. 4
Vorschriftsmäßige Einrüstung nach DIN 4420




Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²

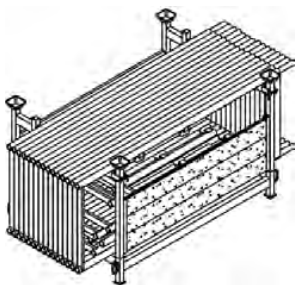

Artikel	Stückzahl	Art.-Nr.	Preis SFr
Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln			
23 15 25 (mit Paletten)			7.243,80
23 55 25 (ohne Paletten)			6.094,80
bestehend aus:			
Kom.-Stellrahmenpalette	1x	82 44 00	
Kom.-Gerüstbodenpalette	1x	82 43 00	
Stahl-Vertikalrahmen S 73 plus	14x	AB 20 20 00	
Gewindefußplatte 20 cm	14x	ABSOG 5 90 06	
Alu-Rahmentafel, 2,57 m, 0,61 m	10x	AB 70 31 49	
Alu-Durchstiege mit Leiter, 2,57 m, 0,61 m	2x	AB 70 31 51	
Rückengeländer, 2,57 m	30x	AB 20 21 65	
Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m	2x	AB 20 22 13	
Bordbretter, 2,57 m	12 x	AB 20 52 92	
Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m	4x	AB 20 53 12	
Diagonalstreben mit Keil, 2,57 m	4x	AB 20 23 64	
Längsriegel, 2,57 m	2x	AB 20 23 87	
Stahl-Geländerstützen, 0,73 m	5 x	AB 20 20 91	
Stahl-Stirnseitengeländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 20 23	
Gerüsthälter mit Gabel, 0,65 m	7x	AB 20 24 07	
Normalkupplungen, SW 19	7x	ABKUP 1 00 11	

Gerüstbeispiel Feldweite 2,57 m
ca. 96 m²

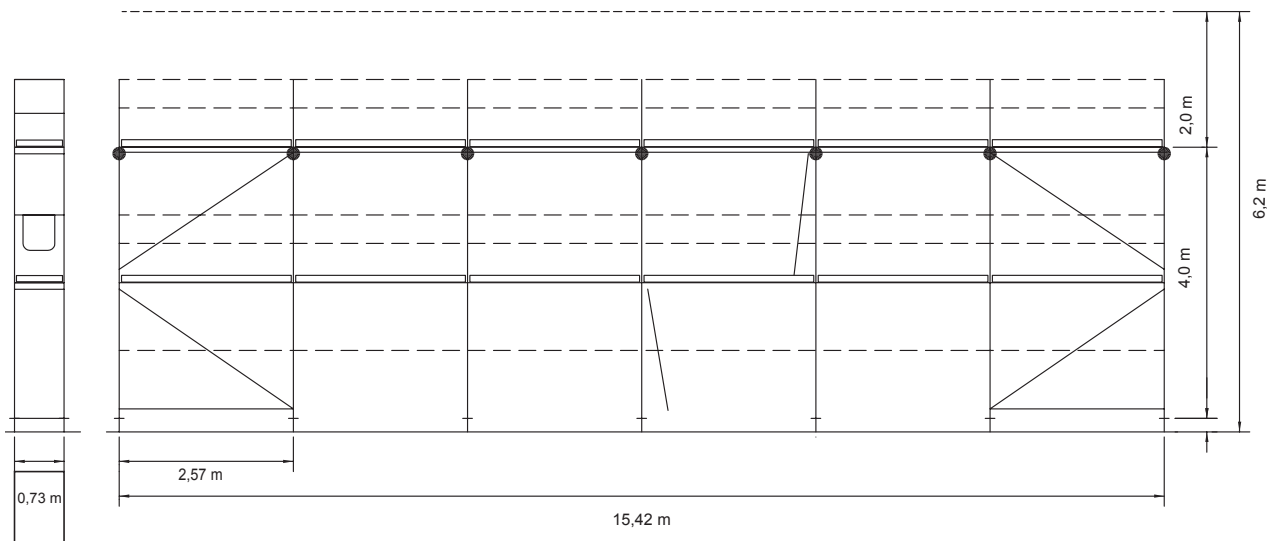


ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das ProfiTech plus Gerüst-Set in Stahl S 73 / 3,07 m



Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²

nach DIN 18451 5.1.1 Abs. 4

Vorschriftsmäßige Einrüstung nach DIN 4420




Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²

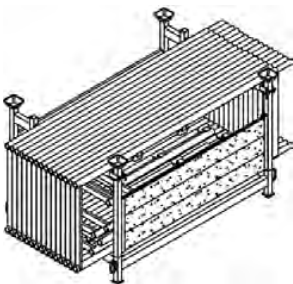

Gerüstbeispiel Feldweite 3,07 m
ca. 115 m²

Artikel	Stückzahl	Art.-Nr.	Preis SFr
Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln			
23 15 30 (mit Paletten)			7.848,60
23 55 30 (ohne Paletten)			6.699,60
bestehend aus:			
Kom.-Stellrahmenpalette	1x	82 44 00	
Kom.-Gerüstbodenpalette	1x	82 43 00	
Stahl-Vertikalrahmen S 73 plus	14x	AB 20 20 00	
Gewindefußplatte 20 cm	14x	ABSOG 5 90 06	
Alu-Rahmentafel, 3,07 m, 0,61 m	10x	AB 70 31 50	
Alu-Durchstiege mit Leiter, 3,07 m, 0,61 m	2x	AB 70 31 52	
Rückengeländer, 3,07 m	30x	AB 20 21 66	
Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m	2x	AB 20 22 13	
Bordbretter, 3,07 m	12 x	AB 20 52 93	
Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m	4x	AB 20 53 12	
Diagonalstreben mit Keil, 3,07 m	4x	AB 20 23 65	
Längsriegel, 3,07 m	2x	AB 20 23 88	
Stahl-Geländerstützen, 0,73 m	5 x	AB 20 20 91	
Stahl-Stirnseitengeländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 20 23	
Gerüsthälter mit Gabel, 0,65 m	7x	AB 20 24 07	
Normalkupplungen, SW 19	7x	ABKUP 1 00 11	

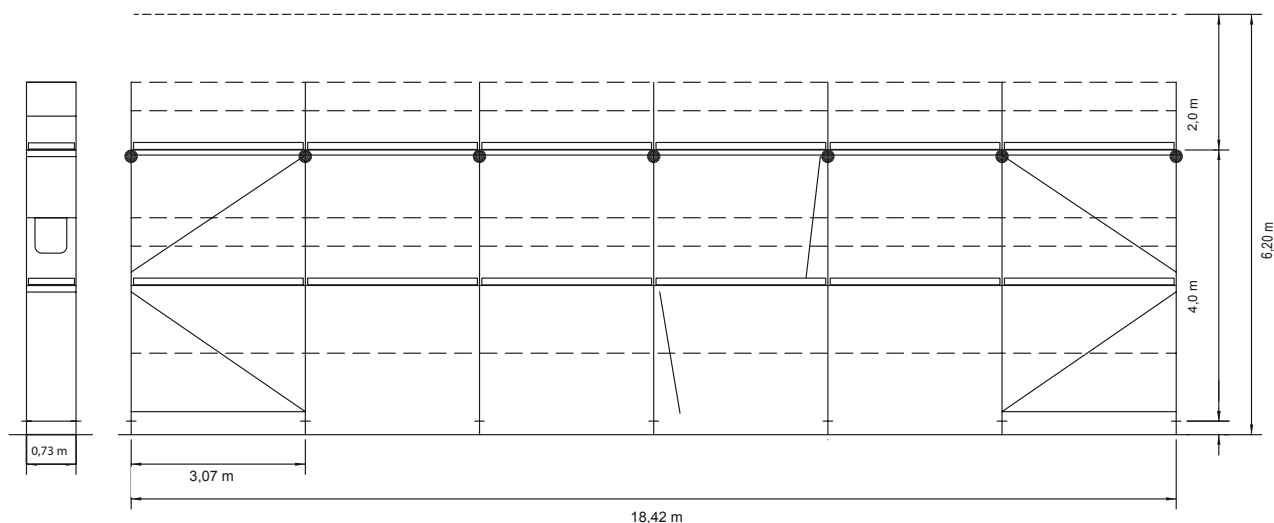



ALTRAD Baumann

Wer mit Gerüsten arbeitet, weiß genau, worauf er zu achten hat. Qualität und Preis müssen stimmen. Schnelle und kurzfristige Anlieferung, auch direkt an die Baustelle, sind selbstverständlich.

Als Ihr Partner rund um den Bau, sorgen wir dafür, dass Sie wirklich das bekommen, was Sie verlangen und benötigen.

Gute Beratung und Service sind für uns selbstverständlich. Machen Sie doch einfach Gebrauch davon, nutzen Sie unser Know-how.



BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at – E-mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch – E-mail: info@altradbaumann.ch

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.

© ALTRAD Baumann