


DK 1073

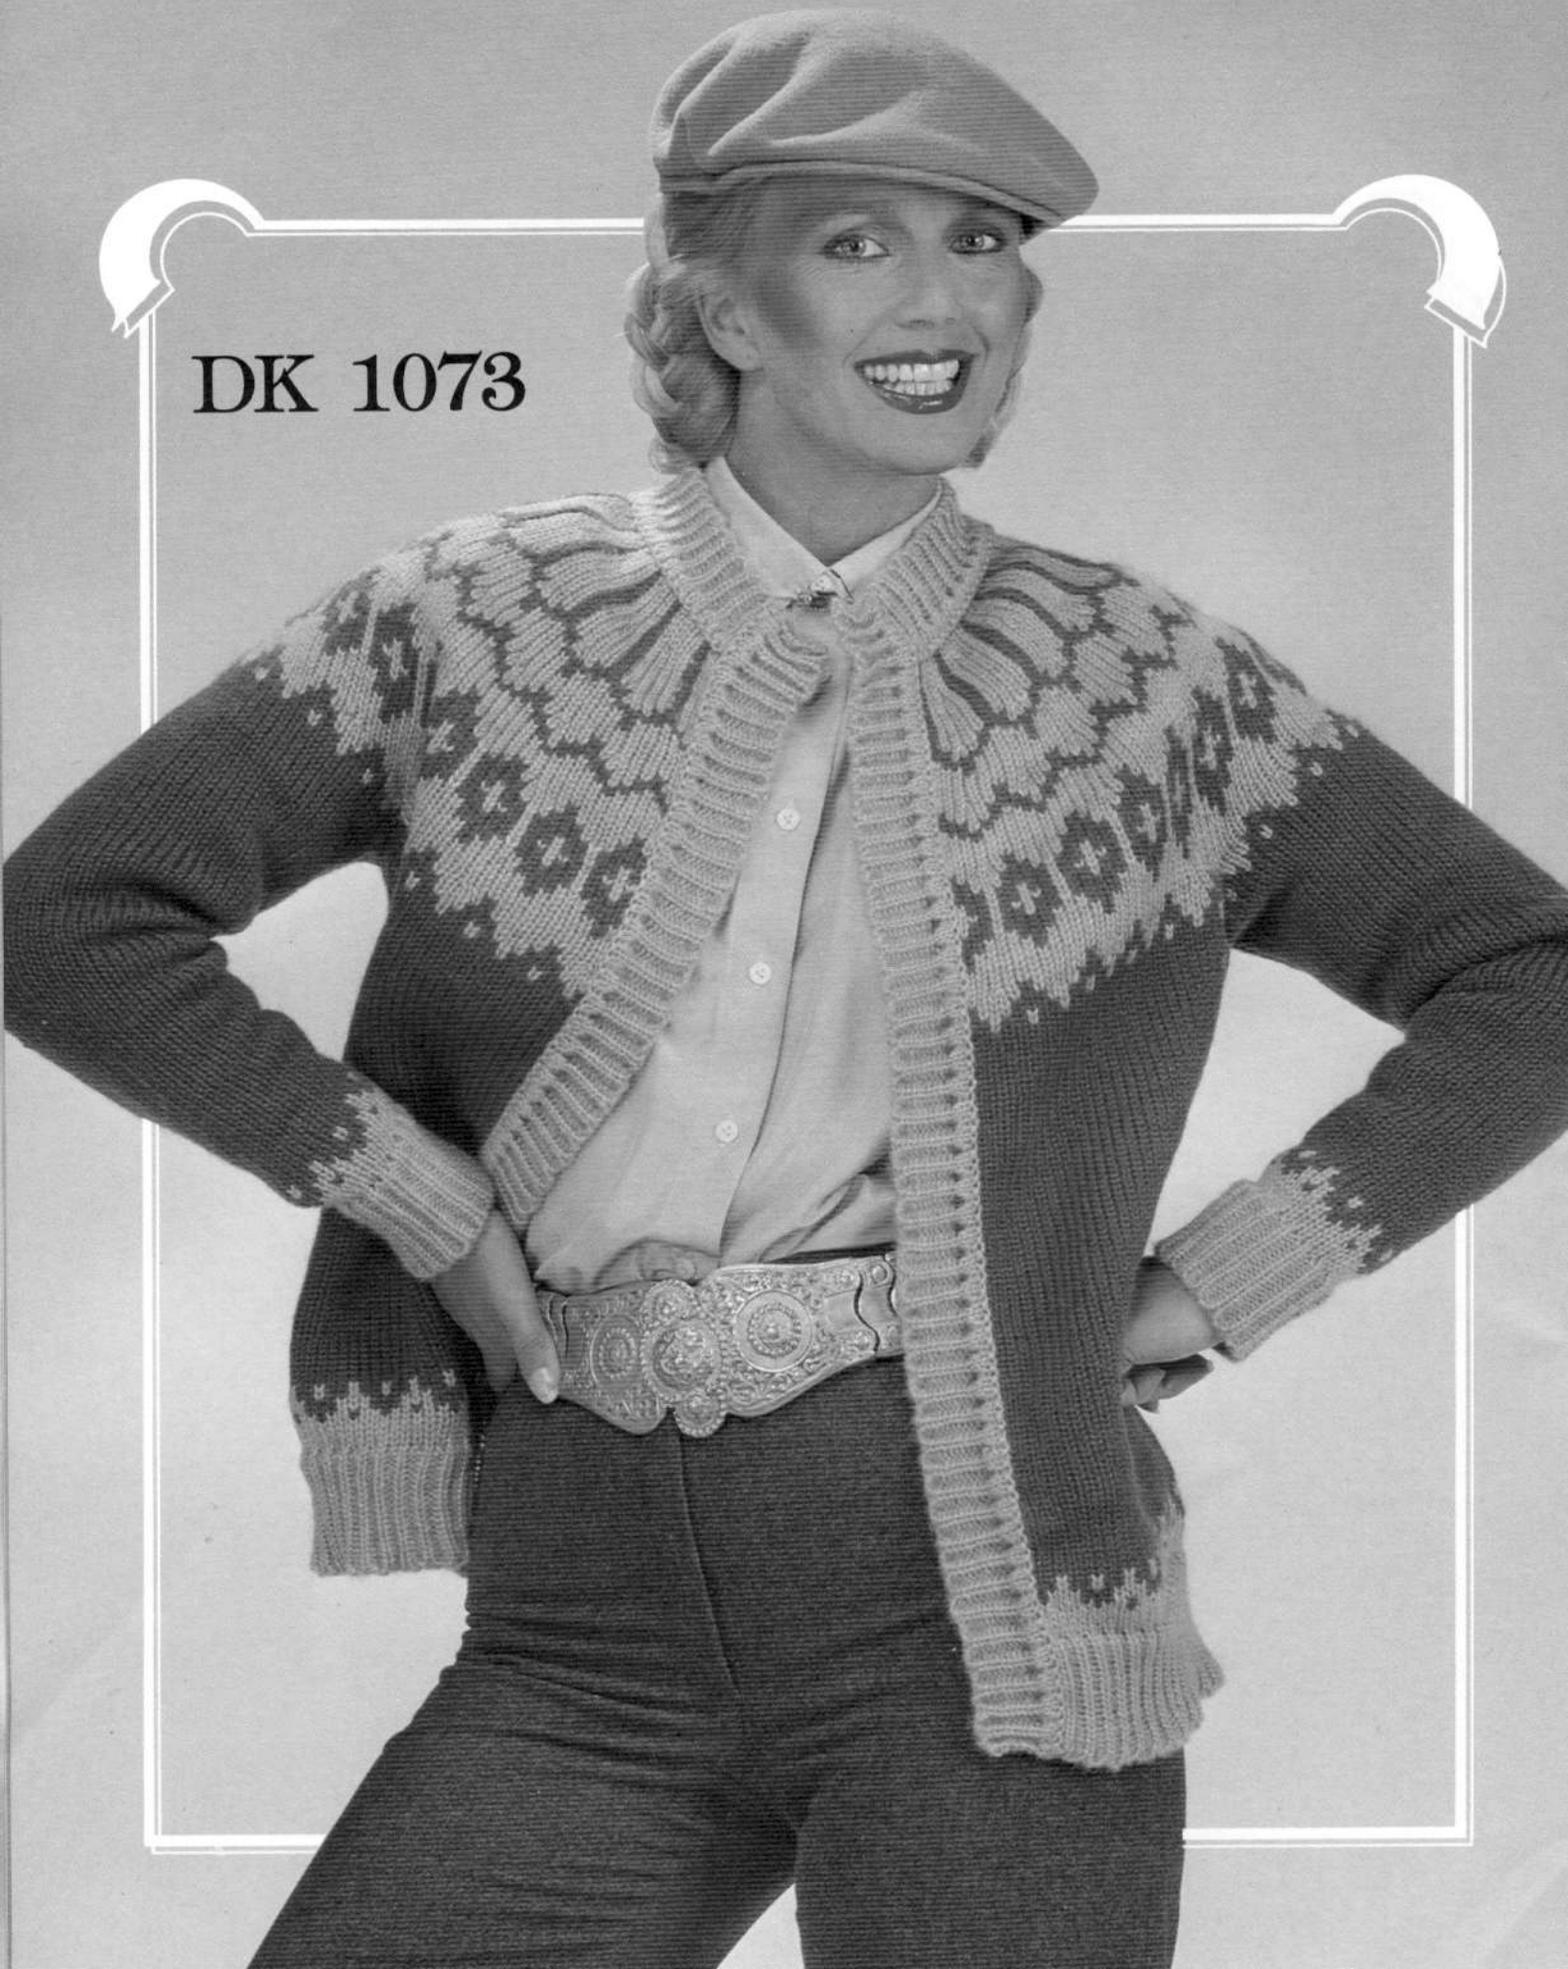

# DK1073

## Damenjacke mit Norwegerpasse

Größe: 38-40

Geeignet für Maschinen

Alle Knittax-Maschinen  
Empisal-Maschinen mit Loch-  
karten u. SRP

P: 10cm = 35 M

10cm = 28 R

E: 9- über jede 2.Nadel

### Material:

George Picaud 29 Shetland

Nadeln Nr. 4 1/2

### Menge:

F1- 300 Gr. grau Fb. 741

F2- 400 " lila " 822

### Bundmuster:

Mit Zusatzgerät über jede 3.Nadl.

### Musterart:

Glatt rechts über jede 2.Ndl.  
u. Norweger

### Muster nach gegebener Strick- schrift

### Arbeitsbeschreibung:

**Rückenteil:** In F1-94M, anschl.  
u. im Bundmuster 6cm=20R. str.  
Nach Musterart glatt rechts über  
jede 2.Ndl. 4R. glatt rechts,  
in F1 u. F2-5R. nach Strick-  
schrift, in F2-86R. glatt rechts,

Flu. F2-6R. nach Strickschrift,  
in F1-1R. glatt rechts, dabei  
für den Armausschnitt bei 40cm=  
116R., beids. in jeder 2.R, 1x6,  
1x4, 2x3, 2x1M. abk. Bei 43cm=124R.  
die mittl. 132M. auf Hilfsnadel  
legen.

### Vorderteil:

In F1-47M. anschl. u. den Bund  
u. im Muster wie beim Rücken-  
teil str. auch den Armausschnitt  
wie beim Rückenteil, dann bei  
43cm=124R. die restl. 66M. auf  
Hilfsnadel legen. 2. Vordert.  
gegengl.

### Ärmel:

In F1-76M. über jede 3. Ndl. an-  
schl. u. im Bundmuster 6cm=20R.  
str. Nach Musterart glatt rechts  
über jede 2.Ndl. 4R. glatt rechts,  
in Flu.F2-5R. nach Strickschrift,  
in F2-96R. glatt rechts, F1 u.  
F2-6R. nach Strickschrift, in  
F1-1R. glatt rechts, dabei nach  
dem Bündchen in jeder 3.R. 30x1M.  
beids. zun. Bei 43cm=126R. für  
den Armausschnitt beids. 1x6, 1x4,  
2x3, 2x1M. abn. Die restl. mittl.  
100M, bei 46cm=134R. auf Hilfs-  
nadel legen.

### Passe:

Die Passe nach angegebener Zeich-  
nung str., dabei die 132M. vom  
Rückenteil in die Mitte der Ma-  
schine, u. beids. davon je die  
Hälfte der Ärmel-Maschen, also  
beids. 50M., dabei bei jeder 6.  
M.-2M. zusammen-Hängen, sodaß  
insgesamt 197M. auf der Maschi-  
ne hängen. Nach der Zeichnung  
stricken. Dann jeweils ein Vordert.  
u. die übrigen Ärmel-  
Maschen auf die Maschine hängen  
u. auch bei jeder 6.M.-2M. zu-  
sammenhängen, sodaß insgesamt  
98M. auf der Maschine hängen u.  
das Muster nach Zeichnung str.  
Das zweite Vorderteil mit hal-  
ben Ärmel gegengl. str.

### Halsblende:

In F1- mit Zusatzgerät im Bund-  
muster u. E7-10R, mit E9 u. über  
jede 2.Ndl., 3R. rundstricken.  
Mit Kontrastfarbe beenden.


### Vorderteil Blenden:

Mit entsprechend Maschen wie  
Halsblende stricken.


### Ausarbeitung:

Teile leicht dämpfen. Nähte  
schließen. Hals- u. Vorderteil-  
blenden die Kanten zwischenfas-  
sen u. rechts u. links im Stepp-  
stich aufnähen.

GR 38/40

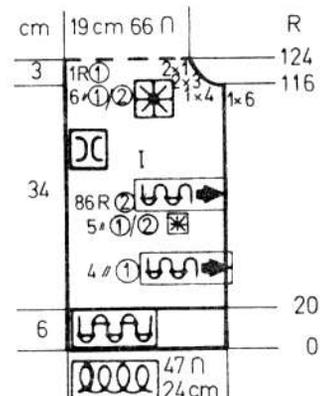

GR 38/40

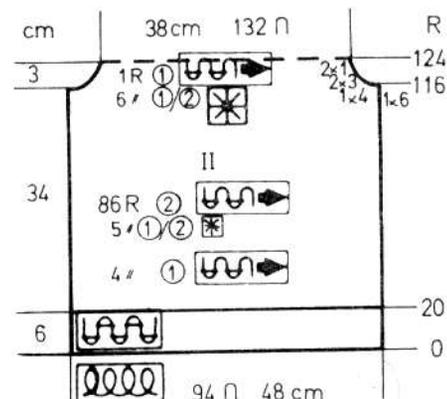

GR 38/40

