



# COMPACT MX

CLEAN RECYCLING INITIATIVE™ LEVEL 3  
LAURÉAT DU PRIX ISPO TOP OF INNOVATION



LA TECHNOLOGIE LA PLUS DURABLE DE L'INDUSTRIE TEXTILE MONDIALE

v.11

## APPLICATIONS (TYPIQUES)

Vêtements, chaussures, gants, pantalons de ski, couvertures, etc., nécessitant un profil mince avec une haute efficacité thermique et légèreté.

## COMPOSITION DES FIBRES

100% Polypropylène

## INFLAMMABILITÉ

Classe 1, Normale selon la procédure de l'US Federal Flammable Fabrics Act dans le Code des règlements fédéraux dans le 16 CFR Partie 1610.

## CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Technologie exclusive DRI-CAVE™ pour un confort sec

Technologie exclusive LRTD™ (Long Range Thermal Dynamics) pour une chaleur optimale

Profil mince avec une haute efficacité thermique (résistant à la compression)

Résistant à l'eau / Gestion de l'humidité / Coupe-vent / Séchage rapide

Léger / Chaud même lorsqu'il est humide

Entretien facile (Lavage à domicile, etc)



## DONNÉES TECHNIQUES (VALEURS TYPIQUES)

Product Code	Basis Weight (gsm)	Product Variations	Roll Width (in/cm)	Thickness		CLO
				Inch	cm	
HMX-CR50-L3	50	HMX-CRS65-L3/HMX-CRD80-L3	60/152	0.16 ~ 0.20	0.4 ~ 0.5	0.8 ~ 1.0
HMX-CR75-L3	75	HMX-CRS90-L3/HMX-CRD105-L3	60/152	0.20 ~ 0.24	0.5 ~ 0.6	1.2 ~ 1.5
HMX-CR100-L3	100	HMX-CRS115-L3/HMX-CRD130-L3	60/152	0.24 ~ 0.31	0.6 ~ 0.7	1.5 ~ 1.7
HMX-CR125-L3	125	HMX-CRS140-L3/HMX-CRD155-L3	60/152	0.31 ~ 0.39	0.7 ~ 0.9	1.7 ~ 2.0
HMX-CR175-L3	175	HMX-CRS190-L3/HMX-CRD205-L3	60/152	0.39 ~ 0.51	1.0 ~ 1.3	2.2 ~ 2.5
HMX-CR200-L3	200	HMX-CRS215-L3/HMX-CRD230-L3	60/152	0.51 ~ 0.63	1.3 ~ 1.6	2.5 ~ 2.8
HMX-CR250-L3	250	HMX-CRS265-L3/HMX-CRD280-L3	60/152	0.67 ~ 0.79	1.7 ~ 2.0	3.0 ~ 3.4
HMX-CR300-L3	300	HMX-CRS315-L3/HMX-CRD330-L3	60/152	0.87 ~ 0.98	2.2 ~ 2.5	3.5 ~ 3.9


\*Toutes les données présentées sur ce tableau peuvent varier selon les produits. Veuillez consulter votre représentant commercial HEAT-MX™ pour plus de détails.

\*\* « S » dans le code du produit représente le canevas « simple » et le « D » représente le canevas « double ».

\*\*\*D'autres poids de produits supérieurs à 300gsm sont disponibles sur demande. Demandez à votre représentant commercial HEAT-MX™ pour plus de détails.

Méthodes de test:

Épaisseur ASTM D5736 @0.002psi, CLO ISO11092:2014

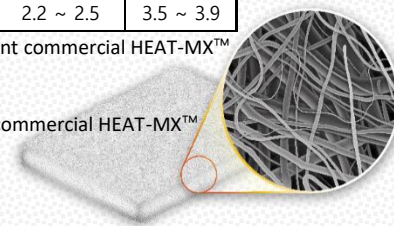

## DIRECTIVES DE CONSTRUCTION

Les produits isolants COMPACT MX peuvent être suspendus librement dans une construction stabilisée par les bords. La distance maximale entre les lignes cousues peut varier en fonction de différents facteurs tels que les types de tissus pour la coque et la doublure, la densité des coutures, etc. Veuillez demander au représentant commercial de HEAT-MX™ dans votre région pour en savoir plus. Des méthodes de matelassage et/ou de laminage adhésif peuvent être utilisées selon les besoins. Pour toute utilisation des produits en dehors des méthodes conventionnelles de construction et/ou en combinaison avec des matériaux inhabituels pratiqués et reconnus par l'industrie, veuillez consulter le représentant commercial des produits HEAT-MX™ dans votre région. Évitez les températures élevées ou les pressions élevées lors du processus de fabrication afin d'obtenir des performances optimales.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Les BIENS fabriqués avec le matériau isolant HEAT-MX™ peuvent être lavés à domicile et/ou nettoyés à sec. Suivez les instructions d'entretien fournies par le fabricant ou la marque des produits finis.

EXPERIENCE THE EXCELLENCE

— PROUDLY CANADIAN —





# COMPACT MX

CLEAN RECYCLING INITIATIVE™ LEVEL 3  
LAURÉAT DU PRIX ISPO TOP OF INNOVATION




LA TECHNOLOGIE LA PLUS DURABLE DE L'INDUSTRIE TEXTILE MONDIALE


v.11

## EXEMPLES D'UTILISATION DU PRODUIT\*

### EXEMPLES DE CHAUSSURES

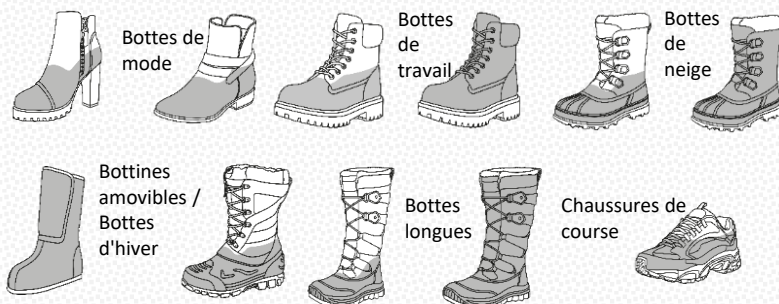

### EXEMPLES DE BONNETS TRICOTÉS




### EXEMPLES DE VÊTEMENTS



### EXEMPLES DE SAC THERMIQUE



## CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLES & AVANTAGES SOCIAUX / ENVIRONNEMENTAUX



Note - Certaines fonctionnalités de performance sont spécifiques à un certain type de produit (code produit) et facultatives. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus de détails.

\* Les directives d'utilisation du produit sont basées sur des applications de la gamme HEAT-MX™ dans leur intégralité, sauf indication contraire pour les exemples de chaussures, mais peuvent varier en fonction des applications spécifiques. Contactez votre représentant commercial pour obtenir l'approbation en cas d'exceptions aux méthodes d'application indiquées dans ce document.

Avertissement : Tous les supports marketing, y compris, sans s'y limiter, les étiquettes pendantes, les étiquettes, le catalogue, la carte d'échantillon, la fiche technique, etc., peuvent être modifiés sans préavis. Les revendications marketing faites envers les consommateurs par les clients des produits et technologies HEAT-MX™ ne relèvent pas de la responsabilité de l'entreprise HEAT-MX™. Toutes les revendications marketing à faire par d'autres parties en association avec les produits et technologies HEAT-MX™ doivent être approuvées par l'entreprise HEAT-MX™. L'entreprise HEAT-MX™ ne sera ni responsable ni responsable de toutes conséquences liées à tous changements des revendications marketing, supports, etc.

CLAUSES DE GARANTIE : Dans le cas où un produit HEAT-MX™ serait défectueux en termes de matériau, de fabrication ou ne serait pas conforme à une garantie expresse pour un usage spécifique, l'unique obligation de la société HEAT-MX™ et votre seul recours sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat des pièces ou produits concernés sur notification rapide et preuve que le produit a été stocké, entretenu et utilisé conformément aux instructions de la société HEAT-MX™. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE : CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUTRE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ, SAUF EN CE QUI CONCERNE LE TITRE ET LA CONTREFAÇON BREVETÉE. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Sauf disposition contraire ci-dessus, la société HEAT-MX™ ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs découlant de la vente, de l'utilisation ou de l'utilisation abusive des produits HEAT-MX™ ni de l'impossibilité pour l'utilisateur d'utiliser ces produits. LES RECOURS ÉNONCÉS ICI SONT EXCLUSIFS. Les conditions générales de vente de la société HEAT-MX™ s'appliquent également à la vente de ce produit. La société HEAT-MX™ peut modifier le produit ainsi que ses spécifications et disponibilités lorsqu'il y a des améliorations : par conséquent, l'utilisateur doit contacter la société HEAT-MX™ pour obtenir les dernières informations avant de spécifier le produit. Tous les produits HEAT-MX™ sont fabriqués selon des tolérances strictes en termes de dimensions et de poids. Cependant, des changements dans l'environnement et d'autres facteurs peuvent entraîner une variation maximale de  $\pm 4\%$  des dimensions finales et/ou du poids du sac pendant la manipulation ou l'expédition. Veuillez permettre aux produits de récupérer pendant 24 heures après avoir retiré leur emballage sous vide.

Code du document : TDS-CMX-CRL3-1-v11, Remplace tous les documents du même(s) produit(s) publiés à des fins identiques, antérieurement à la date d'émission spécifiée dans ce document.

www.heat-mx.com