

Balkklämma modell YC

Kapacitet 1000 - 10000kg

Ger en snabb och flexibel fästpunkt för lyftutrustning, brythjul och laster. Brett användningsområde på grund av dess justerbara fäste.

Gängstången möjliggör enkel fästning och ett säkert grepp, kan även säkras för att ej riskera att lasten släpper.



Info

Yale lyftblock och vagnar är inte avsedda för personbefordran och får inte användas för detta ändamål.

Balkvagnsklämma modell CTP

Kapacitet 1000 - 3000kg

Mobil som en blockvagn och flexibel som en balkklämma, modell CTP, snabb och säker vid transport av laster.



Fakta

- Gängstången ger snabbt montage samt justering till önskad balkbredd.
- Gängstången och spärren är zinkpläterade vilket ger högt korrosionsskydd.




Teknisk data modell YC

Modell	EAN Nr 4025092*	Kapacitet kg	Balkbredd mm	Egenvikt kg
YC 1	*055154	1000	75 - 230	3.8
YC 2	*055161	2000	75 - 230	4.6
YC 3	*055192	3000	80 - 320	9.2
YC 5	*055208	5000	90 - 320	11.0
YC 10	*055215	10000	90 - 320	17.2


Måttabell modell YC

Modell	YC 1	YC 2	YC 3	YC 5	YC 10
A min., mm	115	115	180	180	175
A max., mm	150	150	225	225	220
A1, mm	78	78	80	90	90
A2, mm	246	246	320	310	320
B1, mm	186	186	232	242	268
B2, mm	350	350	455	445	480
b1, mm	75	75	80	90	90
b2, mm	230	230	320	310	320
C, mm	50	50	70	70	70
D, mm	4	6	8	10	14
E, mm	215	215	255	255	275
F1, mm	34	35	35	35	35
F2, mm	17	18	21	21	20
G1, mm	82	82	120	116	110
G2, mm	44	44	75	75	66
H, mm	20	20	22	28	38
J1, mm	14	14	30	30	34
J2, mm	21	21	34	34	35
K1, mm	48	50	60	60	60
K2, mm	31	32	40	42	40
L, mm	84	94	122	129	146

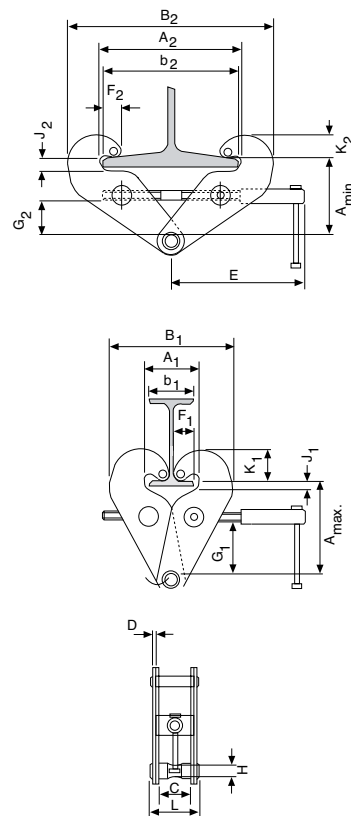

Teknisk data modell CTP

Modell	EAN Nr 4025092*	Kapacitet kg	Balkbredd mm	Kurvradie min. m	Egenvikt
CTP 1-A	*063012	1000	60 - 150	0.6	2.5
CTP 2-A	*055437	2000	75 - 200	0.9	9.9
CTP 2-B	*055444	2000	200 - 300	0.9	10.3
CTP 3-A	*055451	3000	75 - 200	1.15	17.5
CTP 3-B	*055468	3000	200 - 320	1.15	19.5



Måttabell modell CTP

Modell	CTP 1-A	CTP 2-A	CTP 2-B	CTP 3-A	CTP 3-B
A, mm	82 - 109	106 - 155	136 - 191	128 - 171	150 - 212
D, mm	26	42	42	50	50
E, mm	22	20	20	22	22
H1, mm	20	24	24	30.5	30.5
I, mm	53	71.5	71.5	95.5	95.5
L, mm	160	260	260	310	310
L1, mm	75	130	130	150	150
M, mm	M12	M18	M18	M24	M24
O, mm	46	60	60	80	80
P, mm	153	205	255	220	280
T, mm	105	139	189	155	215
t max., mm	15	25	25	25	25

