



HELM
SVÄNGKRANAR

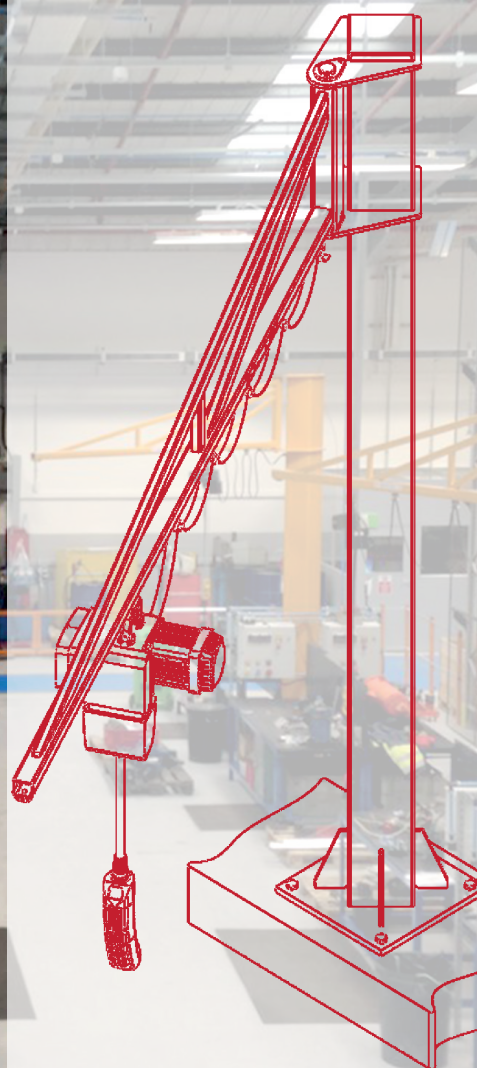

NIKO ... Quality in Motion

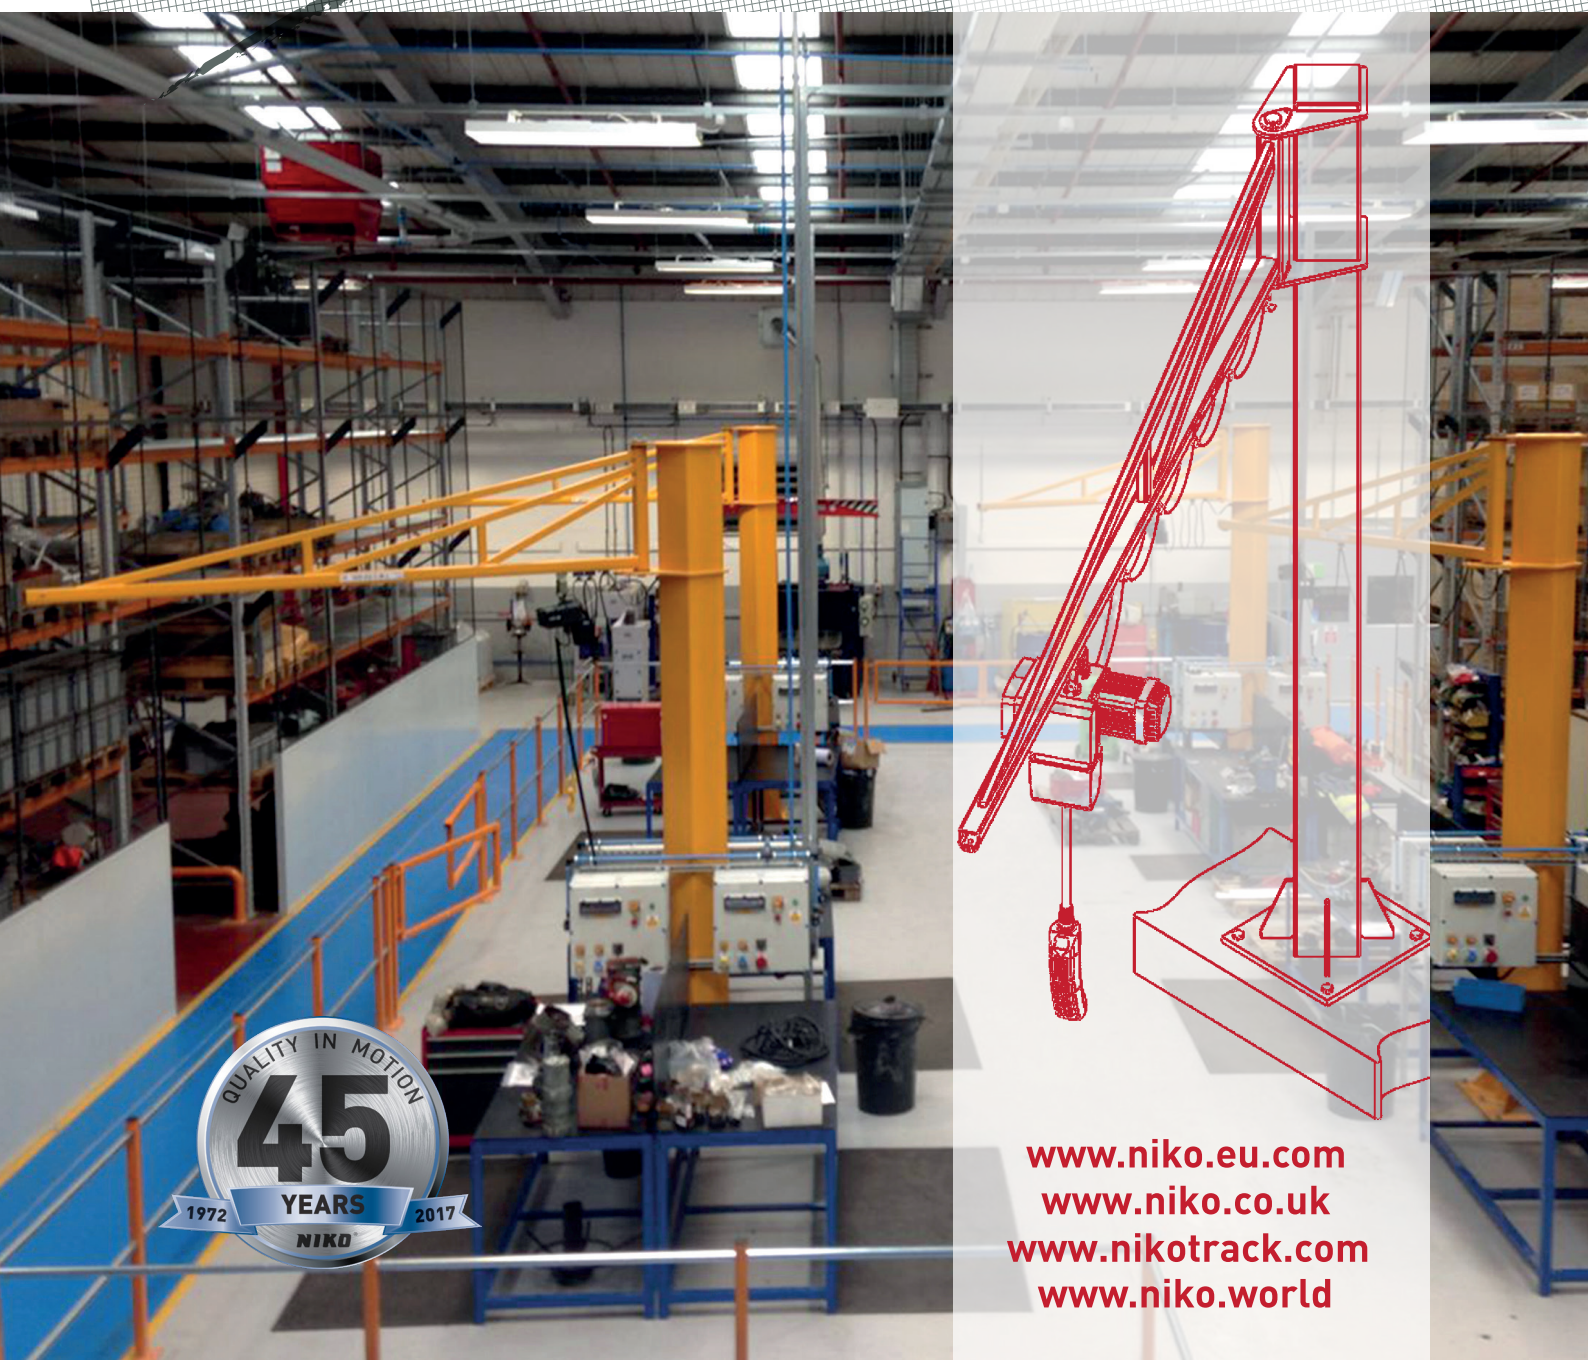

www.niko.eu.com
www.niko.co.uk
www.nikotrack.com
www.niko.world

PELARSVÄNGKRAN

NIKO tillverkar och levererar ett brett utbud av olika typer av kranar, som kan stå fristående, klämma fast en befintlig pelare eller bult direkt på en vägg.


NIKO-kranar består av olika armtyper och är byggda efter kundernas krav för att säkerställa att de helt uppfyller kundernas lyftkrav.

Funktioner

- ✓ SWL: 80 - 1000 kg Armlängd:
- ✓ upp till 6 m Kolonnhöjd: upp till 5 m
- ✓ Armtyper: profilspår, underbalanserad I-balk,
- ✓ överbalanserad I-balk och ledad / knogfäste: fristående, väggfäste,
- ✓ kläm runt kolonnfästningen
- ✓ Svängbåge: 270 ° på standardarmar eller 360 ° på ledade armar
- ✓ Ytbehandling: pulverlackerad, förzinkad, varmförzinkad eller rostfritt stål
- ✓

Fördelar

- ✓ Gjord på beställning, inga kostnader för överskott av stål eller kapning Gratis och
- ✓ enkel att använda
- ✓ Lågt underhåll
- ✓ Smörj fria lager som används på majoriteten av fästarmarna
- ✓ Bas tillverkad direkt till pelaren och därför krävs inte dyra fundament ramar

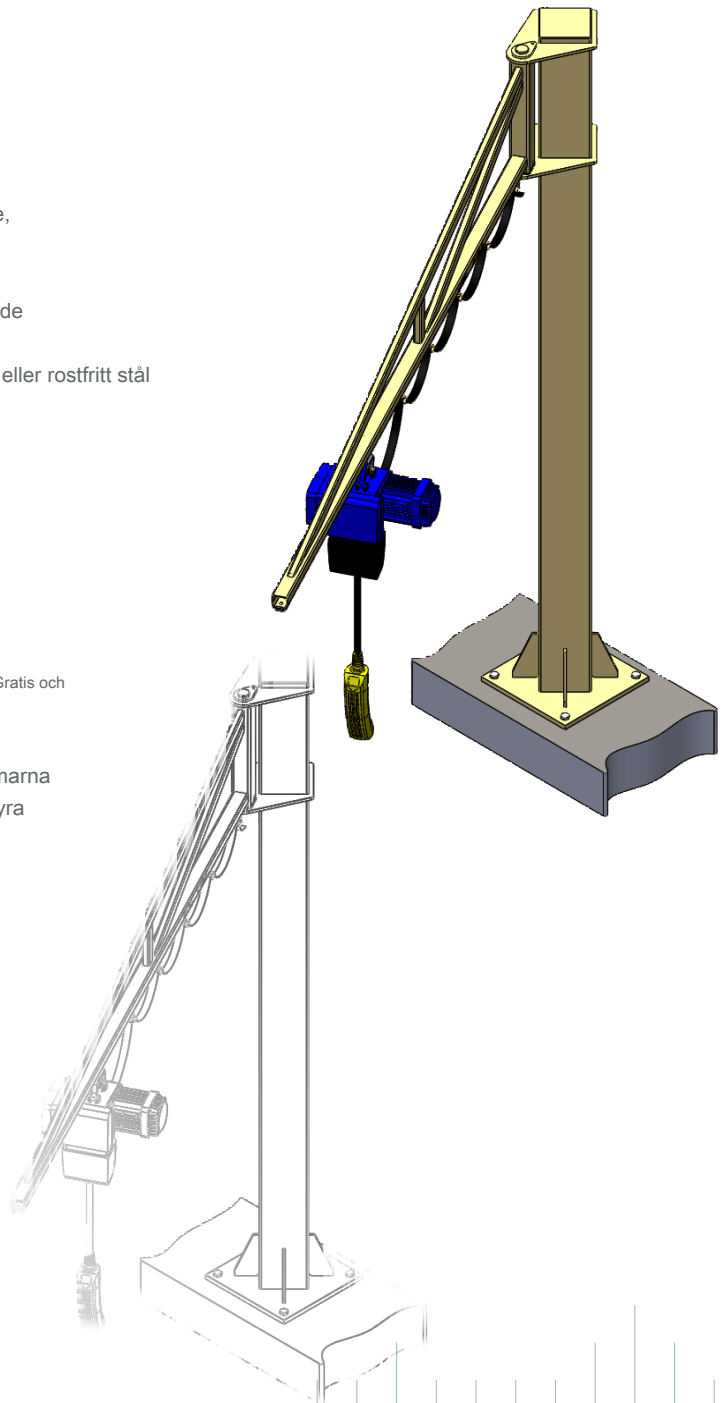


Överstagad Svängkran

I OB Profile Jib-kranar är avstängningarna placerade ovanför vår NIKO-spårprofil. Denna typ är den mest löpande längs armlängden och är därför i allmänhet den enklaste typen för operatören att använda.

Fristående Svängkran

NIKO fristående fästkranar levereras i satsform och består av två huvuddelar: pelaren och armen. Pelarna är konstruerade och tillverkade för att upphänga den önskade typen av fästarm. Armen är fäst vid kolonnen med hjälp av en vridstift. Armen roterar sedan runt pelaren och möjliggör lyftning i en förutbestämd båge.

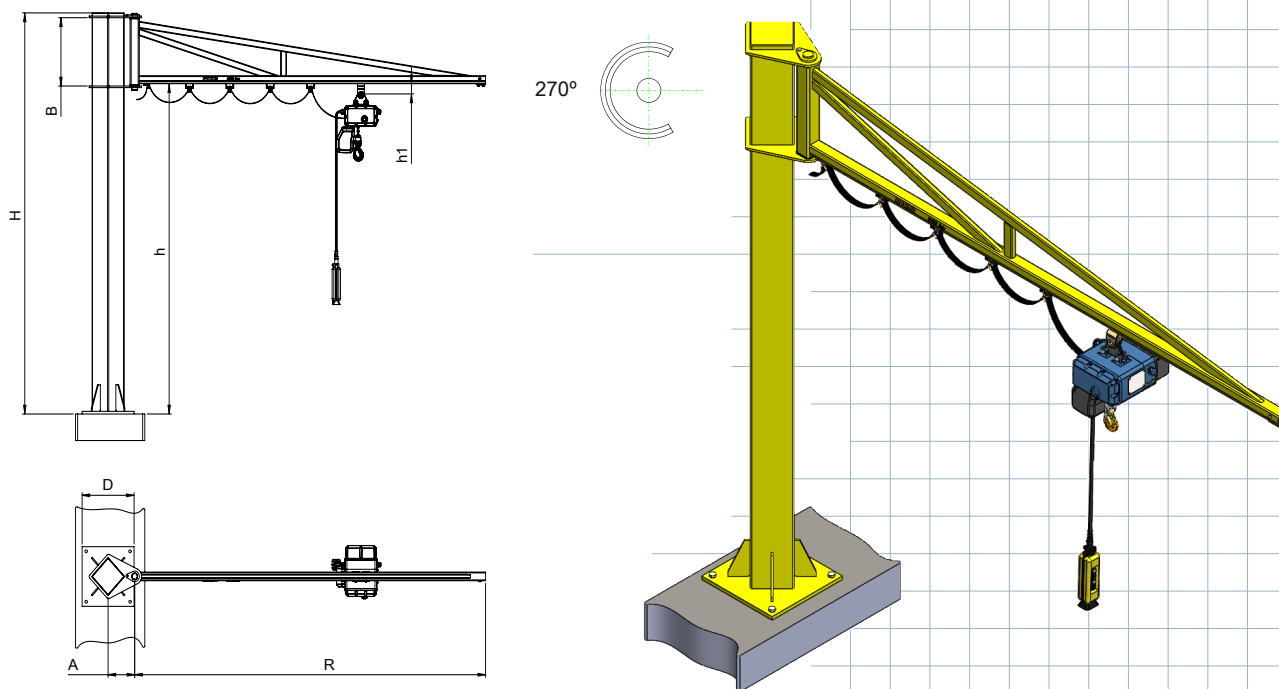


	Fristående OB-profil Jib Crane	Armens mått				Fristående pelare Mått			
SWL (kg)	NIKO Artikelnummer	Radie R (m)	NIKO Spår Profil	Kingspin Höjd B (mm)	Vagn Djup h1 (mm)	Övergripande Höjd H (mm) *	Höjd till Underarm h (mm)	Pivot Point A (mm)	Basstorlek D (mm)
80	24.J053.K30	3	24.000	500	65	3000	2500	230	450x450
	24.J054.K30	4	24.000	500	65	3000	2500	230	450x450
	24.J065.K30	5	24.000	600	65	3000	2400	230	450x450
	25.J066.K30	6	25.000	600	77	3000	2400	260	600x600
125	25.J053.K30	3	25.000	500	77	3000	2500	230	450x450
	25.J054.K30	4	25.000	500	77	3000	2500	230	450x450
	25.J065.K30	5	25.000	600	77	3000	2400	230	600x600
	25.J0756.K30	6	25.000	750	77	3000	2250	260	600x600
250	25.J063.K30	3	25.000	600	77	3000	2400	230	450x450
	25.J064.K30	4	25.000	600	77	3000	2400	260	600x600
	26.J0755.K30	5	26.000	750	94	3000	2250	260	600x600
	26.J0856.K30	6	26.000	850	94	3000	2150	260	700x700
500	26.J0753.K35	3	26.000	750	94	3500	2750	260	600x600
	26.J0754.K35	4	26.000	750	94	3500	2750	260	600x600
	27.J0855.K35	5	27.000	850	123	3500	2650	260	600x600
	27.J106.K35	6	27.000	1000	123	3500	2500	315	700x700
1000	27.J0753.K35	3	27.000	750	123	3500	2750	315	700x700
	27.J0854.K35	4	27.000	850	123	3500	2650	315	700x700

* Kolumner finns tillgängliga upp till 5 meter på begäran.


Svängkranar med klämförband

NIKO pelarmonterade kranar består av en arm och ett par fästen som kan klämmas fast kring en befintlig byggkolonn / stolpe / pelare. Stödkonstruktionen måste testas av en konstruktionsingenjör för att säkerställa att den är tillräckligt stark för att bibehålla fästets vikt vid belastning. Armen placeras sedan mellan paret av klämfästen och fixeras med hjälp av en vridstift. Armen roterar sedan runt stödpelaren och möjliggör lyftning i en förutbestämd båge. Hals säkerhetsåtgärder måste vidtas för att säkerställa att kran inte kan glida ner i stödpelaren.

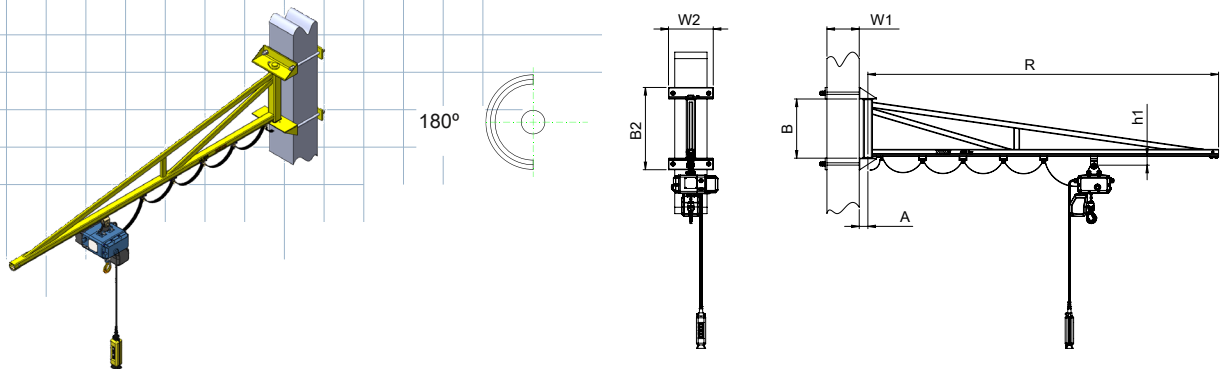

Väggmonterad Svängkran

NIKO väggmonterade lyftkranar består av en arm och ett par fästen som kan skruvas eller svetsas på en befintlig vägg eller byggnadskolonn / stolpe / pelare. Stödkonstruktionen måste testas av en konstruktionsingenjör för att säkerställa att den är tillräckligt stark för att bibehålla fästets vikt vid belastning. Armen placeras sedan mellan paret av klämfästen och fixeras med hjälp av en vridstift. Armen roterar sedan runt stödpelaren och möjliggör lyftning i en förutbestämd båge.

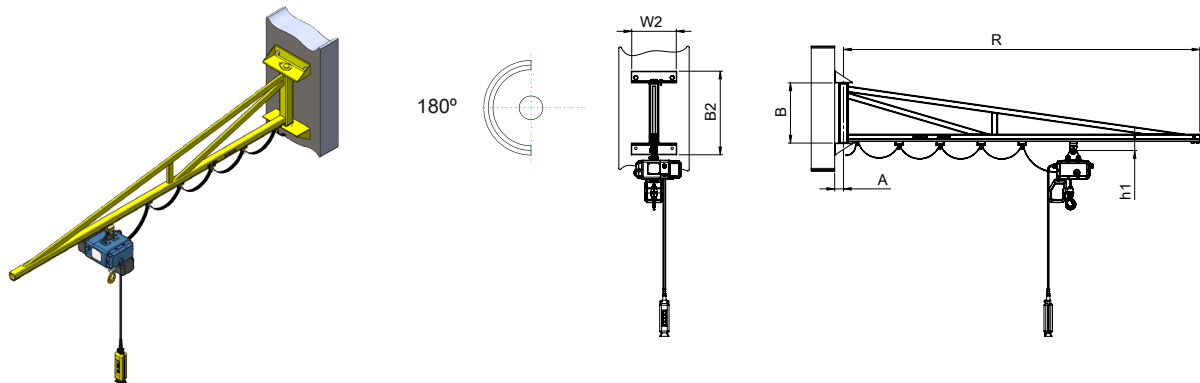


SWL (kg)	HELM Överstagad Svängkran Artikelnummer		Armens mått				Vägg- / ansiktsmontering & klämma runt kolonnen Fäste Mått			
	Kolumn Monterad	Vägg Monterad	R (m)	NIKO Spår Profil	Kingpin Höjd B (mm)	Vagn Djup h1 (mm)	Övergripande Höjd B2 (mm)	Konsol Bredd W2 (mm)	W1 (mm)	Svänga Punkt A (mm)
80	24.J053.C	24.J053	3	24.000	500	65	680	380	500	75
	24.J054.C	24.J054	4	24.000	500	65	680	380	500	75
	24.J065.C	24.J065	5	24.000	600	65	780	380	500	75
	25.J066.C	25.J066	6	25.000	600	77	780	380	500	75
125	25.J053.C	25.J053	3	25.000	500	77	680	380	500	75
	25.J054.C	25.J054	4	25.000	500	77	680	380	500	75
	25.J065.C	25.J065	5	25.000	600	77	780	380	500	75
	25.J0756.C	25.J0756	6	25.000	750	77	930	380	500	75
250	25.J063.C	25.J063	3	25.000	600	77	780	380	500	75
	25.J064.C	25.J064	4	25.000	600	77	780	380	500	75
	26.J0755.C	26.J0755	5	26.000	750	94	930	380	500	75
	26.J0856.C	26.J0856	6	26.000	850	94	1030	380	500	75
500	26.J0753.C	26.J0753	3	26.000	750	94	930	380	500	75
	26.J0754.C	26.J0754	4	26.000	750	94	930	380	500	75
	27.J0855.C	27.J0855	5	27.000	850	123	1050	380	500	105
	27.J106.C	27.J106	6	27.000	1000	123	1200	380	500	105
1000	27.J0753.C	27.J0753	3	27.000	750	123	950	380	500	105
	27.J0854.C	27.J0854	4	27.000	850	123	1050	380	500	105

SVÄNGKRAN I-BALK

I-BALK SVÄNGKRAN används vanligtvis när det krävs Driven körning längs armen. I-balk-kranar, är avstängd under Underbalanserade armen på undersidan av en I-balk. Dessa är den lägstadär för normalt i områden där huvudutrymmesvariationen och används utrymmet är begränsat.


Fristående Svängkran

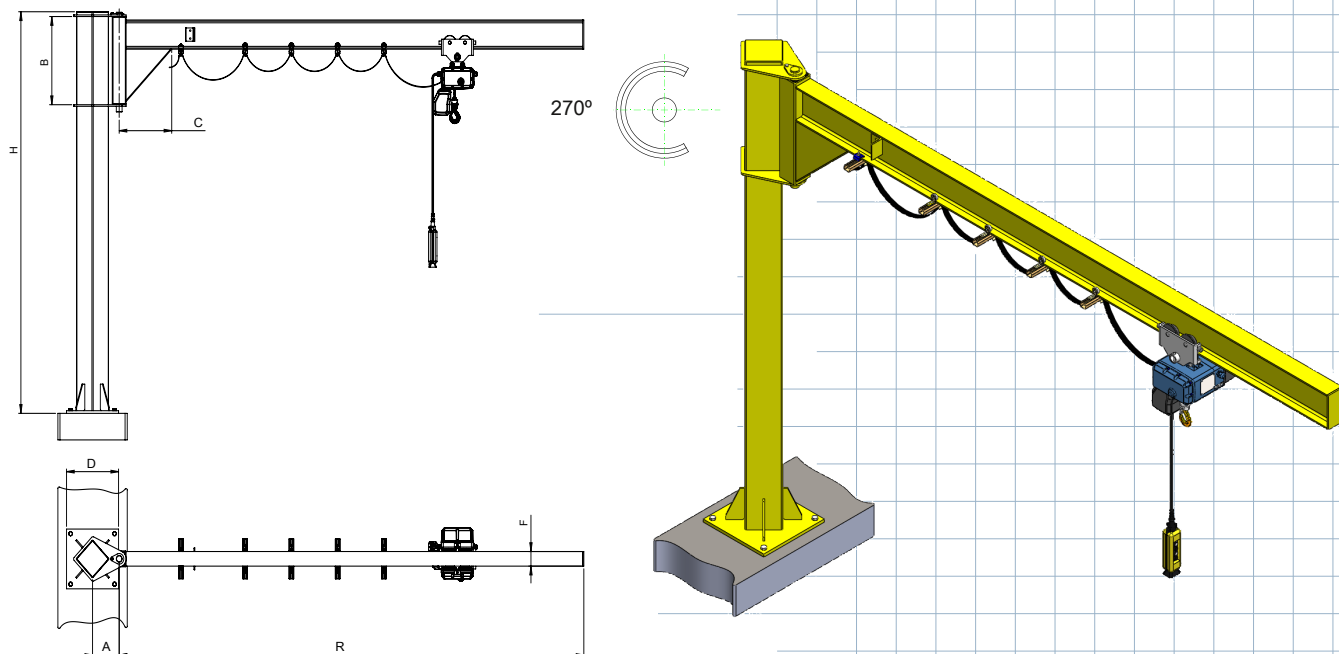


	Fristående UB-profil Svängkran	Armens mått				Fristående pelarmått		
SWL (kg)	NIKO Artikelnummer	Radie R (m)	Fläns bredd F (mm)	Kingpin Höjd B (mm)	Under avstängning längd C (mm)	Övergripande Höjd H (mm) *	Pivot Point A (mm)	Basstorlek D (mm)
80	180.U053.K30.0080	3	91	500	320	3000	230	450x450
	180.U054.K30.0080	4	91	500	320	3000	230	450x450
	200.U065.K30.0080	5	100	600	400	3000	230	450x450
	200.U066.K30.0080	6	100	600	400	3000	260	600x600
125	180.U053.K30.0125	3	91	500	320	3000	230	450x450
	200.U054.K30.0125	4	100	500	400	3000	230	450x450
	200.U065.K30.0125	5	100	600	500	3000	260	600x600
	240.U0756.K30.0125	6	120	750	500	3000	260	600x600
250	200.U063.K30.0250	3	100	600	400	3000	230	600x600
	240.U064.K30.0250	4	120	600	400	3000	260	600x600
	240.U0755.K30.0250	5	120	750	500	3000	260	700x700
	270.U0856.K30.0250	6	135	850	550	3000	260	700x700
500	240.U0753.K30.0500	3	120	750	500	3000	260	450x450
	270.U0754.K30.0500	4	135	750	500	3000	260	600x600
	360.U0855.K30.0500	5	170	850	500	3000	315	600x600
	400.U106.K30.0500	6	180	1000	600	3000	315	700x700
1000	270.U0753.K30.1000	3	135	750	450	3000	315	700x700
	360.U0854.K30.1000	4	170	850	500	3000	315	700x700

* Kolumner finns tillgängliga upp till 5 meter på begäran.

B. Kolonnmonterade kranar med klämförband

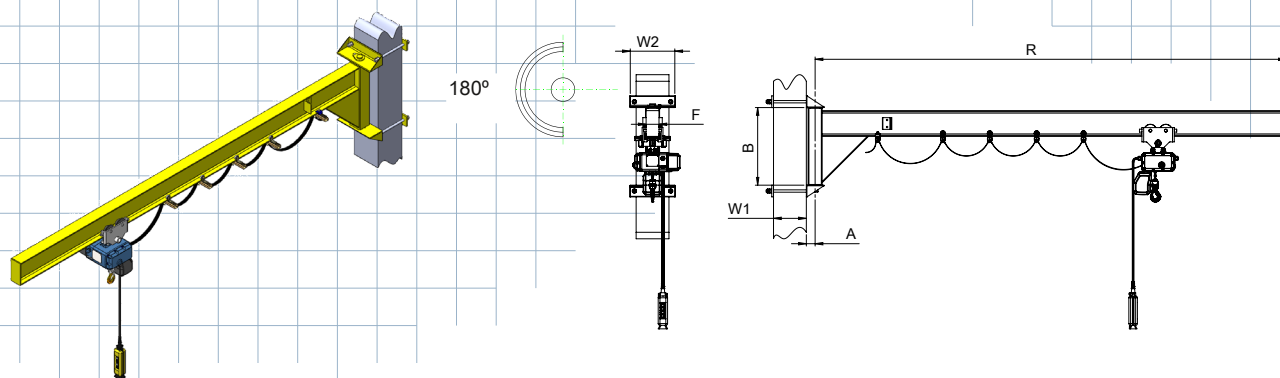

c. Vägghöglad Svängkran

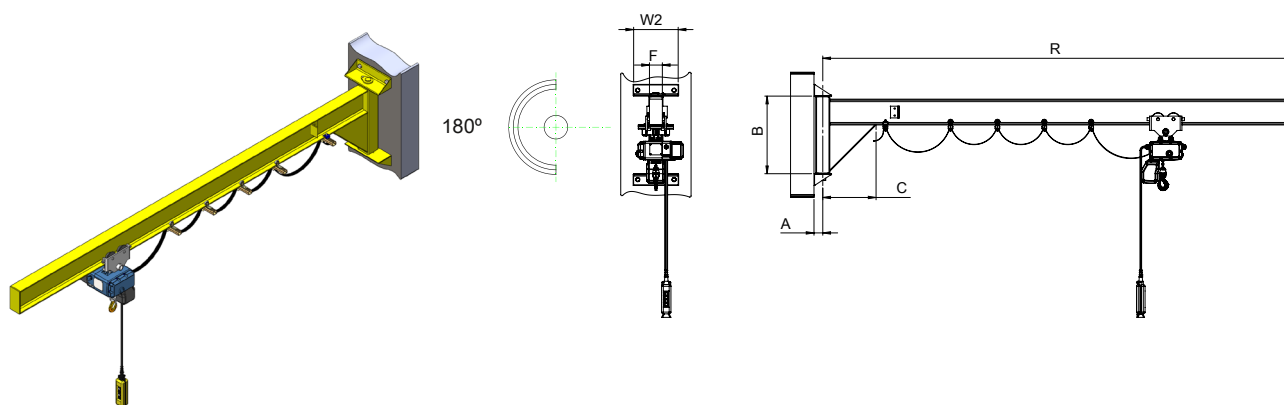


SWL (kg)	I-Beam Jib-kran Artikelnummer		Armens mått				Vägg / ansiktsmontering & klämma runt kolumnen fäste dimensioner		
	Kolumn monterad	Vägg monterad	R (m)	Fläns bredd F (mm)	Kingpin Höjd B (mm)	Under avstängning längd C (mm)	Konsol Bredd W2	W1 (mm)	Svänga Punkt A (mm)
80	180.U053.C.0080	180.U053.0080	3	91	500	320	380	500	75
	180.U054.C.0080	180.U054.0080	4	91	500	320	380	500	75
	200.U065.C.0080	200.U065.0080	5	100	600	400	380	500	75
	200.U066.C.0080	200.U066.0080	6	100	600	400	380	500	105
125	180.U053.C.0125	180.U053.0125	3	91	500	320	380	500	75
	200.U054.C.0125	200.U054.0125	4	100	500	400	380	500	105
	200.U065.C.0125	200.U065.0125	5	100	600	500	380	500	105
	240.U0756.C.0125	240.U0756.0125	6	120	750	500	380	500	105
250	200.U063.C.0250	200.U063.0250	3	100	600	400	380	500	75
	240.U064.C.0250	240.U064.0250	4	120	600	400	380	500	105
	240.U0755.C.0250	240.U0755.0250	5	120	750	500	380	500	105
	270.U0856.C.0250	270.U0856.0250	6	135	850	550	380	500	105
500	240.U0753.C.0500	240.U0753.0500	3	120	750	500	380	500	105
	270.U0754.C.0500	270.U0754.0500	4	135	750	500	380	500	105
	360.U0855.C.0500	360.U0855.0500	5	170	850	500	380	500	105
	400.U106.C.0500	400.U106.0500	6	180	1000	600	380	500	105
1000	270.U0753.C.1000	270.U0753.1000	3	135	750	450	380	500	105
	360.U0854.C.1000	360.U0854.1000	4	170	850	500	380	500	105

Svängkranar med knäckarm


Vi kan erbjuda andra typer av kranar, inklusive ledade kranar, NIKO-spårprofil, teleskoparmer eller takmonterade kranar. Dessa är normalt skräddarsydda tillverkningar utformade för att uppfylla mycket specifika icke-standardkrav.

Ledade kranar


I ledade kranar är armen gjord i två sektioner. De två armsektionerna svänger vid fogen och låter därför armen täcka en nästan komplett 360 ° svängbåge.

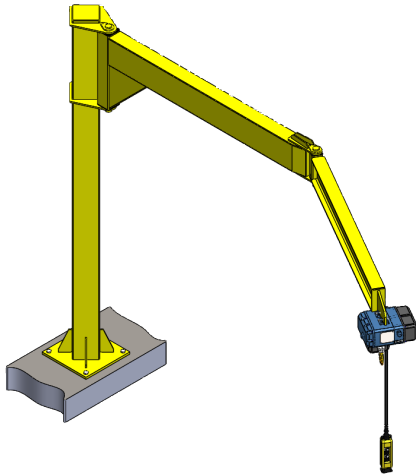

Fristående
ledad kran

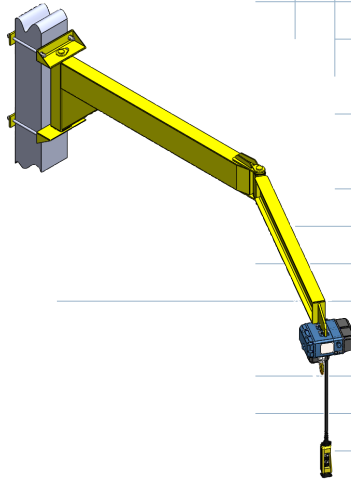


Kläm runt kolonnmonterad
ledade kranar

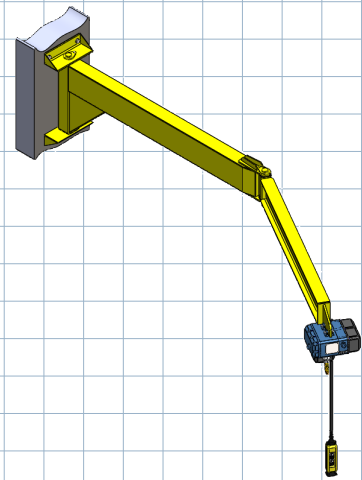


väggmonterad
ledad kran

Takkranar

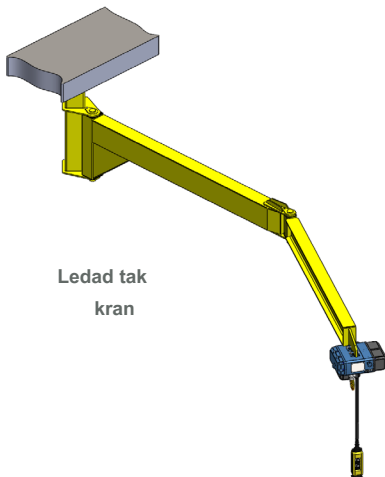


Ledad tak
kran

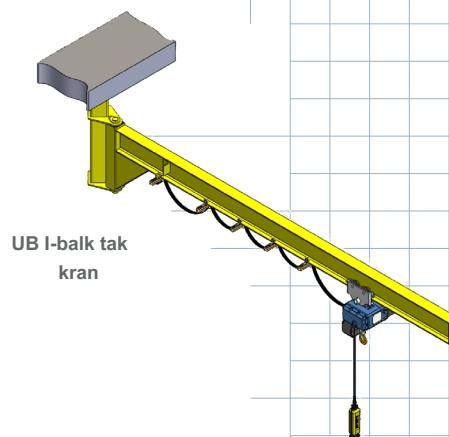

UB I-balk tak
kran


Ytterligare komponenter för I-kranar

NIKO vagnar för lyftar, kabelvagnar och kabeländklämmor för alla typer av I-be F am kranar.

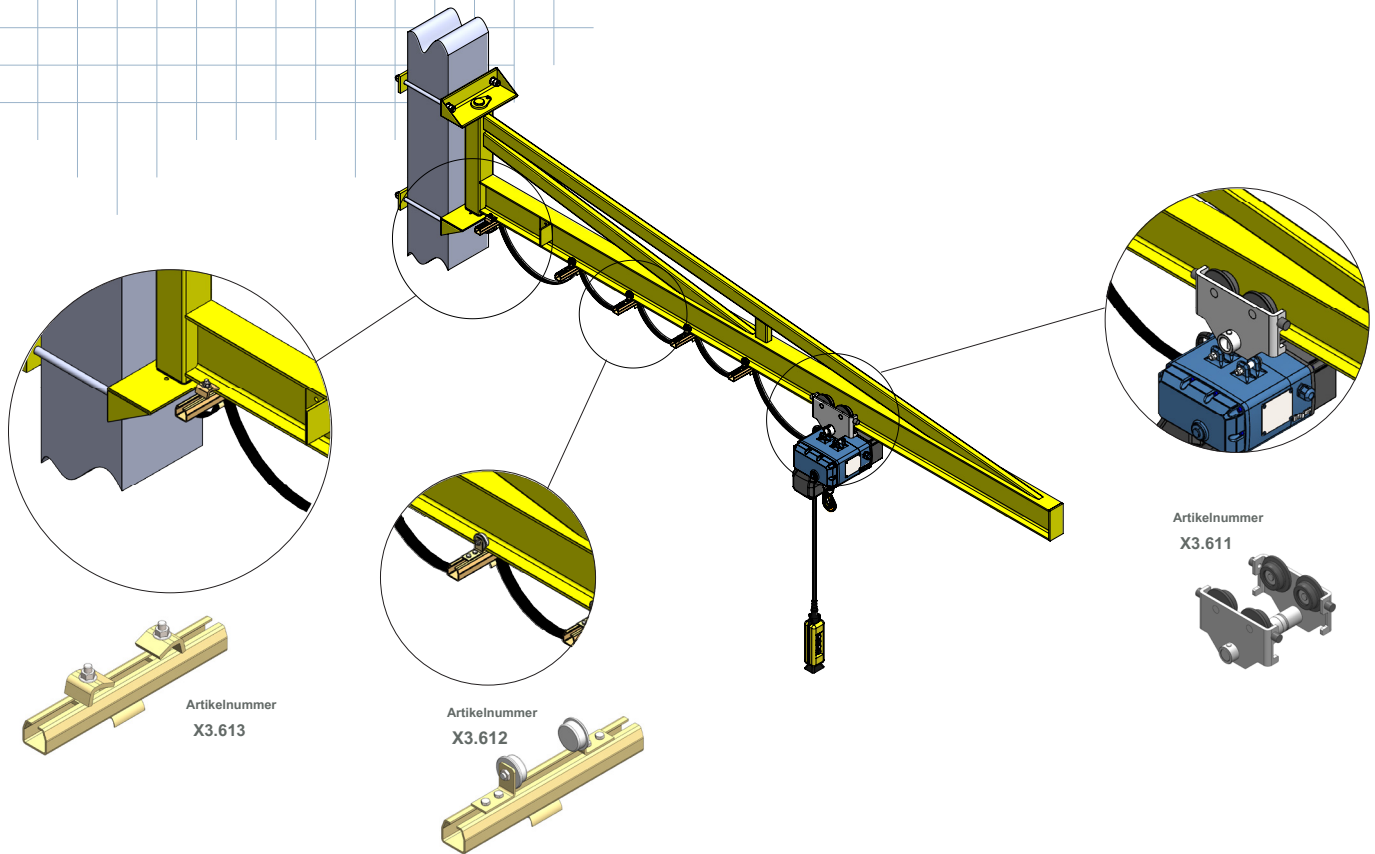


Svänggräns för kranar

Svänggränsen begränsar armens rotation för sådana vinklar som förhindrar belastningens påverkan vid fasta punkter och bidrar till en säkrare arbetsyta.

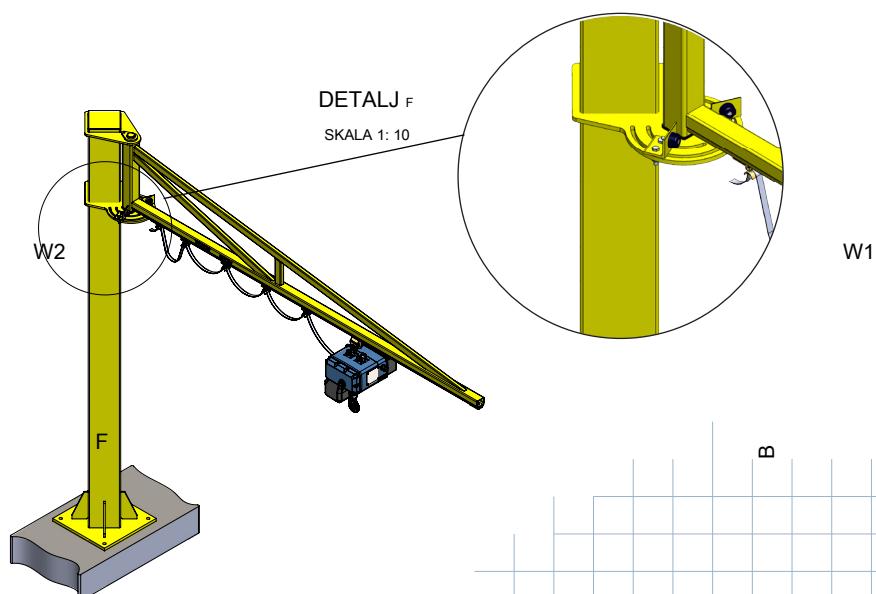

Applikationsfoton

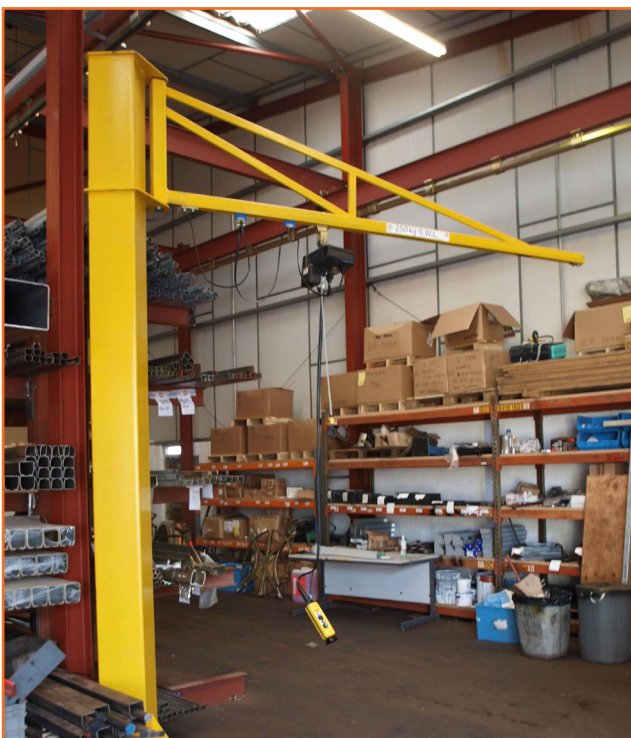



Interlift AB

Interlift AB har sedan starten 1994 förstärkt och breddat sitt produktsortiment inom lyft- och materialhantering.

Högsta kvalitet och hög säkerhet är viktigt inom all lyftverksamhet och självklart både för oss och våra leverantörer.

Med lång och gedigen erfarenhet i kombination med viljan att alltid vara lätt tillgängliga, är vår fortsatta strävan att vara ditt bästa val.

Vänd dig med förtroende till Interlift – ett starkt val när det gäller lyft- och materialhantering!

Service och reparationer

Vi utför service, reparationer, registerhållning och besiktning av alla lyftdon, oavsett fabrikat.



Getinggränd 2 · 275 39 SJÖBO · Bronsyxegatan 9B · 213 75 MALMÖ

Tel. 010-188 22 00 · Mail: info@interlift.se

VÅR SAMLADE ERFARENHET INOM LYFT- OCH MATERIALHANTERING STÅR TILL DITT FÖRFOGANDE OCH VI ÄR ALDRIG LÄNGRE BORT ÄN DIN NÄRMSTA TELEFON.