


Handhavandeinstruktion för att manuellt veva ett motordrivet jalusi

Tillfällen då man kan behöva veva ett jalusi. (tag fram vevögla och vev som levererades med jalusiet)

1. Strömavbrott eller när en säkring gått.
2. Motorhaveri.
3. Om jalusiet har externa lås på skenorna (klass 3 och 4) som man glömt att låsa upp!
(Då vevar man ner jalusiet till botten och låser upp, tar bort veven och sedan kan man köra igen)


Utförande 1 (i regel "mindre" jalusier upp till en bredd på ca 5-6 meter) Obs! Bilderna visar ett jalusi med inbyggnadskassettlåda, om ni har ett jalusi utan kassett så är det helt öppet och vals och motor fullt synliga.

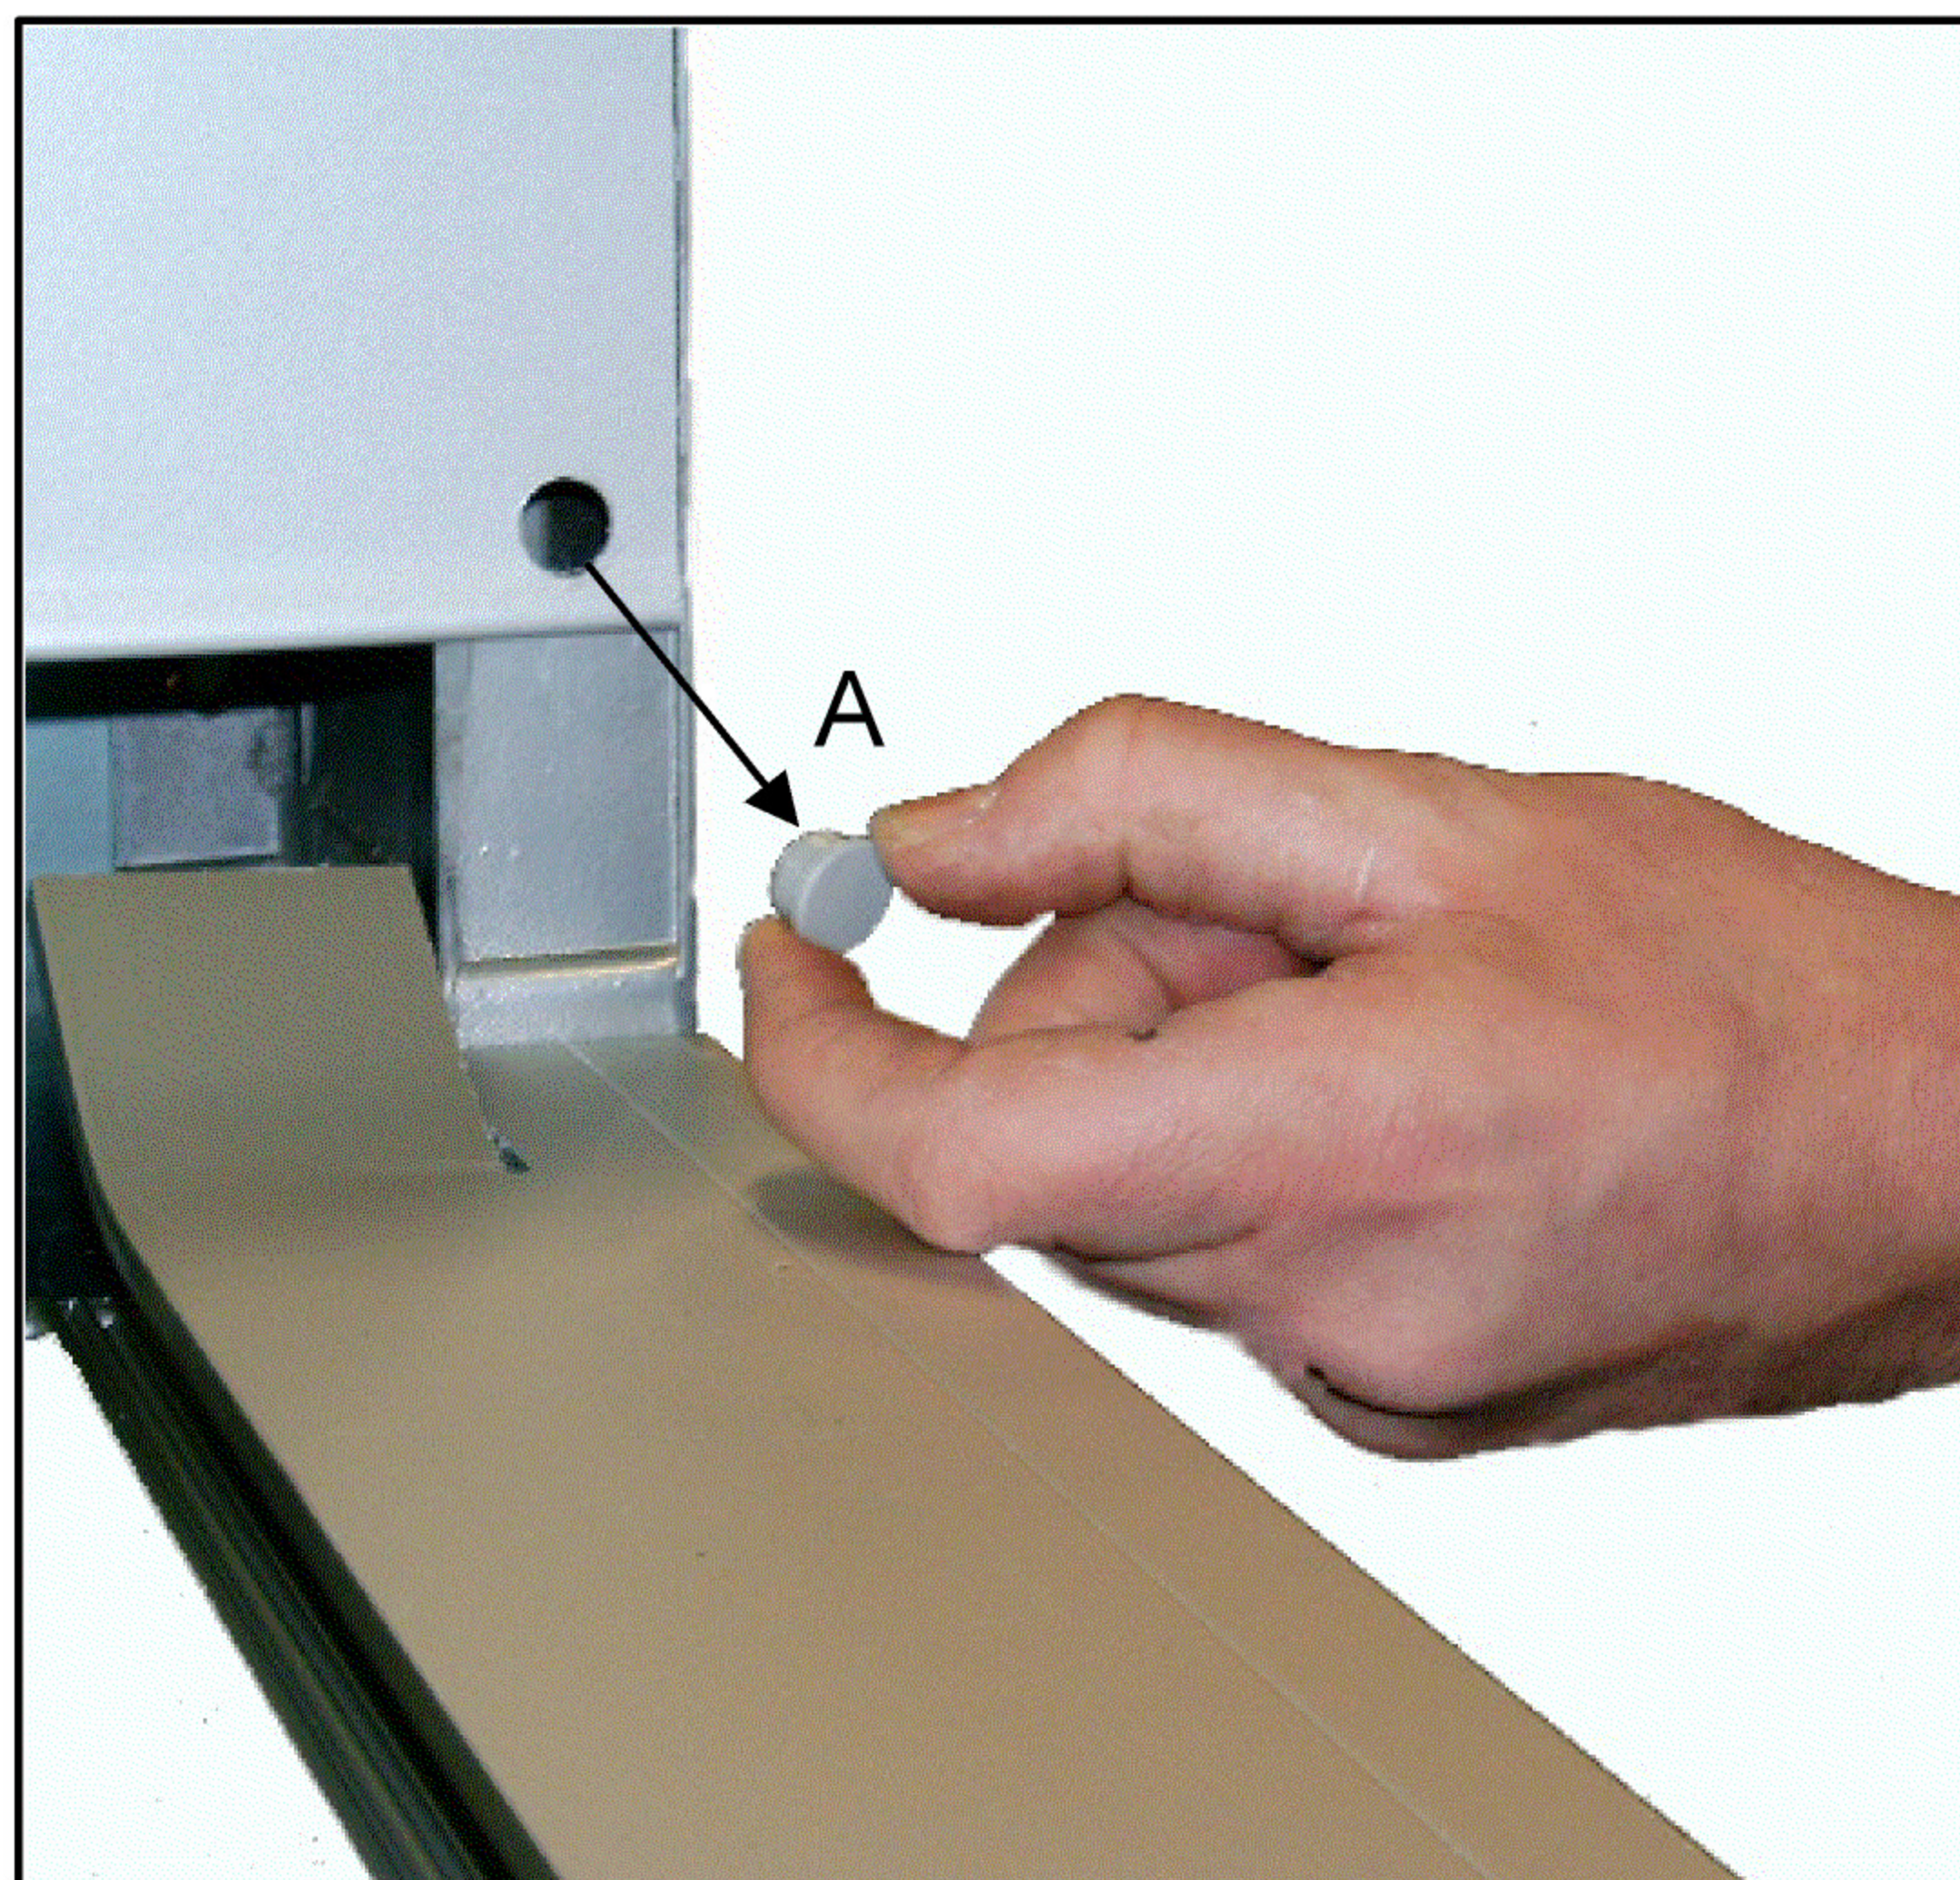


1. Lokalisera motorsidan (där kabeln går in)
2. Stå rakt under jalusiet och titta upp mot kassettlådan, där skall sitta en plastpropp (A)
3. Tag bort denna propp med en kniv el.dyligt.




4. Tryck upp vevpinnen med öglan in i motorns vevhus (i regel, rakt upp/in)
Ett bra tips är om vevögla trillar ner, sätta en liten tejpbit på änden av pinnen, så att den går trögt in och sitter kvar när du släpper den.

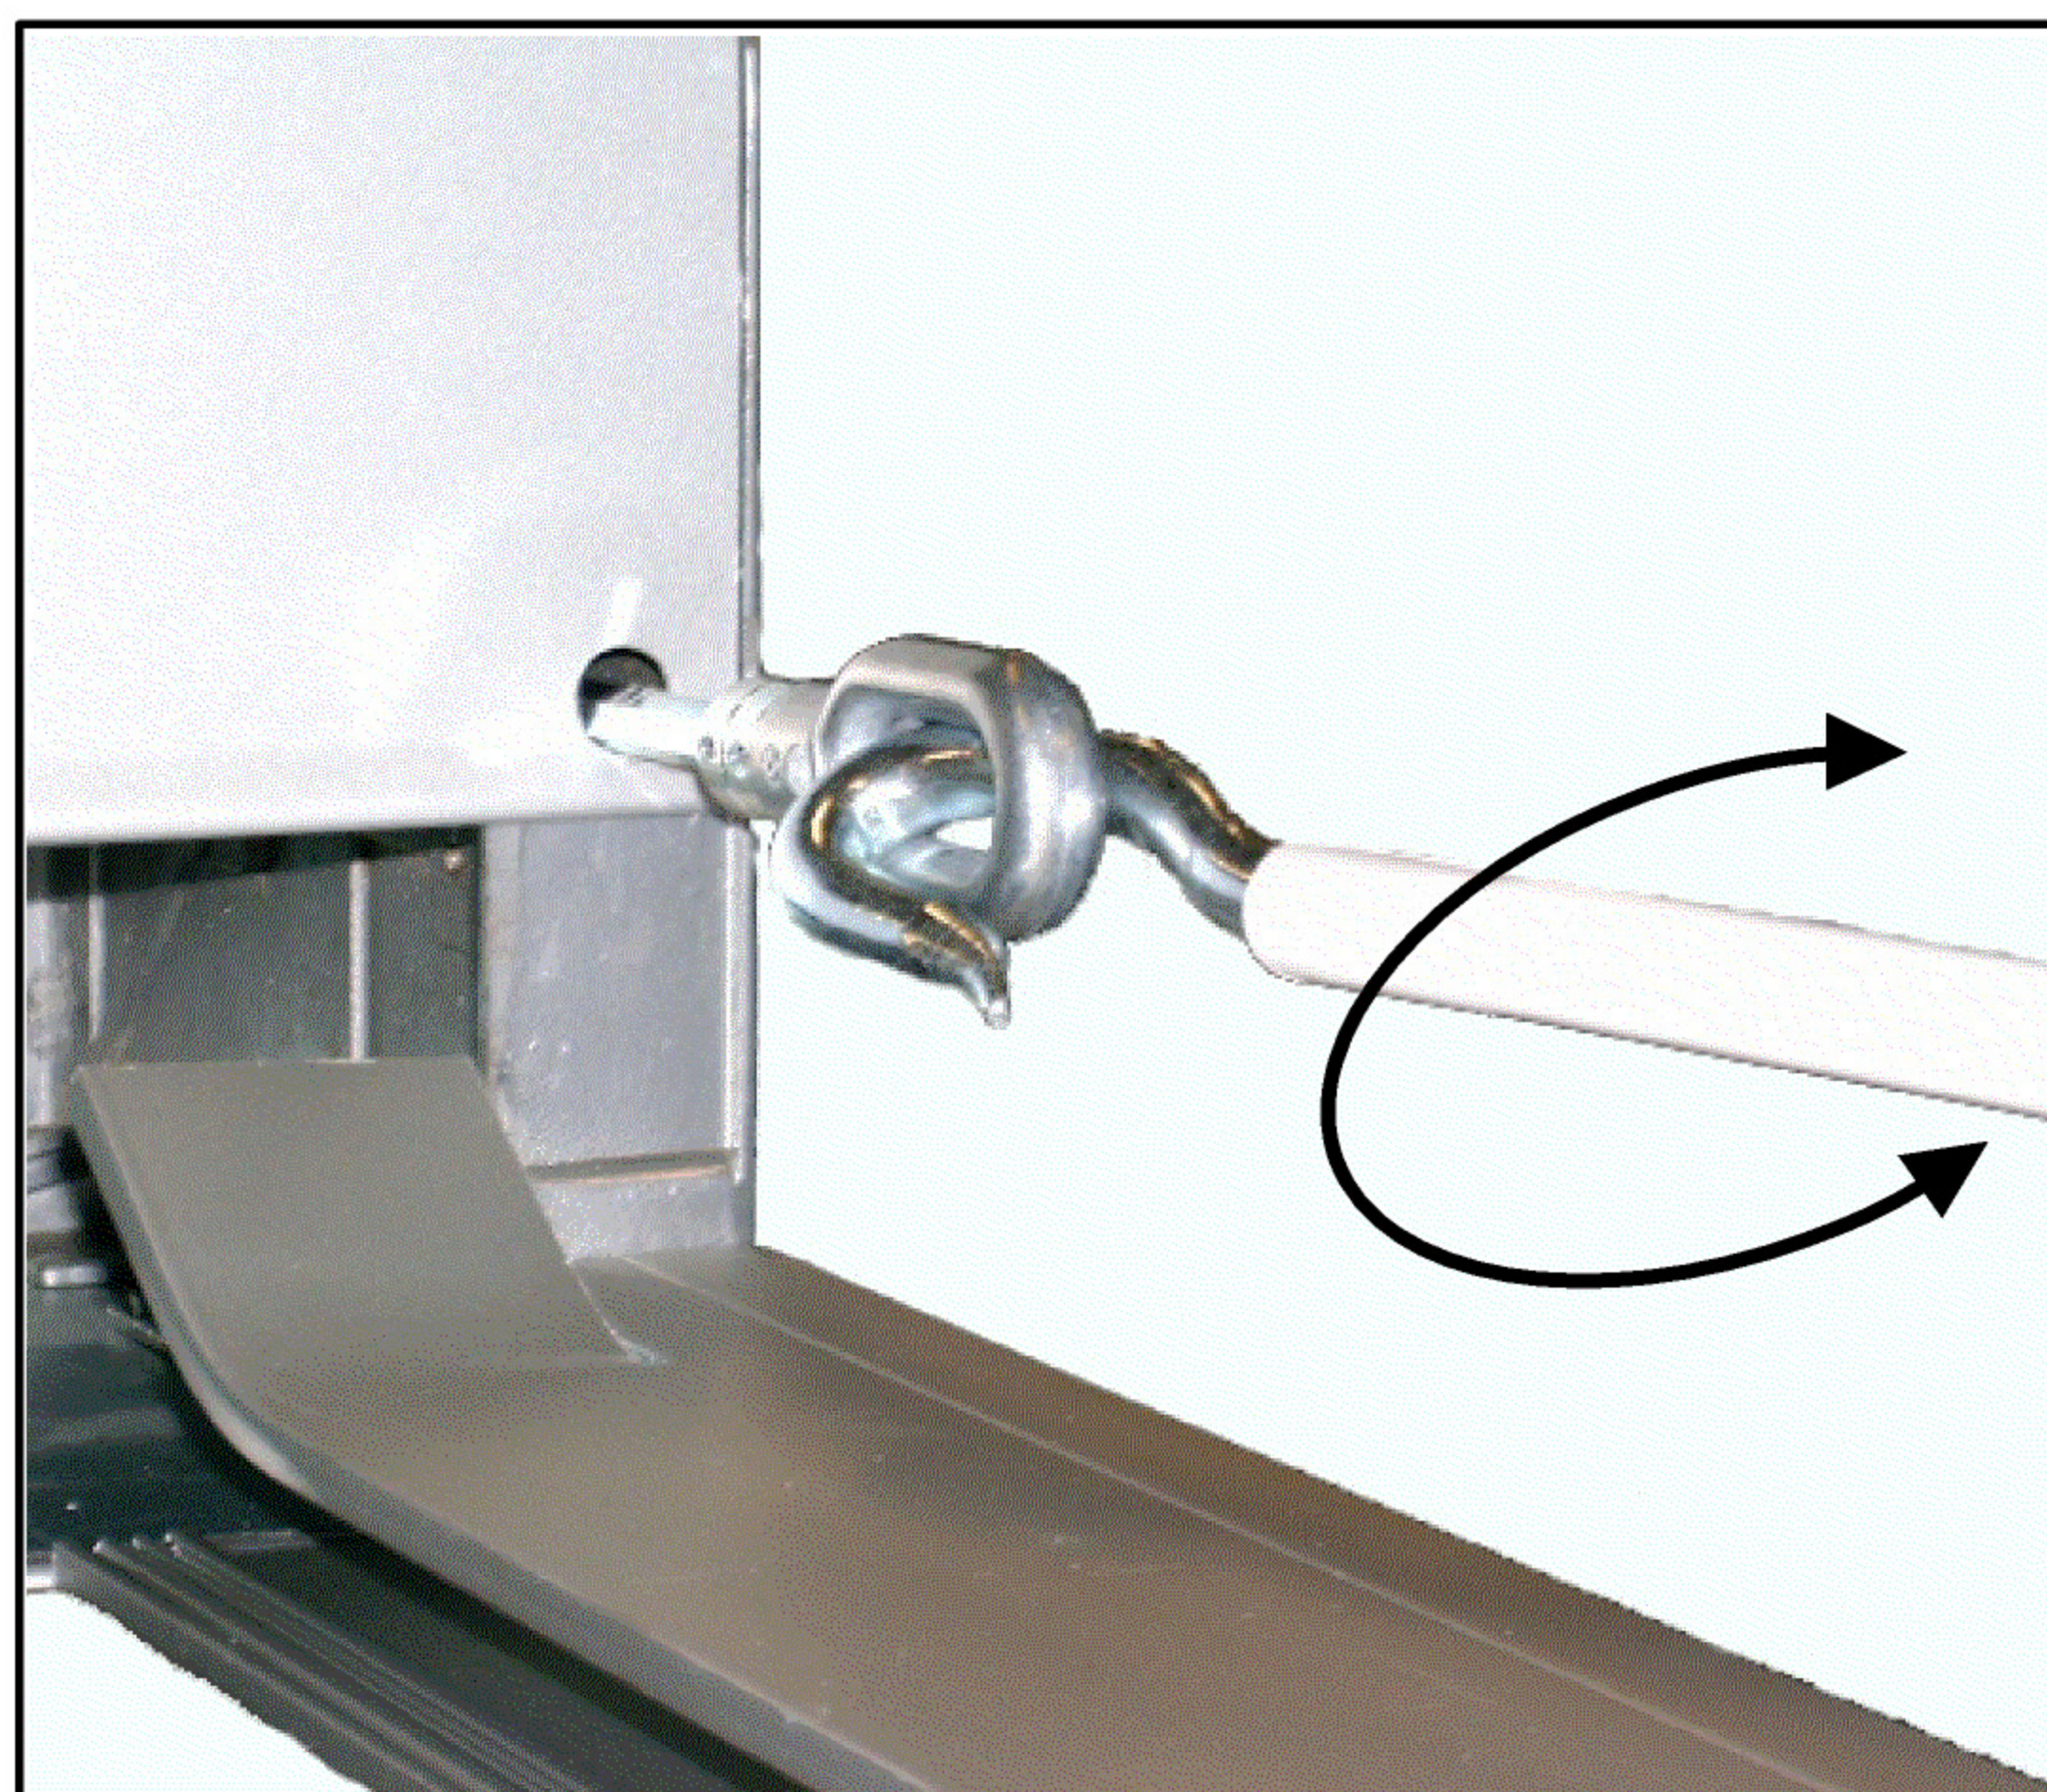

5. Anslut själva veven och börja veva.

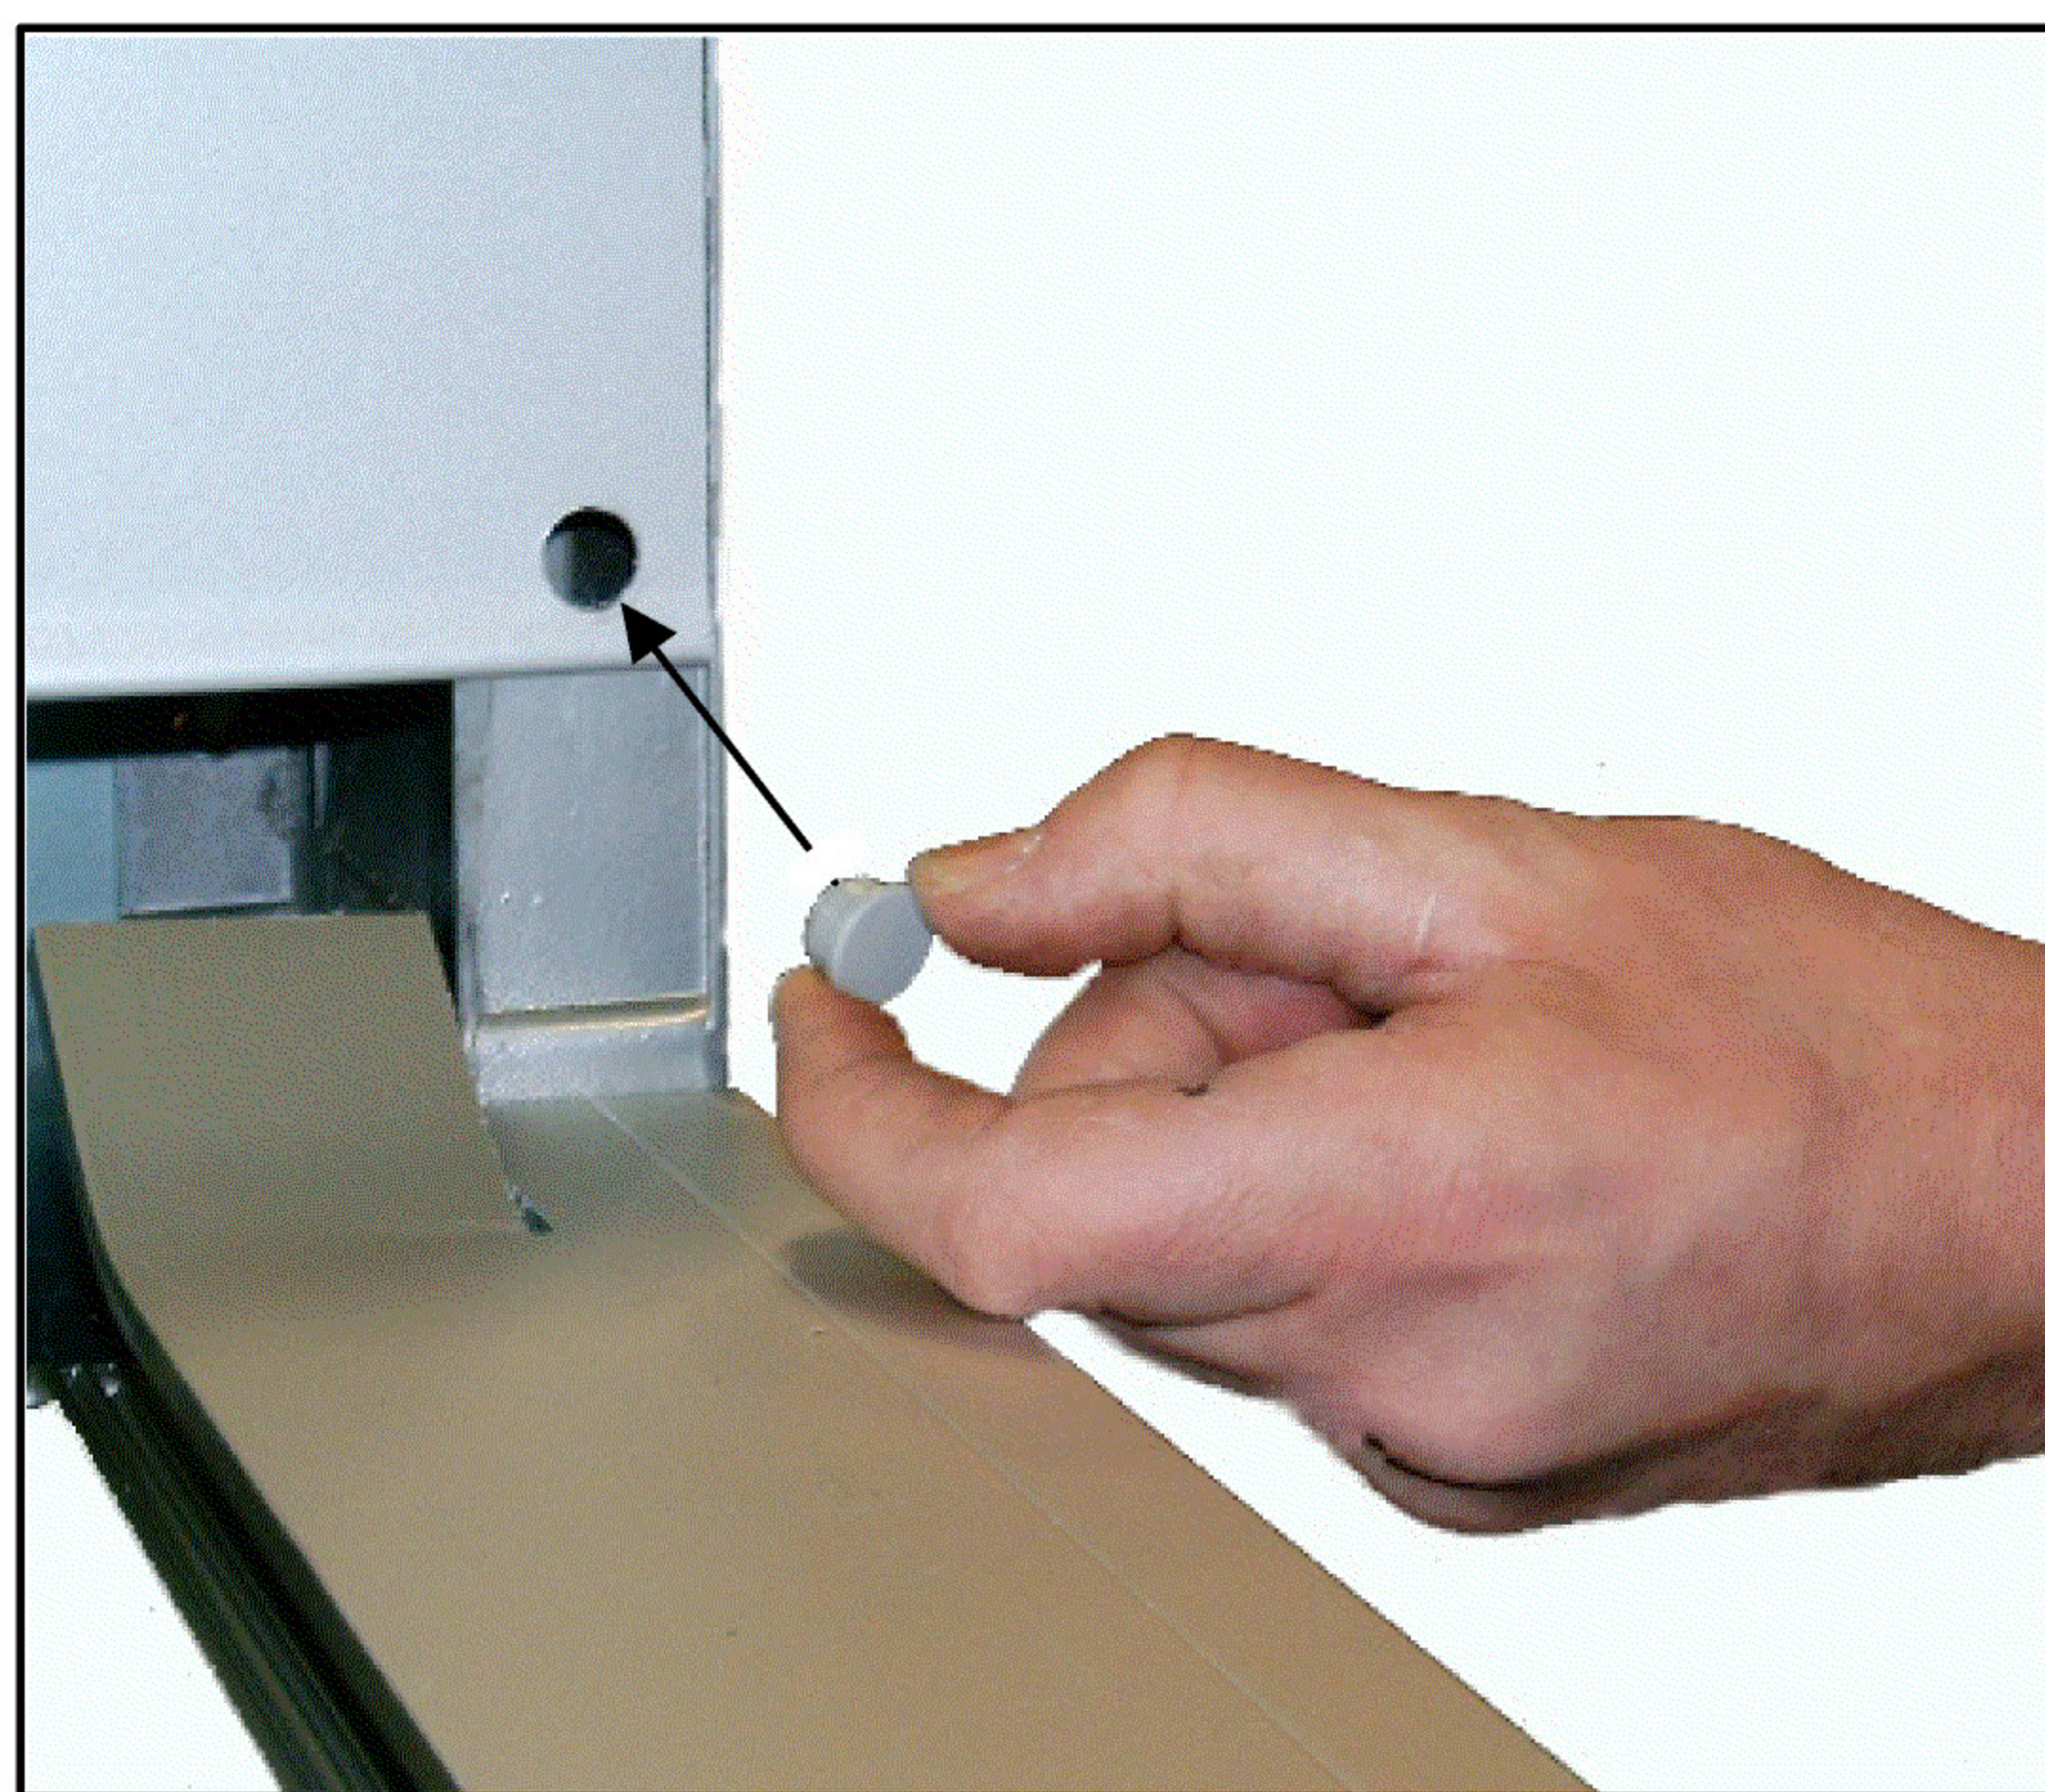

6. Tag bort vev, vevögla
7. Tryck tillbaka plastproppen

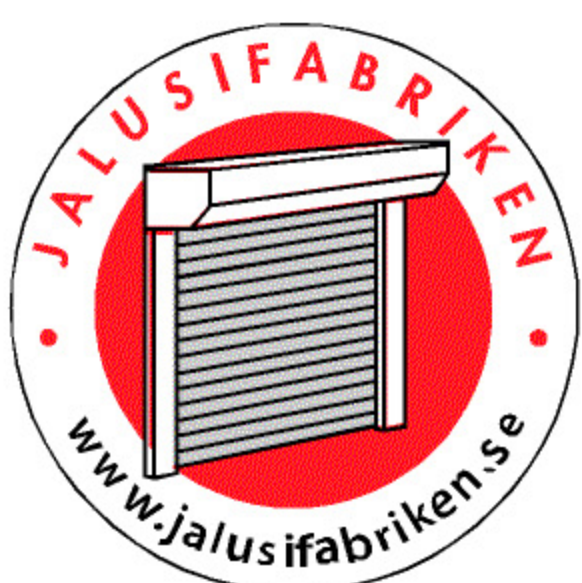

JALUSIFABRIKEN
- SVERIGE AB -

Tillverkar inbrottsskydd till Företag - Butiker - Bostäder

Argongatan 3 · 431 53 Mölndal · Tel 031- 45 64 50 · Fax 031- 45 64 58 · mail: tom@jalusifabriken.se