

KOPROMA

Kapsåg KS315

Koproma erbjuder för kapning av stång och rör Kapsåg KS315.

Med sin kompakta design möjliggörs montage och integrering i en stor variation av applikationer.

Helautomatisk funktion möjliggör snabb och korrekt kapning oavsett material. Inställningar görs enkelt från maskinens pekskärm och kan sparas som unika recept för olika kapningar.

Hydraulisk klampning med inställbart tryck håller stadigt fast såväl stora som små stänger och rör.


KS315 kan använda både hårdmetall- som snabbstålsklingor, vilket ger möjlighet att kapa många olika material. Klingkyllning med kyld tryckluft eliminerar användning av skärvätska och förlänger klingans livslängd. Steglöst inställbar matnings- och skärhastighet med servodrift och frekvensstyrning möjliggör optimala skärdata.



Tät kapsling försedd med erforderliga personskydd.



Hydraulisk klampning med utbytbara klämbacker och ställbar rensblåsning.

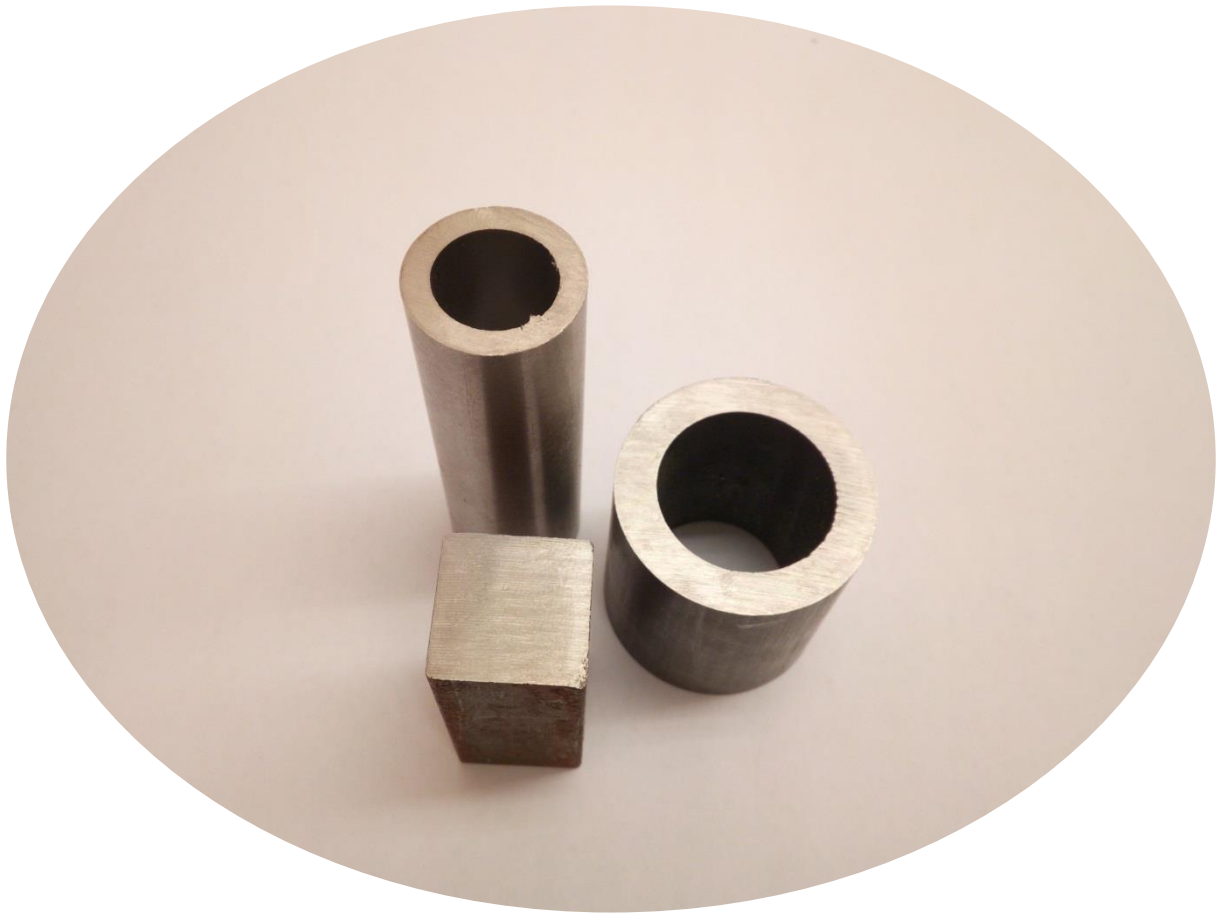

Tekniska data:

Dimensionsområde
Kapeffekt
Klinga
Klingdiameter
Nav
Varvtal
Matningshastighet
Dimensioner h/l/b
Vikt

□/Ø 6-40 mm
3kW
HSS och Hårdmetall
Ø275-315mm
Ø40 - 4/12/64
Steglöst variabelt 15-130rpm
0-8,5m/min
1150mm/730mm/930mm
420kg

KOPROMA
ENGINEERING AB

Andra Magasinsgatan 3 B, 803 10 Gävle
Tel 026-18 21 00
e-mail: mikael.ekberg@bekab.com
www.koproma.se