

Väggarmaturer

Ledlux väggarmaturkollektion för inomhusmiljöer.

www.ledlux.se

LEDLUX 

Ledlux kollektion av väggarmaturer för inomhusmiljöer

Vår vision med denna kollektion är att du ska kunna hitta en produkt som passar just ditt ändamål - oavsett om du behöver belysning på kontoret eller i restaurangen. Vårt motto "En produkt där både insida och utsidan räknas" har följt med under framställningen av kollektionen, där tanken är att du ska kunna välja färg efter egna önskemål, i vissa fall har vi även gett möjligheten till färgsätta både insidan och utsidan i två olika kulörer, just för att skapa den känsla du vill frambringa. Läs mer under respektive produkt.



YTFINISH SERIE

Alla serier kan beställas efter önskemål i valfri kulör inom färgsystemet RAL. Ledlux har valt ut sju kulörer som alla inbjuder till stämning.

Vilken färg passar ert projekt och vilken stämning vill ni skapa? Kontakta oss för vägledning eller hitta den rätta kulören på www.ralcolors.com.



Svart
RAL 9017



Vit
RAL 9010



Aluminium
RAL 9006



Marinblå
RAL 5002



Kopparbrun
RAL 8004



Guld
RAL 1004



Champagne
RAL 1000

SCANDINAVIAN LEDLUX LIGHTING

Vår verksamhet är ung, men vår erfarenhet är lång. Efter att ha befunnit oss på beställarsidan under de senaste 30 åren bestämde vi oss att försöka skapa en verksamhet som vi själva skulle vilja möta som beställare. I och med LED-teknikens intåg såg vi en möjlighet att kunna göra skillnad på leverantörssidan.

Vi kände en avsaknad av ett heltäckande armaturvarumärke som kännetecknar högklassig kvalitet, trygghet, samt seriösa och kunniga medarbetare. Därför startade vi Ledlux där det är just dessa kärnvärden som utgör basen i vår verksamhet.

Vi har nu ett eget bassortiment av LED-belysningslösningar som tagits mycket väl emot av marknaden och våra samarbetspartners. Sedan är vi ständigt på jakt efter nya bra innovativa funktioner. Vi mår som bäst när vi får nya utmaningar att lösa tillsammans med våra beställare. Givetvis hjälper vi även våra beställare med energisparkalkyler samt att finna den vettigaste lösningen på beställarens beråd.

Vi ser fram mot ett ljust år, med våra nya, egna produkter på marknaden. Självklart erbjuder vi också produkter från våra övriga pålitliga leverantörer.

KVALITET & MILJÖ I FOKUS



Ledlux arbetar aktivt för att utmana branschen och finna nya hållbara lösningar som gör miljön en tjänst och håller en hög kvalitet.



Ledlux armaturer är tillverkade med utvalda komponenter från ledande fabrikörer och vi erbjuder en garantitid på upp till 5 år.

Innehåll




Alta
3 VERSIONER

05 →



Boxa
2 VERSIONER

07 →



Cadia
3 VERSIONER

09 →



Circum
2 VERSIONER

11 →



Kanto
4 VERSIONER

13 →



Kona
2 VERSIONER

15 →



Laca
3 VERSIONER

17 →



Luceme
1 VERSION

19 →



Oval
3 VERSIONER

21 →



Pela
2 VERSIONER

23 →



Plata
3 VERSIONER

25 →



Rodeo
2 VERSIONER

27 →



Skylta
1 VERSION

29 →



Spacium
2 VERSIONER

31 →



Tava
2 VERSIONER

33 →



Vinkla
1 VERSION

35 →



Visum
5 VERSIONER

37 →

LEDLUX

Alta

Alta 13W **Version 1**Alta 13W **Version 2**Alta 13W **Version 3**

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Cree)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminium**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	13	1105	160*110*90	210*160*160	0.77
	Version 2	13	1105	160*110*90	210*160*160	0.77
	Version 3	13	1105	160*110*90	210*160*160	0.77

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

***Möjlighet till separat färgsättning utav insida och utsida

LEDLUX

Boxa

Boxa **Version 1**Boxa **Version 2**

Profilvy

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och
utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	16	1280	380*90*35	420*145*85	1.15
	Version 2	24	1920	540*90*35	580*145*85	1.56

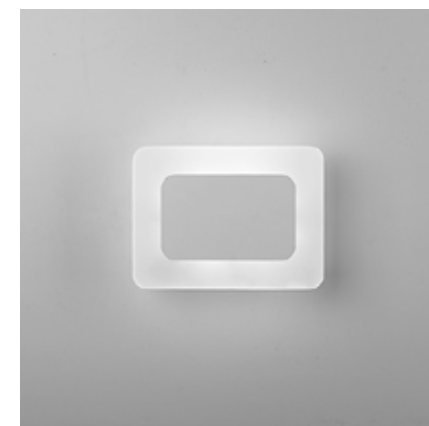
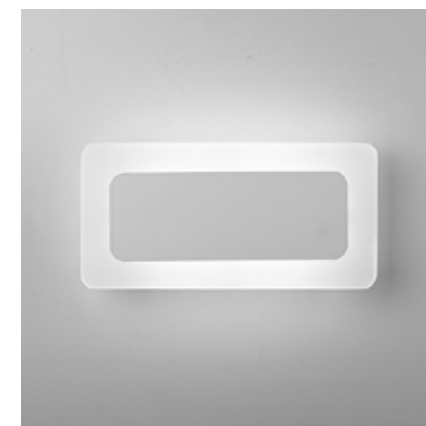
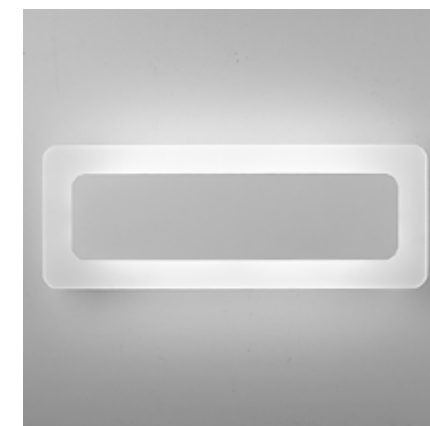
*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Boxa

LEDLUX

Cadia

Cadia **Version 1**Cadia **Version 2**Cadia **Version 3**

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Iron Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	7	1105	200*150*50	205*155*55	0.87
	Version 2	13	1105	300*150*50	305*155*55	1.20
	Version 3	15	1105	400*150*50	405*155*55	1.61

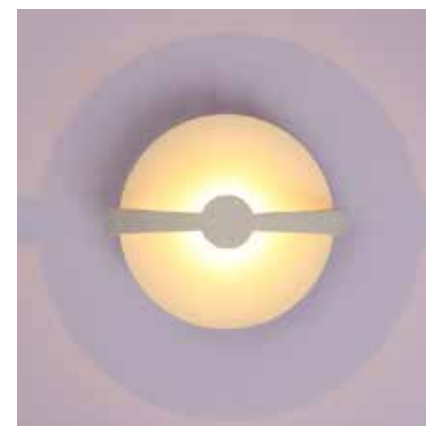
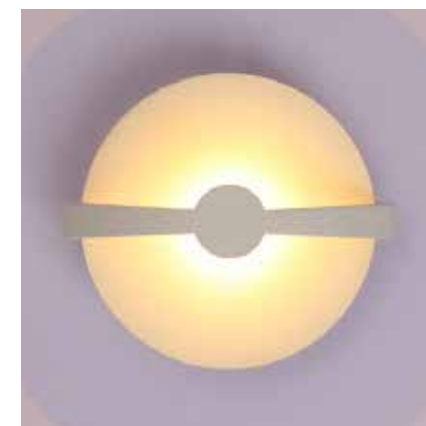
*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Cadia

LEDLUX

Circum

Circum **Version 1**Circum **Version 2**

Profilvy

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Cree)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Iron Aluminum**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	6	510	180*160*85	230*210*135	0.62
	Version 2	6	510	290*230*95	330*280*165	1.14

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

***Möjlighet till separat färgsättning utav insida och utsida

Circum



LEDLUX

Kanto



Kanto **Version 1**



Kanto **Version 2**



Kanto **Version 3**



Kanto **Version 4**

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K

LJUSKÄLLA: LED (Epistar)

STRÖMSTYRKA: 100-240V

MATERIAL: Aluminum

GARANTITID: 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.***

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	7	560	100*100*80	120*115*95	0.6
	Version 2	7	560	200*100*80	210*110*90	1.8
	Version 3	13	1040	370*100*80	380*110*90	1.2
	Version 4	18	1440	530*100*80	537*105*85	1.7

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

***Möjlighet till separat färgsättning utav insida och utsida

Kanto

LEDLUX

Kona

Kona **Version 1**Kona **Version 2**

Profilvy

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	6	480	210*110*100	260*165*155	0.91
	Version 2	12	960	310*110*100	360*165*155	1.33

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Kona

LEDLUX

Laca

Laca **Version 1**Laca **Version 2**Laca **Version 3**

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**STRÖMSTYRKA:** 90-305V**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	6	510	220*90*80	225*95*85	1.0
	Version 2	12	1020	370*90*80	375*95*85	1.4
	Version 3	18	1530	600*90*80	605*95*85	1.8

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

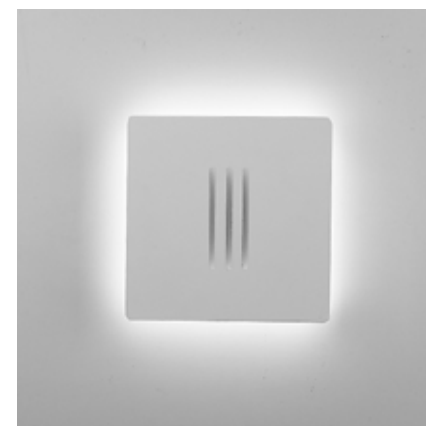
**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Laca



LEDLUX

Luceme

Luceme **Version 1**

Ljusvy

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och
utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	STRÖMSTYRKA (V)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	16	220-240V	1360	180*180*40	190*190*50	1.045

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Luceme

LEDLUX

Oval

Oval **Version 1**Oval **Version 2**Oval **Version 3**

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**STRÖMSTYRKA:** 90-305V**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**MATERIAL:** Iron Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	9	765	200*100*80	205*105*85	0.7
	Version 2	12	1020	370*100*80	375*105*85	1.3
	Version 3	18	1530	600*100*80	605*105*85	1.9

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Oval



LEDLUX

Pela

Pela **Version 1**Pela **Version 2**

Framsida

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	6	510	60*31*300	65*65*300	0.41
	Version 2	6	510	70*31*300	135*65*300	0.41

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Pela

Plata **Version 1**Plata **Version 2**Plata **Version 3**

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K

STRÖMSTYRKA: 90-305V

MATERIAL: Aluminum Acrylic

GARANTITID: 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	LJUSKÄLLA (LED)	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	Cree	6	510lm	220*90*80	225*95*85	1.0
	Version 2	Epistar	12	1020lm	370*90*80	375*95*85	1.4
	Version 3	Epistar	18	1530lm	600*90*80	605*95*85	1.8

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Plata



LEDLUX

Rodeo



Rodeo

Rodeo **Version 1**Rodeo **Version 2**

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** Cree**STRÖMSTYRKA:** 90-305V**MATERIAL:** Aluminum**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	12	1020lm	135*125*80	140*130*85	0.8
	Version 2	12	1020lm	124*125*80	129*130*85	0.9

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur



LEDLUX

Skylta

Skylta **Version 1**

Detaljvy

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 90-305V**MATERIAL:** Aluminum**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	50	4250	650*150*62	710*200*115	4.6

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

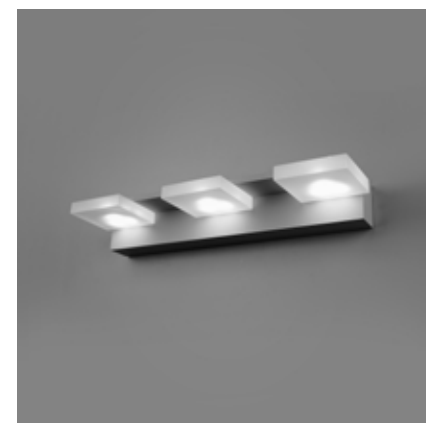
**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Skylta



LEDLUX

Spacium

Spacium **Version 1**Spacium **Version 2**

Framsida

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	10	800	340*105*48	375*145*90	0.99
	Version 2	13	1040	475*105*48	515*145*90	1.35

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

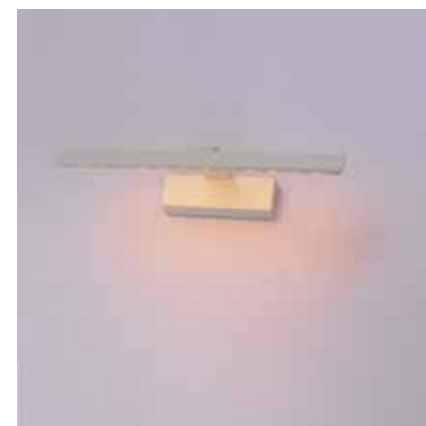
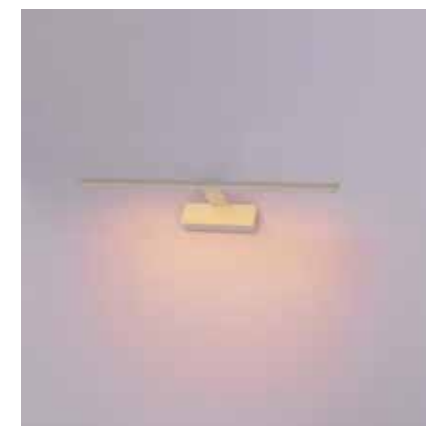
**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Spacium



LEDLUX

Tava

Tava **Version 1**Tava **Version 2**

Profilvy

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	12	1020	365*180*50	400*200*95	0.79
	Version 2	18	1530	530*180*50	560*220*95	0.95

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Tava



LEDLUX

Vinkla

Vinkla **Version 1**

Profilvy

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 90-260V**MATERIAL:** Aluminum**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	6	510	270*85*120	300*90*130	0.62

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Vinkla

LEDLUX

Visum

Visum **Version 1**Visum **Version 2**Visum **Version 3**Visum **Version 4**Visum **Version 5**

SPECIFIKATION SERIE

FÄRGTEMPERATUR: 3000K / 4000K**STRÖMSTYRKA VER. 1-2:** 100-240V**STRÖMSTYRKA VER. 3-5:** 90-305V**MATERIAL:** Aluminum**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.**

ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	LJUSKÄLLA (LED)	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	Cree	6	510	90*90*25	130*100*30	0.33
	Version 2	Epistar	6	510	135*130*50	170*170*120	0.57
	Version 3	Cree	6	510	100*100*100	105*105*105	0.9
	Version 4	Epistar	6	510	200*80*50	205*85*55	0.7
	Version 5	Epistar	12	1020	400*80*50	205*85*55	0.9

*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

**Möjlighet till en färgsättning av armatur

Visum

