

Orbina 29W DALI



PRODUKTDATA

EFFEKT: 29W
FÄRGTEMPERATUR: 4000K
FÄRGÅTERGIVNING: Ra >80
LJUSFLÖDE: 1950lm
SPRIDNINGSVINKEL: 110°
KAPSLINGSKLASS: IP20
STRÖMSTYRKA: 220-240V 50/60Hz
MODELLER: On/off, DALI, Sensor
LIVSLÄNGD: (L70) 40.000 timmar
DIAMETER: 270mm
DJUP: 43mm
MONTERNG: Utanpåliggande / Infällt
YTFINISH: Vit / Aluminium
GARANTITID: 5 år




4000K

Ra >80


>1950 lm

LEDLUX LIGHTING
 5
 ÅRS GARANTI

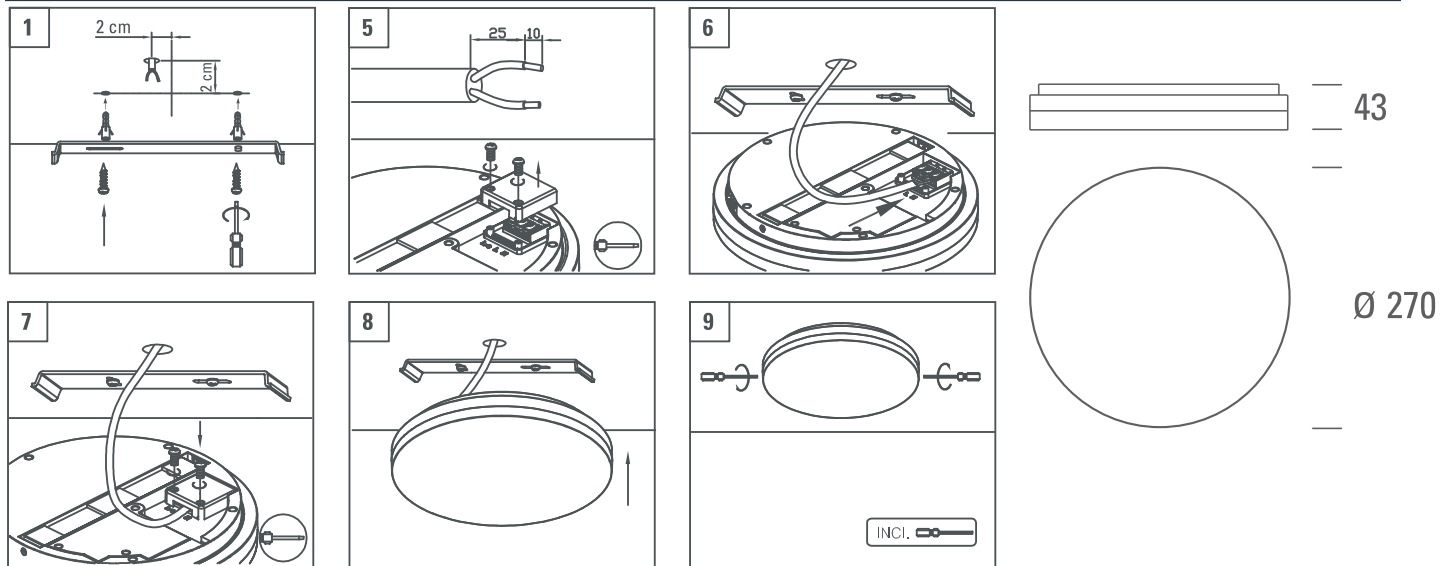


29W


Photometric diagram



LED-368G-29W



Indoor Distribution Curve



Average Beam Angle: 110°
 Light Output: 1900 Lumen

Spectral distribution

