

Orbina 29W MDS



PRODUKTDATA

3000K

Ra
>80

>1850
lm



EFFEKT: 29W

FÄRGTEMPERATUR: 3000K

FÄRGÅTERGIVNING: Ra >80

LJUSFLÖDE: 1850lm

SPRIDNINGSVINKEL: 110°

KAPSLINGSKLASS: IP20

STRÖMSTYRKA: 220-240V 50/60Hz

SENSOR: HF-sensor

EFTERLYSTID: 10s, 1m eller 3m

GRUNDLJUS: Ja, 10% eller 30%

BEVAKNINGSSOMRÅDE: Ø1-5,5m

LIVSLÄNGD: (L70) 40.000 timmar









DIAMETER: 270mm

DJUP: 43mm

MONTERNG: Utanpåliggande / Infällt


YTFINISH: Vit / Aluminium

GARANTITID: 5 år

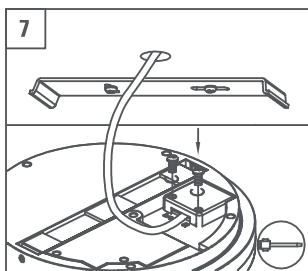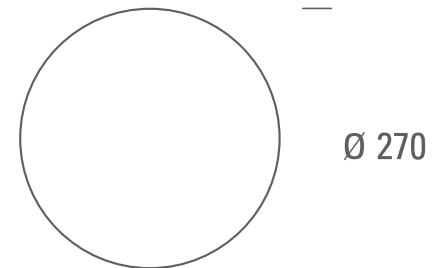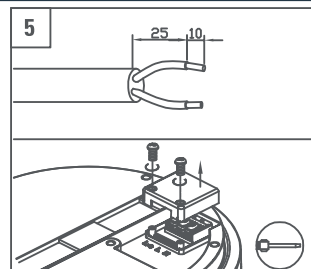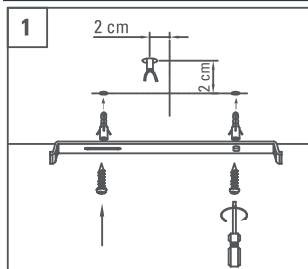


29W


Photometric diagram



LED-368G-29W




Indoor Distribution Curve



Average Beam Angle: 110°
Light Output: 1900 Lumen

Spectral distribution

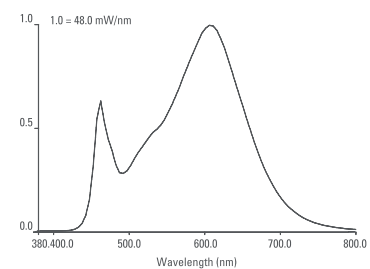

3.8 SDCM

