




## WaGate SPM-P-TG


## Stengeluke Rektangulær åpning

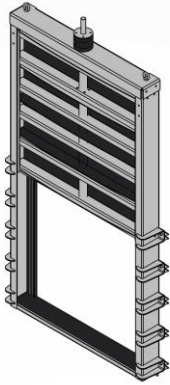

**Montering:** Mot vegg  
 Oppstrøms og nedstrøms  
**Dimensjon:** 710x710 – 1400x1400  
**Trykk maks:** Se tabell nedenfor  
**Trykk retning:** 2-sidet  
**Tetthetsklasse.:** DIN EN 12266.1  
**Betjening:** Ikke stigende spindel  
 Se tilbehør

**Materialer**  
**Ramme:** AISI 316L (EN 1.4404) + PEHD  
**Stengeplate:** PEHD 500  
 plate PEHD 500  
 beslag AISI 316L (EN 1.4404)  
**Pakning :**  
 stengeplate EPDM (UV og spillvann. best)  
 mot vegg EPDM celle plast  
**Spindel:** AISI S31803 (EN 1.4462)  
**Spindelmutter:** Sinkfri Bronsje

Alle mål: [mm]

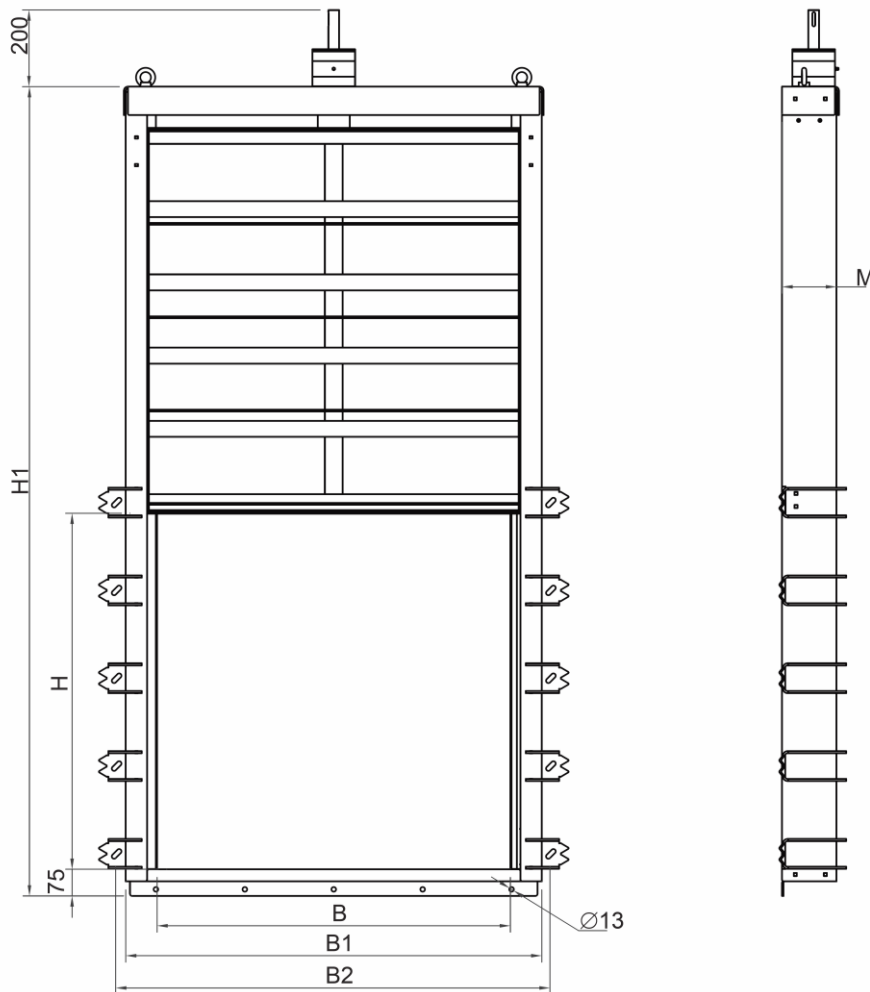

Produktnr	DN	H	H1	B	B1	B2	H	Øs	M	Mom. [Nm]	Omdr n <sup>1)</sup>	vekt [kg]	P <sub>maks</sub> [mVs]
SPM-P-TG0710-316	710	710	1635	710	850	887	13xØ13	25	142	25	142	100	6
SPM-P-TG0800-316	800	800	1842	800	960	997	16xØ13	25	142	35	160	130	6
SPM-P-TG1000-316	1000	1000	2280	1000	1170	1207	19xØ13	30	160	65	167	185	6
SPM-P-TG1200-316	1200	1200	2683	1200	1370	1407	21xØ13	30	160	90	200	270	6
SPM-P-TG1400-316	1400	1400	3039	1400	1570	1607	24xØ13	30	160	140	234	234	6

1): antall omdreininger spindel fra lukket til helt åpen posisjon