




WaGate SPM-S-TG


Stengeluke Rektangulær åpning

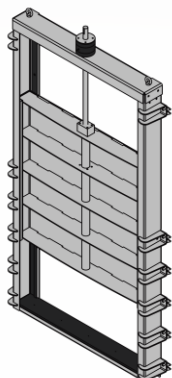

Montering: Mot vegg
 Oppstrøms og nedstrøms
Dimensjon: 800x800 – 1400x1400
Trykk maks: Se tabell nedenfor
Trykk retning: 2-sidet
Tetthetsklasse.: DIN EN 12266.1
Betjening: Ikke stigende spindel
 Se tilbehør

Materialer
Ramme: AISI 316L (EN 1.4404) + PEHD500
Stengeplate: AISI 316L (EN 1.4404)
Pakning :
 stengeplate EPDM (UV og spillvann. best)
 mot vegg EPDM celle plast
Spindel: AISI S31803 (EN 1.4462)
Spindelmutter: Sinkfri Bronsje

Alle mål: [mm]

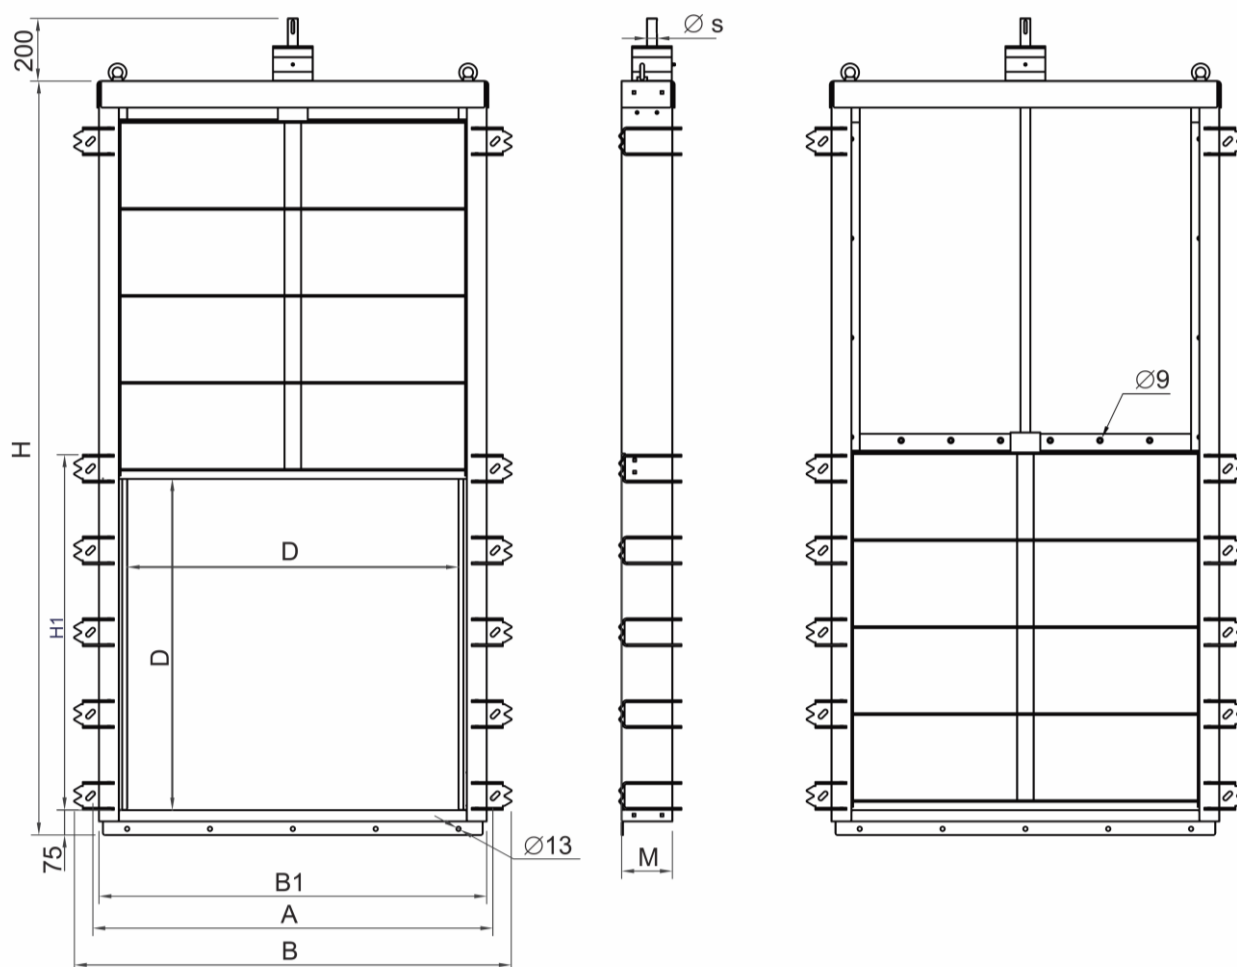

Produktnr	DN	D	H	H1	B	B1	A	Øs	M	Mom. [Nm]	Omdr n ¹⁾	vekt [kg]	P _{maks} [mVs]
SPM-S-TG0800-316	800x800	800	1842	900	1120	960	997	25	142	35	160	130	6
SPM-S-TG1000-316	1000x1000	1000	2280	1100	1320	1170	1207	30	160	65	167	190	6
SPM-S-TG1200-316	1200x1200	1200	2683	1300	1520	1370	1407	30	160	90	200	270	6
SPM-S-TG1400-316	1400x1400	1400	3039	1500	1720	1570	1607	30	160	140	234	335	6

1): antall omdreininger spindel fra lukket til helt åpen posisjon

Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger, brosjyrer eller annet trykket materiell, og forbeholder seg retten til å revidere trykket materiell og endre sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i bekrefte ordrer under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Reviderte utgaver av produktinformasjonen blir publisert på www.mft.no