


Anbefalt Hydraulisk Dimensjoneringsområde

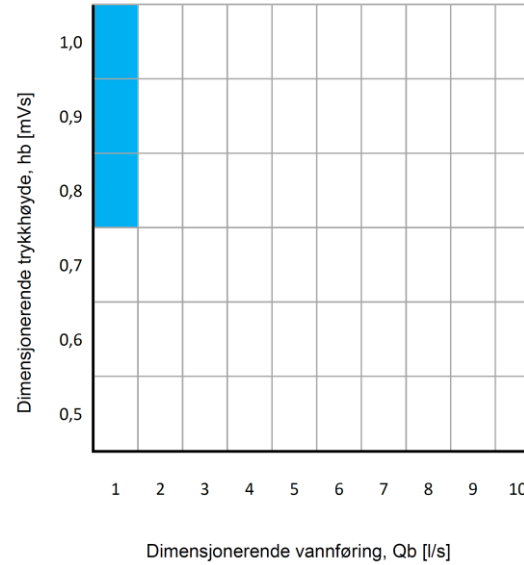

Anmerkninger:

- 1) Montering ihht monteringsanvisning
- 2) Alle mål i [mm]
- 3) Tilpasset produkt.
Dimensjoneringskriterier må angis i spesifikasjon.

Min anbefalt kumdiаметer :
Dk_{min}: ø1200mm

Min høydeforskjell bunn utløp til bunn innløp kum:
b_{min}: 100mm

Delliste:

A	1 stk	Sneglehus	PVC, PE eller PP
B	1 stk	Klammer (kun enkelte modeller)	304
C	2 stk	Festevinkler	316
D	1 stk	Innløp muffe	PVC

Tilpasset produkt Dimensjoneringskriterier

Dim. vannføring, Qb (l/s): _____

Dim. Trykk høyde hb (m): _____

Høydeforskjell,
Innløp-utløp kum, b (mm): _____



Datablad

Produkt nr:
RIG5DN040P

NRF nr:
-

Versjon:
15-02-2022

Side:
1 av 1

Produkt navn:
**Åpent virvelkammer FluidVortex-R,
RIG5DN040P, PUR, TILPASSET**

Ytelse/Dimensjon:
Innløp 110 PVC muffe


Pioner i regnvannshåndtering

Opphavsrett
Denne tegningen er beskyttet ved norsk lov om eiendomsretten til åndsverk og må ikke uberettiget kopieres, benyttes eller sendes tredje part uten MFT sin godkjenning.
Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger, brosjyrer eller annet trykket materiell, og forbeholder seg retten til å revidere trykket materiell og endre sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i bekrefte ordrer under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres.

mft.no