



AVFETTING

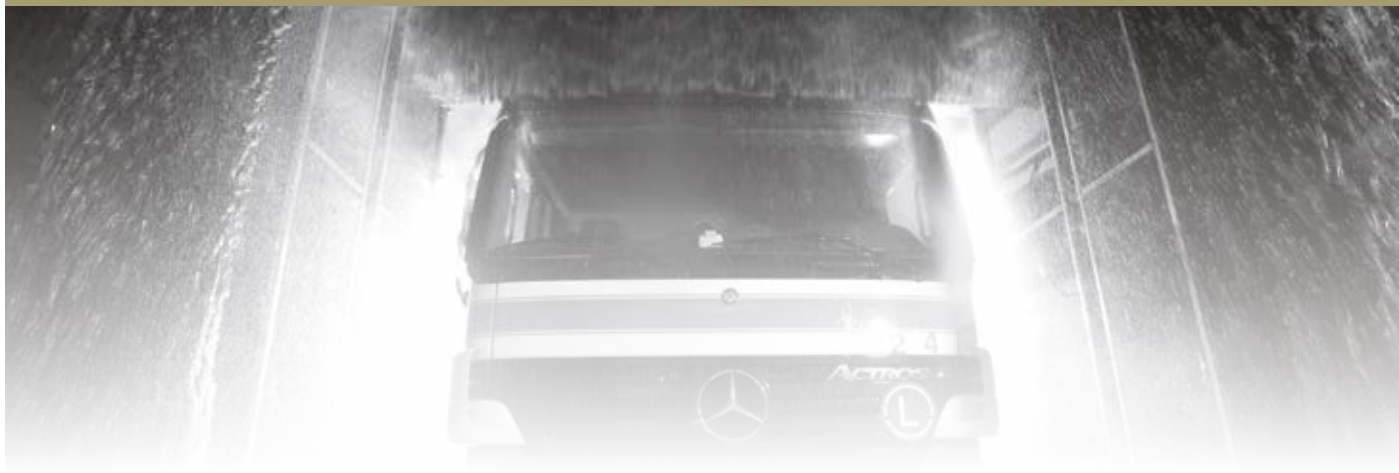

MAX



Typ

Avfettningsmedel/asfaltborttagare.

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Tar snabbt och effektivt bort asfalt, olja, tjära, vägsalt och smuts från bilar, lastbilar, bussar, anläggnings- och lantbruksmaskiner, motorer, containrar, verktyg, utrustning m.m.

EGENSKAPER

- Extremt effektivt till att ta bort asfalt, olja, tjära, vägsalt, tectyl m.m. också om vintern.

LAGRING

Skall förvaras så att det är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats. Temperatur vid förvaring: 0-35 °C.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Används outspätt.

Påförs nedifrån och uppåt med lågtrycks-spruta eller liknande.

Låt produkten få tid att verka någon minut. Hårdsittande smuts kräver längre verkningstid.

Bearbeta eventuellt ytan med borste eller svamp.

Skölj av med rikligt med vatten.

Bör inte användas i direkt solljus och/el-

ler på varma eller nylackerade ytor.

PRODUKTFAKTA

Färg	Färglöst
Fysisk form	Vätska
Lukt	Lösningsmedel
Bulktäthet	0,81 g/ml
pH	-

READY TO USE PRODUKTER

Klar att användas