


# REPARATIONSMASSA



## Scantech Metallstick

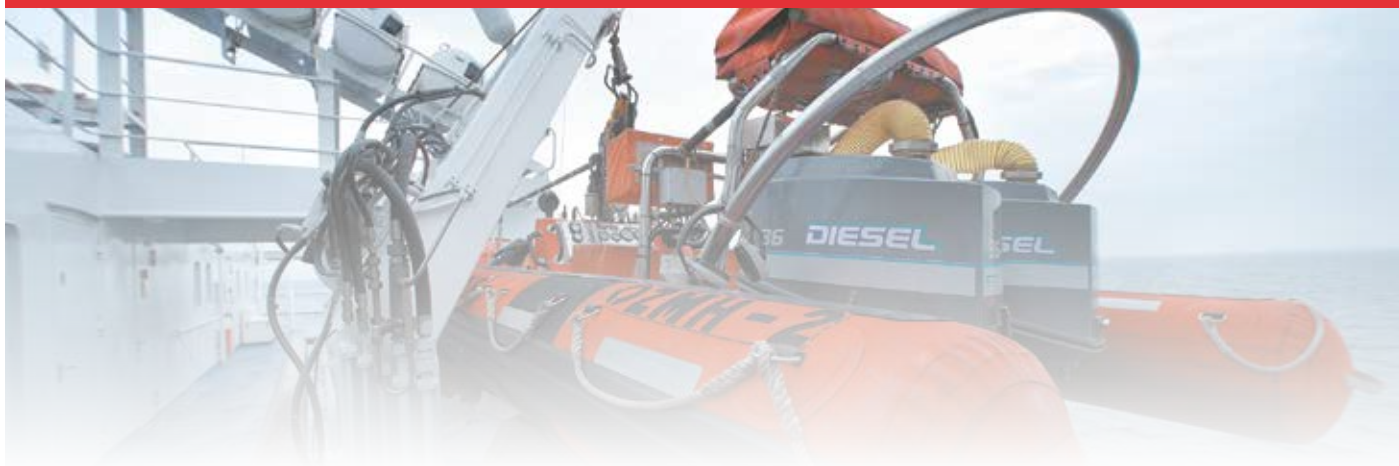

### Typ

Reparationsmaterial.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SCANTECH METALSTICK är ett snabbhärdande reparationsmaterial, som ger starka och snabba reparationer på metaller, betong, plaster och trä. SCANTECH METALSTICK härdar även under vatten och på fuktiga ytor. Efter härdning kan produkten bearbetas, borras, gängskäras, slipas, mm. SCANTECH METALSTICK är beständigt mot vatten, bensin, olja samt lösningsmedel.

### EGENSKAPER

- Färg Grå
- Temperaturområde +150°C
- Hårdhet 80 shore D
- Draghållfasthet 5,6MN/m<sup>2</sup>
- Tryckhållfasthet 70 MN/m<sup>2</sup>
- Härdtid 15-30 minuter

### LAGRING

Skall förvaras så att det är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Förvaras frostfritt. Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats.

### BRUKSANVISNING OCH DOSERING

1. Ta på engångshandskar, alla handsktyper fungerar. 2. Kapa en bit produkt, med

ren kniv eller dyl. 3. Rulla ut produkten till en lång "mask". 4. Vik ihop, på mitten, och repetera så många gånger det går. 5. Repetera punkt 3- 4. Så många gånger att produkten blir alldeles mjuk och får enhetlig färg utan fläckar, ränder mm. Produkten är bearbetningsbar i ca 5 minuter. Applicera massan och forma den efter önskemål. Ytan måste vara väl rengjord. Använd gärna slippapper för att "rugga upp" ytan innan applicering.

### PRODUKTFAKTA

Färg	Grå. Svart
Fysisk form	Pasta
Lukt (leverans)	Karakteristisk. Svavel
Bulktäthet	2,25 mg/l
pH	-

### READY TO USE PRODUKTER

Färdig att användas

