


REPARATIONSMASSA



Scantech Universalstick

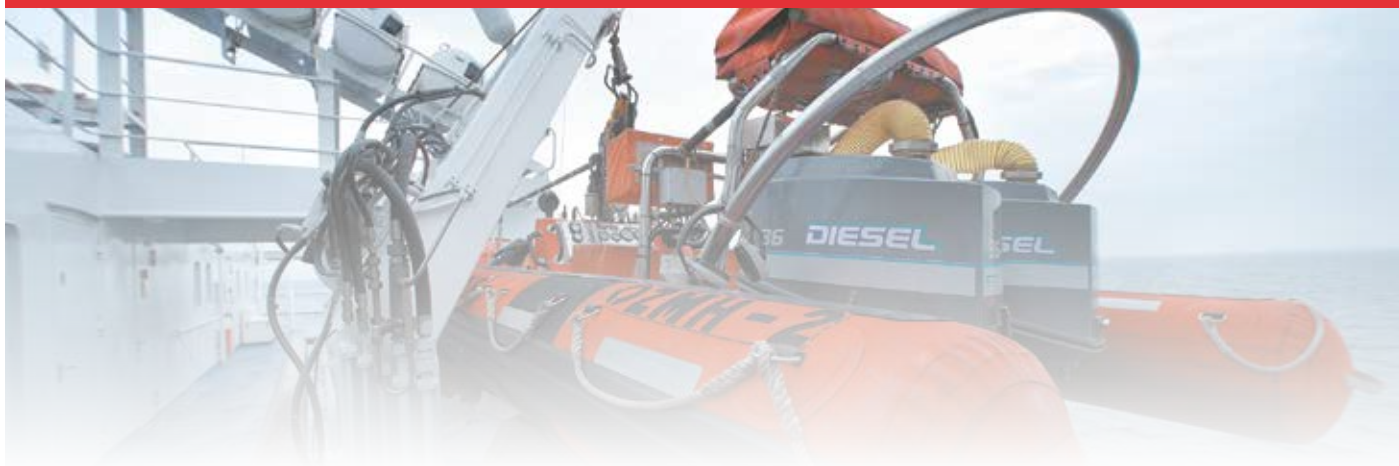

Typ

Epoxybaserad reparationsmassa.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Effektiv produkt för att utföra reparationer på metall, trä, glasfiber, betong och keramik. Används till att reparera hål och sprickor i vattentankar, akvarium, bensi- och dieseltankar (endast för ej-permanent reparation), containrar, betong o. dyl.

EGENSKAPER

- Färg Grå
- Temperaturområde +150°C
- Hårdhet 80 shore D
- Draghållfasthet 5,6MN/m²
- Tryckhållfasthet 70 MN/m²
- Härdtid 15-30 minuter

LAGRING

Skall förvaras så att det är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Förvaras frostfritt. Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Före påföring bör ytorna göras rena från fett, smuts och lösa partikler. Vid slipning av ytan innan påföring kommer man att uppnå extra god häftningsförmåga. Skär av en passande bit, knåda den mellan

fingrarna (använd handskar) i ca. 1 min. tills massan blir vit. För så på massan inom 5-10 min. Vid påföring på våta/fuktiga ytor trycks massan väl på plats tills härdningsprocessen har kommit i gång. Efter 60 min. kan det bearbetade materialet tas i bruk, full styrka efter 24 timmar.

PRODUKTFAKTA

| | |
|-----------------|----------------|
| Färg | Grön |
| Fysisk form | Pasta |
| Lukt (leverans) | Karaktäristisk |
| Bulktäthet | 2,25 mg/l |
| pH | - |

READY TO USE PRODUKTER

Färdig att användas

