



SCANTECH 4000 T

Lösningssmedelsfri anaerob tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin, teflonband och konventionella packningar. Tixotrop (rinner ej) och kan således appliceras på vertikala ytor. Används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar. Demonterbar efter härdning. Beständigt mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningssmedel.

BRUKSANVISNING

- Rengör ytorna, som skall tätas, från smuts och fett.
- Applicera och montera samman kopplingen eller fixera detaljerna.
- Härdar efter ca 15-30 minuter och utrustningen kan tas i bruk.

PASSIVA MATERIAL:

Vid användning på passiva material, (*metaller med låg kopparhalt*) kan härdningen ta längre tid eller helt utebli. Se tabell material.

Använd med fördel SCANTECH ACTIVATOR A2000 för anaeroba lim i kombination med passiva material.

TEKNISK DATA


Typ	Anaerob tätning
Viskositet	37,000 mPas
Skjuvhållfasthet	5-10 N/mm ³
Spaltfyllnad	0,50 mm
Temperaturområde	-55°C till 150°C
Trycktäthet	350 bar
Max gängdimension	M 80, 2"
Härdtid	15-30 minuter
Färg	Orange

TABELL MATERIAL

AKTIVA MATERIAL snabb härdning	PASSIVA MATERIAL långsam härdning
Brons, järn, koppar, mässing, stål.	Aluminium (<i>med låg kopparhalt</i>), anodiska beläggningar, glas, kadmium, keramer, krom, nickel, oxider, plast, rostfritt stål, silver, tenn, zink.

EMBALLAGE

ARTIKELNR.	VOLYM	STYCK/FÖRP.
825154	15 g	25
825104	50 g	12
825054	100 g	15
825034	250 g	10

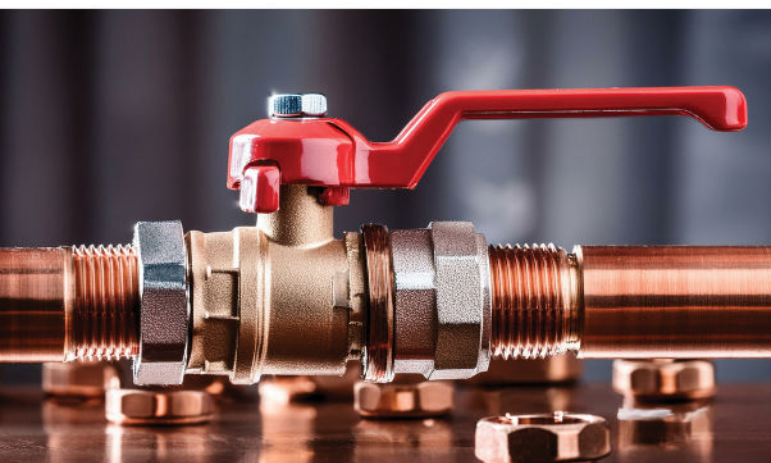

MRON SALES & SOLUTIONS AB

Kungspporten 4A
427 50 BILLDAL
SVERIGE

+46 31 700 17 80
info@mron.se
www.mron.se



AUTHORIZED
DISTRIBUTOR
OF

