

ASPHALT EASY FIX

HÖGKVALITATIV REPARATIONSASFALT

ASPHALT EASY FIX är en högkvalitativ asfalt för permanenta reparationer av asfaltsskador.

Fungerar lika bra sommar som vinter. Asfaltmassan stelnar i kontakt med fukt och bevattnas innan komprimering, åtgång ca 2 L vatten per 20 kg asfalt. Snabbhärdande. Hårdhet efter 1h- 5Kn (ASTM D6927-22 standard).

Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. (Produkten komprimeras vid trafik).

Produkten är helt lösningsmedelsfri och speciellt framtagen för det nordiska klimatet.

ANVÄNDNING


Används till vägar, körbanor, cykelbanor, parkeringsplatser, golv, broar, uppfarter, omkring avloppsbrunnar med mera.

BRUKSANVISNING

Förbered lagningsytan genom rengöring och fyll med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 2-4 cm lämnas för asfalten. På svårfasta ytor rekommenderas Mron Asphalt Primer (Artnr. 57329) för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på, bevattnas, och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

ÅTGÅNG: ca 100 kg/kvm vid 4 cm tjocklek.

- 1 cm till lätt trafikerad väg.
- 3 cm till tungt trafikerad väg.

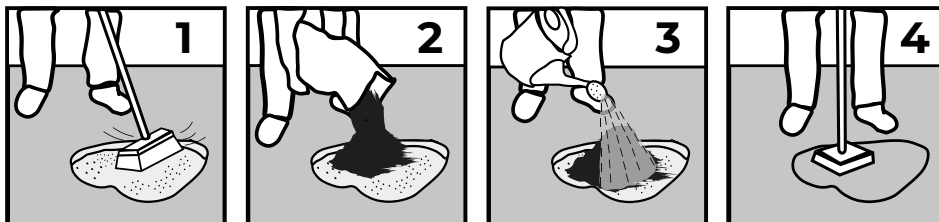

ARTIKELNUMMER: 57327



- FRI FRÅN LÖSNINGSMEDEL
- SNABBHÄRDANDE. HÅRDHET EFTER 1H - 5 KN (ASTM D6927-22 STANDARD)
- HÄRDAR I KONTAKT MED VATTEN
- ÖPPEN FÖR TRAFIK DIREKT EFTER LAGNING. (PRODUKTEN KOMPRIMERAS VID TRAFIK).

MRON SALES & SOLUTIONS AB

Kungsporten 4A

427 50 BILLDAL

+46 31 700 17 80

www.mron.se



AUTHORIZED
DISTRIBUTOR
OF

