

Højtløfter 1,0 ton

BT lifter

H-serien

HHM100

HHL100



Højtløfter

Specifikationer						HHM100	HHL100
Basis data	1.1	Producent				Toyota	Toyota
	1.2	Model				HHM100	HHL100
	1.4	Operatørtype				Manuel	Manuel
	1.5	Lastkapacitet, nominel	Q(t)	kg		1000	1000
	1.6	Lastcenter, nominelt	c	mm		600	600
	1.8	Afstand til gaffelryg	x	mm		1013	1013
	1.9	Akselafstand	y	mm		1343	1343
Vægt	2.1	Vægt		kg		118	158 ¹⁾
	2.2	Aksellast, med last, styrehjul/gaffelhjul		kg		195/366	212/369
	2.3	Aksellast, uden last, styrehjul/gaffelhjul		kg		41/20	59/22
Hjul	3.1	Styre/gaffelhjul: Polyurethane (P), Nylon (N)				P/N	P/N
	3.2	Hjulstørrelse, for				Ø 175 x 58	Ø 175 x 58
	3.3	Hjulstørrelse, bag				Ø 75 x 77	Ø 75 x 77
	3.5	Antal hjul, for/bag				2/2	2/2
	3.6	Sporbredde, for	b ₁₀	mm		130	130
	3.7	Sporbredde, bag	b ₁₁	mm		450	450
Dimensioner	4.4	Løftebevægelse	h ₃	mm		713	713
		Løftehøjde	h ₂₃	mm		800	800
	4.9	Højde på håndtag i køreposition	h ₁₄	mm		1223	1223
	4.15	Højde, med sænkede gafler	h ₁₃	mm		87	87
	4.19	Total længde	l ₁	mm		1647	1647
	4.20	Længde frem til gaffelryg	l ₂	mm		468	495
	4.21	Total bredde	b ₁ /b ₂	mm		560	560
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm		58/156/1190	58/156/1190
	4.25	Bredde over gaflerne	b ₅	mm		560	560
	4.32	Frihøjde, midten af akselafstand	m ₂	mm		19	19
	4.34	Gangbredde med lastpaller 800x1200 på langs	A _{st}	mm		1909	1909
	4.35	Venderadius	W _a	mm		1522 ²⁾	1522 ²⁾
Elektrisk motor	6.2	Løftemotor intermitterende S3 15%		kW		—	0,9
	6.4	Batterispænding normal kapacitet K ₅		V/Ah		—	12/63
	6.5	Batterivægt		kg		—	23

1) Inklusiv batteri.



2) Trækstangsvinkel 90 grader.

Alle data er baseret på tabel-konfigurationen. Andre konfigurationer kan give andre værdier.

Truckens ydelse og mål er nominelle, og der kan forekomme afvigelser.

Toyota Material Handling produkter og specifikationer kan blive ændre uden forudgående varsel.

Dimensioner

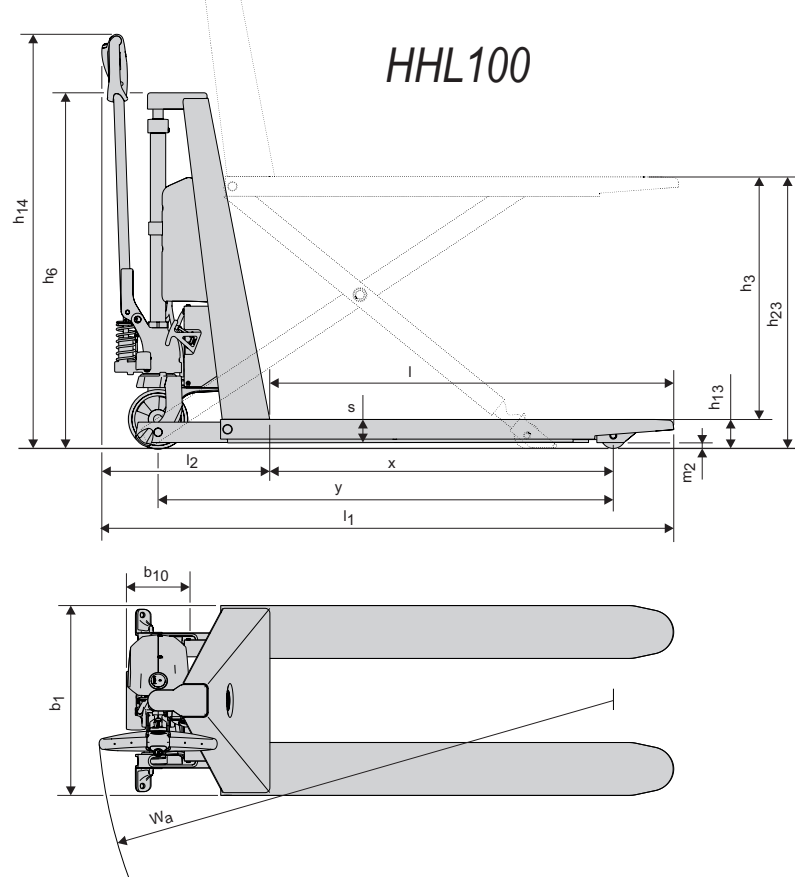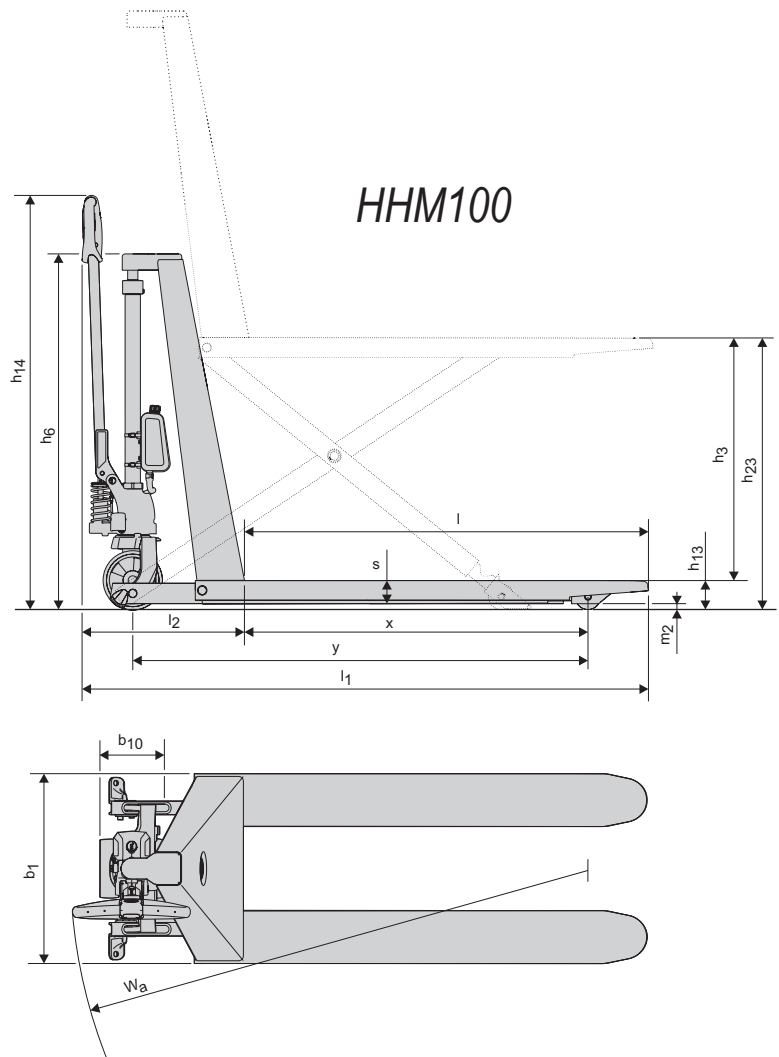

Specielle egenskaber:

- BT Lifter H-serien sikrer ergonomisk håndtering af gods ved optimal arbejdshøjde. Højtløfteren er ideel som højdejusterbart aflægningsbord – ved f.eks. distribution eller sortering.
- Maksimal løftekapacitet er 1000 kg, maksimal løftehøjde er 800 mm. Kort maskinlængde giver en lille venderadius.
- Optimerede gaffelspidser gør det nemt at placere gaflerne under pallen og giver en hurtig og sikker håndtering.
- Støttebeslag foran gaffelhjul reducerer risikoen for at lasten tipper.
- Stabilisatorer giver sikkerhed og stabilitet under brug.
- Batteriindikator som standard.
- HHM100I og HHL100I er alternativer til denne højtløfter, blot i rustfri udførelse.
- HHL100PH med fotocelle giver en jævn og kontrolleret hæve/sænke bevægelse, idet gaflerne hæves og sænkes automatisk.
- Robust design, optimeret egenvægt, gennemtestede komponenter, og produceret efter Toyota Production Systems (TPS) principper.
- Dette produkt er blevet miljøcertificeret.



TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745334-420, version 1, 1402

TOYOTA

MATERIAL HANDLING