

Elektrisk stabler 0,8 ton

BT staxio

W-serien

SWE080L



Stabler for gående fører — med initialløft

Specifikationer						SWE080L
Basisdata	1.1	Producent				Toyota
	1.2	Model				SWE080L
	1.3	Drivenhed				Elektrisk
	1.4	Operatørtype				For gående fører
	1.5	Lastkapacitet, nominel	Q	kg		800
		Støttebenenes kapacitet/kapacitet for gaffler og støtteben	Q	kg		2000/—
	1.6	Lastcenter, nominelt	c	mm		600
	1.8	Afstand mellem gaffelryg og centrum af støttebenshjul (gaffler hævet/sænket)	x	mm		815/874
	1.9	Akselafstand (gaffler hævet/sænket)	y	mm		1293/1352
Vægt	2.1	Vægt, inkl. batteri		kg		679
	2.2	Aksellast, med last, drivhjul/styrehjul/gaffelhjul		kg		525/150/830
	2.3	Aksellast, uden last, drivhjul/styrehjul/gaffelhjul		kg		375/150/180
Hjul	3.1	Drivhjul/styrehjul/gaffelhjul				Polyurethane
	3.2	Hjulstørrelse, for		mm		Ø230x70
	3.3	Hjulstørrelse, bag		mm		Ø85x74
	3.4	Yderligere hjul (dimensioner)		mm		Ø125x50
	3.5	Antal hjul, for/bag (x = drivhjul)				1x+2/4
	3.6	Sporbredde, for	b ₁₀	mm		430
	3.7	Sporbredde, bag	b ₁₁	mm		390
Dimensioner	4.2	Højde, mast sænket	h ₁	mm		1863 *)
	4.3	Friløft, fra gulv til overside af gaffler	h ₂	mm		1580 *)
	4.4	Løftebevægelse	h ₃	mm		1490 *)
		Løftehøjde	h ₂₃	mm		1580 *)
	4.5	Højde, mast hævet	h ₄	mm		1863 *)
	4.6	Initialløft	h ₅	mm		120
	4.9	Højde på håndtag i køreposition, min./maks.	h ₁₄	mm		865/1235
	4.15	Højde, gaffel sænket	h ₁₃	mm		90
	4.19	Total længde	l ₁	mm		1777
	4.20	Længde frem til gafflernes start	l ₂	mm		627
	4.21	Total bredde	b ₁	mm		726
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm		60/180/1150 *)
	4.24	Gaffelstol, bredde	b ₃	mm		674
	4.25	Bredde over gafflerne	b ₅	mm		570 *)
	4.31	Frihøjde, med last, under mast (gaffler hævet/sænket)	m ₁	mm		145/25
	4.32	Frihøjde, midten af akselafstand (gaffler hævet/sænket)	m ₂	mm		145/25
	4.34.1	Gangbredde med lastpaller 1000x1200 på tværs	A _{st}	mm		2256
	4.34.2	Gangbredde med lastpaller 800x1200 på langs	A _{st}	mm		2159
	4.35	Venderadius	W _a	mm		1442
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed, med/uden last		km/h		6/6
	5.2	Løftehastighed, med/uden last		m/s		0.14/0.21
	5.3	Sænkehastighed, med/uden last		m/s		0.29/0.20
	5.8	Maks. stigning, med/uden last		%		9/18 ¹⁾
	5.10	Driftsbremse				Elektromagnetisk
Elektrisk motor	6.1	Køremotor intermitterende S2 60 min.		kW		1.0
	6.2	Løftemotor intermitterende S3 15%		kW		2.0 ²⁾
	6.4	Batterispænding, normal kapacitet K _s		V/Ah		2x12/180 *)
	6.5	Batterivægt		kg		2x92 ¹⁾
	6.6	Energiforbrug iht. VDI cyklus		kWh/h		0,49
		Energiforbrug i henhold til EN16796:2016		kWh/h		0,42
	6.7	Cirkulationskapacitet		t/h		36,9
	6.8	Energiforbrug ved cirkulationskapacitet		kWh/h		0,81
Andet	8.1	Styresystem				Variabel AC

¹⁾ Målt i henhold til Toyota Material Handlings standarder.

²⁾ S3 7%

*) Fås også i andre versioner, hvilket vil give andre mål.

Data er baseret på en standardtruck: h₂₃ = 1580 mm Monomast.

Alle data er baseret på tabel-konfigurationen. Andre konfigurationer kan give andre værdier.

Truckens ydelse og mål er nominelle, og der kan forekomme afvigelser.

Produkter og specifikationer kan blive ændre uden forudgående varsel.


Batteriafhængige dimensioner

BT staxio

Dimensioner		SWE080L			
				Lead/Acid	Li-Ion
		Batterirum		Medium	Medium
1.9	Akselafstand, gaffel hævet/sænket	y	mm	1293/1352	1293/1352
2.1	Vægt, inkl. batteri		kg	679	567
4.19	Totallængde	l_1	mm	1777	1777
4.20	Længde frem til gaffelryg	l_2	mm	627	627
4.34.1	Gangbredde med lastpaller 1000x1200 på tværs	A_{st}	mm	2256	2256
4.34.2	Gangbredde med lastpaller 800x1200 på langs	A_{st}	mm	2159	2159
4.35	Venderadius	W_a	mm	1442	1442
6.4	Batterispænding, normal kapacitet	K_s	V/Ah	24/180, 230	24/105
6.5	Batterivægt		kg	184, 196	69
	Batterivægt, min.-maks.		kg	169 - 221	62 - 76

Mast dimensioner

SWE080L			Monomast		
h_{23}	Løftehøjde ($h_{13}+h_3$)	mm	600	1060	1580
h_3	Løftebevægelse	mm	510	970	1490
h_1	Højde, mast sænket	mm	908	1368	1863
h_2	Friløft, fra gulv til overside af gaffler	mm	600	970	1580
h_4	Højde, mast hævet	mm	908	1368	1863

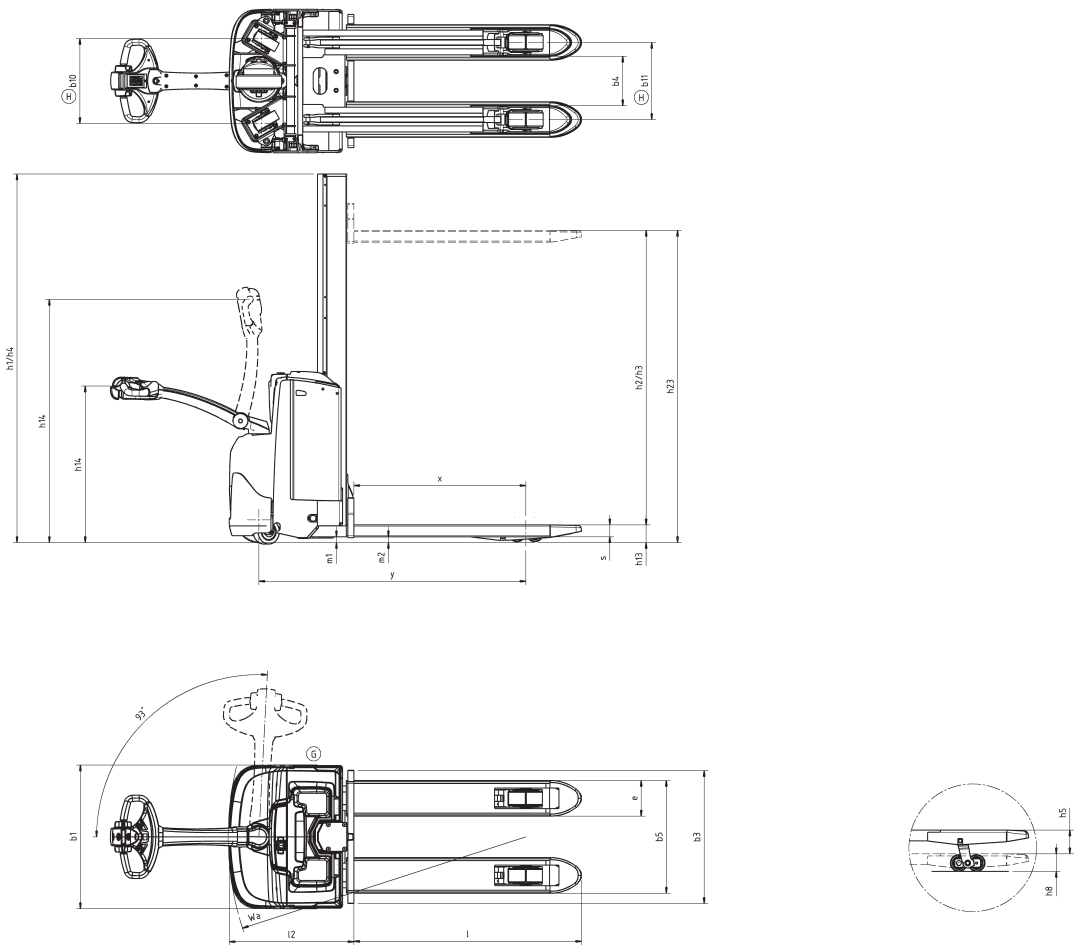

Specielle egenskaber:

- BT Powerdrive
- Castor link
- Elektroniske fingerspidsbetjente styregreb
- Elektroniske bremses
- Elektronisk hastighedsregulering
- Førersikkerhed
- Opbevaringsrum
- Automatisk sluk
- Krybeshastighedsfunktion "Click-2-Creep"
- Programmerbar ydelse
- Let adgang for service og reparation
- Indbygget lader (option)
- Toyota I_Site flådestyringsprogram (option)
- Hydraulikolie til lave temperaturer (option)

