


I ANLÆGSPERIODEN

A – Flydende karm/dæksel C – Beton- eller plastrørsopføring
B – Topring D - Stabilgrus

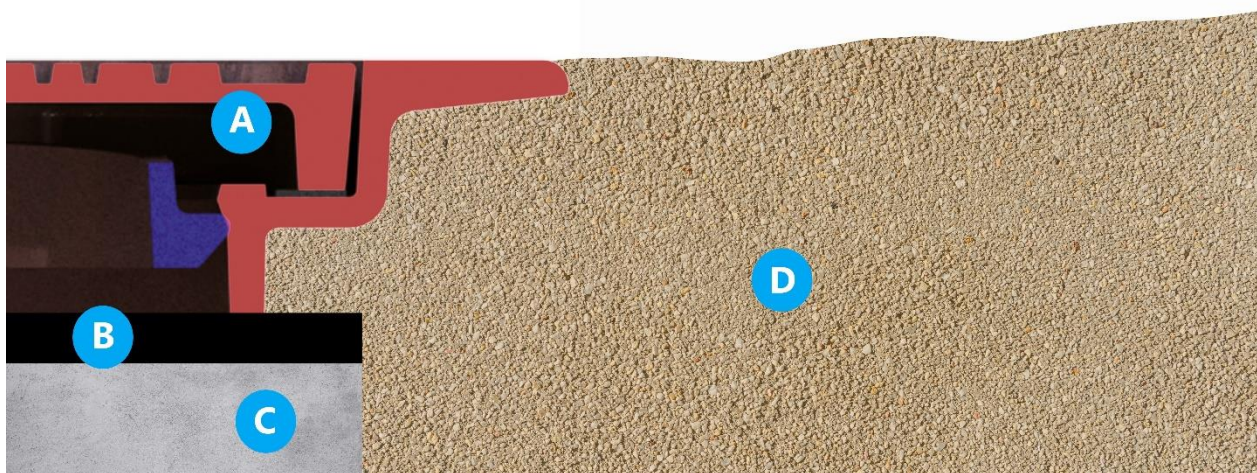

1. Stabilgruset rundt om brønden skal komprimeres godt – Også under karmens flange.
2. Brønden afsluttes evt. med en topning.
3. Gruset lægges altid højere end karmen i anlægsperioden.
4. Anlægsfladen samt evt. pakning og nøglehuller skal altid være rengjorte før karm/dæksel forlades.