


Takelement; **Kompakttak**

Et kompakttak med massivtredekke er en løsning som gir lav byggehøyde. Kompakttaket bygges opp av et selvbærende dekkeelement i massivtre, dampsperre, isolasjon og takmembran. Løsningen monteres effektivt på byggeplass. Massivtreet kan benyttes som synlig himling på konstruksjonens varme side.

Dekkelementene fås i ulike tykkelser og kan benyttes i spenn opp til 7,2 meter. Dekkeelement fra Norsk Massivtre AS består av kanstilte trelameller.

- Tekkes med PVC takmembran
- Kompakt isolasjon
- Byggetidstekkes med dampsperre i PVC takmembran
- Massivtre fra 95-220 mm

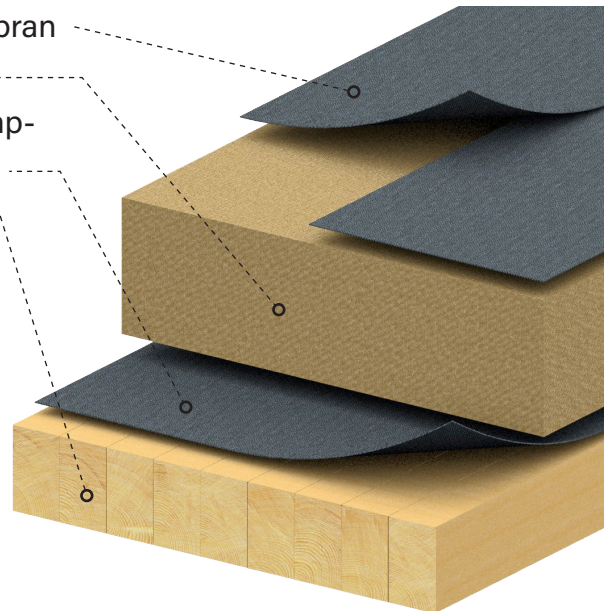


*Lav byggehøyde
Rask montering
Ferdig himling*

Maks. spenn*	Sum byggehøyde inkl. folie 5mm	Massivtre	Isolasjon
4,3 m	355 mm	95 mm	250 mm
5,25 m	360 mm	120 mm	230 mm
5,9 m	375 mm	145 mm	220 mm
6,6 m	400 mm	170 mm	220 mm
7,2 m	415 mm	195 mm	210 mm

Samlet U-verdi = 0,13

* Snølast 4,5 kN/m²



Norsk Massivtre AS

Bærum
Gamle Ringeriksvei 58
1357 Bekkestua

Sør-Aurdal
Buvassvegen 18
2937 Begna

Tlf: +47933310
E-post: info@norskmassivtre.no