





FURNES

konsoll 620/550 til AVK fleksibelt kombikryss DN100-150-200 og HAWLE JUNIOR

Vi leverer


- FURNES Konsoll 1255A-H for montering i betongkum styrkeklasse 25T.
- FURNES Konsoll 1255A-H er tilpasset standard kum med bolter M27 C-C 620 og bolter M24 C-C 550.

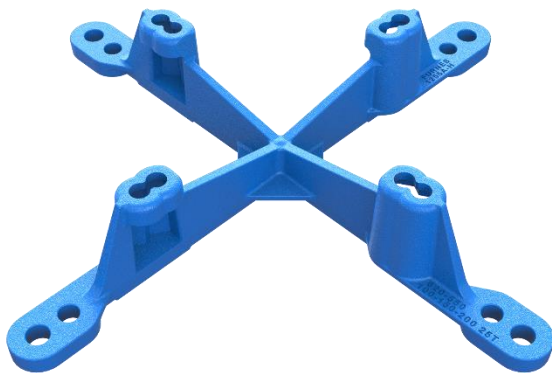


Overflatebehandling

FURNES 1255A-H er overflatebehandlet med varmpåført pulvere epoxy i min. tykkelse 250 μ henhold til GSK standarden.

AVK FLEKSIBEL
DN100-150-200



HAWLE JUNIOR

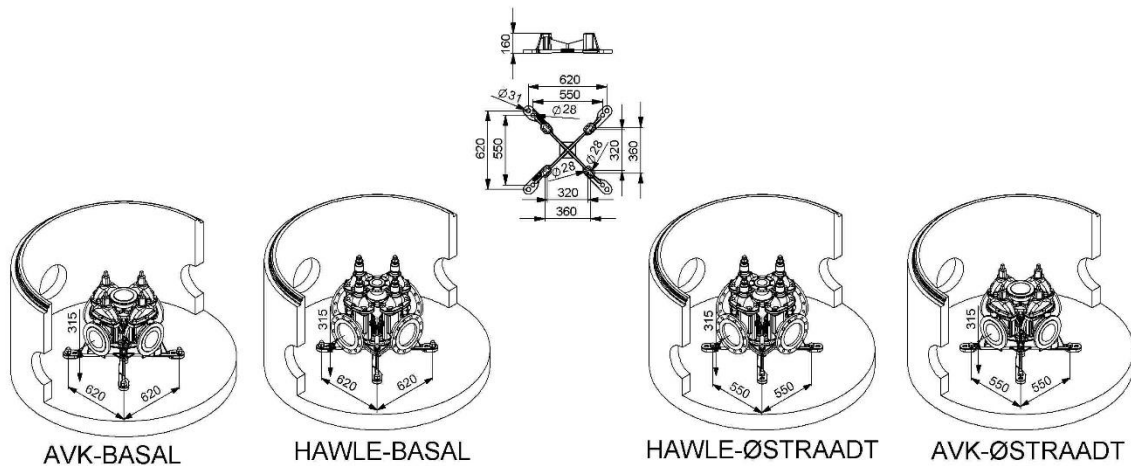



FURNES 1255A-H

Betegnelsen:

FURNES KONSOLL 620/550 for AVK fleksibelt kombikryss DN100-150-200 og Hawle Junior

Art. nr.	Kombikryss dim.	Maks. tilknyttet våt diameter	Bolt i kum C-C 550	Bolt i kum C-C 620	Bolt for feste av armatur	Styrkeklasse
1255A-H	DN 100-150-200	255	M24	M27	M24 m/skive og mutter	25T

Bolter



Betong/konsoll
Hull i konsollfoten er laget for
Bolt M24 C-C 550 og
innstøpt bolt M27 C-C 620



Armatur/konsoll
M24 bolt med skive og mutter.
Konsollen har Quick fix mutterfiksering for enklere
tiltrekking av bolter

FURNES **1255A_H** leveres som standard med varmforsinkede bolter til feste av kombikryss til konsollen.

Kvalitetssikring og testing

Kumleverandøren står for dokumentasjon av komplett kum.

1255A-H er testet som en enhet bestående av konsoll og kombikryss i styrkeklasse 25T, etter nye krav for kumsikkerhet, VA miljøblad 112. Konsollen benyttes i kummer styrkeklasse 25T.