


## DATABLAD

### SENTRION – SENTRION DUO CENTRALENHET

#### SENTRION DUO

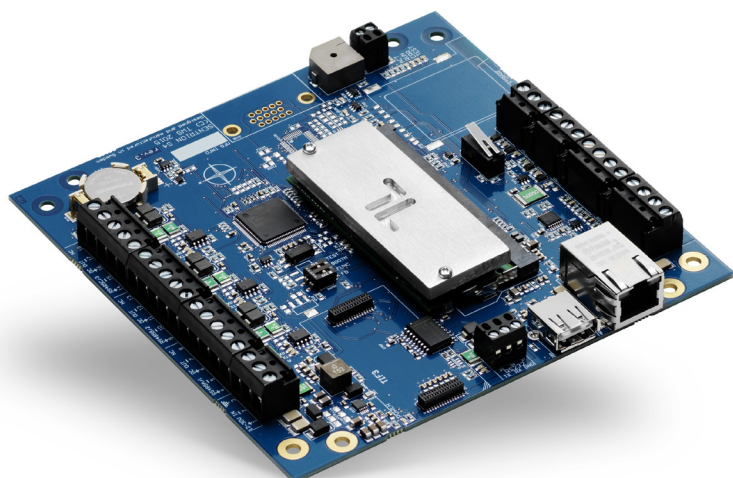

#### HUVUDFUNKTIONER

- ▶ Integrerad larm och passer
- ▶ IP ansluten
- ▶ Ansluter upp till 10 DSS-enheter varav en intern

Sentrion Duo är en passer- och inbrottslarmscentral med direkt anslutning av två kortläsare (OSDP upp till version 2.2), 8 ingångar och 5 utgångar. Vidare kan upp till 9 DSS-enheter anslutas via RS485.


Enheten kan anslutas, via ethernet, till överordnat managementsystem/säkerhetsprogramvara. Sentrion Duo har stöd för den pekskärm-baserade manöverpanelen DSS Touch.

Sentrion Duo innehåller mycket kraftfulla passerfunktioner, inbrottsfunktioner och villkorsstyrd åtgärdsprogrammering. Alla funktioner är väl integrerade med varandra. Sentrion Duo kan hanteras och konfigureras via inbyggt webinterface eller överordnat system. Väl konfigurerad är Sentrion Duo helt autonom och fungerar oberoende av överordnat system. Kommunikation till överliggande managementsystem stödjer TLS upp till version 1.3  
Antal lokalt lagrade händelser vid kommunikationsbortfall mot överliggande managementsystem är minst 10.000.

#### TEKNISK BESKRIVNING

DIMENSIONER	135 x 98 x 24 mm (PCB)
VIKT	180 g
DRIFTMILJÖ	0-30 °C
SPÄNNINGSMATNING	12/24 VDC (max 11-28VDC)
STRÖMFÖRBRUKNING	Maxström 250 mA @ 24VDC (6 W)
KOMMUNIKATIONSPORTAR	1 x RS-485, 1 x RS-232, 1 USB (2.0 port), 1 Ethernet 10-1000Mbit Ethernet-port med SSL kryptering
LARMINGÅNGAR	8 st. balanserade ingångar
UTGÅNGAR	2st relä/spänningsutgångar, 3st. OC utgångar (100mA)
STATUSINDIKERINGAR	LEDs som indikerar RS-485 komm.
ÖVRIGT	Medföljande plåtkapsling inklusive sabotagekontakt

## SYSTEMARKITEKTUR

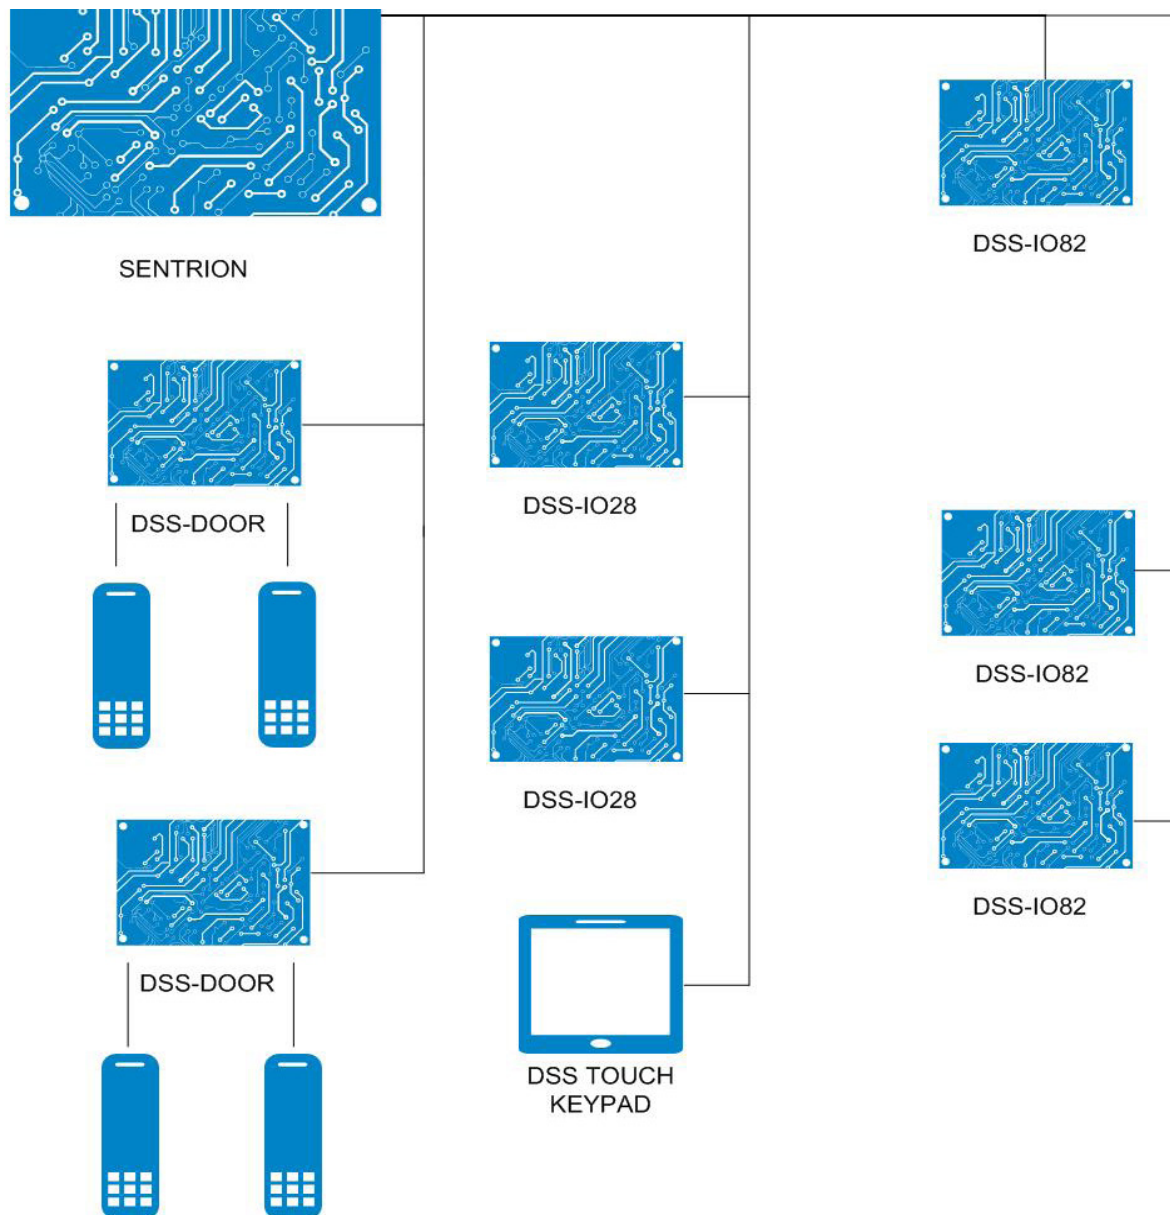

## GODKÄNNANDEN

Uppfyller EMC-krav enligt CE EN 61000-6-3 Residential, 61000-6-2 Industrial. Uppfyller RoHS-direktivet.

## ORDERINFORMATION

ARTIKELNR	TYPKOD	BESKRIVNING
310 001 030	SEN-S4-DUO-001	Sentrion DUO includes alarm and access controller with enclosure SSF/EN approved, incl one door