


## DATABLAD

### SENTRION – S4 CENTRALENHET

#### SENTRION S4

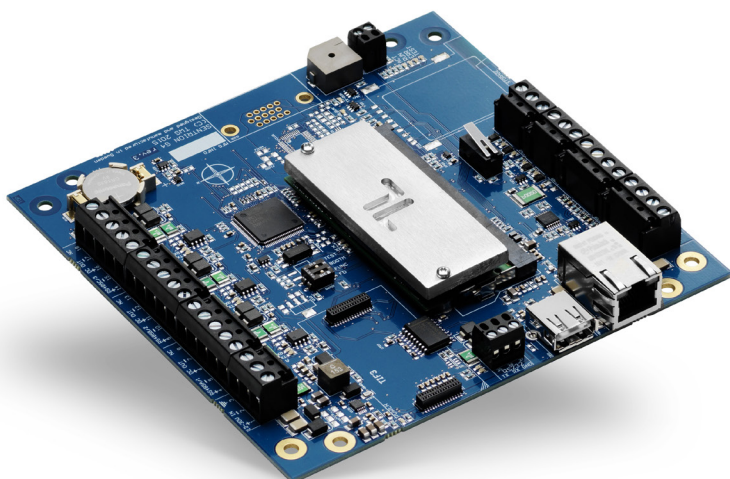

#### HUVUDFUNKTIONER

- ▶ SBSC Intyg 16-269, Larmklass 3/4 enligt SSF 1014, Utgåva 4.
- ▶ Miljöklass II
- ▶ Integrerad larm och passer
- ▶ IP ansluten, möjlighet för redundans via sekundär IP port
- ▶ 3 x RS485-linjer för anslutning av upp till 45 DSS-enheter, kan utökas upp till max rekommenderat 213 anslutna DSS-enheter

Sentrion är den nya generationens säkerhetssystem för tillträdesskydd där huvudfokus ligger på användarvänlighet, flexibilitet och högt ställda säkerhetskrav. Utan att kompromissa på funktionalitet och säkerhet erbjuder Sentrion ett av marknadens mest pålitliga system för larm- och passerkontroll i en och samma enhet.

Kommunikation till överliggande managementsystem stödjer TLS upp till version 1.3

Antal lokalt lagrade händelser vid kommunikationsbortfall mot överliggande managementsystem är minst 10.000


Genom att samordna larm- och passersystem möjliggör Sentrion:

- Ett system anpassat för de flestas säkerhetsbehov.
- En databas för hantering av användare, behörigheter.
- Global grafisk touchskärm med inbyggd kortläsare med stöd för manövrering av flera Sentrion centraler
- Flexibel uppbyggnad som byggs ut med ett stort urval av olika sorters tillbehör så som I/O-moduler, dörrnoder.
- Stora kostnadsbesparingar vid installation

#### TEKNISK BESKRIVNING

DIMENSIONER	140 x 145 x 30 mm (endast kortet)
VIKT	220 g
DRIFTMILJÖ	0-30 °C, Miljöklass II
SPÄNNINGSMATNING	12/24 VDC (tolerans +/- 10%)
STRÖMFÖRBRUKNING	Maxström 350 mA @ 24VDC (8 W)
KOMMUNIKATIONSPORTAR	3 x RS-485, RS-232, 1 USB (2.0 port), 1 Ethernet (option sekundär Ethernet)
LARMINGÅNGAR	4 st digitala (max kabellängd 30 m)
UTGÅNGAR	4 st Open Collector-utgångar, sänkande, max 100 mA
STATUSINDIKERINGAR	LED-indikeringar, RS-485, för kommunikation, spänning och intern status
ÖVRIGT	

## SYSTEMARKITEKTUR

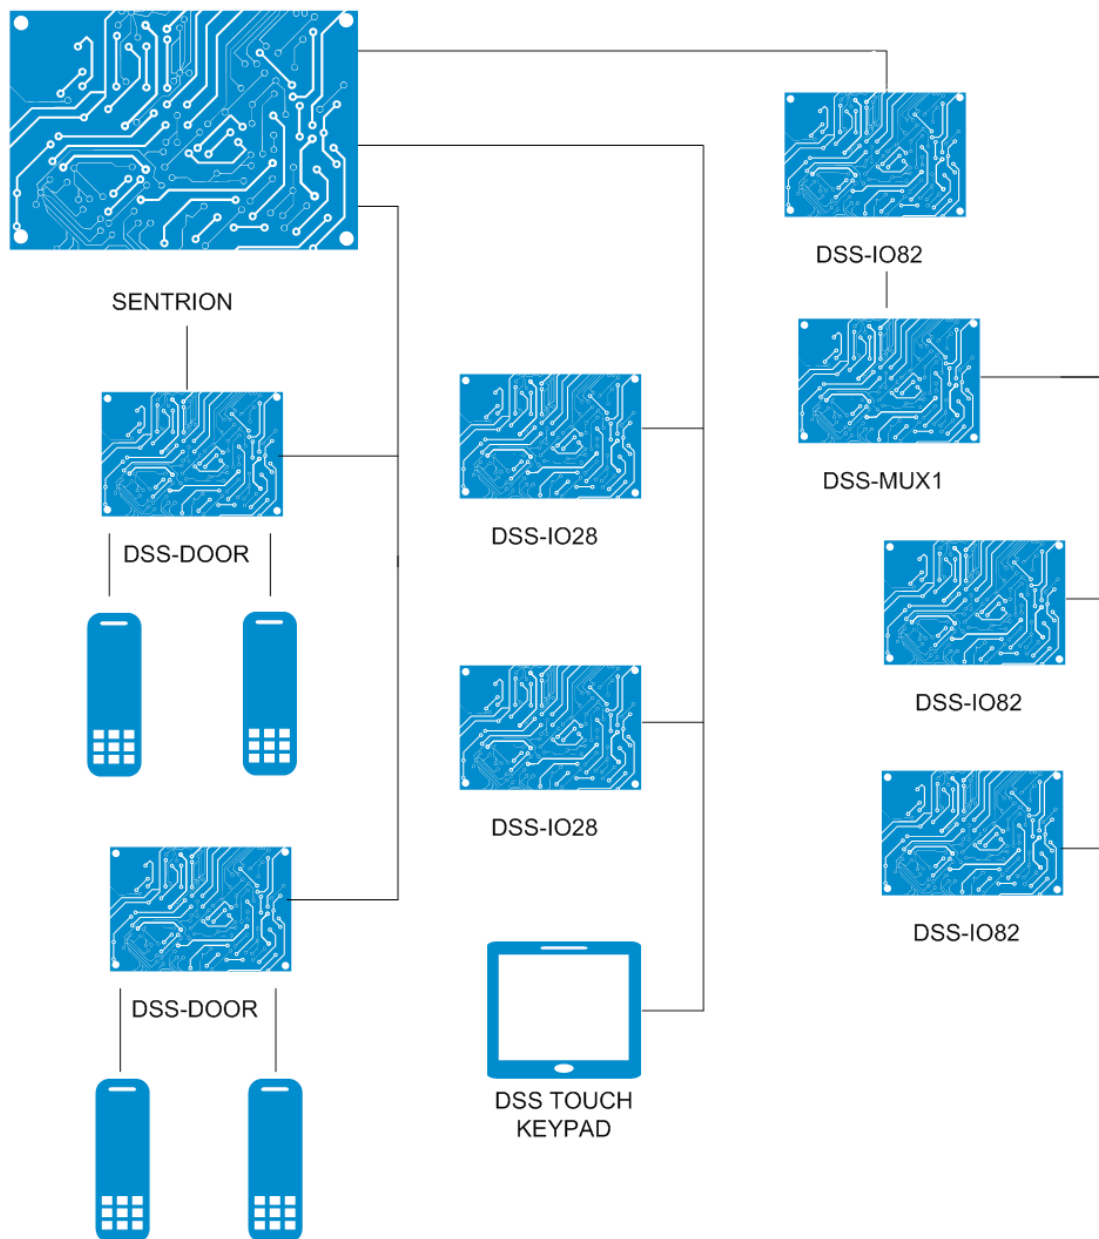

## GODKÄNNANDEN

Certifierad av SBSC: Intyg nr 16-269

Uppfyller Larmklass 3/4 Miljöklass II enligt SSF 1014, Utgåva 4. Uppfyller Security Grade 4 enligt EN 50131-1, EN 50131-3

Uppfyller EMC-krav enligt CE 61000-6-3 Residential, 61000-6-2 Industrial. Uppfyller RoHS-direktivet.

## ORDERINFORMATION

ARTIKELNR	TYPKOD	BESKRIVNING
310 001 021	SEN-S4-001	Alarm - and access controller without enclosure.
310 001 023	SEN-S4-002	Alarm- and access controller with enclosure, SSF/EN approved.
310 001 025	SEN-S4-003	Same as S4-002 with a secondary ethernet port.