

PULIDORA HIDRÁULICA CON CABEZA ARTICULADA SERVAR TIPO PMP 120

VENTAJAS DE LAS PULIDORAS HIDRÁULICAS:

- TOTAL AISLAMIENTO ELÉCTRICO DEL OPERARIO.
- MENOR PESO DE HERRAMIENTA, REDUCE LA FATIGA Y LUXACIONES.
- MENOR NIVEL DE RUIDOS QUE LAS PULIDORAS ELÉCTRICAS.
- NOTABLE REDUCCIÓN DE AVERÍAS POR TANTO MAYOR DISPONIBILIDAD DE LA HERRAMIENTA Y REDUCCIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:

- CENTRAL ELÉCTRICA **CHY 460** CON DEPOSITO DE **50 LITROS** DE ACEITE.
- VISUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE Y DE SU TEMPERATURA.
- BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIDA.
- FILTRACIÓN DE ACEITE.
- MOTOR ELÉCTRICO ASÍNCRONO DE **4 KW.(5,5 H.P., 1.500 R.P.M.)** (380V TRIF. + T.)
- REFRIGERACIÓN DEL ACEITE CON CIRCULACIÓN DE AGUA POR SERPENTÍN.
- VARIACIÓN HIDRÁULICA DE LA VELOCIDAD DEL EJE PORTA-MUELA.
- CIRCUITO AUTOBLOQUEO DEL CAUDAL HIDRÁULICO CUANDO SE SOBREPASA EL PAR RESISTENTE EVITANDO AVERÍAS POR FATIGAS DE LAS PIEZAS.
- CAJA ELÉCTRICA ESTANCA COLOCADA SOBRE LA CENTRAL.
- CUADRO DE MANDO CON CORRIENTE A BAJA TENSION Y PARADA DE EMERGENCIA.
- CABEZA PORTA-MUELA ARTICULADA SISTEMA PATENTADO. PERMITE PULIR CHAFLANES Y CURVAS SIN EL ESFUERZO CAUSADO POR LA RIGIDEZ DE LOS TUBOS HIDRÁULICOS.
- VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN 3.500 R.P.M. REGULABLE
- MANGO DELANTERO DESMONTABLE CON DOS POSICIONES PARA RINCONES Y TRANSFORMABLE PARA TRABAJOS PARTICULARES.
- TUBOS HIDRÁULICOS EQUIPADOS CON EMPALMES AUTO-OBTURADORES PARA PODER CAMBIAR RÁPIDAMENTE EL TIPO DE PORTA-MUELA. (OPCIONAL)
- PESO REDUCIDO DE LA CABEZA PORTA-MUELA , CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO.
- CONSTRUCCIÓN GENERAL HECHA CON MATERIALES RESISTENTES A LA OXIDACIÓN.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES:

- | | |
|--|----------------------------|
| - DIMENSIONES DE LA CENTRAL HIDRÁULICA : | 700 x 500 x 750 mm. |
| - LONGITUD TUBOS HIDRÁULICOS: | 8 mts. |
| - PESO CENTRAL + TUBOS | 140 Kg. |
| - PESO DE LA CABEZA PORTA-MUELA: | 2,9 kgs.. |
| - EJE PORTA-MUELA CON ROSCA DE DIÁMETRO: | 24 mm. ,paso 200 |

PRECIO POR ESTE EQUIPO.(S/I.V.A.)

Euros Consultar

SOPORTE PARA LA CENTRAL


- COMPUESTO DE DOS ESCUADRAS
- PLACA BASE DE **700 x 500 x 750mm.**

SOPORTE DE LAS TUBERÍAS

- BRAZO PIVOTANTE CON SOPORTE A LA PARED DE 3,5 METROS DE LONGITUD
- RAIL GUIA Y TRES PATINES DE DOBLE RUEDA
- SOPORTE PARA TUBERIAS Y TOPE FINAL, EL PRIMERO PARA PODER FIJAR EN EL RAIL
- REGLA SUJECION CABEZA Y BOTONERA


SOPORTE CENTRAL + SOPORTE DE TUBERIAS
EMBALAJE- TRANSPORTE+ SEG.GAST (CASTRES-***)**

Euros Consultar
Euros Consultar

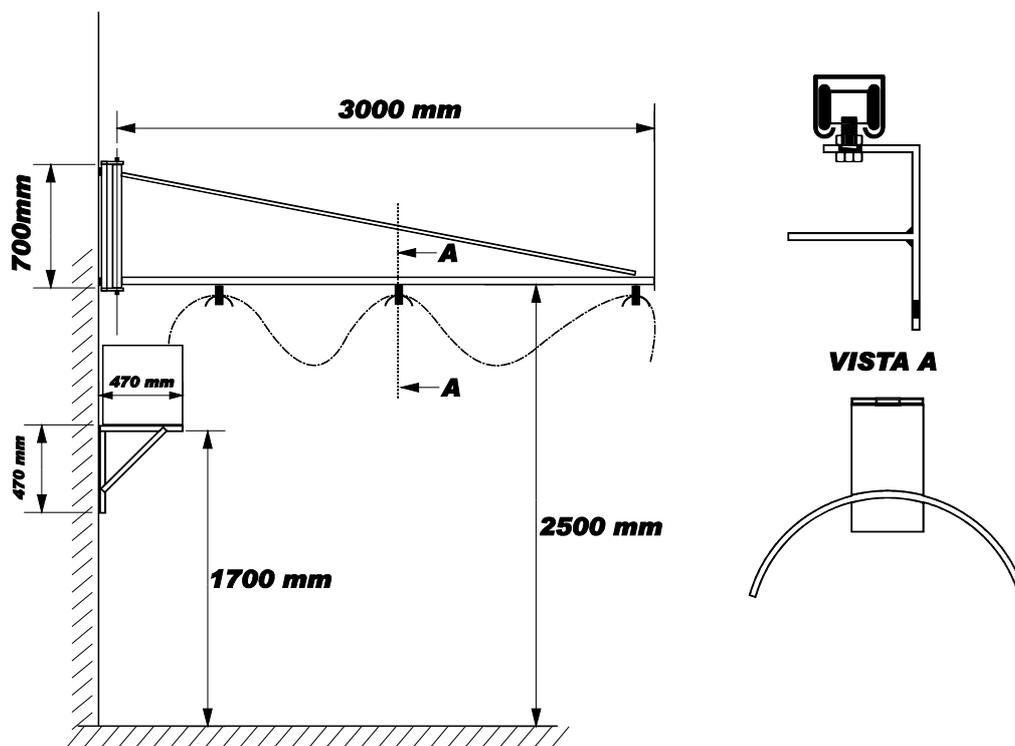

VISTA GENERAL DE INSTALACIÓN DE LA PULIDORA HIDRÁULICA - PMP 120

DETALLE PULSADOR EN CABEZA

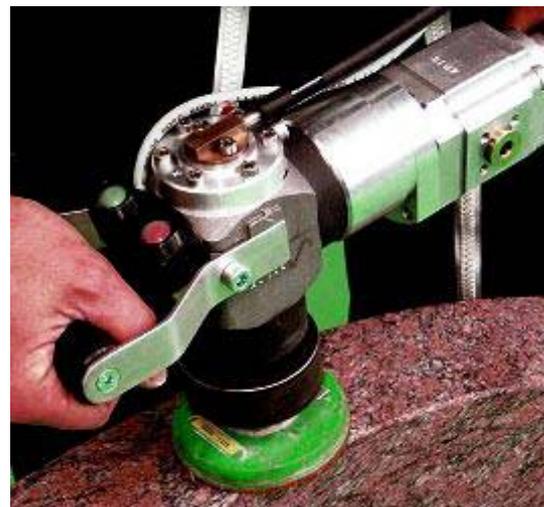

ARTICULACIÓN DE CABEZA

