

**CABINA AUTOMATICA DE ARENADO MODELO "FUTURA"
GOLDMANN DESDE 1903**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

* Dimensiones Exteriores de la Cabina:	1,8 x 2,0 x 1,5. metros (Ancho - Alto - Fondo)
* Espacio necesario con el Banco de rodillos de carga y la Unidad Extractora P1a:	2,4 x 2,14 x 1,25. metros
* Área de trabajo sin mover la pieza:	120 cm Ancho x 90/100 / (110 cm Alto, bajo pedido)
* Banco de rodillos Telescópico de	De 200 x 40 cm, Extensible 160 cm fuera de la 1.000 Kg. de carga. Cabina, permite mover la pieza dentro de la cabina y aumentar el área de trabajo.
* 2 focos halógeno montado sobre la cortina	De 300 w / foco, con interruptor independiente.
* Recubrimiento Interno	En goma blanca antiabrasiva, mayor luz interna
* Programador de funciones :	Posibilidad de programación de N° de pasadas, escalón de avance, recarga y espera abrasivo.
* Botonera Manual y Pedal .	Con palanca de situación de la boquilla y comando de marcha y parada.

- **Conexión de 6 metros con boquillas de 6 / 4 y 2,8 mm para modelaje.**
-

Extractor de Polvo Pa1:

Para la visibilidad en cabina y hacer más efectiva la separación de polvo * Superficie total de filtrado de **7 metros cuadrados**

* Turbina de aspiración Trifásica de 0,55Kw. Con una capacidad de **18 metros cúbicos/ minuto.**

* **Dimensiones:** *Altura: 1.360 mm, Ancho: 700 mm. Fondo: 650 mm.*

PRECIO Cabina Automática y Extractor Completo F.F

Euros : Consulta


Chorro A Sobrepresión Modelo 40 PD

* Capacidad del tanque de abrasivo:	40 litros
* Presión de trabajo :	De 1,5 a 3,2 bares (Certif. a 8 bares)
* Consumo de aire, boquilla de 6 mm (1,5 - 3):	De 800 a 1.100 litros/min. (10 CV.)
* Secador Rotasep y Tamiz de abrasivo	Evita humedad, atascos y obstrucciones
* Regulación salida de abrasivo	En Fundición, de acción electro neumática.
* Aspiración, mayor de 6 m3 / min.	1 Turbina trifásica de 2.800 rpm , 2,2 Kw,
* Trabajo sin polvo	Filtro de cartucho de 8,4 m2,
* Recuperación de abrasivo	En Tres etapas, con Ciclón separador tipo 116
* Parada de Emergencia y Detector de Aspiración.	Homologado CE.
* Limpieza fácil de filtros	Mediante agitador de manivela y puerta frontal
* Recogida de abrasivo usado y polvo	En cajón extraíble y bolsa de fácil evacuación
* Montado todo sobre plataforma de acero de 5 mm , con ruedas de 125 mm con freno	Facilita el mantenimiento y limpieza de l maquina, y se adapta al espacio.

PRECIO Chorro para acoplar con la cabina completo F.F

Euros : Consultar

CABINA AUTOMATICA FUTURA

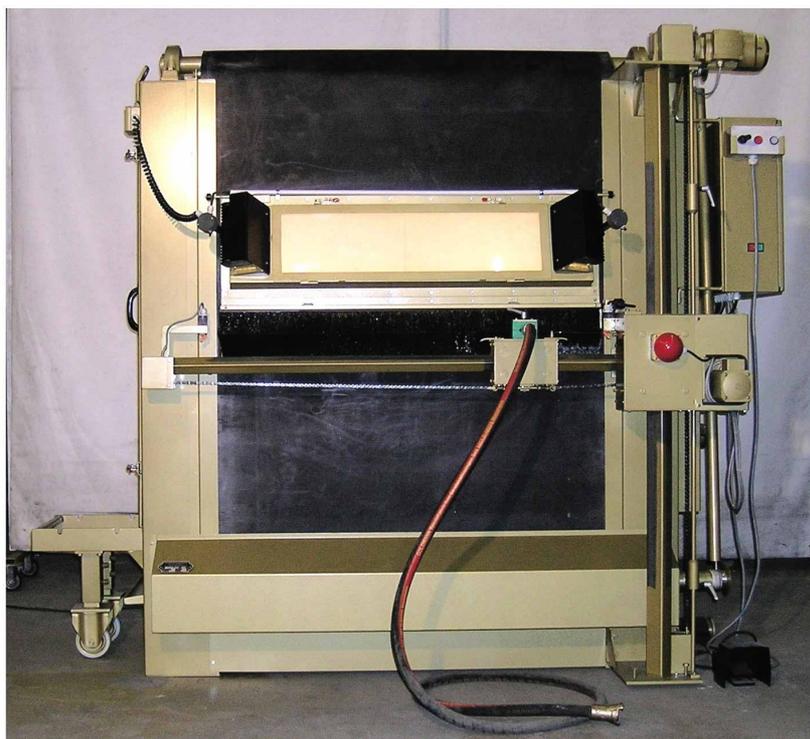

**ADAPTABLE A CUALQUIER CHORRO GOLDMANN DE SOBREPRESION
PROTECCION INTERIOR
ANTIABRASIVA**

**DETALLE DEL SISTEMA
AUTOMATICO**



**BANCO DE RODILLOS
DE CARGA LATERAL CAP. 1000KG**



**ARMARIO DE CONTROL
CON PROGRAMADOR**

Futura-A-05.

Tlf y Fax 91,3142905

www.piedraiberica.com

EJEMPLO DE SOPORTE Y SUJECCIÓN DE PIEDRAS



MODELO ELABORADO EN CABINA