



CORTADORA MANUAL CON AGUA PARA PIEDRA

STONE CUTTER - WET



Acoplada a rail o regla guía




Guía de corte ajustable y girable

Acoplada a tope al canto
Acoplada a tope al canto



Plato soporte desmontable
para corte libre hasta 57 mm.

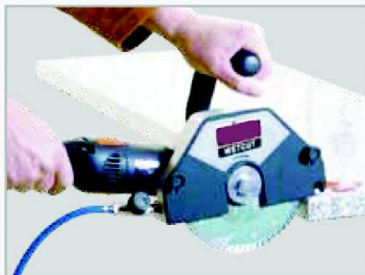

La cortadora esta equipada para hacer cortes precisos en tableros y baldosas de piedra, por ejemplo ranuras de goteo, cortes para reforzar tableros, cajeados para placas, eliminar recortes y mucho mas.

| Características Tecnicas | WETCUT 180/2-DI Vario * | WETCUT 180/2-DI Vario * |
|--------------------------|---|---|
| | Cutting machine, wet | |
| Nº Referencia | 007.000.138 | 007.000.140 |
| D max del Disco | mm 180 | 180 |
| R.P.M | 1.750 - 6.800 | 1.700 - 6.800 |
| Potencia | W 1.600 | 1.600 |
| Voltaje | V 230 | 115 / 220 |
| Rosca | M 14 | M 14 |
| Peso | Kg. 5.0 | 5.0 |
| Incluye | Llave de dos agujeros, placa de fieltro magnetica, llave de agua tubería de agua y PRCD interruptor de protección | |
| | misma cortadora con certificado CEE con conexion a Transformador Nº 007.000.139 | misma cortadora con certificado CEE con conexion a Transformador Nº 007.000.141 |

- Corte en profundidad ajustable escalonadamente hasta 52 mm. (con plato soporte).
- La cubierta contra salpicaduras puede ser empujada hacia atras, por medio de dos ranuras, para ver mejor el disco de corte.
- Regulacion de la alimentacion de agua, especialmente diseñada para asegurar con la minima cantidad de agua el maximo enfriamiento de las pastillas del disco y la mejor eliminacion del polvo.
- Facil y rapido recambio del fieltro magnetico de la base para trabajar sobre superficies pulidas o rugosas evitando arañazos.

s ä g e n · f r ä s e n · n u t e n · s c h l e i f e n · p o l i e r e n · b o h r e n