


DiaCeramica W3 100 mm (4")

**SOLO TRES PASOS PARA PULIR
MATERIALES SINTETICOS - CERAMICOS Y PETREOS
+ 1 MAS AGRESIVO - OPCIONAL**

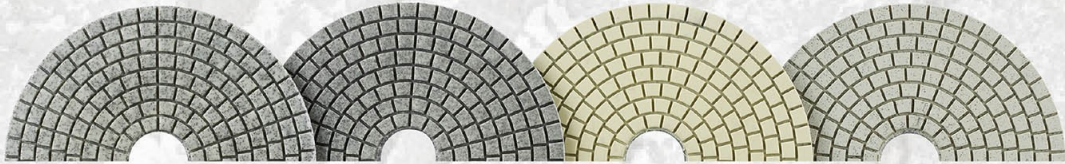

Usados sobre pétreos, desarrollados para un alto resultado sobre materiales sintéticos y cerámicos

Secuencia de Granos : **1** **2** **3** . Mas agresivo **0** Tambien disponible

El uso en humedo (con agua central) refrigera el diamante y prolonga la vida de la lija.

Todos los discos estan equipados con velcro como sujeción

Velocidad Ideal entre 2.000 a 4.500 R.P.M.

➤ El uso prolongado del paso (grano) 2, logra un brillo mas alto

Estas lijas tienen de especial, que el compuesto de resina donde se amalgama el diamante, tiene un coeficiente de fricción muy bajo con el material a pulir, como piedras sintéticas y cerámicas reduciendo el riesgo de marcas de quemado o decoloración de estos materiales, aun sobre materiales claros y brillantes

El nivel de brillo conseguido es igual al de fabricación.

www.piedraiberica.com



**PIEDRAIBERICA
HERRAMIENTAS PARA PIEDRA
WWW.PIEDRAIBERICA.COM**